




collect:
Prihvat i
odvodnja

Odvodnja okućnica

Točkasta odvodnja

2

ACO Self dvorišni slivnik

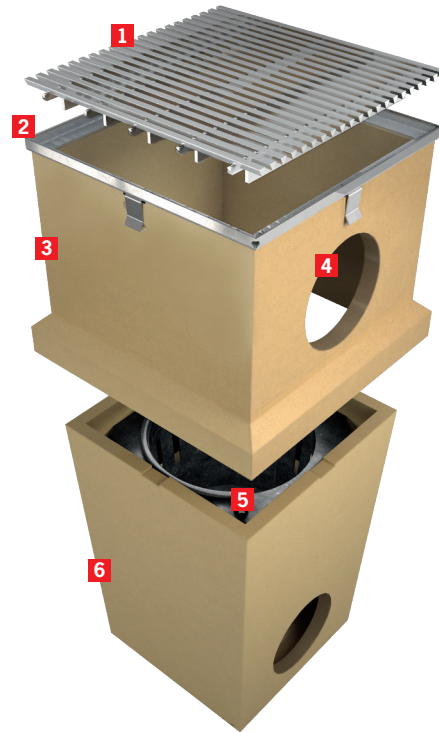

Pregled sustava

- 1 Rešetka od pocinčanog čelika
- 2 Zaštitni rub od pocinčanog čelika
- 3 Element za povišenje ili prihvat krovne vertikale
- 4 Prihvat krovne vertikale
- 5 Košara za nečistoće
- 6 Tijelo slivnika

Prednosti proizvoda

- brza i jednostavna ugradnja
- moderan dizajn pokrovnih rešetki
- protok od 4,7 l/s
- mogućnost primjene dodatnog elementa za povišenje kao priključka za krovnu vertikalu
- izvadivi zapor za miris

Područja primjene

- okućnice
- dvorišta
- vrtovi
- privatni prilazi


Osnovni elementi sustava

Slivnik

Razred opterećenja: pješački promet
Materijal: polimerbeton

Rešetke


Razred opterećenja: pješački promet
Materijal: pocinčani, nehrđajući čelik, te lijevano željezo

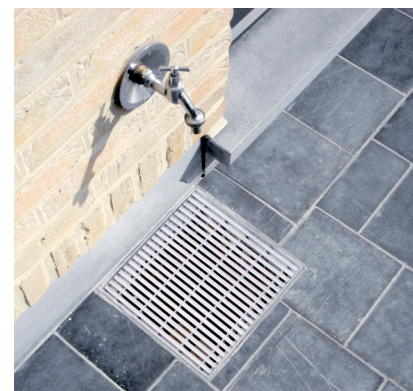

Opis proizvoda	Građevinska			Art. br.	MPC [kn]
	dužina [cm]	širina [cm]	visina [cm]		
Slivnik s mosnom pocinčanom rešetkom	25,0	25,0	35,0	01581	468,35
Slivnik s mrežastom pocinčanom rešetkom	25,0	25,0	35,5	36889	878,51
Slivnik s rešetkom iz lijevanog željeza	25,5	25,5	35,5	36890	852,63
Slivnik s Heelsafe inox rešetkom	25,5	25,5	35,5	37185	1.995,00
Element za povišenje ili prihvat krovne vertikale	25,0	25,0	20,0	02102	395,44

Artikli označeni crvenom bojom dostupni za isporuku ODMAH.

ACO XtraPoint

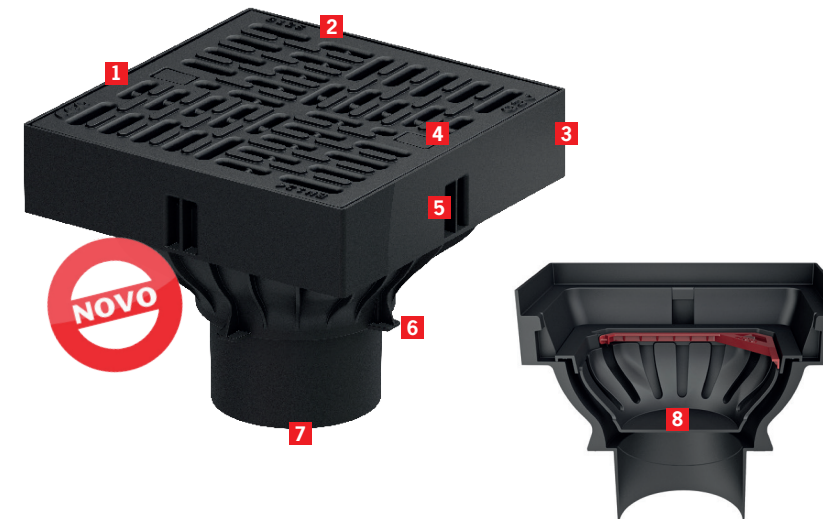

Pregled sustava

- 1 Tijelo slivnika od kvalitetne plastike bez korozije
- 2 Provozan za osobna vozila razreda opterećenja B 125
- 3 Jednostavno ugradnja u ravnini pločnika
- 4 Zaključavanje rešetke na dva mjesta
- 5 Četiri načina postavljanja rešetke rotacijom za 90°
- 6 Po četiri sidrišta za fiksiranje slivnika u beton
- 7 Vertikalni izljev DN 100
- 8 Velika košara za nečistoće s ručkom, volumena 1,1 litra

Područja primjene

- otvorene javne površine
- gradski parkovi
- pješačke zone
- školska igrališta
- parkirališta



Prednosti proizvoda

- brza i jednostavna ugradnja
- tijelo slivnika i rešetka od kvalitetne plastike
- moderan dizajn pokrovnih rešetki
- košara s ručkom za prihvat nečistoća (1.1 litra)
- provozan za osobna vozila (B 125)
- modificirani gornji rub slivnika za direktan spoj sa opločnjem
- mogućnost rotacije rešetke za 90°
- vertikalni izljev DN 100



Savjet više:

Izvršna prilagodljivost rasteru opločenja

Redizajnirani rub slivnika omogućuje preciznu izvedbu spoja sa opločnjem, a rotacijom rešetke od 90° gotovo uvijek možete pratiti raster fugu u opločenju.

Opis proizvoda	Građevinska			Art. br.	MPC [kn]
	dužina [cm]	širina [cm]	visina [cm]		
Self XtraPoint slivnik s košaricom volumena 1,1 l	25,0	25,0	20,5	319430	584,25