



ACO ShowerDrain S+

Iznenadujuće jednostavan

Nova tuš kanalica inovativnog dizajna



ACO ShowerDrain S+

Iznenadjuće jednostavan

Funkcionalan dizajn

Novi ACO Showedrain S+ kombinacija je elegancije i usavršenih karakteristika u jednom kanalu. Ova tuš kanalica kombinira mogućnosti dizajna konvencionalnog tuš kanala s prednostima održavanja slivnika.

Visokokvalitetni profil tuš kanalice i jednostavno čišćenje osiguravaju dugi vijek trajanja, a kanalica se savršeno uklapa u cjelokupni izgled kupaonice.

Elegantan profil tuš kanalice zadržava svojom kvalitetom. Nagib je nenametljiv i osigurava optimalnu i jednostavnu odvodnju. Uz "tip & flip" funkciju jednostavnog podizanja rešetke pritiskom na ACO logo, rešetka se može podići i ukloniti bez dodatnih alata.

ACO Showedrain S+ lako je dostupan tako da se svi dijelovi kanala mogu lako

očistiti. Zapor za miris i slivnik dizajnirani su u velikim radijusima bez oštih uglova ili rubova koji onemogućuju nakupljanje prljavštine i stajaće vode u donjem dijelu slivnika. Ova svojstva, zajedno s visokom protočnosti, osiguravaju trajno zadovoljstvo korisnika.




reddot winner 2021
innovative product



ShowerDrain S+
promotivni video





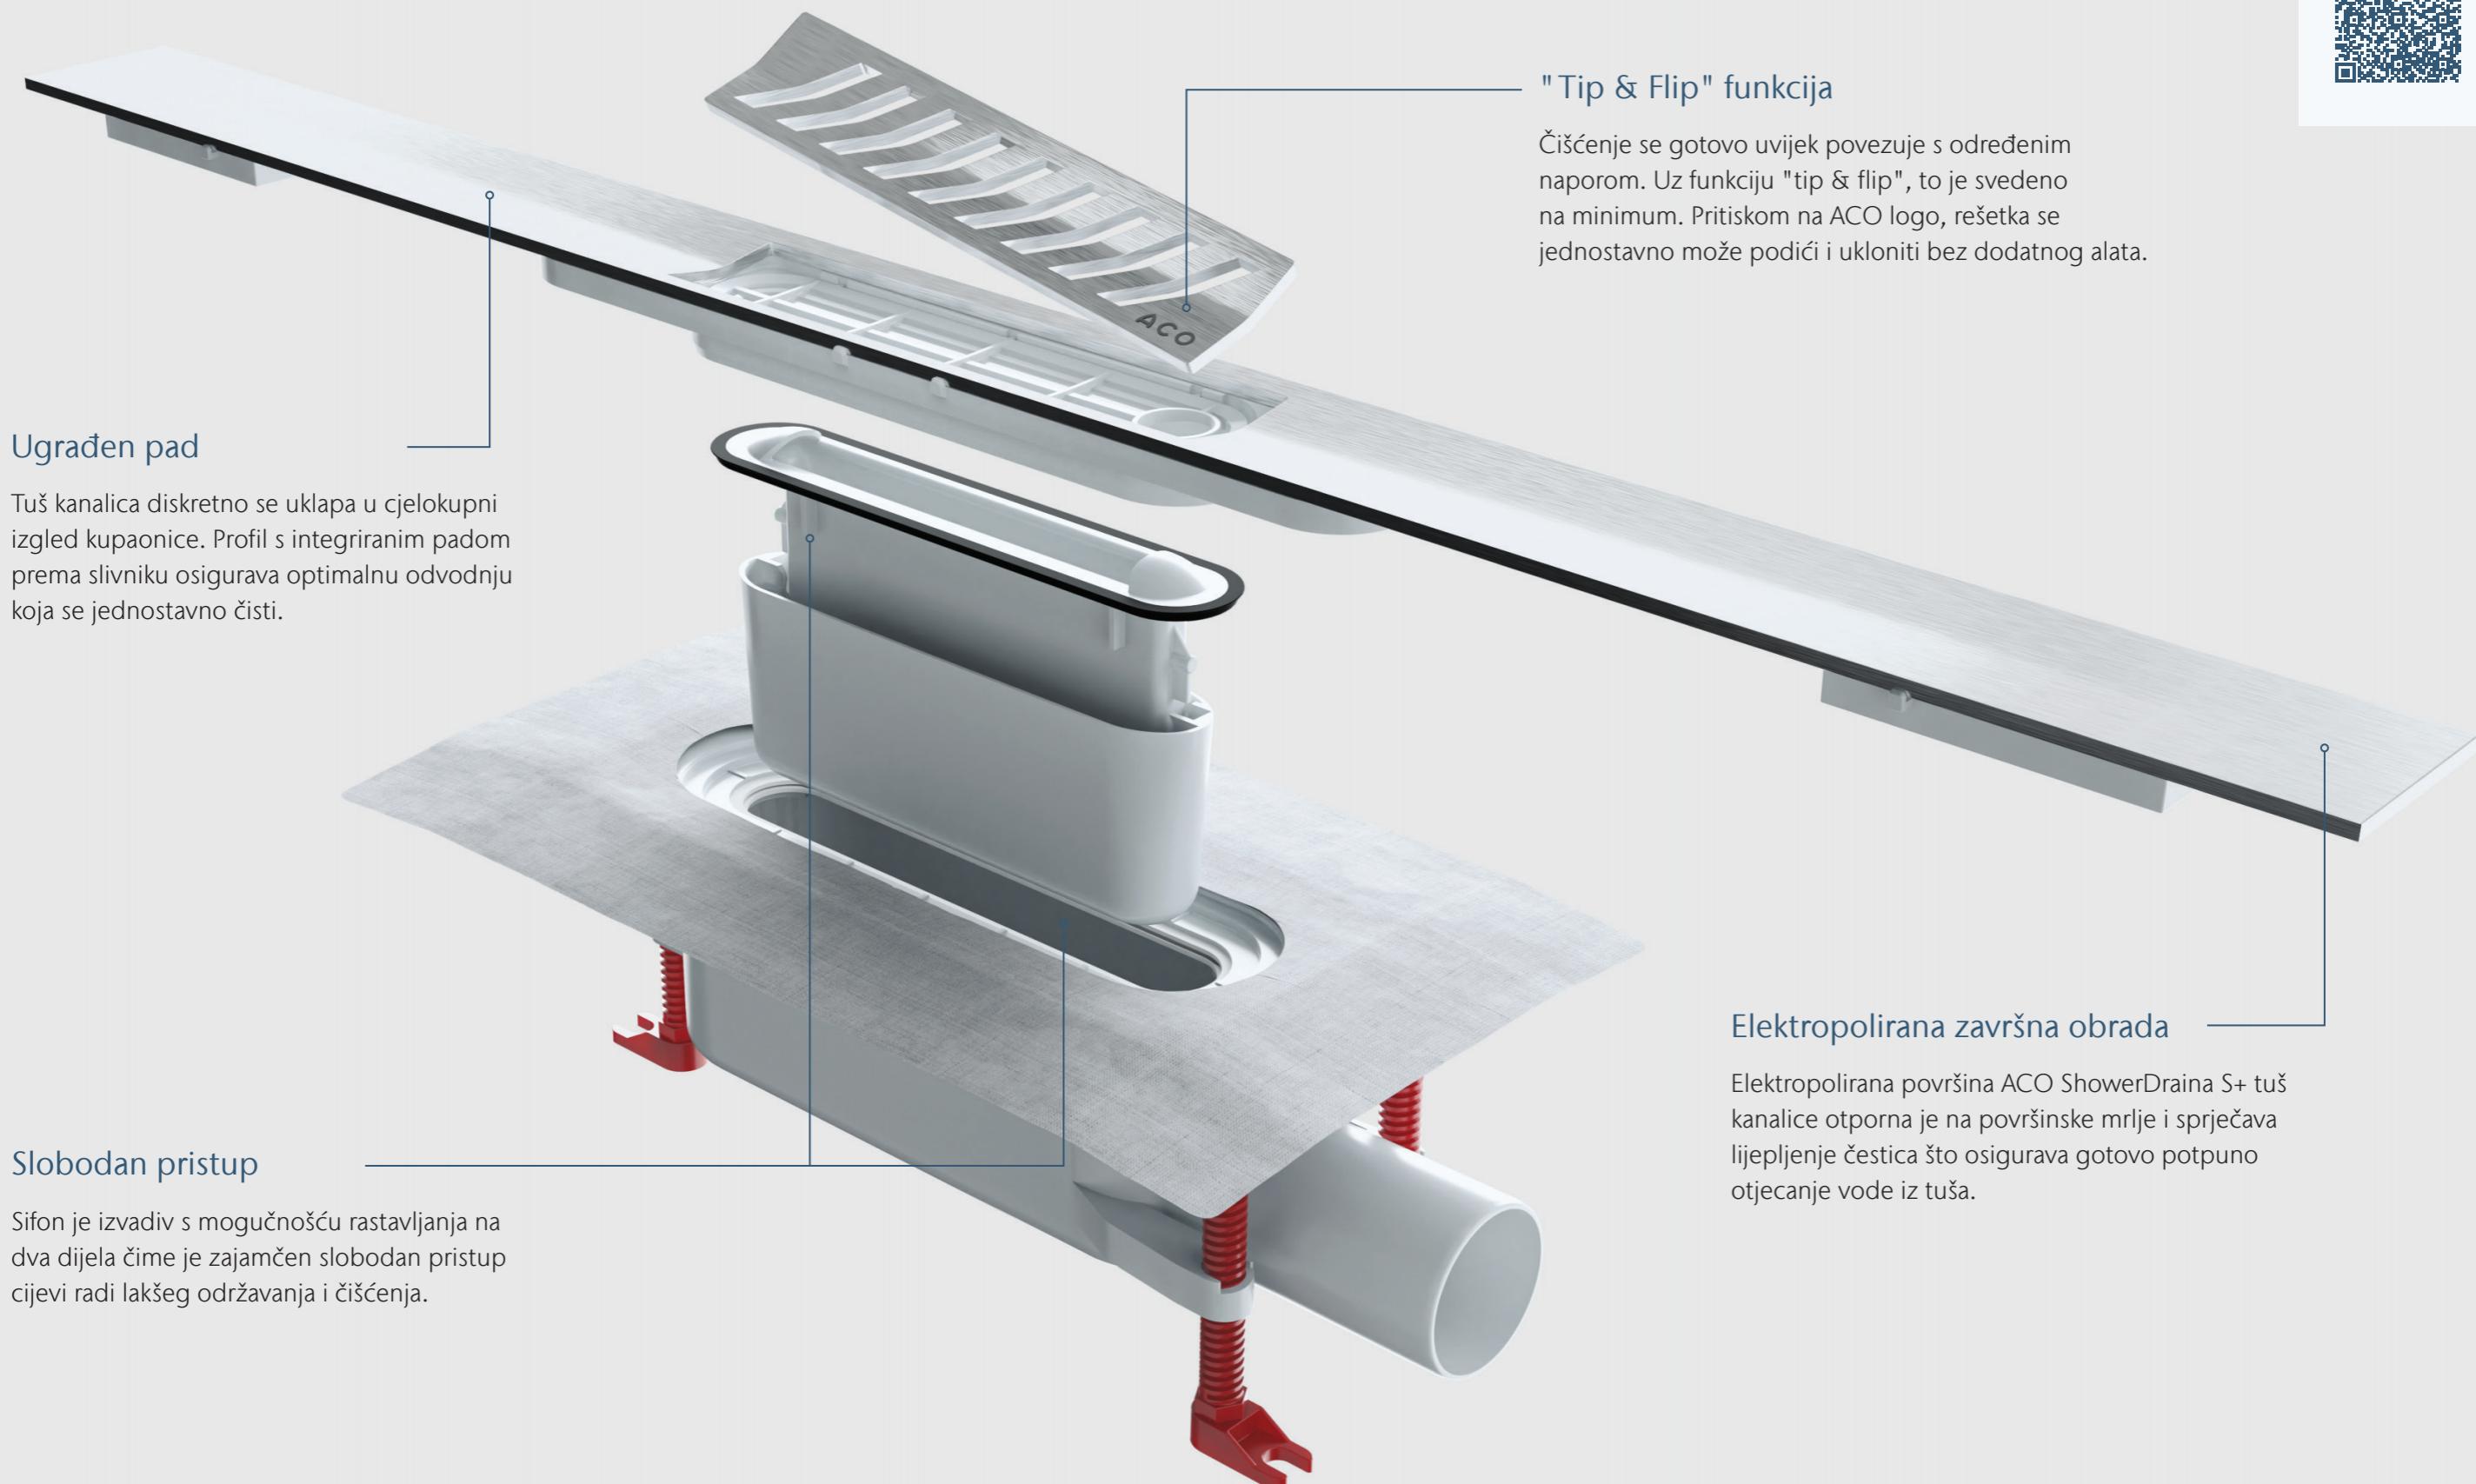

Jednostavno čišćenje

S ACO ShowerDrain S+ naglasak je stavljen na jednostavno čišćenje.

Zahvaljujući ugrađenom profilu s padom prema slivniku, voda na elektropoliranoj površini brzo dolazi do otvora rešetke i ostavlja vrlo malo taloga. Velika protočnost omogućuje brzu odvodnju vode što značajno poboljšava efekt samočišćenja kanala i smanjuje količinu zaostale stajaće vode koja stvara mrlje od kamenca.



Tip & Flip

Laganim pritiskom prstom na ACO logo, rešetka se može podići i ukloniti jednom rukom bez korištenja dodatnog alata čime se izbjegavaju ogrebotine ili oštećenja uzrokovana uobičajenom uporabom alata.

Elektropolirana završna obrada

U usporedbi s mehaničkim poliranjem, mikrohrapavost površine prilikom elektropoliranja optimizirana je na način da površina postaje glađa do 50%. Osim toga, profil dobiva i poseban, trajan sjaj. Ovakvo obrađena površina ACO ShowerDrain S+ tuš kanalice otporna je na površinske mrlje od kamenca i sprječava ljepljenje čestica iz vode čime postavlja standard za jednostavno čišćenje.

Jednostavno održavanje

ACO ShowerDrain S+ dizajniran je za jednostavno svakodnevno održavanje. Veliki unutarnji radijusi onemogućuju nakupljanje prljavštine, a rešetku i sve unutarnje komponente (sito za nečistoće i dvodijelni izvadivi zapor za miris) moguće je jednostavno izvaditi pritiskom na ACO logo pomoću funkcije "tip & flip".



Ugrađen pad

Elegantni profil tuš kanalice impresionira svojom postojanom, ravnom površinom i visokom kvalitetom. Profil se diskretno uklapa u cijekupni izgled kupaonice te osigurava optimalnu odvodnju koja se lako čisti. Pri dizajniranju tuš kanalice, oštri i plastični rubovi namjerno su izbjegnuti kako bi se sprječilo nakupljanje prljavštine u područjima prijelaza na pločice i postigla ravna površina za spoj s keramikom.

Slobodan pristup

Izvadivi sifon lako se rastavlja na dva dijela: sito za nečistoće i zapor za miris, koji se mogu jednostavno očistiti i ponovno sastaviti. Osim toga, omogućen je i slobodan pristup cijevi radi održavanja. Svi elementi novo dizajniranog zapora za miris ACO ShowerDrain S+ mogu se jednostavno ukloniti bez korištenja dodatnog alata.

ACO ShowerDrain S+

Iznenadjuće jednostavan

Pametna ugradnja

Ovaj inovativan, a ujedno i jednostavan dizajn, kombinira mogućnosti konvencionalne tuš kanalice s prednostima ugradnje slivnika. Istodobno, uklapa se u sve uobičajene formate pločica i savršeno se uklapa u kupaonice.

Dizajniran uzimajući u obzir sve faze ugradnje, inovativni ACO Showedrain S+ iznenadjuje svojom jednostavnošću što proces ugradnje čini jednostavnim i sigurnim od početka do kraja.



Praktično pakiranje olakšava ugradnju i manipulaciju proizvodom na mjestu ugradnje. Prilikom montaže uz zid ili s odmakom od zida, moguće je podešavanje visine jednostavnim lomljenjem zaštitne plastike slivnika.

Tvornički integrirana prirubnica za spoj na hidroizolaciju osigurava pouzdano brtvljenje. Ugradnja ne zahtijeva dodatni napor, tj. rezanje za visine keramike do 10 mm.



ShowerDrain S+
video ugradnje





Jednostavan od početka

Za vodoinstalatere

Novi ACO ShowerDrain S+ odlikuje jednostavna ugradnja. Kako bismo mogli što lakše mogli izvesti instalacijske radove, čak i u teškim situacijama na gradilištu, pri dizajniranju novog ACO ShowerDrain S+ osnovnog seta za ugradnju posebna je pozornost posvećena samorazumljivom dizajnu. Set za ugradnju DA, Sizifov posao NE - jer je osnovni set za ugradnju unaprijed sastavljen u tvornici i montaža ne zahtjeva dodatne alate.



Praktično pakiranje

Dvodijelno pakiranje ima i praktične prednosti pri predaji instalateru budući da se u pakiranju osnovnog montažnog seta nalaze samo komponente koje su instalateru zbilja i potrebne. Prijenos pojedinačnih ili neupakiranih dijelova više nije potreban.

Pozicioniranje

Tuš kanalica može se montirati uz zid ili s odmakom od zida. Zaštitni pokrov za vrijeme izrade ima točke za centriranje i zaštitni rub za ravninu estriha. Prilikom montaže uz zid, potrebno je odlomiti zaštitni rub.

Podešavanje visine

Visina se podešava pomoću fleksibilnih plastičnih vijaka, koji su po potrebi podesivi jednostavnim „lomljjenjem” nogica na željenu visinu. Fino podešavanje može se izvršiti pomoću vijka za podešavanje na nozi ili s gornje strane.

Jednostavan do kraja

Za keramičare

Raspakirajte, zatvorite i ugradite - pojedinačni koraci ugradnje ACO ShowerDrain S+ tako su jednostavni. Zahvaljujući intuitivnom dizajnu, svi pojedinačni koraci ugradnje mogu se izvesti bez dodatnih pripremних radova. Unaprijed sastavljene komponente: tvornički integrirana prirubnica, profil tuš kanala, pomoćno sredstvo za poravnavanje čine ugradnju jednostavnom i praktičnom od početka do kraja.



Zaštitni poklopac


Kada počnu hidroizolacijski radovi, zaštitni poklopac sifona može se ukloniti u samo nekoliko koraka. Jednom kada je odvojen, ovalni zaštitni poklopac nastavlja štititi odvod od prljavštine i skida se tek nakon nanošenja ljepila za pločice za ugradnju profila.

Tvornički integrirana prirubnica za spoj na hidroizolaciju

Tvornički montirana prirubnica za spoj plitkih hidroizolacijskih premaza (najviša klasa izloženosti W3-I u skladu sa DIN 18534-3) osigurava pouzdano brtvljenje.

Praktično poravnanje profila

Samoljepljivi pomoćni element služi kao treća točka u ravnini radi lakšeg niveliranja kanalice prilikom montaže. Element osigurava postavu kanalice u savršenoj ravnini bez krivih padova nakon ugradnje i problema s otjecanjem vode.

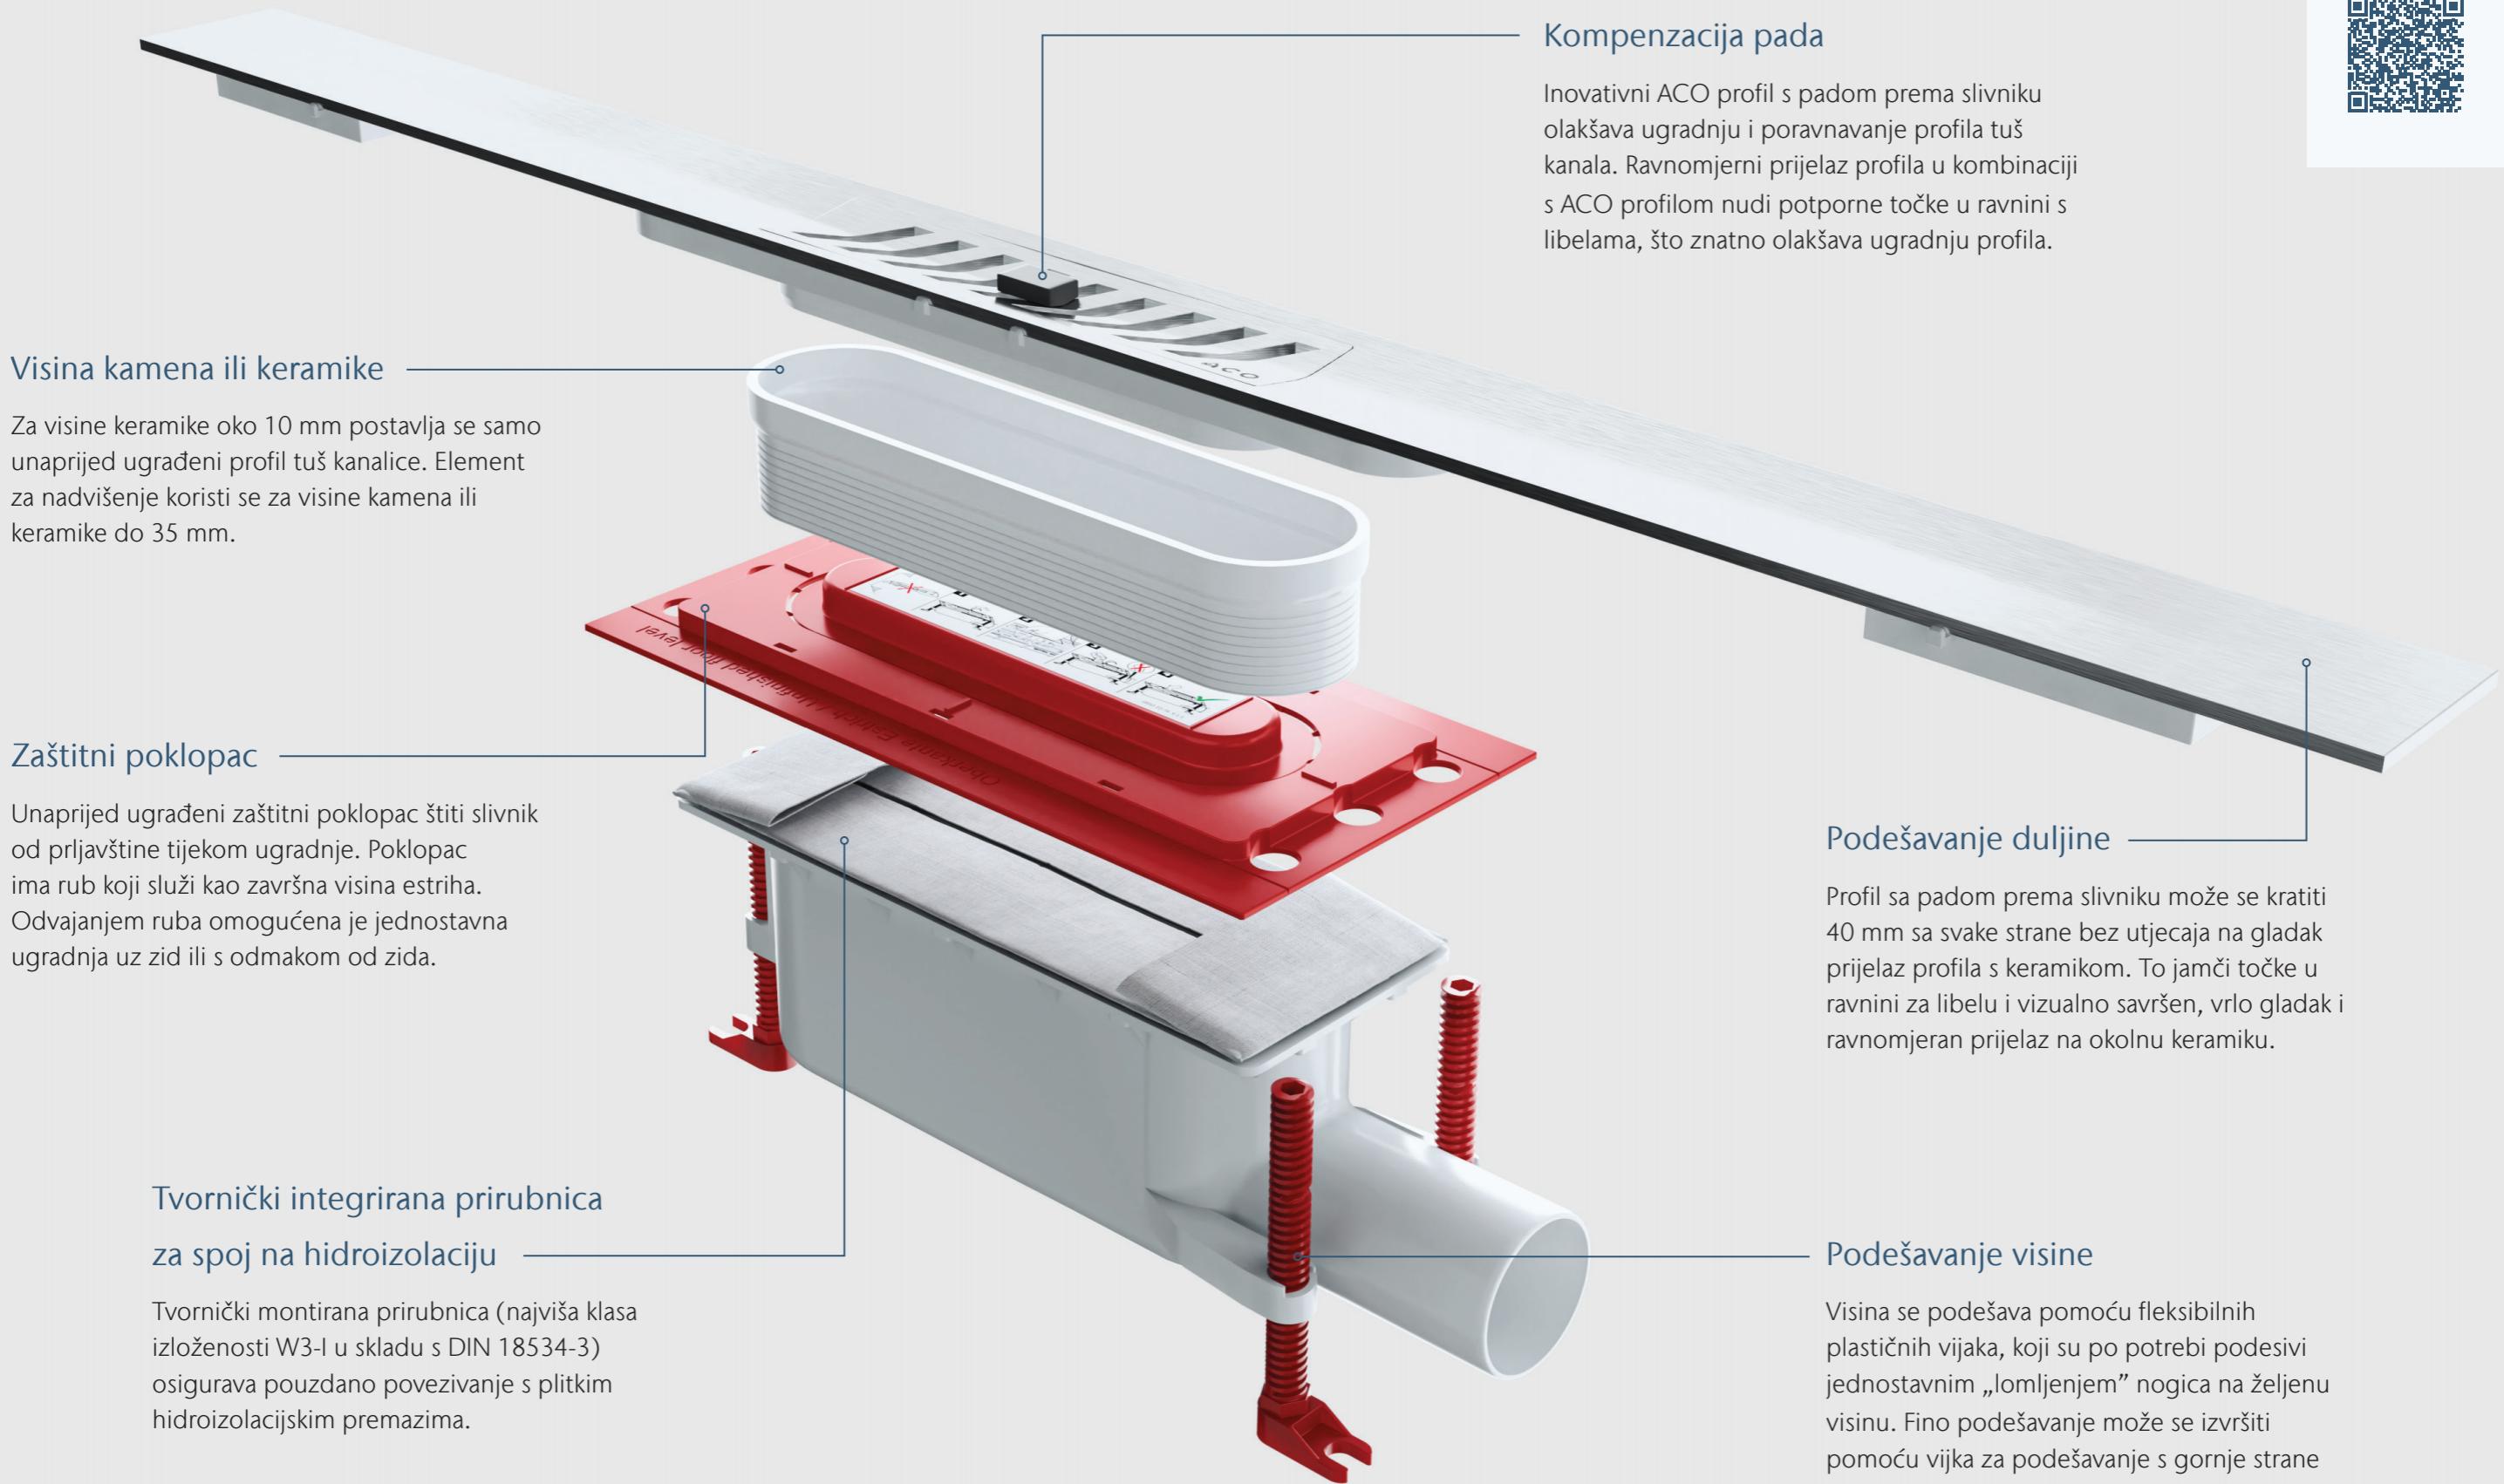

Pregled proizvoda

Prednosti proizvoda

- Elegantan minimalistički dizajn
- Montaža uz zid ili s odmakom
- Fleksibilna duljina rešetke, skraćivanje na gradilištu do 8 cm
- Jednostavno podešavanje visine
- Za debljinu završne obloge do 35 mm
- Tvornički integrirana prirubnica za spoj na hidroizolaciju
- Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI 304
- Izvadivi sifon s mogućnošću rastavljanja
- S bočnim perforacijama za sekundarnu odvodnju
- Zadovoljava sve razine zaštite od buke (SST I-III prema VDI 4100)



Informacije o proizvodu

- Materijal profila: nehrđajući čelik AISI 304
- Razred opterećenja: K3 prema HRN EN 1253
- Unutarnja širina kanala: 55 mm
- Profil tuš kanala s uzdužnim i poprečnim nagibom
- Fleksibilna duljina profila, skraćivanje na gradilištu do 8 cm
- Materijal sливника: plastika PP
- Protok:
 - Visina vodenog stupca od 50 mm (HRN EN 1253-1):
 - 0,7 l/s s akumulacijom od 10 mm
 - 0,8 l/s s akumulacijom od 20 mm
 - Visina vodenog stupca od 30 mm:
 - 0,4 l/s s akumulacijom od 10 mm
 - 0,6 l/s s akumulacijom od 20 mm
- Izljevni priključak: pogodan za sve sustave s utičnom spojnicom
- Promjer priključka: horizontalni DN 50

- Zapor za miris: 2-dijelni, izvadivi
- Izvedba prirubnice: tvornički ugrađena brtvena prirubnica
- Uдовoljava ispitivanju na testu vlačnosti prema HRN EN 1253-1
- Klasa izloženosti W3-I u skladu sa DIN 18534
- Sekundarna odvodnja
- Ugradnja: modularni sustav koji se sastoji od profila tuš kanala i odvoda
- Sadržaj pakiranja profila tuš kanalice: profil s dizajnerskom rešetkom, sitom za nečistoće i produžetkom (nastavak za visine keramike od 15 – 35 mm od estriha)
- Opseg isporuke odvoda: tijelo odvoda, zaštitni poklopac za konstrukciju, zvučno izolacijski pribor, noge podesive po visini i materijal za pričvršćivanje

Podaci za narudžbu

Slika proizvoda / Tehnički nacrt	Dimenzije	Art.br.		
	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Tijelo ACO ShowerDrain S+ tuš kanala i rešetka Stripes				
	800	55	12	9010.51.01
	900	55	12	9010.51.02
	1000	55	12	9010.51.03
	1200	55	12	9010.51.04
Tijelo ACO ShowerDrain S+ tuš kanala i rešetka Plate				
	800	55	12	9010.51.11
	900	55	12	9010.51.12
	1000	55	12	9010.51.13
	1200	55	12	9010.51.14
Slivnik sa zaporom za miris				
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izljev: DN 50 ■ Stupac vode: 50 mm ■ Ugradbena visina: 90 – 180 mm 		9010.51.20	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izljev: DN 50 ■ Stupac vode: 30 mm ■ Ugradbena visina: 70 – 160 mm 		9010.51.21	

ACO Građevinski elementi d.o.o.

Savska cesta 103A
10360 Sesvete

Tel. 00 385 1 2700 140
Fax 00 385 1 2700 141

aco@aco.hr
www.aco.hr

**ACO. creating
the future of drainage**

