



Pregled proizvoda: točkasta odvodnja

ACO MG podni slivnici

Strana 54



ACO Easyflow podni slivnici

Strana 56



ACO EG 150 podni slivnici

Strana 64



ACO MG podni slivnici



Prednosti proizvoda

- Izrađeno prema HRN EN 1253-1
- Minimalna ugradbena visina
- Prirubnica za spoj sa kompozitnim brtvama
- Optimalni pristup cijevi za šišćenje
- Kompletan sustav

Informacije o proizvodu


- **Materijal:** tijelo slivnika iz plastike, dosjed i rešetka iz nehrđajućeg čelika
- **Klasa nosivosti:** K3
- **Protok:**
 - 0,5 l/s sa akumulacijom 20 mm za slivnike sa horizontalnim izljevom (prema HRN EN 1253-1)
- **Zapor za miris:** jednodijelni s izvadivom uronjenom cijevi
- **Pogodno za:** debljina keramike do 6 mm
- **Ugradnja:** spremno za ugradnju
- **Prirubnica:** s horizontalnom prirubnicom širine 50 mm
- **Izljevni priključak:** pogodan za sve cijevne sustave s utičnom spojinicom
- **Modul za osvjetljenje:** ACO Lightline Pro

Podaci za narudžbu, tijelo slivnika

| Proizvod | Tehnički nacrt | Izvedba | Opis | Art.br |
|----------|----------------|---|--|------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dosjed ■ Nehrdajući čelik ■ 105 x 105 mm ■ Rešetka ■ Nehrdajući čelik ■ 95 x 95 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Stupac vode: 25 mm ■ Ugradbena visina: 51 mm ■ DN 40 ■ Protok: 0,5 l/sec | 2245.25.10 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Plastika ■ Dosjed ■ Nehrdajući čelik ■ 150 x 150 mm ■ Rešetka ■ Nehrdajući čelik ■ 140 x 140 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Stupac vode: 25 mm ■ Ugradbena visina: 51 mm ■ DN 40/50 ■ Protok: 0,5 l/sec | 2245.25.15 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Plastika ■ Dosjed ■ Nehrdajući čelik ■ 105 x 105 mm ■ Rešetka ■ Nehrdajući čelik ■ 95 x 95 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Stupac vode: 30 mm ■ Ugradbena visina: 76 mm ■ DN 40/50 ■ Protok: 0,5 l/sec | 2245.30.10 |

| Proizvod | Tehnički nacrt | Izvedba | Opis | Art.br |
|----------|----------------|---|--|------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Plastika ■ Dosjed ■ Nehrdajući čelik ■ 150 x 150 mm ■ Rešetka ■ Nehrdajući čelik ■ 140 x 140 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Stupac vode: 30 mm ■ Ugradbena visina: 76 mm ■ DN 40/50 ■ Protok: 0,5 l/sec | 2245.30.15 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Plastika ■ Dosjed ■ Nehrdajući čelik ■ 105 x 105 mm ■ Rešetka ■ Nehrdajući čelik ■ 95 x 95 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Stupac vode: 50 mm ■ Ugradbena visina: 96 mm ■ DN 40/50 ■ Protok: 0,5 l/sec | 2245.50.10 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Plastika ■ Dosjed ■ Nehrdajući čelik ■ 150 x 150 mm ■ Rešetka ■ Nehrdajući čelik ■ 140 x 140 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Stupac vode: 50 mm ■ Ugradbena visina: 96 mm ■ DN 40/50 ■ Protok: 0,5 l/sec | 2245.50.15 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Plastika ■ Dosjed ■ Nehrdajući čelik ■ 105 x 105 mm ■ Rešetka ■ Nehrdajući čelik ■ 95 x 95 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Stupac vode: 50 mm ■ DN 50 ■ Protok: 0,5 l/sec | 2259.50.10 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Plastika ■ Dosjed ■ Nehrdajući čelik ■ 150 x 150 mm ■ Rešetka ■ Nehrdajući čelik ■ 140 x 140 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Stupac vode: 50 mm ■ DN 50 ■ Protok: 0,5 l/sec | 2259.50.15 |

ACO EasyFlow podni slivnik

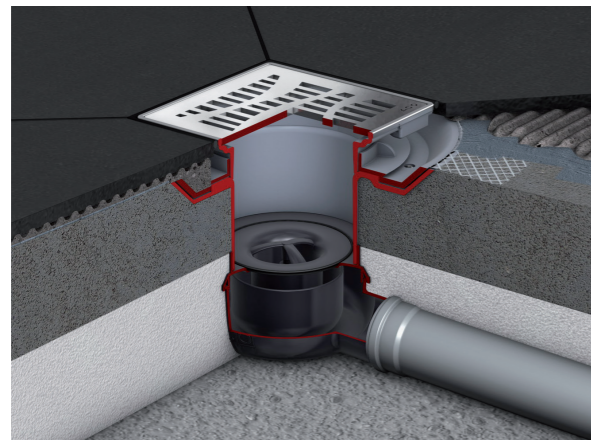

Prednosti proizvoda

- Zadovoljava zahtjeve norme HRN EN 1253
- Program razvijen za različite debljine keramike i visine podnih konstrukcija
- Slobodan pristup odvodnoj cijevi za optimalno čišćenje
- Dostupne rešetke u kvadratnoj i okrugloj izvedbi

Informacije o proizvodu

- **Materijal:** plastika (dosjed za rešetku ABS/tijelo slivnika PP)
- **Protok:**
 - DN50 = 0,9 l/s s akumulacijom 20 mm (HRN EN 1253)
 - DN70 = 1,6 l/s s akumulacijom 20 mm (HRN EN 1253)
 - DN100 = 2,0 l/s s akumulacijom 20 mm (HRN EN 1253)
- **Izljevni priključak:** pogodan za sve cijevne sustave s utičnom spojnicom
- **Promjer priključka:** DN50/DN70/DN100
- **Izvedbe prirubnice tijela slivnika:** prirubnica za ukleštenje kao dodatna opcija
- **Izvedbe prirubnice dosjeda za rešetku:** s tvornički spojenom prirubnicom ili prirubnicom kao dodatna opcija za plitki hidroizolacijski premaz
- **Dosjed za rešetku:** sa ili bez tvornički ugrađene prirubnice od prediva za plitki hidroizolacijski premaz
- **Ugradnja:** spremno za ugradnju
- **Mjesto ugradnje:** slobodno u prostoriji
- **Izvedbe rešetke:** dizajnerske rešetke iz nehrđajućeg čelika (kvadratne ili okrugle), ispunjena za keramiku, staklo
- **Modul za osvetljenje:** Lightpoint, moguća naknadna ugradnja za rešetke iz nehrđajućeg čelika
- **Protupožarna zaštita:** dostupan set kao dodatna opcija za slivnike s vertikalnim izljevom
- **Zapor za miris:** dostupan izvadivi zapor s membranom za sprečavanje hlapljenja vode iz zapora

Podaci za narudžbu, kupaoški slivnici

| Slika proizvoda | Tehnički nacrt | Izvedba | Protok [l/s] | Art. br. |
|---|----------------|---|--------------|------------|
| Otvor izljevne cijevi DN50 (standardna izvedba) | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertikalni izljev DN50 ▪ Standardna visina ▪ Bez bočnog uljeva ▪ Visina vodenog stupca 50 mm | 1,6 | 2500.55.00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Horizontalni izljev DN50 ▪ Standardna visina ▪ Bez bočnog uljeva ▪ Visina vodenog stupca 50 mm | 1,0 | 2500.05.00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Horizontalni izljev DN50 ▪ Standardna visina ▪ Sa bočnim uljevom ▪ Visina vodenog stupca 50 mm | 1,0 | 2500.00.00 |

| Slika proizvoda | Tehnički nacrt | Izvedba | Protok [l/s] | Art. br. |
|---|----------------|---|--------------|------------|
| Otvor izljevne cijevi DN50 (plitka izvedba) | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Horizontalni izljev DN50 ▪ Plitka izvedba ▪ Bez bočnog uljeva ▪ Visina vodenog stupca 30 mm | 0,8 | 2505.00.00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Horizontalni izljev DN50 ▪ Plitka izvedba ▪ Sa bočnim izljevom ▪ Visina vodenog stupca 30 mm | 0,8 | 2505.05.00 |
| Otvor izljevne cijevi DN70/DN100 | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertikalni izljev DN70 ▪ Standardna izvedba ▪ Bez bočnog uljeva ▪ Visina vodenog stupca 50 mm | 2,0 | 2710.00.00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertikalni izljev DN100 ▪ Standardna izvedba ▪ Bez bočnog uljeva ▪ Visina vodenog stupca 50 mm | 2,0 | 2810.00.00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Horizontalni izljev DN70/DN100 ▪ Standardna izvedba ▪ Bez bočnog uljeva ▪ Visina vodenog stupca 50 mm | 1,8 | 2700.05.00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Horizontalni izljev DN70/DN100 ▪ Standardna izvedba ▪ Sa bočnim izljevom ▪ Visina vodenog stupca 50 mm | 1,8 | 2700.00.00 |




Podaci za narudžbu, dosjedi kupaonskih slivnika za **standardne rešetke**

| Slika proizvoda | Tehnički nacrt | Izvedba | Opis | Art. br. |
|---|---|--|--|--------------------------|
| Standardne rešetke | | | | |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz plastike Okvir iz plastike 100 x 100 mm Rešetka iz nehrđajućeg čelika | | 2500.77.11 |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz plastike Okvir iz plastike 150 x 150 mm Rešetka iz nehrđajućeg čelika | | 2700.77.11 |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz nehrđajućeg čelika Okvir iz nehrđajućeg čelika 150 x 150 mm Rešetka iz nehrđajućeg čelika | <ul style="list-style-type: none"> Sa zaključavanjem | 2500.77.12 |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz plastike Okvir iz nehrđajućeg čelika 149 x 149 mm Rešetka iz nehrđajućeg čelika 140 x 140 mm Visina ugradnje: 18 – 135 mm | <ul style="list-style-type: none"> Bez zaključavanja Sa zaključavanjem | 5141.22.00 5141.23.00 |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz plastike Okvir iz nehrđajućeg čelika Ø136 mm Rešetka iz nehrđajućeg čelika Ø127 mm Visina ugradnje: 8 – 135 mm | Bez zaključavanja | 5141.25.00 |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz plastike Prirubnica za pločicu brtvljenje Okvir iz nehrđajućeg čelika 149 x 149 mm Rešetka iz nehrđajućeg čelika 140 x 140 mm Visina ugradnje: 36 – 135 mm | <ul style="list-style-type: none"> Bez zaključavanja Sa zaključavanjem | 5141.29.00 5141.30.00 |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz plastike Prirubnica za pločicu brtvljenje Okvir iz nehrđajućeg čelika Ø136 mm Rešetka iz nehrđajućeg čelika Ø127 mm Visina ugradnje: 36 – 135 mm | Bez zaključavanja | 5141.32.00 |



Podaci za narudžbu, dosjedi kupaonskih slivnika za **Tile i staklene pokrove**

| Slika proizvoda | Tehnički nacrt | Izvedba | Opis | Art. br. |
|---|---|--|---------------------|------------|
| Za Tile rešetke | | | | |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz plastike Okvir iz nehrđajućeg čelika 149 x 149 mm Visina ugradnje: 26 – 135 mm | Za ispunu keramikom | 5141.24.00 |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz plastike Prirubnica za pločicu brtvljenje Okvir iz nehrđajućeg čelika 149 x 149 mm Visina ugradnje: 36 – 135 mm | Za ispunu keramikom | 5141.31.00 |
| Za staklene pokrove | | | | |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz plastike Okvir iz nehrđajućeg čelika 149 x 149 mm Visina ugradnje: 18 – 135 mm | Za staklene pokrove | 5141.38.00 |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz plastike Prirubnica za pločicu brtvljenje Okvir iz nehrđajućeg čelika 149 x 149 mm Visina ugradnje: 8 – 135 mm | Za staklene pokrove | 5141.37.00 |


Podaci za narudžbu, **dizajnerski pokrov iz stakla**

| Unidekor dizajnerski pokrov | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| Rešetka [mm] | 127,5 x 127,5 | 127,5 x 127,5 | 127,5 x 127,5 |
| Okvir [mm] | 130 x 130 | 130 x 130 | 130 x 130 |
| Opis | Crna | Bijela | Siva |
| Art. br. | 5141.38.01 | 5141.38.02 | 5141.38.03 |

Podaci za narudžbu, dosjedi kupaonskih slivnika za **dizajnerske rešetke**

| Slika proizvoda | Tehnički nacrt | Izvedba | Opis | Art. br. |
|---|---|---|---|------------|
| Dizajnerske rešetke | | | | |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz plastike Okvir iz nehrđajućeg čelika 149 x 149 mm Opcija zaključavanja Visina ugradnje: 18 – 135 mm | Za kvadratne dizajnerske rešetke 140 x 140 mm | 5141.43.00 |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz plastike Okvir iz nehrđajućeg čelika Ø136 mm Visina ugradnje: 18 – 135 mm | Za okrugle dizajnerske rešetke Ø127 mm | 5141.46.00 |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz plastike Okvir iz nehrđajućeg čelika 149 x 149 mm Opcija zaključavanja Visina ugradnje: 36 – 135 mm Prirubnica za plitko brtvljenje | Za kvadratne dizajnerske rešetke 140 x 140 mm | 5141.48.00 |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz plastike Okvir iz nehrđajućeg čelika Ø136 mm Visina ugradnje: 36 – 135 mm Prirubnica za plitko brtvljenje | Za okrugle dizajnerske rešetke Ø127 mm | 5141.42.00 |

Podaci za narudžbu, dizajnerske rešetke iz nehrđajućeg čelika

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Quadrato dizajnerska rešetka | | | |
| |  |  |  |
| Opis | Sa zaključavanjem | Bez zaključavanja | Bez zaključavanja |
| Art. br. | 5141.21.22 | 5141.08.22 | 5141.25.22 |
| Forest dizajnerska rešetka | | | |
| |  |  |  |
| Opis | Sa zaključavanjem | Bez zaključavanja | Bez zaključavanja |
| Art. br. | 5141.21.26 | 5141.20.26 | 5141.25.26 |
| Wave dizajnerska rešetka | | | |
| |  |  |  |
| Opis | Sa zaključavanjem | Bez zaključavanja | Bez zaključavanja |
| Art. br. | 5141.21.28 | 5141.08.28 | 5141.25.28 |
| Hawaii dizajnerska rešetka | | | |
| |  |  |  |
| Opis | Sa zaključavanjem | Bez zaključavanja | Bez zaključavanja |
| Art. br. | 5141.21.29 | 5141.20.29 | 5141.25.29 |
| Mix dizajnerska rešetka | | | |
| |  |  |  |
| Opis | Sa zaključavanjem | Bez zaključavanja | Bez zaključavanja |
| Art. br. | 5141.21.30 | 5141.20.30 | 5141.25.30 |

Podaci za narudžbu, pribor

| Slika proizvoda | Tehnički nacrt | Opis | Namijenjeno za | Izvedba | Art. br. |
|---|---|------------------------------------|--|---|--|
|  |  | Element za povišenje | <ul style="list-style-type: none"> Svi EasyFlow slivnici Dosjedi sa promjerom tijela Ø125 Walk-in sa izljevom Wal-selecta slivnici | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz plastike Za prihvat plastičnih dosjeda za rešetke i prirubnica za brtvljenje Sa vodonepropusnom brtvom Za dublju ugradnju podnog slivnika | 2040.00.00 |
|  |  | Prirubnica za ukleštenje HI folije | <ul style="list-style-type: none"> Svi EasyFlow slivnici Dosjedi sa promjerom tijela Ø125 Walk-in sa izljevom Wal-selecta slivnici | <ul style="list-style-type: none"> Prirubnica iz plastike Slobodna prirubnica iz nehrđajućeg čelika Za ukleštenje hidroizolacijskih folija | 2040.00.02 |
|  |  | Prirubnica za plitko brtvljenje | <ul style="list-style-type: none"> Svi EasyFlow dosjedi Dosjedi sa promjerom tijela Ø125 | <ul style="list-style-type: none"> Tijelo iz plastike Za prihvat plastičnih dosjeda za rešetke i prirubnica za brtvljenje Sa vodonepropusnom brtvom Za dublju ugradnju podnog slivnika | 2040.00.01 |
|  |  | Fit-in ugradbeni kit | <ul style="list-style-type: none"> EasyFlow slivnici Vertikalni izljevi | <ul style="list-style-type: none"> Nije zapaljivo prema A1 klasifikaciji građevinskih materijala Za ugradnju bez upotrebe morta u otvoru Ø225 mm Sa ili bez protupožarnog uložka Promjer tijela: 215 mm Visina: 139 mm | 9390.08.40 9390.08.41 9390.08.42 |
|  | | Sito za kosu | <ul style="list-style-type: none"> Za dosjede: 5141.71.xx 5141.81.xx 5141.87.xx 5141.91.xx | <ul style="list-style-type: none"> Iz plastike | 5141.00.19 |

| Slika proizvoda | Tehnički nacrt | Opis | Namijenjeno za | Izvedba | Art. br. |
|---|---|-----------------------------|---|---|------------|
| Protupožarni uložci | | | | | |
|  |  | Protupožarni uložak | <ul style="list-style-type: none"> EasyFlow podni slivnici Vertikalni izljevi DN50 | <ul style="list-style-type: none"> Uložak za sprečavanje prodora vatre i dima kroz tijelo slivnika Visina vodenog stupca 50 mm | 2520.00.00 |
|  |  | Protupožarni uložak | <ul style="list-style-type: none"> EasyFlow podni slivnici Vertikalni izljevi DN70 | <ul style="list-style-type: none"> Uložak za sprečavanje prodora vatre i dima kroz tijelo slivnika Visina vodenog stupca 50 mm | 2720.00.00 |
|  |  | Protupožarni uložak | <ul style="list-style-type: none"> EasyFlow podni slivnici Vertikalni izljevi DN100 | <ul style="list-style-type: none"> Uložak za sprečavanje prodora vatre i dima kroz tijelo slivnika Visina vodenog stupca 50 mm | 2820.00.00 |
| Zapori sa membranom | | | | | |
|  |  | Zapor za miris sa membranom | <ul style="list-style-type: none"> EasyFlow plitki slivnici DN50 | <ul style="list-style-type: none"> Uložak za sprečavanje neugodnih mirisa iz sustava odvodnje Opremljen membranom protiv hlapljenja vode iz zapora Visina vodenog stupca 30 mm | 2000.00.05 |
|  |  | Zapor za miris sa membranom | <ul style="list-style-type: none"> EasyFlow standardni slivnici DN50 | <ul style="list-style-type: none"> Uložak za sprečavanje neugodnih mirisa iz sustava odvodnje Opremljen membranom protiv hlapljenja vode iz zapora Visina vodenog stupca 50 mm | 2000.00.06 |
|  |  | Zapor za miris sa membranom | <ul style="list-style-type: none"> EasyFlow standardni slivnici DN70/DN100 | <ul style="list-style-type: none"> Uložak za sprečavanje neugodnih mirisa iz sustava odvodnje Opremljen membranom protiv hlapljenja vode iz zapora Visina vodenog stupca 50 mm | 2000.00.07 |

ACO ShowerDrain EG150




Prednosti proizvoda

- Kompaktni dizajn idealno rješenje za rekonstrukcije
- Fleksibilna ugradnja zahvaljujući okretnom i po visini podesivom dosjedu za rešetku
- Izvadiv zapor za miris za jednostavno čišćenje i održavanje
- Dostupni u izvedbi za cementne/podove na bazi smola ili keramiku, sa ili bez prirubnice za plitku izolaciju ili uklještenje vinilnih podova

Informacije o proizvodu

- **Materijal:** nehrđajući čelik, kvalitete AISI 304
- **Protok:**
 - DN50 = 1,2 l/s
 - DN32 = 0,75 l/s sa akumulacijom 20 mm (HRN EN 1253)
- **Izljevni priključak:** pogodan za sve cijevne sustave sa utičnom spojnicom
- **Promjer priključka:** DN32/DN50 (po narudžbi dostupni i izljevi DN70 i DN100)
- **Zapor za miris:** jednodijelni, izvadivi
- **Izvedbe prirubnice dosjeda za rešetku:** opcija sa ili bez prirubnice za plitko brtvljenje ili uklještenje vinilnih podova
- **Dosjed za rešetku:**
 - Kvadratni 150 x 150 mm
 - Okrugli Ø157 mm
- **Ugradnja:** spremno za ugradnju
- **Bočni doljev:** tri uljeva DN32/DN40
- **Površina rešetke:** mat sjaj

Primjer ugradnje:

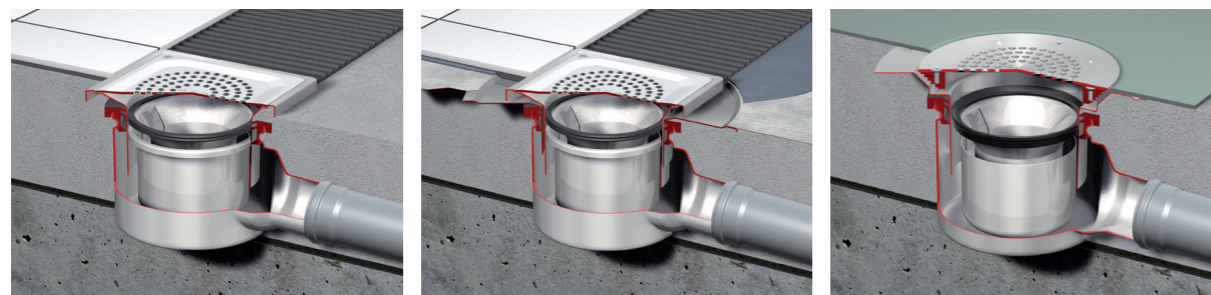

Za cementne ili podove na bazi smola ili keramiku

Sa prirubnicom za spajanje plitkog hidroizolacijskog premaza

Za uklještenje vinilnog poda

Podaci za narudžbu, EG150 kupaonski slivnici

| Slika proizvoda | Tehnički nacrt | Izvedba | Vrsta prirubnice | | |
|-----------------|----------------|--|------------------|-------------|-------------|
| | | | bez prirubnice | lijepljenje | uklještenje |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Horizontalni izljev DN50 ■ Dosjed rešetke podesiv po visini ■ Kvadratna rešetka 150 x 150 mm ■ Stupac vode u zaporu 50 mm ■ Protok: 1,2 l/s | 405151 | 405156 | 405145 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikalni izljev DN50 ■ Dosjed rešetke podesiv po visini ■ Kvadratna rešetka 150 x 150 mm ■ Stupac vode u zaporu 50 mm ■ Protok: 1,2 l/s | 405149 | 405154 | 405143 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Horizontalni izljev DN50 ■ Dosjed rešetke podesiv po visini ■ Tri uljeva DN32/DN40 ispod zapora ■ Kvadratna rešetka 150 x 150 mm ■ Stupac vode u zaporu 50 mm ■ Protok: 1,2 l/s | 405153 | 405158 | 405147 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Horizontalni izljev DN50 ■ Dosjed rešetke podesiv po visini ■ Tri uljeva DN32/DN40 iznad zapora ■ Kvadratna rešetka 150 x 150 mm ■ Stupac vode u zaporu 50 mm ■ Protok: 1,2 l/s | 405152 | 405157 | 405146 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikalni izljev DN50 ■ Dosjed rešetke podesiv po visini ■ Tri uljeva DN32/DN40 iznad zapora ■ Kvadratna rešetka 150 x 150 mm ■ Stupac vode u zaporu 50 mm ■ Protok: 1,2 l/s | 405150 | 405155 | 405144 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Horizontalni izljev DN32 ■ Kvadratna rešetka 150 x 150 mm ■ Bez zapora za miris ■ Protok: 0,75 l/s | 400791 | 400793 | - |