




Higijenski slivnici

1





Higijenski dizajn - jednodijelno rješenje

ACO higijenski slivnici ispunjavaju najstrože zahtjeve kako bi spriječili opasnu kontaminaciju bakterijama. U dizajnu slivnika primjenjujemo relevantne principe higijenskog dizajna za opremu u prehrambenoj industriji EN 1672, EN ISO 14159 te EHEDG dokumente br. 8, 13 i 44.

Higijenske karakteristike ACO slivnika:

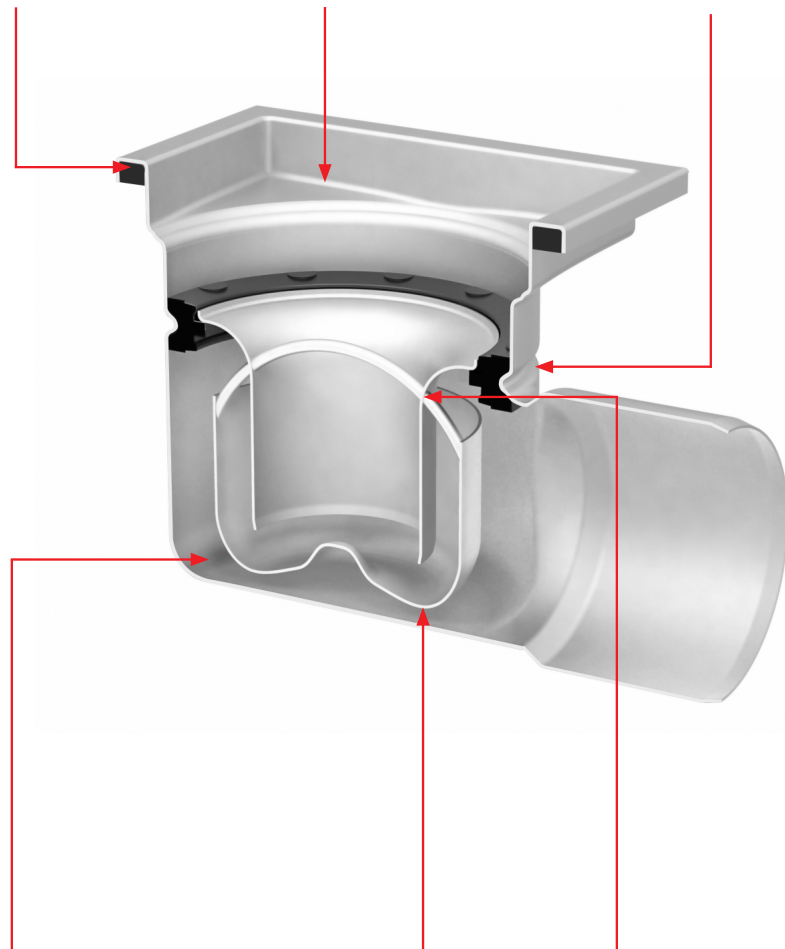
- Protočno dno bez stajaće vode
- Unutarnji radijusi veći ili jednaki 3 mm
- Higijenski spojevi
- Ispuna zaštitnog ruba
- Nehrdajući čelik kvalitete min. 1.4301 prema HRN EN 10088 (304 prema AISI)
- U potpunosti pikopasivizirano tijelo

Jednodijelni slivnici su praktični slobodnostojeći slivnici pogodni za betonske, keramičke ili podove na bazi smole.

Ispuna zaštitnog ruba osigurava stabilan i trajan prijenos između okvira i okolnog poda što smanjuje mogućnost pojave pukotina u podu u kojima se mogu razviti mikroorganizmi

Svi kutevi izvedeni u radijusu većem ili jednakom 3 mm, što značajno povećava učinkovitost čišćenja

Higijenski spojevi: duboko vučeno tijelo osigurava glatki oblik tijela koji eliminira pukotine u kojima se mogu zadržavati opasne bakterije



Potpuna odvodnja: protočni dizajn tijela koje je moguće u potpunosti odvoditi - eliminira se stajaća voda, rast mikroba i potencijalna kemijska opasnost

Zapor za miris sa zaobljenim i glatkim unutarnjim kutevima

Zapor za miris bez preklopnih spojeva



- 1 Rešetka
- 2 Košarica za nečistoće
- 3 Zapor za miris
- 4 Nosač zapora za miris
- 5 Tijelo ACO slivnika
- 6 Nogice za nivelaciju

Higijenski dizajn - teleskopsko rješenje

ACO higijenski slivnici dostupni u brojnim izvedama sa različitim karakteristikama protoka, dizajna rešetke, promjera tijela i izljevne cijevi tako da odgovaraju različitim zahtjevima.

Podna konstrukcija, visina ugradnje te upotreba vodonepropusne membrane igraju važnu ulogu u odabiru odgovarajućeg tipa slivnika. Svi slivnici dostupni su sa vertikalnim ili horizontalnim izljevnim cijevima.

Teleskopski slivnici mogu biti ugrađeni sa dosjedom za rešetku ili sa cijelim kanalom u većini podnih konstrukcija, uključujući etaže sa vodonepropusnim membranama.

Ispuna zaštitnog ruba osigurava stabilan i trajan prijenos između okvira i okolnog poda što smanjuje mogućnost pukotina u podu u kojima se mogu razviti mikroorganizmi

Svi kutevi izvedeni u radijusu većem ili jednakom 3 mm, što značajno povećava učinkovitost čišćenja

Higijenski spojevi: duboko vučeno tijelo osigurava glatki oblik tijela koji eliminira pukotine u kojima se mogu zadržavati opasne bakterije

Potpuna odvodnja: protočni dizajn tijela koje je moguće u potpunosti odvoditi - eliminira se stajaća voda, rast mikroba i potencijalna kemijska opasnost

Zapor za miris sa zaobljenim i glatkim unutarnjim kutevima

Zapor za miris bez preklopnih spojevima



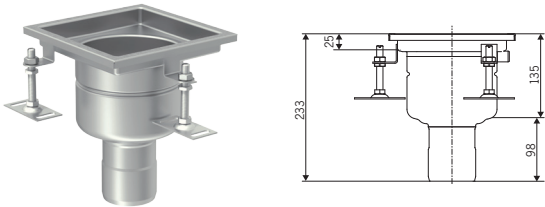
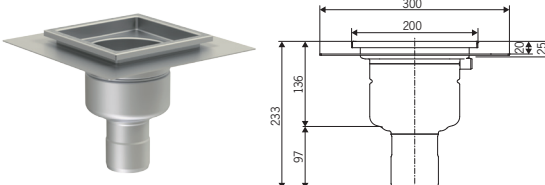
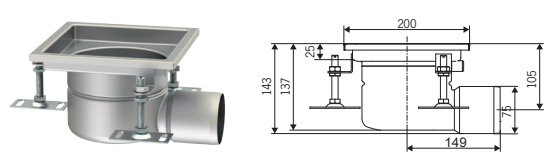
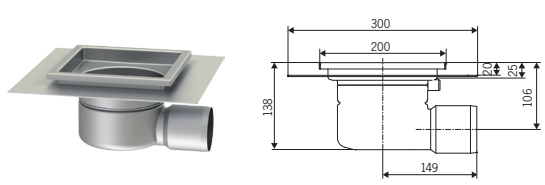
- 1 Rešetka
- 2 Košarica za nečistoće
- 3 Dosjed za rešetku
- 4 Nogice za nivelaciju
- 5 Brtveni prsten
- 6 Zapor za miris
- 7 Nosač zavora za miris
- 8 Tijelo ACO slivnika

ACO slivnik 142 **FHD** iz nehrđajućeg čelika – jednodijelni

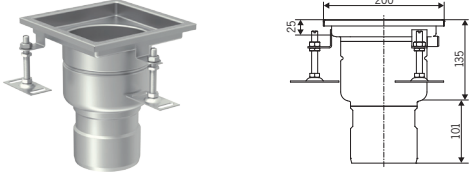
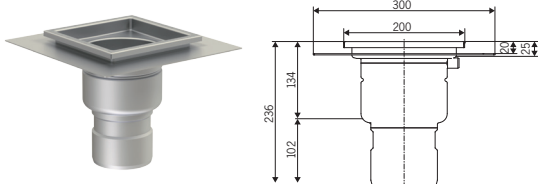
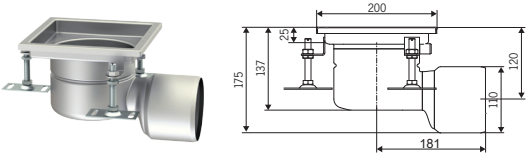
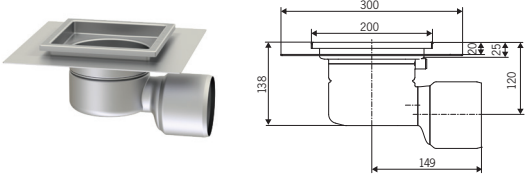
Opis proizvoda

- Higijenski dizajn prema EN 14159, EN ISO 14159 i i EHEDG dokumentu br. 8, 13 i 44
- Testirano i certificirano prema HRN EN 1253
- Dostupno u kvaliteti nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304) ili 1.4404 (AISI 316L)
- Svi rubovi zaobljeni u radijusu za brzo otjecanje vode bez mogućnosti zadržavanja
- Izvadivi zapor za miris iz nehrđajućeg čelika, higijenskog dizajna za lagano održavanje
- Protok slivnika 1,4 l/s sa izljevom DN 70, do 1,6 l/s sa izljevom DN 100
- Dimenzija dosjeda: 200×200 mm za rešetku 168x168 mm
- Izljevna cijev DN 70/DN 100 (promjer 75 mm ili 110 mm)
- Široka paleta pokrovnih rešetki klase L15–M125 (HRN EN 1253) uklj. C250 (HRN EN 124)
- Opcija košarica za sakupljanje nečistoća kapaciteta 0,3 litre

ACO slivnik 142 **FHD** – jednodijelni – izljev DN 70

Ilustracija/Crtež	FHD	Dimenzija dosjeda [mm]	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	●	200 x 200	DN 70	2,30	414701	414801
	●	200 x 200	DN 70	2,70	414744	414844
	●	200 x 200	DN 70	2,20	414705	414805
	●	200 x 200	DN 70	3,30	414746	414846

ACO slivnik 142 FHD iz nehrđajućeg čelika – jednodijelni
ACO slivnik 142 FHD – jednodijelni – izljev DN 100







Ilustracija/Crtež	FHD	Dimenzija dosjeda [mm]	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	●	200 x 200	DN 100	2,40	414703	414803
	●	200 x 200	DN 100	3,50	414745	414845
	●	200 x 200	DN 100	2,00	414707	414807
	●	200 x 200	DN 100	3,30	414747	414847

ACO slivnik 142 FHD iz nehrđajućeg čelika – teleskopski








Opis proizvoda

- Higijenski dizajn prema EN 14159, EN ISO 14159 i i EHEDG dokumentu br. 8, 13 i 44
- Testirano i certificirano prema HRN EN 1253
- Dostupno u kvaliteti nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304) ili 1.4404 (AISI 316L)
- Svi rubovi zaobljeni u radijusu za brzo otjecanje vode bez mogućnosti zadržavanja
- Izvadiivi zapor za miris iz nehrđajućeg čelika,
- higijenskog dizajna za lagano održavanje
- Protok slivnika 1,4 l/s sa izljevom DN 70, do 1,6 l/s sa izljevom DN 100
- Teleskopski podesiva visina i zakretanje slivne rešetke
- Slivnik moguće kombinirati sa dosjedom 200x200 mm ili linijskim Box/Slot/Tray kanalima
- Slivnici opremljeni priрубnicama za prihvаt
- hidroizolacijske membrane
- Izljevna cijev DN 70/DN 100 (promjer 75 mm ili 110 mm)
- Široka paleta pokrovnih rešetki klase L15–M125 (HRN EN 1253) uklj. C250 (HRN EN 124)
- Opcija košarica za sakupljanje nečistoća kapaciteta 0,3 litre

ACO slivnik 142 FHD – teleskopski – izljev DN 70


Ilustracija/Crtež	FHD	Tip priрубnice	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	●	Bez	DN 70	1,50	414709	414809
 	●	Lijepljenje	DN 70	2,30	414711	414811
 	●	Ukleštenje	DN 70	3,40	414713	414813
 	●	Bez	DN 70	1,40	414721	414821
 	●	Lijepljenje	DN 70	2,30	414723	414823
 	●	Ukleštenje	DN 70	3,40	414725	414825

ACO slivnik 142 FHD iz nehrđajućeg čelika – teleskopski
ACO slivnik 142 FHD – teleskopski – izljev DN 100

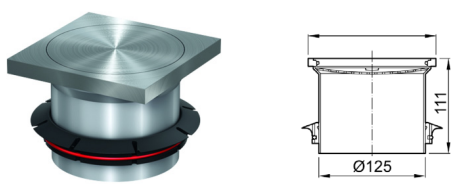
Ilustracija/Crtež	FHD	Tip prirubnice	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	•	Bez	DN 100	0,60	414715	414815
 	•	Lijepljenje	DN 100	2,30	414717	414817
 	•	Uklještenje	DN 100	3,60	414719	417819
 	•	Bez	DN 100	1,10	414727	414827
 	•	Lijepljenje	DN 100	2,00	414729	414829
 	•	Uklještenje	DN 100	3,60	414731	414831

ACO slivnik 142 **FHD** iz nehrđajućeg čelika – dosjedi

ACO slivnik 142 **FHD** – dosjed za rešetku

Ilustracija/Crtež	FHD	Opis	Dimenzija dosjeda [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	●	nehrđajući čelik	200x200	0,91	414732	414832
		nehrđajući čelik, rešetka klase K3 sa zaključavanjem	150x150	2,1	414905	-
		dosjed PVC, rešetka iz nehrđajućeg čelika K3	150x150	0,70	414903	-
		dosjed PVC, rešetka iz nehrđajućeg čelika K3 sa zaključavanjem	150x150	1,80	414904	-

ACO slivnik 142 **FHD** – dosjed sa punom pokrovnom pločom za čiste prostore (plintjani i vodotijesni)



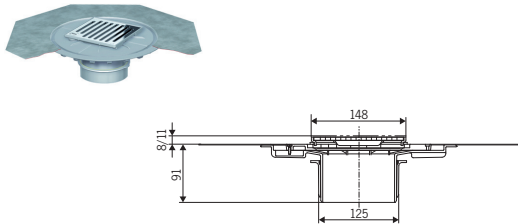
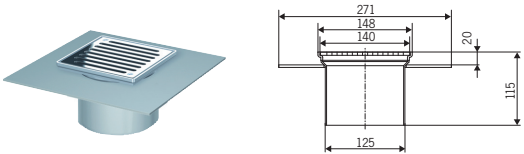
Ilustracija/Crtež	FHD	Opis	Dimenzija dosjeda [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala
					AISI 304
	●	nehrđajući čelik L15	150x150	2,80	9579.40.94

ACO dosjed sa okruglom pokrovnom punom pločom sa integriranom brtvom osigurava vodotijesnost i plintijesnost.

Razred opterećenja L15, otvara se vakuum ručkom, sa uključenim sitom za nečistoće. Kvaliteta AISI316 dostupna na upit.















ACO slivnik 142 FHD iz nehrđajućeg čelika – teleskopski

ACO slivnik 142 FHD – dosjed za rešetku sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju

Ilustracija/Crtež	FHD	Opis	Dimenzija dosjeda [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	•	nehrđajući čelik	200x200	1,80	414734	414834
		PVC dosjed, rešetka iz nehrđajućeg čelika, rešetka klase K3	150x150	2,6	414906	-
		PVC dosjed, rešetka iz nehrđajućeg čelika, rešetka klase K3 sa zaključavanjem	150x150	1,70	414907	-
		PVC dosjed, rešetka iz nehrđajućeg čelika, rešetka klase K3 sa zaključavanjem	150x150	3,90	414909	-




ACO slivnik 142 **FHD** iz nehrđajućeg čelika – rešetke

ACO slivnik 142 **FHD** – rešetke za dosjed 200x200mm


Ilustracija/Crtež	FHD	Dizajn i nosivost	Završna obrada	Protu kliznost	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	•	Lijevana M125	elektro polirana	da	416942	-
 	•	Prečkasta R50	piko pasivizirana	da	416912	416913
	•	Prečkasta M125		da	408093	409193
	•	Prečkasta C250		ne	408043	408143
 		Mrežasta L15	elektro polirana	da	408090	408190
				ne	408091	408191
 		Quadratto L15	piko pasivizirana	ne	408092	408192
 		Heelsafe L15	piko pasivizirana	ne	408022	408122
 		Volcano L15	elektro polirana	da	408094	408194
 		Slot M125	piko pasivizirana	ne	408021	408121

ACO slivnik 142 FHD iz nehrđajućeg čelika – teleskopski


ACO slivnik 142 FHD – teleskopski – dodatna prirubnica

Ilustracija/Crtež	FHD	Tip prirubnice	visina H [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	●	Bez	44	0,4	414736	414836
			123	1,00	415234	415235
 	●	Lijepljenje	44	1,3	414737	414837
			123	0,70	415236	415237
 	●	Ukleštenje	44	2,4	414738	414838
			123	2,60	415238	415239

ACO slivnik 142 FHD – košarica za nečistoće

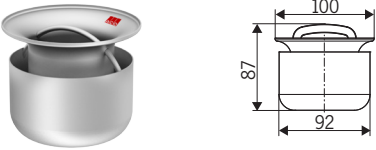

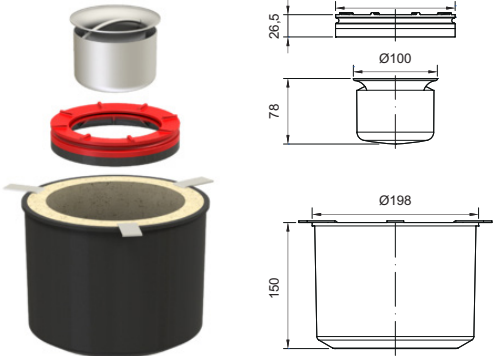
Ilustracija/Crtež	FHD	Odgovara	Volumen [lit]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	●	Za jednodijelne slivnike	0,3	0,26	416902	416903
		Za teleskopske slivnike	0,4	0,21	416900	416901

ACO slivnik 142 FHD – lijevak za prihvat tekućine

Ilustracija/Crtež	FHD	Odgovara	Kvaliteta materijala	
			AISI 304	AISI 316L
 	●	za dosjed rešetke dimenzije 200x200 mm	415918	-

ACO slivnik 142 **FHD** Iz nehrđajućeg čelika – dodatna oprema i rezervni dijelovi

ACO Slivnik 142 **FHD** – rezervni dijelovi

Ilustracija/Crtež	FHD	Opis	Materijal brtve	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	•	Zapor za miris		0,40	414741	414841
	•	Nosač zapora za miris	NBR	0,10	414743	
	•	Brtveni prsten - sa ili bez procjednih otvora	NBR	0,08	414742	
	🔥	ACO protupožarni kit za slivnik 142/DN 70 • Jednodijelni slivnik, vertikalni • Teleskopski slivnik, vertikalni			416930	
	🔥	ACO protupožarni kit za slivnik 142/DN 100 • Jednodijelni slivnik, vertikalni • Teleskopski slivnik, vertikalni			416931	

ACO slivnik 157 FHD iz nehrđajućeg čelika – jednodijelni

Opis proizvoda

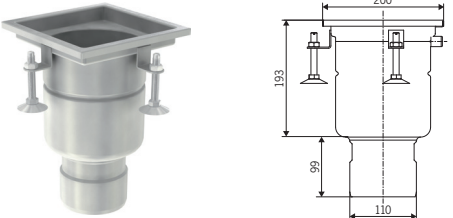
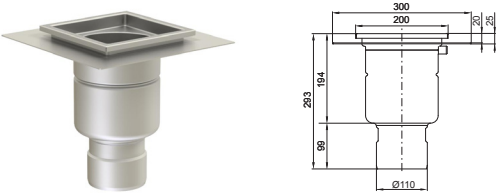
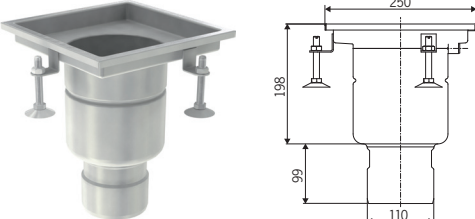
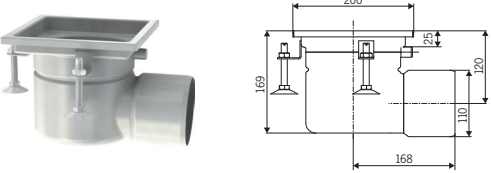
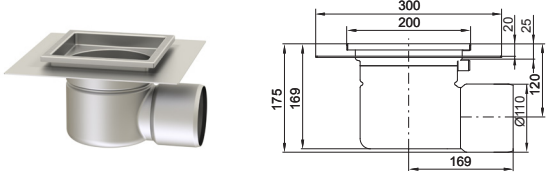
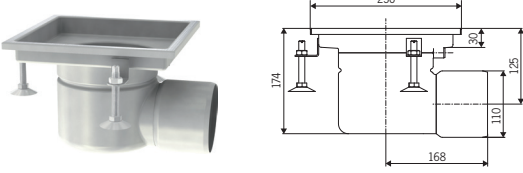
- Higijenski dizajn prema EN 14159, EN ISO 14159 i i EHEDG dokumentu br. 8, 13 i 44
- Testirano i certificirano prema HRN EN 1253
- Dostupno u kvaliteti nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304) ili 1.4404 (AISI 316L)
- Svi rubovi zaobljeni u radijusu za brzo otjecanje vode bez mogućnosti zadržavanja
- Izvadivi zapor za miris iz nehrđajućeg čelika, higijenskog dizajna za lagano održavanje
- Protok slivnika 2,6 l/s sa izljevom DN 70, do 3,5 l/s sa izljevom DN 100
- Dimenzija dosjeda: 200 x 200 mm za rešetku 168x168 mm te 250x250 mm za rešetku 218x218 mm
- Izljevna cijev DN 70/DN 100 (promjer 75 mm ili 110 mm)
- Široka paleta pokrovnih rešetki klase L15–M125 (HRN EN 1253) uklj. C250 (HRN EN 124)
- Opcija košarica za sakupljanje nečistoća kapaciteta 0,6 litara

ACO slivnik 157 FHD – jednodijelni – izljev DN 70

Ilustracija/Cртеж	FHD	Dimenzija dosjeda [mm]	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	●	200x200	DN 70	3,00	408001	408101
	●	200x200	DN 70	3,80	408047	408147
	●	250x250	DN 70	3,30	408017	408117
	●	200x200	DN 70	2,90	408009	408109
	●	200x200	DN 70	3,50	408014	408114
	●	250x250	DN 70	3,40	408025	408125

ACO slivnik 157 **FHD** iz nehrđajućeg čelika – jednodijelni

ACO slivnik 157 **FHD** – jednodijelni – izljev DN 100








Ilustracija/Crtež	FHD	Dimenzija dosjeda [mm]	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	•	200x200	DN 100	3,00	408003	408103
	•	200x200	DN 100	3,80	408099	408199
	•	250x250	DN 100	3,50	408019	408119
	•	200x200	DN 100	2,90	408011	408111
	•	200x200	DN 100	3,60	408015	408115
	•	250x250	DN 100	3,40	408027	408127

ACO slivnik 157 FHD iz nehrđajućeg čelika – teleskopski

Opis proizvoda

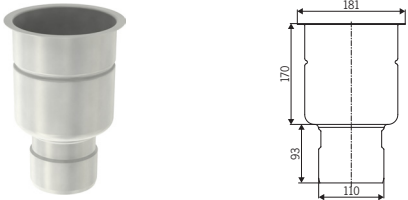
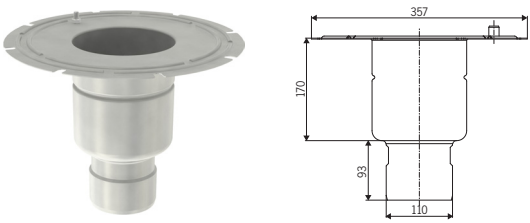
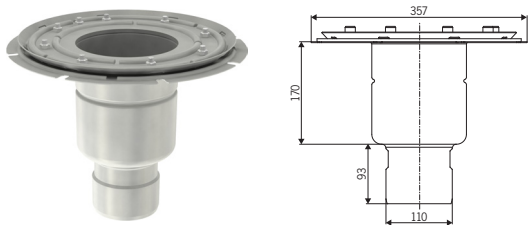

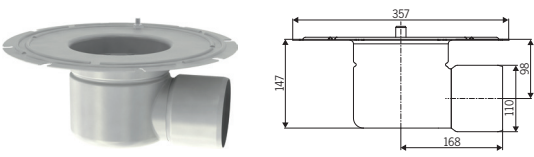
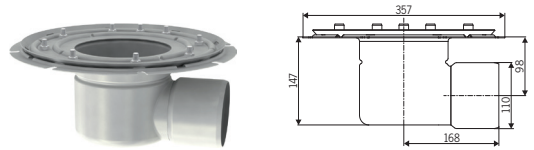
- Higijenski dizajn prema EN 14159, EN ISO 14159 i i EHEDG dokumentu br. 8, 13 i 44
- Testirano i certificirano prema HRN EN 1253
- Dostupno u kvaliteti nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304) ili 1.4404 (AISI 316L)
- Svi rubovi zaobljeni u radijusu za brzo otjecanje vode bez mogućnosti zadržavanja
- Izvadivi zapor za miris iz nehrđajućeg čelika, higijenskog dizajna za lagano održavanje
- Protok slivnika 2,6 l/s sa izljevom DN 70, do 3,5 l/s sa izljevom DN 100
- Teleskopski podesiva visina i zakretanje slivne rešetke
- Slivnik moguće kombinirati sa dosjedom 200x200 mm / 250x250 mm ili linijskim Box/Slot/Tray kanalima
- Slivnici opremljeni priрубnicama za prihvrat vodonepropusne membrane
- Izljevna cijev DN 70/DN 100 (promjer 75 mm ili 110 mm)
- Široka paleta pokrovnih rešetki klase L15–M125 (HRN EN 1253) uklj. C250 (HRN EN 124)
- Opcija košarica za sakupljanje nečistoća kapaciteta 0,3 ili 0,6 litara

ACO slivnik 157 FHD – teleskopski – izljev DN 70


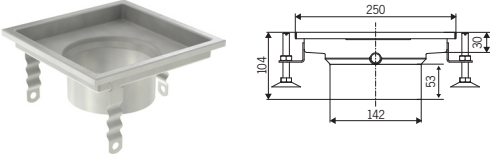
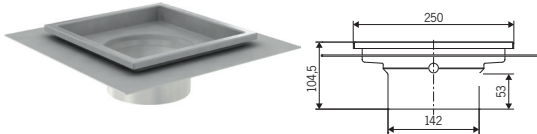
Ilustracija/Crtež	FHD	Tip priрубnice	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	●	Bez	DN 70	2,30	408049	408149
 	●	Lijepljenje	DN 70	3,30	408051	408151
 	●	Ukleštenje	DN 70	4,20	408053	408153
 	●	Bez	PDN 70	2,20	408073	408173
 	●	Lijepljenje	DN 70	3,10	408075	408175
 	●	Ukleštenje	DN 70	4,10	408077	408177

ACO slivnik 157 **FHD** iz nehrđajućeg čelika – teleskopski

ACO Slivnik 157 **FHD** – teleskopski – izljev DN 100















Ilustracija/Crtež	FHD	Tip prirubnice	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	•	Bez	DN 100	2,30	408055	408155
	•	Lijepljenje	DN 100	3,30	408057	408157
	•	Uklještenje	DN 100	4,30	408059	408159
	•	Bez	DN 100	2,20	408079	408179
	•	Lijepljenje	DN 100	3,20	408081	408181
	•	Uklještenje	DN 100	4,10	408083	408183

ACO slivnik 157 FHD iz nehrđajućeg čelika – teleskopski
ACO slivnik 157 FHD – dosjed za rešetku

Ilustracija/Crtež	FHD	Opis ruba	Dimenzija dosjeda [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	●	Standardni rub	200x200	1,20	408028	408218
	●	Standardni rub	250x250	1,60	408248	408258
	●	Prošireni rub za pločicu HI	200x200	1,90	408241	408251
	●	Prošireni rub za pločicu HI	250x250	2,40	408245	408255















ACO slivnik 157 **FHD** iz nehrđajućeg čelika – pokrovne rešetke

ACO slivnik 157 **FHD** – rešetke za dosjed 200x200mm

Ilustracija/Crtež	FHD	Dizajn i nosivost	Završna obrada	Protu kliznost	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	•	Lijevana M125	elektro polirana	da	416942	-
 	•	Prečkasta R50	piko pasivizirana	da	416912	416913
	•	Prečkasta M125		da	408093	409193
	•	Prečkasta C250		ne	408043	408143
 		Mrežasta L15	elektro polirana	da	408090	408190
				ne	408091	408191
 		Quadratto L15	piko pasivizirana	ne	408092	408192
 		Heelsafe L15	piko pasivizirana	ne	408022	408122
 		Volcano L15	elektro polirana	da	408094	408194
 		Slot M125	piko pasivizirana	ne	408021	408121



ACO slivnik 157 FHD iz nehrđajućeg čelika – pokrovne rešetke

ACO slivnik 157 FHD – rešetke za dosjed 250x250 mm

Ilustracija/Crtež	FHD	Dizajn i nosivost	Završna obrada	Protukliznost	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	•	Liješana M125	elektro polirana	da	416943	-
 	•	Prečkasta R50	piko pasivizirana	da	416914	416915
	•	Prečkasta M125		da	408028	408128
	•	Prečkasta C250		ne	408044	408144
 		Mrežasta L15	elektro polirana	da	408095	408195
				ne	408096	408196
 		Quadratto L15	piko pasivizirana	ne	408097	408197
 		Heelsafe L15	piko pasivizirana	ne	408031	408131
 		Volcano L15	elektro polirana	da	408033	408133
 		Slot M125	piko pasivizirana	ne	408030	408130

ACO slivnik 157 **FHD** iz nehrđajućeg čelika – teleskopski

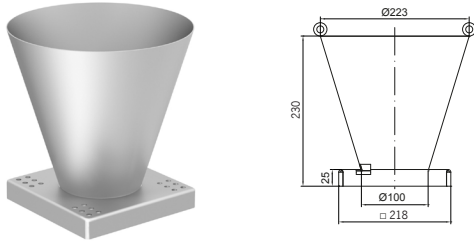
ACO slivnik 157 **FHD** – teleskopski – dodatna prirubnica

Ilustracija/Crtež	FHD	Tip prirubnice	visina [mm]	Težina [kg]	AISI 304	AISI 316L
	●	Bez	53	0,6	408249	408259
			111	2,30	408229	408239
	●	Lijepljenje	53	1,9	408206	408216
			111	2,80	415242	-
	●	Uklještenje	53	2,9	408207	408217
			111	3,70	415244	415245



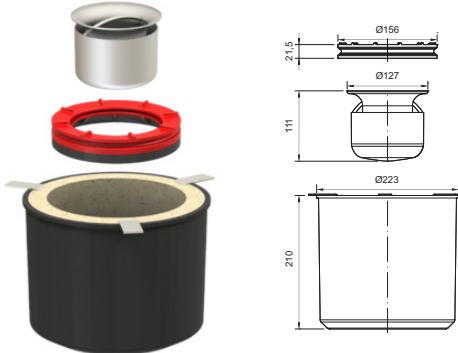
ACO Slivnik 157 **FHD** – košarica za nečistoće

Ilustracija/Crtež	FHD	Odgovara	Volumen [lit]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	●	Za horizontalne slivnike	0,3	0,27	416906	416907
	●	Za vertikalne slivnike	0,6	0,33	416904	416905

ACO slivnik 157 **FHD** – lijevak za prihvat tekućine

Ilustracija/Crtež	FHD	Odgovara	Kvaliteta materijala	
			AISI 304	AISI 316L
	●	za dosjed rešetke dimenzije 200x200 mm	415918	-
		za dosjed rešetke dimenzije 250x250 mm	413546	-

ACO slivnik 157 FHD iz nehrđajućeg čelika – pribor
ACO slivnik 157 FHD – rezervni dijelovi

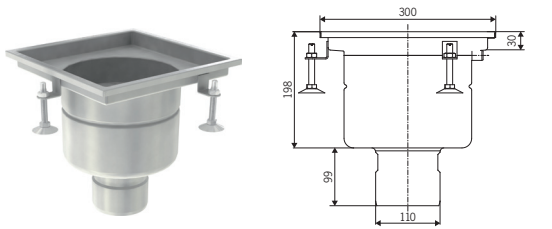
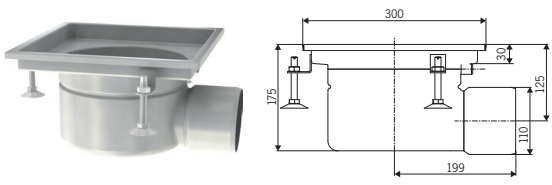
Ilustracija/Cртеж	FHD	Opis	Materijal brtve	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	•	Zapor za miris	-	0,80	408200	408210
	•	Nosač zapora za miris	NBR	0,10	408201	
	•	Brtveni prsten - sa ili bez procjednih otvora	NBR	0,10	408205	
	🔥	ACO protupožarni kit za slivnik 157/DN 75			416932	
	🔥	ACO protupožarni kit za slivnik 157/DN 100			416933	

ACO slivnik 218 **FHD** iz nehrđajućeg čelika – jednodijelni

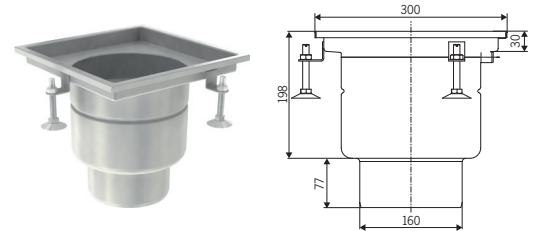
Opis proizvoda

- Higijenski dizajn prema EN 14159, EN ISO 14159 i i EHEDG dokumentu br. 8, 13 i 44
- Testirano i certificirano prema HRN EN 1253
- Dostupno u kvaliteti nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304) ili 1.4404 (AISI 316L)
- Svi rubovi zaobljeni u radijusu za brzo otjecanje vode bez mogućnosti zadržavanja
- Izvadivi zapor za miris iz nehrđajućeg čelika, higijenskog dizajna za lagano održavanje
- Protok slivnika 4,4 l/s sa izljevom DN 100, do 5,0 l/s sa izljevom DN 150
- Dimenzija dosjeda: 300x300 mm za rešetku 268x268 mm
- Izljevna cijev DN 100/DN 150 (promjer 110 mm ili 160 mm)
- Široka paleta pokrovnih rešetki klase L15–M125 (HRN EN 1253) uklj. C250 (HRN EN 124)
- Opcija košarica za sakupljanje nečistoća kapaciteta 0,7 ili 1,4 litara

ACO slivnik 218 **FHD** – jednodijelni – izljev DN 100

Ilustracija/Crtež	FHD	Dimenzija dosjeda [mm]	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	●	300x300	DN 100	4,50	408005	408105
	●	300x300	DN 100	4,20	408013	408113

ACO Slivnik 218 **FHD** – jednodijelni – izljev DN 150

Ilustracija/Crtež	FHD	Dimenzija dosjeda [mm]	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	●	300x300	DN 150	4,40	408007	408107

ACO Slivnik 218 FHD Iz nehrđajućeg čelika – teleskopski

Opis proizvoda

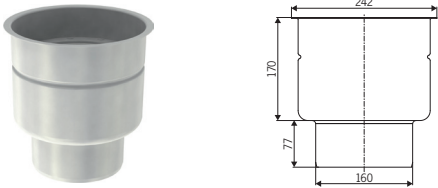
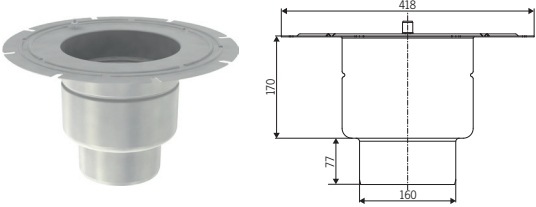
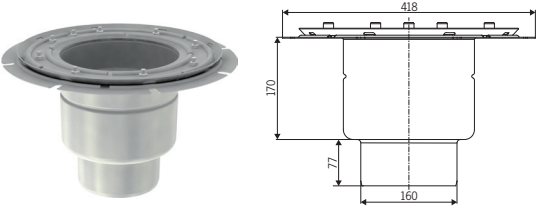
- Higijenski dizajn prema EN 14159, EN ISO 14159 i i EHEDG dokumentu br. 8, 13 i 44
- Testirano i certificirano prema HRN EN 1253
- Dostupno u kvaliteti nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304) ili 1.4404 (AISI 316L)
- Svi rubovi zaobljeni u radijusu za brzo otjecanje vode bez mogućnosti zadržavanja
- Izvadivi zapor za miris iz nehrđajućeg čelika,
- higijenskog dizajna za lagano održavanje
- Protok slivnika 4,4 l/s sa izljevom DN 100, do 5,0 l/s sa izljevom DN 150
- Teleskopski podesiva visina i zakretanje slivne rešetke
- Slivnik moguće kombinirati sa točkastim dosjedom 300x300 mm ili linijskim Box/Slot/Tray kanalima
- Slivnici opremljeni prirubnicama za prihvat hidroizolacijske membrane
- Izljevna cijev DN 100/DN 150 (promjer 110 mm ili 160 mm)
- Široka paleta pokrovnih rešetki klase L15–M125 HRN EN 1253) uklj. C250 (HRN EN 124)
- Opcija košarica za sakupljanje nečistoća kapaciteta 0,7 ili 1,4 litre

ACO Slivnik 218 FHD – teleskopski – izljev DN 100

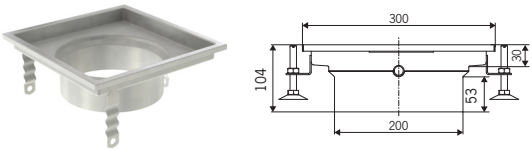
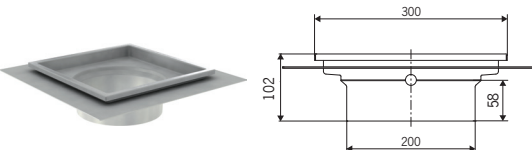
Ilustracija/Crtež	FHD	Tip prirubnice	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	●	Bez	DN 100	3,30	408061	408161
	●	Lijepljenje	DN 100	4,50	408063	408163
	●	Ukleštenje	DN 100	5,60	408065	408165
	●	Bez	DN 100	3,00	408085	408185
	●	Lijepljenje	DN 100	4,20	408087	407187
	●	Ukleštenje	DN 100	5,30	408089	408189

ACO slivnik 218 **FHD** Iz nehrđajućeg čelika – teleskopski

ACO Slivnik 218 **FHD** – teleskopski – izljev DN 150















Ilustracija/Crtež	FHD	Tip prirubnice	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	•	Bez	DN 150	3,20	408067	408167
	•	Lijepljenje	DN 150	4,40	408069	408169
	•	Uklještenje	DN 150	5,50	408071	408171

ACO Slivnik 218 **FHD** – dosjed za rešetku

Ilustracija/Crtež	FHD	Opis	Dimenzija dosjeda [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	•	Standardni rub	300x300	1,90	408228	408238
	•	Prošireni rub za plitku HI	300x300	2,80	408243	408253




ACO slivnik 218 FHD Iz nehrđajućeg čelika – pokrovne rešetke

ACO slivnik 218 FHD – rešetke za dosjed 300 x 300 mm


Ilustracija/Crtež	FHD	Dizajn i nosivost	Završna obrada	Protukliznost	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	•	Lijevana M125	elektro polirana	da	416944	-
 	•	Prečkasta R50	piko pasivizirana	da	416916	416917
	•	Prečkasta M125		da	408037	407137
	•	Prečkasta C250		ne	408045	408145
 		Mrežasta L15	elektro polirana	da	408034	408134
				ne	408035	408135
 		Quadratto L15	piko pasivizirana	ne	408036	408136
 		Heelsafe L15	piko pasivizirana	ne	408040	408140
 		Volcano L15	elektro polirana	da	408042	408142
 		Slot M125	piko pasivizirana	ne	408039	408139

ACO slivnik 218 **FHD** iz nehrđajućeg čelika – teleskopski


ACO Slivnik 218 **FHD** – teleskopski – dodatna prirubnica

Ilustracija/Crtež	FHD	Tip prirubnice	Visina H [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	●	Bez	53	1,5	408209	408219
			111	1,80	415246	415247
 	●	Lijepljenje	53	2,5	408226	408236
			111	2,60	415248	415249
 	●	Ukliještenje	53	3,5	408227	408237
			111	4,20	415250	415251




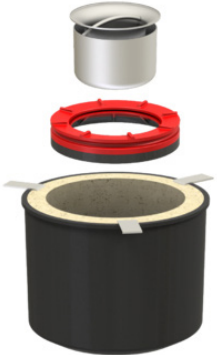

ACO Slivnik 218 **FHD** – košarica za nečistoće

Ilustracija/Crtež	FHD	Odgovara	Volumen [lit]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	●	Za horizontalne slivnike	0,7	0,6	416910	416911
		Za vertikalne slivnike	1,4	0,7	416908	416909

ACO slivnik 218 **FHD** – lijevak za prihvatanje tekućine

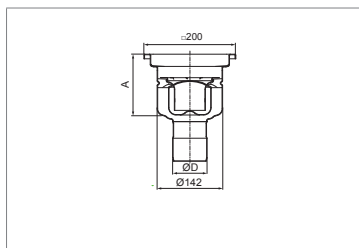
Ilustracija/Crtež	FHD	Odgovara	Kvaliteta materijala	
			AISI 304	AISI 316L
 	●	za dosjed rešetke dimenzije 300x300 mm	413547	-

ACO slivnik 218 FHD iz nehrđajućeg čelika – dodatna oprema
ACO slivnik 218 FHD – rezervni dijelovi

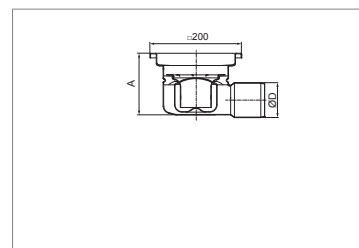
Ilustracija/Crtež	FHD	Opis	Materijal brtve	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	•	Zapor za miris	EPDM	1,20	408220	408230
 	•	Nosač zapora za miris	EPDM	0,10	408221	
 	•	Brtveni prsten - sa ili bez procjednih otvora	EPDM	0,10	408225	
 	🔥	ACO protupožarni kit za slivnik 218/DN 100			416934	
	🔥	ACO protupožarni kit za slivnik 218/DN 150			416935	

Protoci i visine ugradnje

ACO higijenski slivnik FHD 142 – jednodijelni slivnik

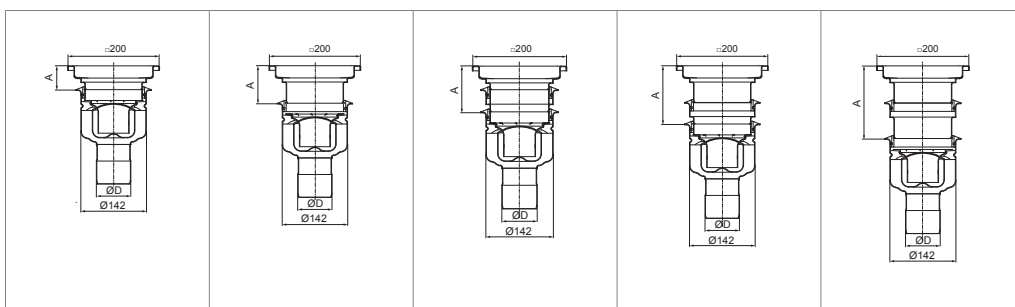


Promjer cijevi	Smjer izljeva	Protok [l/s]
D		A = 135 [mm]
75	Vertikalni	1.4
110		1.6

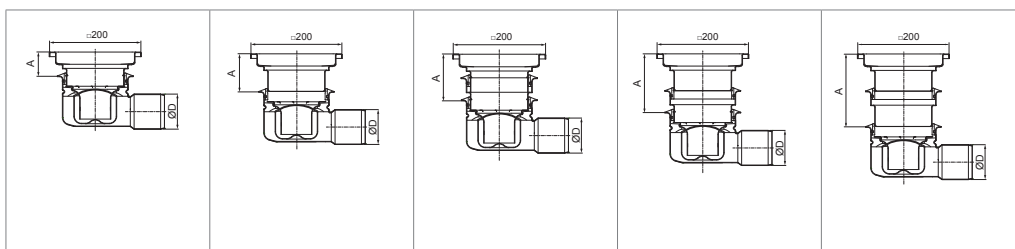


Promjer cijevi	Smjer izljeva	Protok [l/s]
D		A = 135 [mm]
75	Horizontalni	1.4
110		1.6

ACO higijenski slivnik FHD 142 – teleskopski slivnik




Promjer cijevi	Smjer izljeva	Protok [l/s]				
D		A = 52 [mm]	A = 82 [mm]	A = 97 [mm]	A = 127 [mm]	A = 157 [mm]
75	Vertikalni	1.4	1.6	1.6	1.7	1.8
110		1.6	1.8	1.8	1.9	2.0




Promjer cijevi	Smjer izljeva	Protok [l/s]				
D		A = 52 [mm]	A = 82 [mm]	A = 97 [mm]	A = 127 [mm]	A = 157 [mm]
75	Horizontalni	1.4	1.6	1.6	1.7	1.8
110		1.6	1.8	1.8	1.9	2.0

Protoci i visine ugradnje

ACO higijenski slivnik FHD 157 – jednodijelni slivnik








Promjer cijevi	Smjer izljeva	Protok [l/s]
D		A = 193 [mm]
75	Vertikalni	2.7
110		3.5








Promjer cijevi	Smjer izljeva	Protok [l/s]
D		A = 170 [mm]
75	Horizontalni	2.6
110		2.8

ACO higijenski slivnik FHD 157 – teleskopski slivnik



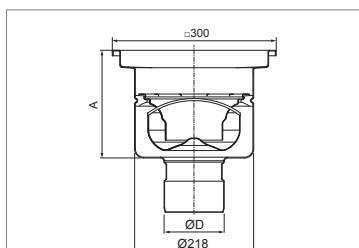
Promjer cijevi	Smjer izljeva	Protok [l/s]				
D		A = 65 [mm]	A = 91 [mm]	A = 125 [mm]	A = 153 [mm]	A = 180 [mm]
75	Vertikalni	2.7	3.0	3.0	3.1	3.3
110		3.5	4.0	4.1	4.2	4.4



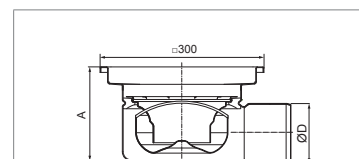
Promjer cijevi	Smjer izljeva	Protok [l/s]				
D		A = 52 [mm]	A = 82 [mm]	A = 97 [mm]	A = 127 [mm]	A = 157 [mm]
75	Horizontalni	2.6	2.9	3.0	3.1	3.3
110		2.8	3.3	3.6	4.0	4.4

Protoci i visine ugradnje

ACO higijenski slivnik FHD 218 – jednodijelni slivnik

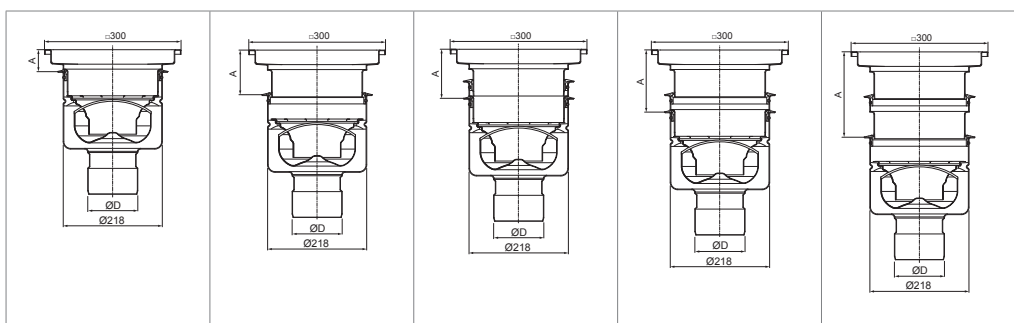


Promjer izljevne	Smjer izljeva	Protok [l/s]
D		A = 200 [mm]
110	Vertikalni	5.0
160		5.0

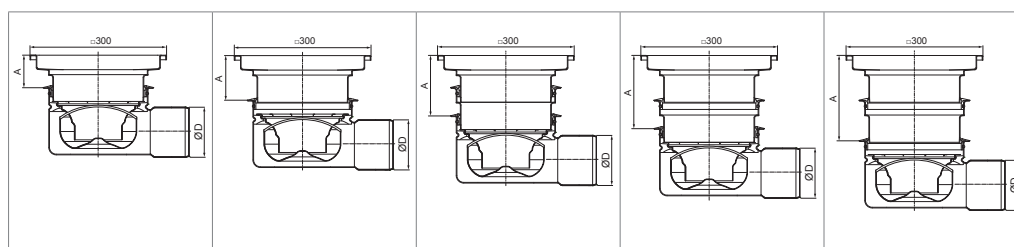


Promjer izljevne	Smjer izljeva	Protok [l/s]
D		A = 177 [mm]
110	Horizontalni	4.4

ACO higijenski slivnik FHD 218 – teleskopski slivnik



Promjer izljevne	Smjer izljeva	Protok [l/s]				
D		A = 65 [mm]	A = 91 [mm]	A = 125 [mm]	A = 153 [mm]	A = 180 [mm]
110	Vertikalni	5.0	5.5	5.6	5.8	6.2
160		5.0	5.5	5.6	5.8	6.2










Promjer izljevne	Smjer izljeva	Protok [l/s]				
D		A = 72 [mm]	A = 98 [mm]	A = 132 [mm]	A = 156 [mm]	A = 187 [mm]
110	Horizontalni	4.4	4.6	4.8	4.9	5.4

ACO slivnik EG 150 iz nehrđajućeg čelika

Opis proizvoda






- Velika mehanička čvrstoća sa izvadivim zaporom za miris
- Optimalne higijenske osobine
- Mala ugradbena visina

ACO slivnik EG 150 – jednodijelni – izljev DN 70 / DN 100

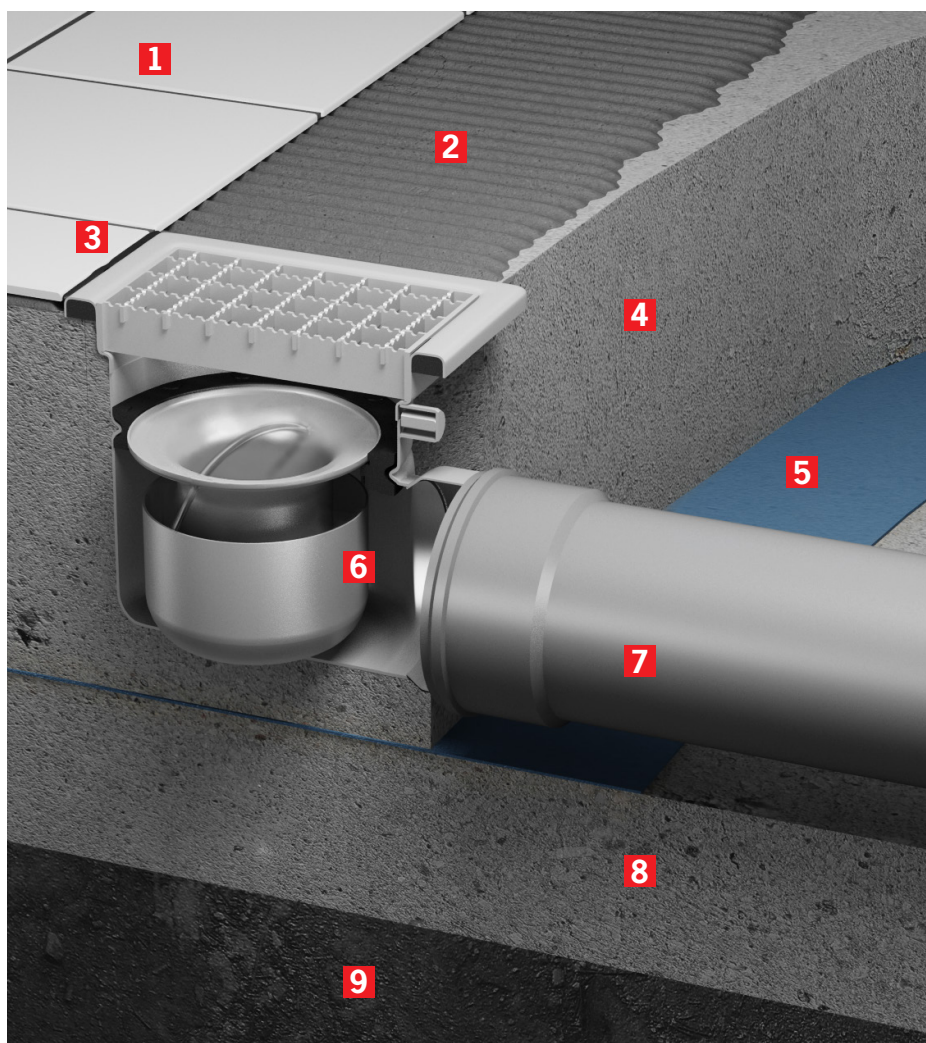
Ilustracija/Crtež	Dimenzija dosjeda [mm]	Promjer izljevne cijevi [mm]	Tip prirubnice	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	150x150	DN 100	bez	1,00	400834	400835
			bez	1,90	97296	97297
			lijepljenje	2,30	97320	97322
	150x150	DN 70	bez	1,80	401532	401534
			lijepljenje	2,20	401546	401548
			bez	1,90	97308	97310
			lijepljenje	2,20	97324	97326

ACO slivnik EG 150 iz nehrđajućeg čelika - pribor

ACO Slivnik EG 150 – dodatna oprema

Ilustracija/Crtež	Opis	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
				AISI 304	AISI 316L
		DN 70	1,00	405066	402663
		DN 100	1,20	408805	405312
		DN 70	1,00	406677	405311
	Zapor za miris	-	0,30	97217	97267
	Sito za nečistoće	-	0,10	97235	97285
	Mrežasta protuklizna elektroplirana rešetka Razred opterećenja A15	-	0,6	05964	15964

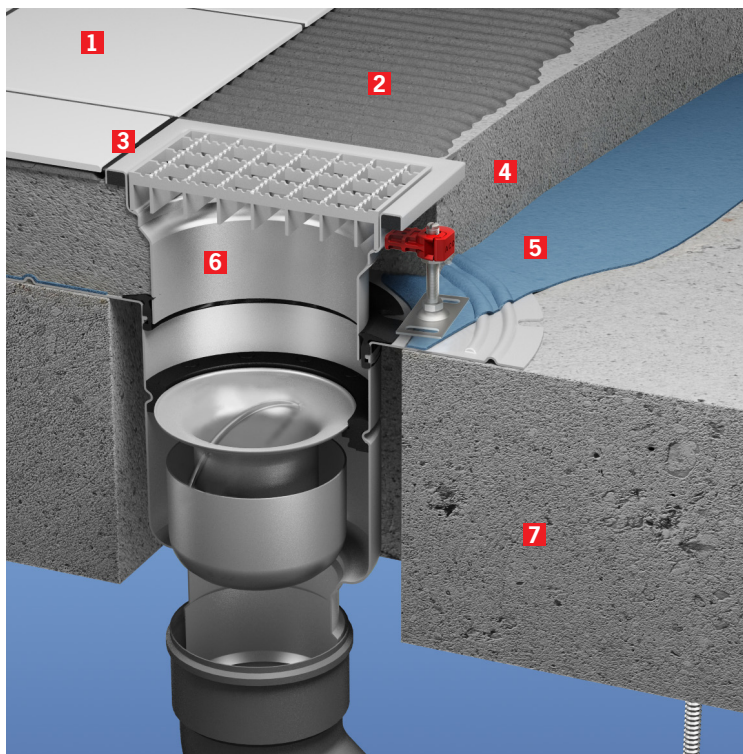
Ugradnja ACO higijenskog jednodijelnog slivnika



- 1** Keramika
- 2** Ljepilo za keramiku
- 3** Trajno elastični kit
- 4** Estrih
- 5** Vodonepropusna membrana
- 6** Jednodijelni slivnik
- 7** Odljevna cijev
- 8** Čvrsta betonska podna ploča
- 9** Zbijena podloga

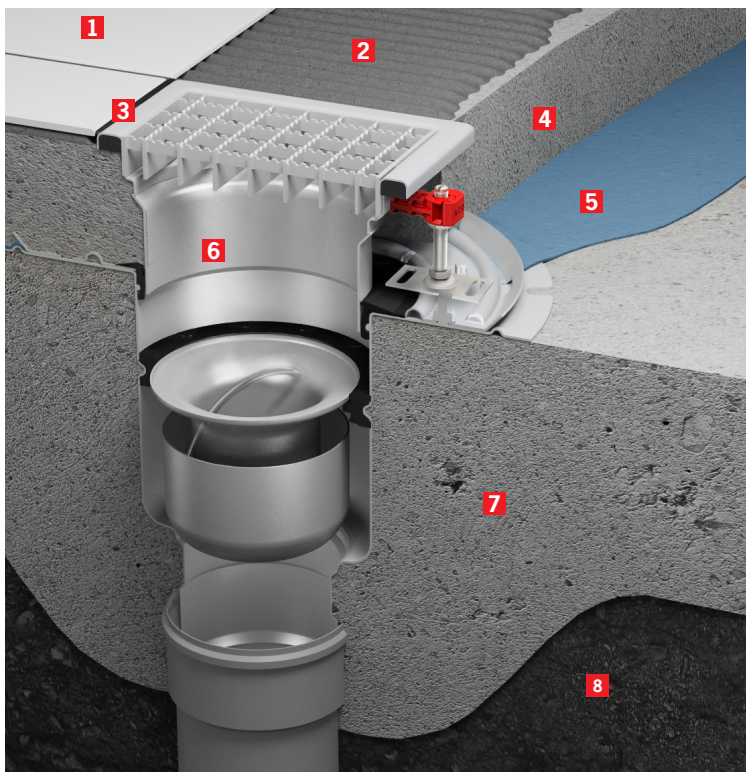
Ugradnja ACO higijenskog teleskopskog slivnika sa prirubnicom za lijepljenje hidroizolacije

- 1** Keramika
- 2** Ljepilo za keramiku
- 3** Trajno elastični kit
- 4** Estrih
- 5** Vodonepropusna membrana
- 6** Slivnik sa prihvatom za hidroizolaciju
- 7** Čvrsta betonska podna ploča

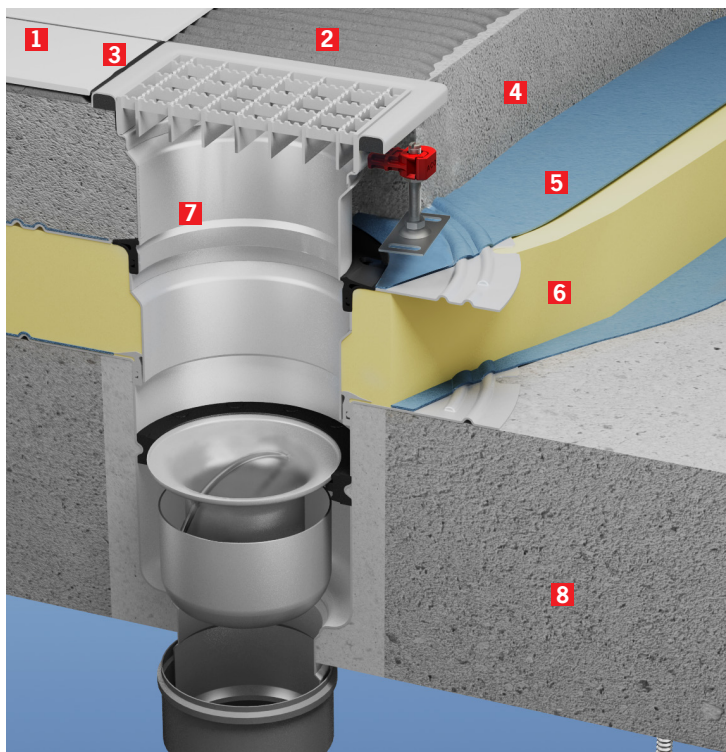


Ugradnja ACO higijenskog teleskopskog slivnika sa prirubnicom za ukleštenje HI

- 1** Keramika
- 2** Ljepilo za keramiku
- 3** Trajno elastični kit
- 4** Estrih
- 5** Vodonepropusna membrana
- 6** Slivnik sa prihvatom za hidroizolaciju
- 7** Čvrsta betonska podna ploča
- 8** Zbijena podloga

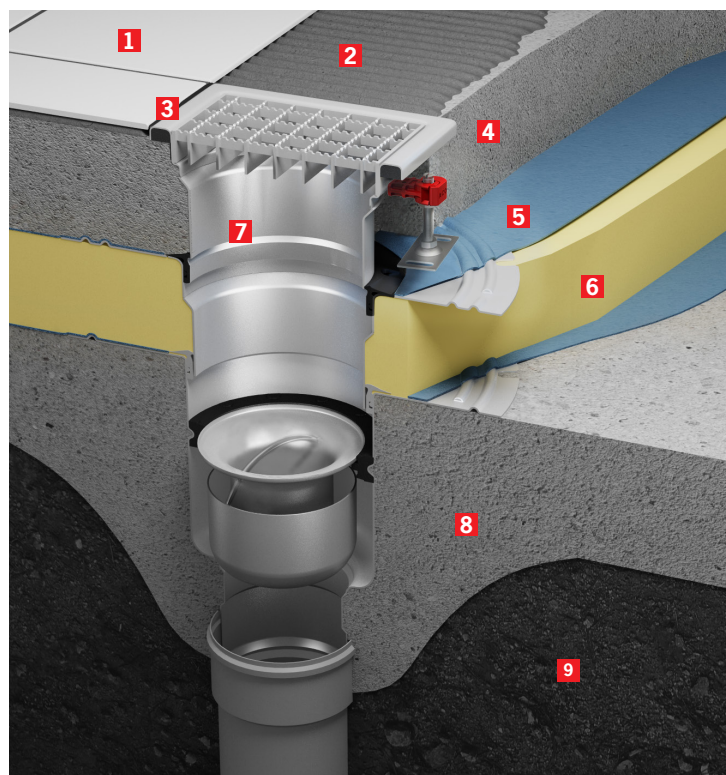


Ugradnja ACO higijenskog teleskopskog slivnika sa dvostrukom prirubnicom za lijepljenje HI



- 1** Keramika
- 2** Ljepilo za keramiku
- 3** Trajno elastični kit
- 4** Estrih
- 5** Vodonepropusna membrana
- 6** Tooplinska izolacija
- 7** Slivnik sa dvostrukim prihvatom za HI
- 8** Čvrsta betonska podna ploča

Ugradnja ACO higijenskog teleskopskog slivnika sa dvostrukom prirubnicom za lijepljenje HI



- 1** Keramika
- 2** Ljepilo za keramiku
- 3** Trajno elastični kit
- 4** Estrih
- 5** Vodonepropusna membrana
- 6** Tooplinska izolacija
- 7** Slivnik sa dvostrukim prihvatom za HI
- 8** Čvrsta betonska podna ploča
- 9** Zbijena podloga