


ACO DRAIN® Multiline Flach (plitka izvedba)

• lijevani asfalt/hidroizolirana ploča



A15

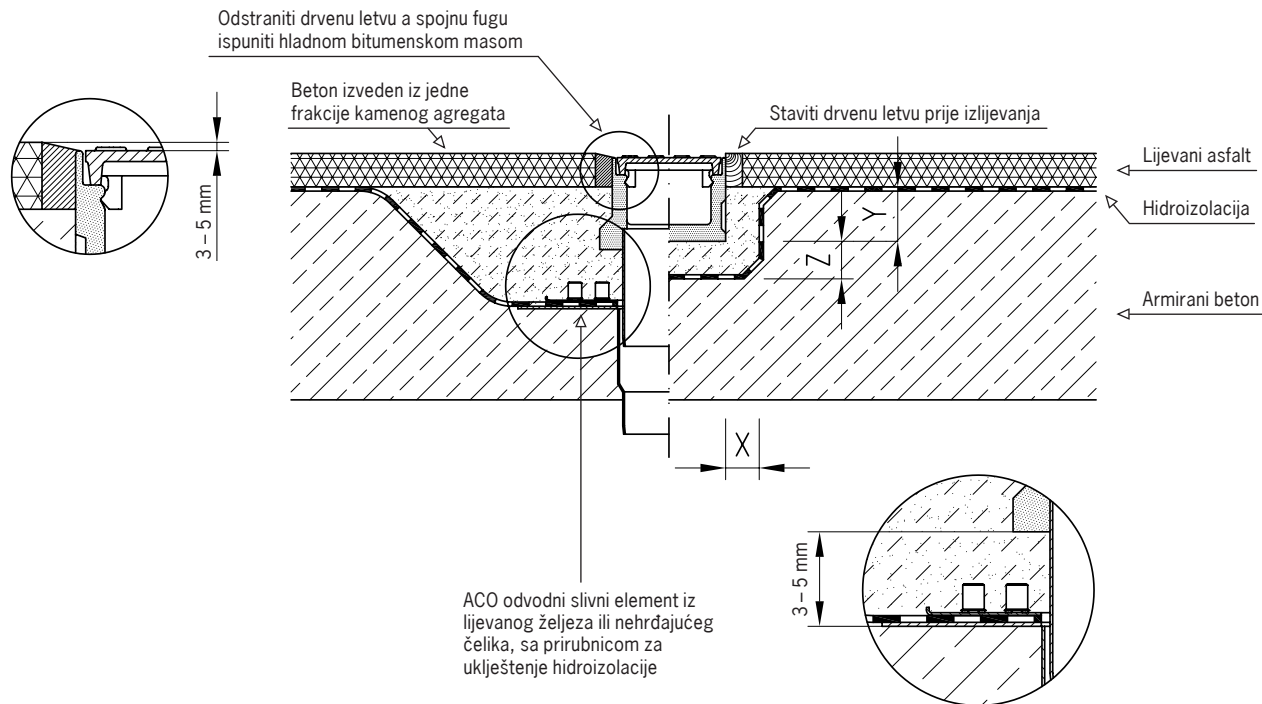

B125



C250



D400



E600

Razred opterećenja	prema HRN EN 1433		A15	B125	C250	D400	E600	F900
Mjere temelja	[cm]	x/z	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	
		y	građevinska visina kanala umanjena za debljinu lijevanog asfalta					

NAPOMENA! Prilikom korištenja lijevanog asfalta obavezno koristiti drvenu letvu kao zaštitu metalnog ruba kanalice od utjecaja visoke temperature prilikom lijevanja asfalta. Nakon hlađenja odstraniti letvu, a spojnu fugu ispuniti hladnom bitumenskom masom.