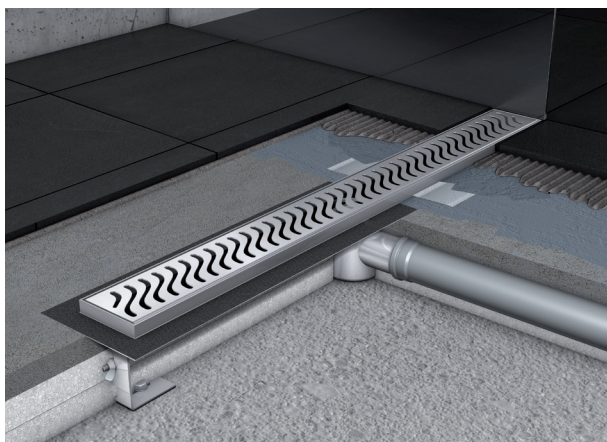


ACO ShowerDrain E tuš kanalice



Prednosti proizvoda

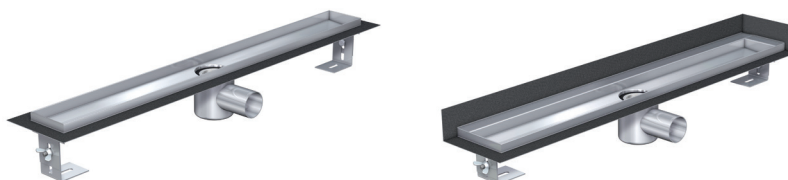
- Minimalna ugradbena visina 64 mm, do gornjeg ruba prirubnice
- Zadovoljava svim zahtjevima zaštite od buke (III uključujući VDI 4100)
- Slobodan pristup odvodnoj cijevi za optimalno čišćenje
- Dostupan u pet standardnih duljina ili duljine na zahtjev do 2400 mm
- Tijelo kanala i pokrovne rešetke iz elektroliranog nehrđajućeg čelika

Informacije o proizvodu

- **Materijal:** nehrđajući čelik, kvalitete AISI 304
- **Razred opterećenja:** K3 prema HRN EN 1253
- **Unutarnja širina kanala:** 80 mm
- **Protok:**
 - 0.4 l/s (bez akumulacije)
 - 0.6 l/s sa akumulacijom 20 mm (HRN EN 1253)
 - ukupne performanse mogu se povećati upotrebom dodatnog izljeva
- **Izljevni priključak:** pogodan za sve cijevne sustave sa utičnom spojnicom
- **Promjer priključka:** DN40/DN50
- **Zapor za miris:** dvodijelni, izvadiv
- **Dizajn prirubnice:** puni uzdužni var, tvornički premazana slojem za optimalni spoj hidroizolacijskog premaza
- **Izvedbe prirubnice:** horizontalne i vertikalne prirubnice za ugradnju uza zid









- **Ugradnja:** spremno za ugradnju
- **Zvučna izolacija:** zvučno izolirajući elementi dio standardne isporuke
- **Ukupna visina ugradnje:**
 - 79 mm (stupac vode visine 25 mm u zaporu za miris)
 - 105 mm (stupac vode visine 50 mm u zaporu za miris)
- **Podesiva visina:** 55 mm upotrebom stopa za visinsko podešavanje
- **Mjesto ugradnje:** slobodno u prostoriji ili uz zid
- **Izvedbe rešetke:** staklo, dizajnerske rešetke iz nehrđajućeg čelika, ispunja za keramiku
- **Modul za osvetljenje:** Lightline, moguća naknadna ugradnja za rešetke iz nehrđajućeg čelika

Pomoć prilikom projektiranja: ACO ShowerDrain E sa i bez zidnih prirubnica












Ugradbena visina	[mm]	105 – 160	79 – 134	30 – 134	105 – 160	79 – 134	30 – 134
Zidna prirubnica		bez			sa, 40 mm		
Prirubnica za plitku izolaciju		oko cijelog tijela, 30 mm			oko cijelog tijela, 30 mm		
Visina stupca vode	[mm]	50	25	50	50	25	50
Ugradbena visina do vrha prirubnice	[mm]	90 – 145	64 – 119	15 – 119	90 – 145	64 – 119	15 – 119
Orijentacija izljeva		horizontalna	horizontalna	vertikalna	horizontalna	horizontalna	vertikalna
Izljevna cijev		DN50	DN40/50	DN50	DN50	DN40/50	DN50









Podaci za narudžbu E kanal visine 105 – 160 mm, visina vodenog stupca 50 mm (kanal bez rešetke)

Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Opis	Dimenzije			Art. br.
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Ugradbena visina 105 – 160 mm (do gornjeg ruba priрубnice: 90 – 145 mm)						
		Bez zidne priрубnice	700	760	144	0153.73.36
			800	860	144	0153.73.38
			900	960	144	0153.73.39
			1000	1060	144	0153.73.40
			1200	1260	144	0153.73.41
		Zidna priрубnica lijeva	700	750	144	9010.55.23
			800	850	144	9010.55.24
			900	950	144	9010.55.25
			1000	1050	144	9010.55.26
			1200	1250	144	9010.55.27
		Zidna priрубnica desna	700	750	144	9010.55.18
			800	850	144	9010.55.19
			900	950	144	9010.55.20
			1000	1050	144	9010.55.21
			1200	1250	144	9010.55.22
		Zidna priрубnica lijeva i desna	700	750	144	9010.55.28
			800	850	144	9010.55.29
			900	950	144	9010.55.30
			1000	1050	144	9010.55.31
			1200	1250	144	9010.55.32
		Zidna priрубnica stražnja	700	760	134	9010.55.33
			800	860	134	9010.55.34
			900	960	134	9010.55.35
			1000	1060	134	9010.55.36
			1200	1260	134	9010.55.37
		Zidna priрубnica stražnja i lijeva	700	750	134	9010.55.38
			800	850	134	9010.55.39
			900	950	134	9010.55.40
			1000	1050	134	9010.55.41
			1200	1250	134	9010.55.42
		Zidna priрубnica stražnja i desna	700	750	134	9010.55.43
			800	850	134	9010.55.44
			900	950	134	9010.55.45
			1000	1050	134	9010.55.46
			1200	1250	134	9010.55.47
		Zidna priрубnica stražnja, lijeva i desna	700	740	134	9010.55.48
			800	840	134	9010.55.49
			900	940	134	9010.55.50
			1000	1040	134	9010.55.51
			1200	1240	134	9010.55.52

Podaci za narudžbu E kanal visine 79 – 134 mm, visina vodenog stupca 30 mm (kanal bez rešetke)

Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Opis	Dimenzije			Art. br.
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Ugradbena visina 79 – 134 mm (do gornjeg ruba prirubnice: 64 – 119 mm)						
		Bez zidne prirubnice	700	760	144	0153.76.44
			800	860	144	0153.76.45
			900	960	144	0153.76.46
			1000	1060	144	0153.76.47
			1200	1260	144	0153.76.48
		Zidna prirubnica lijeva	700	750	144	9010.55.58
			800	850	144	9010.55.59
			900	950	144	9010.55.60
			1000	1050	144	9010.55.61
			1200	1250	144	9010.55.62
		Zidna prirubnica desna	700	750	144	9010.55.53
			800	850	144	9010.55.54
			900	950	144	9010.55.55
			1000	1050	144	9010.55.56
			1200	1250	144	9010.55.57
		Zidna prirubnica lijeva i desna	700	750	144	9010.55.63
			800	850	144	9010.55.64
			900	950	144	9010.55.65
			1000	1050	144	9010.55.66
			1200	1250	144	9010.55.67
		Zidna prirubnica stražnja	700	760	134	9010.55.68
			800	860	134	9010.55.69
			900	960	134	9010.55.70
			1000	1060	134	9010.55.71
			1200	1260	134	9010.55.72
		Zidna prirubnica stražnja i lijeva	700	750	134	9010.55.73
			800	850	134	9010.55.74
			900	950	134	9010.55.75
			1000	1050	134	9010.55.76
			1200	1250	134	9010.55.77
		Zidna prirubnica stražnja i desna	700	750	134	9010.55.78
			800	850	134	9010.55.79
			900	950	134	9010.55.80
			1000	1050	134	9010.55.81
			1200	1250	134	9010.55.82
		Zidna prirubnica stražnja, lijeva i desna	700	740	134	9010.55.83
			800	840	134	9010.55.84
			900	940	134	9010.55.85
			1000	1040	134	9010.55.86
			1200	1240	134	9010.55.87

Podaci za narudžbu E kanal visine 30 – 134 mm (kanal bez rešetke)

Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Opis	Dimenzije			Art. br.
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Ugradbena visina 30 – 134 mm (do gornjeg ruba priрубnice: 15 – 119 mm)						
		Bez zidne priрубnice	700	760	144	9010.66.30
			800	860	144	9010.66.31
			900	960	144	9010.66.32
			1000	1060	144	9010.66.33
			1200	1260	144	9010.66.34
		Zidna priрубnica lijeva	700	750	144	9010.66.40
			800	850	144	9010.66.41
			900	950	144	9010.66.42
			1000	1050	144	9010.66.43
			1200	1250	144	9010.66.44
		Zidna priрубnica desna	700	750	144	9010.66.35
			800	850	144	9010.66.36
			900	950	144	9010.66.37
			1000	1050	144	9010.66.38
			1200	1250	144	9010.66.39
		Zidna priрубnica lijeva i desna	700	750	144	9010.66.45
			800	850	144	9010.66.46
			900	950	144	9010.66.47
			1000	1050	144	9010.66.48
			1200	1250	144	9010.66.49
		Zidna priрубnica stražnja	700	760	134	9010.66.50
			800	860	134	9010.66.51
			900	960	134	9010.66.52
			1000	1060	134	9010.66.53
			1200	1260	134	9010.66.54
		Zidna priрубnica stražnja i lijeva	700	750	134	9010.66.55
			800	850	134	9010.66.56
			900	950	134	9010.66.57
			1000	1050	134	9010.66.58
			1200	1250	134	9010.66.59
		Zidna priрубnica stražnja i desna	700	750	134	9010.66.60
			800	850	134	9010.66.61
			900	950	134	9010.66.62
			1000	1050	134	9010.66.63
			1200	1250	134	9010.66.64
		Zidna priрубnica stražnja, lijeva i desna	700	740	134	9010.66.65
			800	840	134	9010.66.66
			900	940	134	9010.66.67
			1000	1040	134	9010.66.68
			1200	1240	134	9010.66.69

Podaci za narudžbu, dizajnerske rešetke iz elektropoliranog nehrđajućeg čelika



Slika proizvoda	Dizajn	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
Art. br.						
	Wave	0153.73.42	0153.73.43	0153.73.44	0153.73.45	0153.73.46
	Quadrato	0153.73.59	0153.73.60	0153.73.61	0153.73.62	0153.73.63
	Flag	0153.73.69	0153.73.70	0153.73.71	0153.73.72	0153.73.73
	Tile	0153.81.87	0153.81.88	0153.81.89	0153.81.90	0153.81.91
	Mix	9010.56.03	9010.56.04	9010.56.05	9010.56.06	9010.56.07
	Pixel	9010.56.08	9010.56.09	9010.56.10	9010.56.11	9010.56.12
	Solid	9010.59.22	9010.59.23	9010.59.24	9010.59.25	9010.59.26
	Twist*	9010.76.82	9010.76.83	9010.76.84	9010.76.85	9010.76.86
	Stripe	9010.78.82	9010.78.83	9010.78.84	9010.78.85	9010.78.86
	Floor	9010.78.87	9010.78.88	9010.78.89	9010.78.90	9010.78.91

* Rešetka sa dva lica (Solid ili Tile)

Podaci za narudžbu, dizajnerski pokrov iz stakla

Slika proizvoda	Dizajn	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
Art. br.						
	Staklo, crno	9010.56.67	9010.56.68	9010.56.69	9010.56.70	9010.56.71
	Staklo, bijelo	9010.56.72	9010.56.73	9010.56.74	9010.56.75	9010.56.76
	Staklo, sivo	9010.56.77	9010.56.78	9010.56.79	9010.56.80	9010.56.81

Podaci za narudžbu, pribor

Slika proizvoda	Oznaka	Namijenjeno za	Opis	Art. br.
	ACO ShowerDrain Lightline set	- ShowerDrain E - Showerboard E - Samo za pokrovne rešetke iz nehrđajućeg čelika	- Punjivi LED moduli - Integrirani prekidač za aktivaciju i deaktivaciju - Moguća naknadna ugradnja - Sadržaj: 2 LED modula 1 punjač (220V)	
			- Plava - Crvena - Zelena - Dugine boje - Bijela	9010.89.01 9010.89.02 9010.89.03 9010.89.08 9010.89.19
	LED baterija	ShowerDrain E	Dodatno samo LED baterije	
			- Plava - Crvena - Zelena - Dugine boje - Bijela	9010.89.05 9010.89.06 9010.89.07 9010.89.09 9010.89.20
	Sito za kosu	ShowerDrain E	- Za sprečavanje blokade cjevovoda kosom - Izrađeno iz plastike, PP - Jednostavno vađenje i čišćenje - Moguća naknadna ugradnja - Minimalno smanjenje protoka iz tuš kanala od 0,04 l/s	9010.72.00

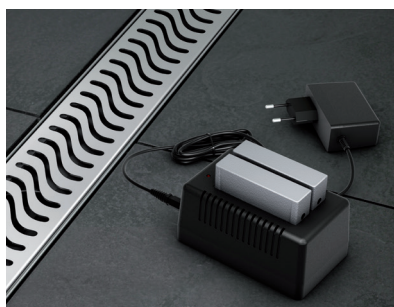


Osvjetljenje je moguće za ravne, polukružne i kutne izvedbe ACO ShowerDrain kanala. Mogu se odabrati slijedeće boje: plava, crvena, zelena i boje duge.

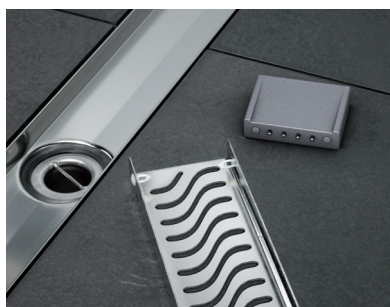
Djelovanje osvjetljenja je vrlo jednostavno: čim se određena količina vode akumulira u kanal, stvara se kružni tok između kontakta LED modula i LED žaruljice počinju svijetliti.

Nakon nekoliko minuta, ako voda više ne ulazi u kanal LED žaruljice više ne svijetle.

S obzirom na trajanje dnevnog tuširanja od 15 minuta, baterije je potrebno puniti svaka tri mjeseca.



Prije ugradnje napunite LED module



Izvadite rešetku pomoću pribora za vađenje



LED module pričvrstite pomoću plastičnih čepića, zatim rešetku vratite u kanal