


ACO ShowerDrain E+

NOVO

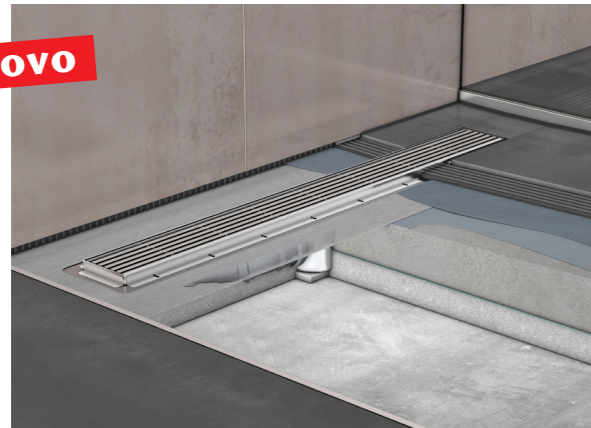

Prednosti proizvoda

- Integrirani procjedni otvori za sekundarnu odvodnju
- Tvornički montirana brtvena prirubnica
- Zadovoljava najviši razred izloženosti vode W3-I u skladu s DIN 18534-3
- Zadovoljava sve razine zaštite od buke (SST III prema VDI 4100)
- Slobodan pristup odvodnoj cijevi za optimalno za čišćenje
- Tijelo kanala i rešetke s elektropoliranom površinom za jednostavno čišćenje


Informacije o proizvodu

- **Materijal:** nehrđajući čelik
- **Klasa proizvoda:** A (DIN EN 1253-1)
- **Razred opterećenja:** K3 (HRN EN 1253-1)
- **Unutarnja širina kanala:** 80 mm
- **Protok:**
 - 0,4 l/s bez akumulacije
 - 0,6 l/s sa akumulacijom od 20 mm (HRN EN 1253-1)
- **Izljevni priključak:** pogodan za sve sustave s utičnom spojnicom
- **Promjer priključka:** DN 40/DN 50
- **Zapor za miris:** 2-dijelni, izvadivi
- **Izvedba prirubnice:** tvornički postavljena brtvena prirubnica od prediva s preklapanjem od 85 mm
- **Prirubnica:** horizontalna ili vertikalna za ugradnju uz zid
- **Tijelo kanala:** elektropolirana površina
- **Ugradnja:** spremno za ugradnju
- **Dodatna oprema za zaštitu od buke:** uključena
- **Ukupna visina ugradnje:**
 - 79 mm (stupac vode visine 25 mm u zaporu za miris)
 - 105 mm (stupac vode 50 mm u zaporu za miris)
- **Podešavanje visine:** 48 ili 74 mm pomoću nogica za podešavanje visine
- **Varijante rešetke:** staklo, nehrđajući čelik ili keramička ispuna
- **Dodatni elementi:** ACO ShowerStep, ACO Lightline Pro, ACO EasyStop i sito za kosu

Podaci za narudžbu, tijelo kanala (kanal bez rešetke)

Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Opis	Dimenzije			Art.br.
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Ugradbena visina do gornjeg ruba prirubnice: 92 – 140 mm + visina okvira 13 mm						
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bez zidne prirubnice ■ Stupac vode: 50mm ■ DN 50 	700	760	187	9010.77.00
			800	860	187	9010.77.01
			900	960	187	9010.77.02
			1000	1060	187	9010.77.03
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Zidna prirubnica ■ Stupac vode: 50mm ■ DN 50 	700	760	187	9010.77.04
			800	860	187	9010.77.05
			900	960	187	9010.77.06
			1000	1060	187	9010.77.07
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bez zidne prirubnice ■ Stupac vode: 25mm ■ DN 40 	700	760	151	9010.77.08
			800	860	151	9010.77.09
			900	960	151	9010.77.10
			1000	1060	151	9010.77.11
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Zidna prirubnica ■ Stupac vode: 25mm ■ DN 40 	700	760	151	9010.77.12
			800	860	151	9010.77.13
			900	960	151	9010.77.14
			1000	1060	151	9010.77.15
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bez zidne prirubnice ■ Stupac vode: 25mm ■ DN 40 	700	760	151	9010.77.16
			800	860	151	9010.77.17
			900	960	151	9010.77.18
			1000	1060	151	9010.77.19

Visina ugradnje do gornjeg ruba prirubnice + visina okvira 13 mm

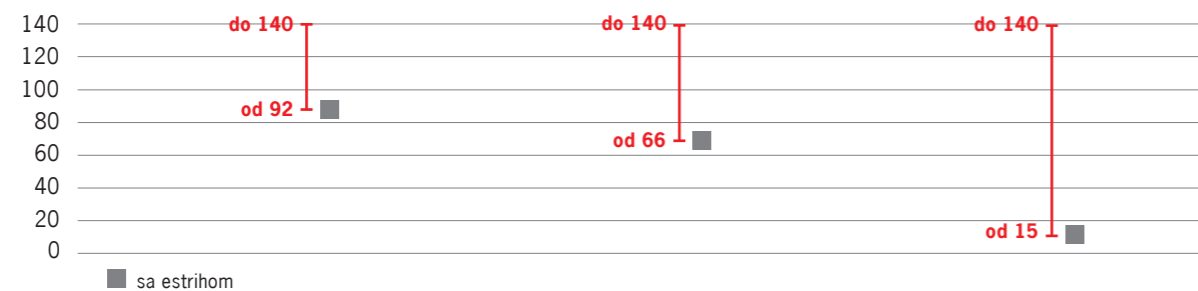

Izljev DN 50 horizontalni

- stupac vode u zaporu za miris: 50 mm
- sa i bez zidne prirubnice
- duljine od 700 do 1200 mm



Izljev DN 40 horizontalni

- stupac vode u zaporu za miris: 25 mm
- sa i bez zidne prirubnice
- duljine od 700 do 1200 mm



Izljev DN 50 vertikalni

- stupac vode u zaporu za miris: 50 mm
- sa i bez zidne prirubnice
- duljine od 700 do 1200 mm

Dodatni elementi



Dizajn rešetke

Rešetke i pribor pronađite na strani 28.

