


ACO ShowerDrain S tuš kanalicica

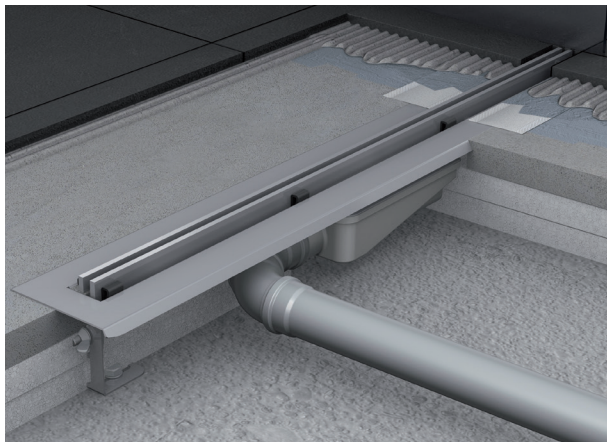


Prednosti proizvoda

- Minimalna ugradbena visina 55 mm, do gornjeg ruba prirubnice
- Zadovoljava svim zahtjevima zaštite od buke (III uključujući VDI 4100)
- Slobodan pristup odvodnoj cijevi za optimalno čišćenje
- Vidljivi dio pokrovne rešetke iz nehrđajućeg čelika samo 2 cm







Informacije o proizvodu

- **Materijal:** nehrđajući čelik, kvalitete AISI 304
- **Razred opterećenja:** K3 prema HRN EN 1253
- **Unutarnja širina kanala:** 34 mm
- **Protok:**
 - 0.5 l/s (bez akumulacije) DN40/DN50
 - 0.35 l/s (bez akumulacije) DN32
 - 0.8 l/s sa akumulacijom 20 mm (HRN EN 1253) DN50
 - 0.65 l/s sa akumulacijom 20 mm (HRN EN 1253) DN40
 - 0.55 l/s sa akumulacijom 20 mm (HRN EN 1253) DN32
- **Izljevni priključak:** pogodan za sve cijevne sustave sa utičnom spojnicom
- **Promjer priključka:** DN32/DN40/DN50
- **Zapor za miris:** dvodijelni, izvadiv
- **Dizajn prirubnice:** puni uzdužni var, tvornički premazana slojem za optimalni spoj hidroizolacijskog premaza
- **Izvedbe prirubnice:** horizontalne cijelom duljinom
- **Tijelo kanala:** elektropolirana površina
- **Prilagodba visini keramike:** individualno koristeći plastične nosače visine od 11, 16 i 22 mm
- **Ugradnja:** spremno za ugradnju sa uključenim sitom za kosu
- **Zvučna izolacija:** zvučno izolirajući elementi dio standardne isporuke
- **Ukupna visina ugradnje:**
 - 55 mm (stupac vode visine 25 mm u zaporu za miris)
 - 64 mm (stupac vode visine 34 mm u zaporu za miris)
 - 80 mm (stupac vode visine 50 mm u zaporu za miris)
- **Podesiva visina:** 30 mm upotrebom stopa za visinsko podešavanje
- **Mjesto ugradnje:** slobodno u prostoriji
- **Izvedbe rešetke:** nehrđajući čelik

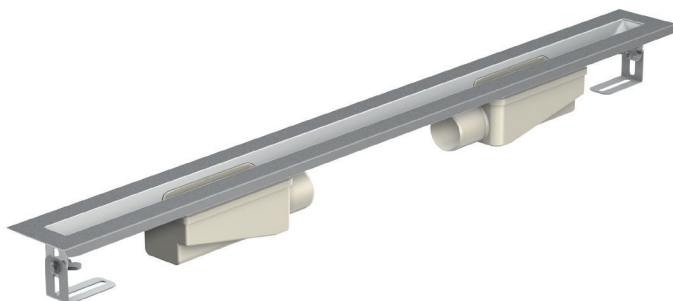

ACO ShowerDrain S sa dva slivnika za duljine 1000 mm ili više


Podaci za narudžbu, ShowerDrain S (kanal bez rešetke)

Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Opis	Dimenzije			Art. br.
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Ugradbena visina 55 mm (do gornjeg ruba prirubnice): DN32						
		Stupac vode 25 mm	700	760	94	9010.75.00
			800	860	94	9010.75.01
			900	960	94	9010.75.02
			1000	1060	94	9010.75.03
			1200	1260	94	9010.75.04
			1500	1560	94	9010.75.05
Ugradbena visina 64 mm (do gornjeg ruba prirubnice): DN40						
		Stupac vode 34 mm	700	760	94	9010.75.10
			800	860	94	9010.75.11
			900	960	94	9010.75.12
			1000	1060	94	9010.75.13
			1200	1260	94	9010.75.14
			1500	1560	94	9010.75.15
Ugradbena visina 80 mm (do gornjeg ruba prirubnice): DN50						
		Stupac vode 50 mm	700	760	94	9010.75.20
			800	860	94	9010.75.21
			900	960	94	9010.75.22
			1000	1060	94	9010.75.23
			1200	1260	94	9010.75.24
			1500	1560	94	9010.75.25

Podaci za narudžbu, rešetke

Slika proizvoda	Dizajn	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
		Art. br.					
	Plate	9010.75.50	9010.75.51	9010.75.52	9010.75.53	9010.75.54	9010.75.55
	Stripes	9010.75.60	9010.75.61	9010.75.62	9010.75.63	9010.75.64	9010.75.65

ACO ShowerDrain C tuš kanalica sa horizontalnom prirubnicom

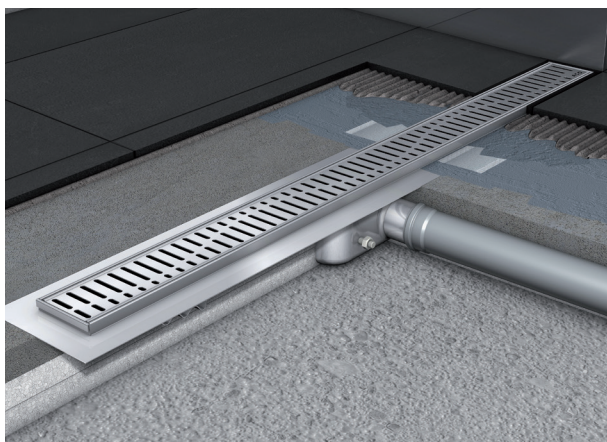


Prednosti proizvoda

- Minimalna ugradbena visina 53 mm, do gornjeg ruba prirubnice
- Slobodan pristup odvodnoj cijevi za optimalno čišćenje
- Zavareno tijelo iz nehrđajućeg čelika bez mogućnosti curenja
- Jedinstveni profil pokrovnih rešetki sprečava prelet vode (zaštićeno patentom)

Informacije o proizvodu

- **Materijal:** nehrđajući čelik, kvalitete AISI 304
- **Razred opterećenja:** K3 prema HRN EN 1253
- **Unutarnja širina kanala:** 64 mm
- **Protok:**
 - 0.5 l/s (bez akumulacije)
 - 0.95 l/s sa akumulacijom 20 mm (HRN EN 1253)
- **Izljevni priključak:** pogodan za sve cijevne sustave sa utičnom spojnicom
- **Promjer priključka:** DN50
- **Zapor za miris:** dvodijelni, izvadiv
- **Dizajn prirubnice:** puni uzdužni var
- **Izvedbe prirubnice:** horizontalne cijelom duljinom
- **Tijelo kanala:** pikopasivizirana površina


- **Ugradnja:** spremno za ugradnju
- **Zvučna izolacija:** zvučno izolirajući elementi dio standardne isporuke
- **Ukupna visina ugradnje:**
 - 65 mm (stupac vode visine 30 mm u zaporu za miris)
 - 92 mm (stupac vode visine 50 mm u zaporu za miris)
- **Podesiva visina:** 55 mm upotrebom stopa za visinsko podešavanje
- **Mjesto ugradnje:** slobodno u prostoriji
- **Rešetke:** brušena površina
- **Izvedbe rešetke:** dizajnerske rešetke iz nehrđajućeg čelika, ispunjena za keramiku

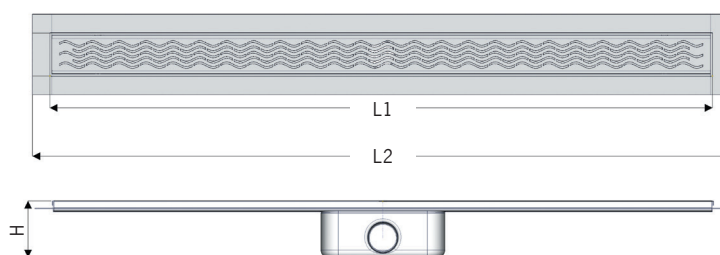


H = 92 mm sa standardnim zaporom za miris (visina vodenog stupca 50 mm)
H = 65 mm sa plitkim zaporom za miris (visina vodenog stupca 30 mm)

Ugradbene dimenzije

L1 [mm]	585	685	785	885	985	1085	1185
L2 [mm]	645	745	845	945	1045	1145	1245

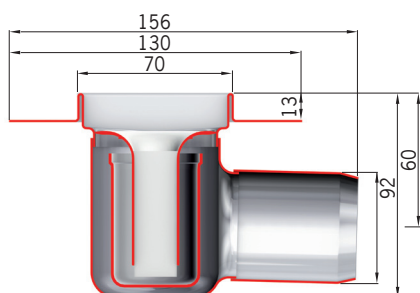

Normalna ugradnja sa plitkim hidroizolacijskim premazom

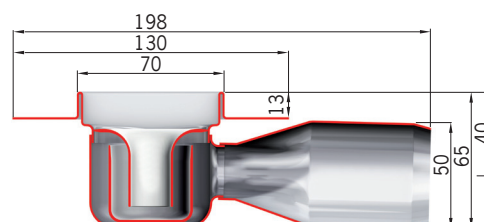

Plitka ugradnja sa plitkim hidroizolacijskim premazom

Podaci za narudžbu, ShowerDrain C kanal sa rešetkom – visina 65 mm



Slika proizvoda	Dizajn	585 mm	685 mm	785 mm	885 mm	985 mm	1185 mm
		Art. br.					
	Wave	406954	406955	406956	406957	406958	406960
	Square	406275	406276	406277	406278	406279	406281
	Slot	406204	406205	406206	406207	406208	406210
	Tile	408672	408673	408674	408675	408676	408678

Podaci za narudžbu, ShowerDrain C kanal sa rešetkom – visina 92 mm



Slika proizvoda	Dizajn	585 mm	685 mm	785 mm	885 mm	985 mm	1185 mm
		Art. br.					
	Wave	404484	404485	404486	404487	404488	404490
	Square	404492	404493	404494	404495	404496	404498
	Slot	403798	403799	403800	403801	403802	403804
	Tile	408651	408652	408653	408654	408655	408657