

ACO XtraPoint




Pregled sustava

- 1 Tijelo slivnika od kvalitetne plastike bez korozije
- 2 Provozan za osobna vozila razreda opterećenja B 125
- 3 Jednostavna ugradnja u ravni pločnika
- 4 Zaključavanje rešetke na dva mjesta
- 5 Četiri načina postavljanja rešetke rotacijom za 90°
- 6 Po četiri sidrišta za fiksiranje slivnika u beton
- 7 Vertikalni izljev DN 100
- 8 Velika košara za nečistoće s ručkom, volumena 1,1 litra

Područja primjene

- otvorene javne površine
- gradski parkovi
- pješačke zone
- školska igrališta
- parkirališta

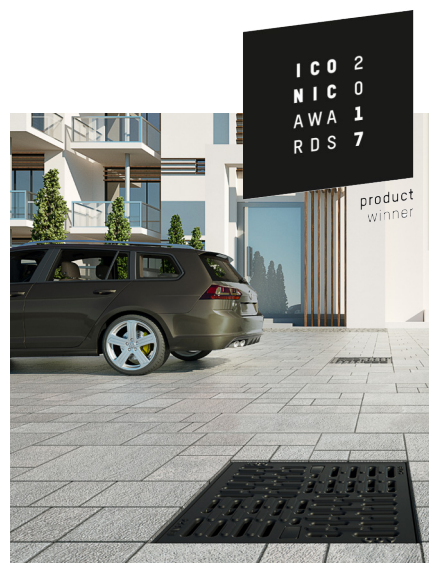

Prednosti proizvoda

- brza i jednostavna ugradnja
- tijelo slivnika i rešetka od kvalitetne plastike
- moderan dizajn pokrovnih rešetki
- košara s ručkom za prihvatanje nečistoća (1.1 litra)
- provošan za osobna vozila (B 125)
- modificirani gornji rub slivnika za direktan spoj sa opločnjem
- mogućnost rotacije rešetke za 90°
- vertikalni izljev DN 100



Savjet više:

Izvrсна prilagodljivost rasteru opločenja

Redizajnirani rub slivnika omogućuje preciznu izvedbu spoja sa opločnjem, a rotacijom rešetke od 90° gotovo uvijek možete pratiti raster fugu u opločnju.

Opis proizvoda	Građevinska			Art. br.	MPC [kn]
	dužina [cm]	širina [cm]	visina [cm]		
Self XtraPoint slivnik s košaricom volumena 1,1 l	25,0	25,0	20,5	319430	584,25