
























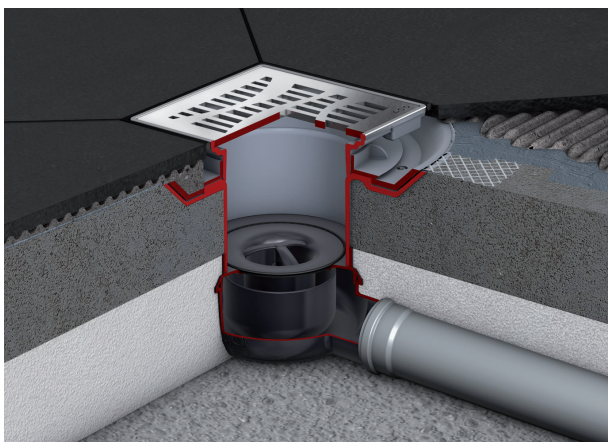




Modularni sustav ACO EasyFlow slivnika za kupaonice

				
Dizajnerske rešetke Strana 48/49	Dizajnerske rešetke Strana 48/49	Tile rešetka za ispunu keramikom	Staklene rešetke Strana 49	
				
				
Kružni dosjed rešetke + odvojena prirubnica za plitku izolaciju	Kvadratni dosjed rešetke + odvojena prirubnica za plitku izolaciju	Kvadratni dosjed Tile rešetke + odvojena prirubnica za plitku izolaciju	Kvadratni dosjed staklene rešetke + odvojena prirubnica za plitku izolaciju	
				
Kružni dosjed rešetke sa prirubnicom za plitku izolaciju Strana 46	Kvadratni dosjed rešetke sa prirubnicom za plitku izolaciju Strana 46	Kvadratni dosjed Tile rešetke sa prirubnicom za plitku izolaciju Strana 47	Kvadratni dosjed staklene rešetke sa prirubnicom za plitku izolaciju Strana 47	
				Element za povišenje
				Zapor za miris
				Prirubnica za ukleštenje
	Protupožarni uložak, opcija (samo za vertikalni izljev)			
				
ACO Fit-in	ACO EasyFlow plastični podni slivnik Strana 43/44			

ACO EasyFlow podni slivnik za kupaonice



Prednosti proizvoda

- Zadovoljava zahtjeve norme HRN EN 1253
- Program razvijen za različite debljine keramike i visine podnih konstrukcija
- Slobodan pristup odvodnoj cijevi za optimalno čišćenje
- Dostupne rešetke u kvadratnoj i okrugloj izvedbi

Informacije o proizvodu

- **Materijal:** plastika (dosjed za rešetku ABS/tijelo slivnika PP)
- **Protok:**
 - DN50 = 0,9 l/s sa akumulacijom 20 mm (HRN EN 1253)
 - DN70 = 1,6 l/s sa akumulacijom 20 mm (HRN EN 1253)
 - DN100 = 2,0 l/s sa akumulacijom 20 mm (HRN EN 1253)
- **Izljevni priključak:** pogodan za sve cijevne sustave sa utičnom spojnicom
- **Promjer priključka:** DN50/DN70/DN100
- **Zapor za miris:** izvadiv
- **Izvedbe prirubnice tijela slivnika:** prirubnica za ukļeštenje kao dodatna opcija
- **Izvedbe prirubnice dosjeda za rešetku:** sa tvornički spojenom prirubnicom ili prirubnicom kao dodatna opcija za plitki hidroizolacijski premaz
- **Dosjed za rešetku:** sa ili bez tvornički ugrađene prirubnice od prediva za plitki hidroizolacijski premaz
- **Ugradnja:** spremno za ugradnju
- **Mjesto ugradnje:** slobodno u prostoriji
- **Izvedbe rešetke:** dizajnerske rešetke iz nehrđajućeg čelika (kvadratne ili okrugle), ispunja za keramiku, staklo
- **Modul za osvjetljenje:** Lightpoint, moguća naknadna ugradnja za rešetke iz nehrđajućeg čelika
- **Protupožarna zaštita:** dostupan kit kao dodatna opcija za slivnike sa vertikalnim izljevom
- **Zapor za miris:** dostupan zapor sa membranom za sprečavanje hlapljenja vode iz zapora

Podaci za narudžbu, kupaonski slivnici

Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Izvedba	Ušteta [mm]	Protok [l/s]	Art. br.
Otvor izljevne cijevi DN50 (standardna izvedba)					
		<ul style="list-style-type: none"> • Vertikalni izljev DN50 • Standardna visina • Bez bočnog uljeva • Visina vodenog stupca 50 mm 	200 x 200	1,6	2500.55.00
		<ul style="list-style-type: none"> • Horizontalni izljev DN50 • Standardna visina • Bez bočnog uljeva • Visina vodenog stupca 50 mm 	200 x 260	1,5	2500.05.00
		<ul style="list-style-type: none"> • Horizontalni izljev DN50 • Standardna visina • Sa bočnim uljevom • Visina vodenog stupca 50 mm 	200 x 330	1,5	2500.00.00

Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Izvedba	Ušteda [mm]	Protok [l/s]	Art. br.
Otvor izljevne cijevi DN50 (plitka izvedba)					
		<ul style="list-style-type: none"> Horizontalni izljev DN50 Plitka izvedba Bez bočnog uljeva Visina vodenog stupca 30 mm 	200 x 330	0,8	2505.00.00
		<ul style="list-style-type: none"> Horizontalni izljev DN50 Plitka izvedba Sa bočnim izljevom Visina vodenog stupca 30 mm 	200 x 260	0,8	2505.05.00
Otvor izljevne cijevi DN70/DN100					
		<ul style="list-style-type: none"> Vertikalni izljev DN70 Standardna izvedba Bez bočnog uljeva Visina vodenog stupca 50 mm 	200 x 200	2	2710.00.00
		<ul style="list-style-type: none"> Vertikalni izljev DN100 Standardna izvedba Bez bočnog uljeva Visina vodenog stupca 50 mm 	200 x 200	2	2810.00.00
		<ul style="list-style-type: none"> Horizontalni izljev DN70/DN100 Standardna izvedba Bez bočnog uljeva Visina vodenog stupca 50 mm 	200 x 310	1,8	2700.05.00
		<ul style="list-style-type: none"> Horizontalni izljev DN70/DN100 Standardna izvedba Sa bočnim izljevom Visina vodenog stupca 50 mm 	200 x 350	1,8	2700.00.00

Podaci za narudžbu, dosjedi kupaonskih slivnika za **standardne rešetke**

Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Izvedba	Opis	Art. br.
Standardne rešetke				
		<ul style="list-style-type: none"> .. Tijelo iz plastike .. Okvir iz plastike 100 x 100 mm .. Rešetka iz nehrđajućeg čelika 		2500.77.11
		<ul style="list-style-type: none"> .. Tijelo iz plastike .. Okvir iz plastike 150 x 150 mm .. Rešetka iz nehrđajućeg čelika 		2700.77.11
		<ul style="list-style-type: none"> .. Tijelo iz nehrđajućeg čelika .. Okvir iz nehrđajućeg čelika 150 x 150 mm .. Rešetka iz nehrđajućeg čelika 	.. Sa zaključavanjem	2500.77.12
		<ul style="list-style-type: none"> .. Tijelo iz plastike .. Okvir iz nehrđajućeg čelika 149 x 149 mm .. Rešetka iz nehrđajućeg čelika 140 x 140 mm .. Visina ugradnje: 18 – 135 mm 	<ul style="list-style-type: none"> .. Bez zaključavanja .. Sa zaključavanjem 	<ul style="list-style-type: none"> 5141.22.00 5141.23.00
		<ul style="list-style-type: none"> .. Tijelo iz plastike .. Okvir iz nehrđajućeg čelika Ø136 mm .. Rešetka iz nehrđajućeg čelika Ø127 mm .. Visina ugradnje: 8 – 135 mm 	.. Bez zaključavanja	5141.25.00
		<ul style="list-style-type: none"> .. Tijelo iz plastike .. Prirubnica za plitko brtvljenje .. Okvir iz nehrđajućeg čelika 149 x 149 mm .. Rešetka iz nehrđajućeg čelika 140 x 140 mm .. Visina ugradnje: 36 – 135 mm 	<ul style="list-style-type: none"> .. Bez zaključavanja .. Sa zaključavanjem 	<ul style="list-style-type: none"> 5141.29.00 5141.30.00
		<ul style="list-style-type: none"> .. Tijelo iz plastike .. Prirubnica za plitko brtvljenje .. Okvir iz nehrđajućeg čelika Ø136 mm .. Rešetka iz nehrđajućeg čelika Ø127 mm .. Visina ugradnje: 36 – 135 mm 	.. Bez zaključavanja	5141.32.00




Podaci za narudžbu, dosjedi kupaonskih slivnika za **dizajnerske rešetke**




Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Izvedba	Opis	Art. br.
Dizajnerske rešetke				
		<ul style="list-style-type: none"> • Tijelo iz plastike • Okvir iz nehrđajućeg čelika 149 x 149 mm • Opcija zaključavanja • Visina ugradnje: 18 – 135 mm 	• Za kvadratne dizajnerske rešetke 140 x 140 mm	5141.43.00
		<ul style="list-style-type: none"> • Tijelo iz plastike • Okvir iz nehrđajućeg čelika Ø136 mm • Visina ugradnje: 18 – 135 mm 	• Za okrugle dizajnerske rešetke Ø127 mm	5141.46.00
		<ul style="list-style-type: none"> • Tijelo iz plastike • Okvir iz nehrđajućeg čelika 149 x 149 mm • Opcija zaključavanja • Visina ugradnje: 36 – 135 mm • Prirubnica za plitko brtvljenje 	• Za kvadratne dizajnerske rešetke 140 x 140 mm	5141.48.00
		<ul style="list-style-type: none"> • Tijelo iz plastike • Okvir iz nehrđajućeg čelika Ø136 mm • Visina ugradnje: 36 – 135 mm • Prirubnica za plitko brtvljenje 	• Za okrugle dizajnerske rešetke Ø127 mm	5141.42.00




Podaci za narudžbu, dosjedi kupaonskih slivnika za **Tile i staklene pokrove**




Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Izvedba	Opis	Art. br.
Za Tile rešetke				
		<ul style="list-style-type: none"> .. Tijelo iz plastike .. Okvir iz nehrđajućeg čelika 149 x 149 mm .. Visina ugradnje: 26 – 135 mm 	<ul style="list-style-type: none"> .. Za ispunu keramikom 	5141.24.00
		<ul style="list-style-type: none"> .. Tijelo iz plastike .. Prirubnica za plitko brtvljenje .. Okvir iz nehrđajućeg čelika 149 x 149 mm .. Visina ugradnje: 36 – 135 mm 	<ul style="list-style-type: none"> .. Za ispunu keramikom 	5141.31.00
Za staklene pokrove				
		<ul style="list-style-type: none"> .. Tijelo iz plastike .. Okvir iz nehrđajućeg čelika 149 x 149 mm .. Visina ugradnje: 18 – 135 mm 	<ul style="list-style-type: none"> .. Za staklene pokrove 	5141.38.00
		<ul style="list-style-type: none"> .. Tijelo iz plastike .. Prirubnica za plitko brtvljenje .. Okvir iz nehrđajućeg čelika 149 x 149 mm .. Visina ugradnje: 8 – 135 mm 	<ul style="list-style-type: none"> .. Za staklene pokrove 	5141.37.00




Podaci za narudžbu, dizajnerske rešetke iz nehrđajućeg čelika

Quadrato dizajnerska rešetka			
			
Rešetka [mm]	140 x 140	140 x 140	126
Okvir [mm]	149 x 149	149 x 149	136
Opis	Sa zaključavanjem	Bez zaključavanja	Bez zaključavanja
Art. br.	5141.21.22	5141.08.22	5141.25.22




Forest dizajnerska rešetka			
			
Rešetka [mm]	140 x 140	140 x 140	126
Okvir [mm]	149 x 149	149 x 149	136
Opis	Sa zaključavanjem	Bez zaključavanja	Bez zaključavanja
Art. br.	5141.21.26	5141.20.26	5141.25.26

Wave dizajnerska rešetka			
			
Rešetka [mm]	140 x 140	140 x 140	126
Okvir [mm]	149 x 149	149 x 149	136
Opis	Sa zaključavanjem	Bez zaključavanja	Bez zaključavanja
Art. br.	5141.21.28	5141.08.28	5141.25.28

Hawaii dizajnerska rešetka			
			
Rešetka [mm]	140 x 140	140 x 140	126
Okvir [mm]	149 x 149	149 x 149	136
Opis	Sa zaključavanjem	Bez zaključavanja	Bez zaključavanja
Art. br.	5141.21.29	5141.20.29	5141.25.29

Mix dizajnerska rešetka			
			
Rešetka [mm]	140 x 140	140 x 140	126
Okvir [mm]	149 x 149	149 x 149	136
Opis	Sa zaključavanjem	Bez zaključavanja	Bez zaključavanja
Art. br.	5141.21.30	5141.20.30	5141.25.30

Podaci za narudžbu, dizajnerski pokrov iz stakla

Unidekor dizajnerski pokrov			
			
Rešetka [mm]	127,5 x 127,5	127,5 x 127,5	127,5 x 127,5
Okvir [mm]	130 x 130	130 x 130	130 x 130
Opis	Crna	Bijela	Siva
Art. br.	5141.38.01	5141.38.02	5141.38.03

Podaci za narudžbu, pribor

Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Opis	Namijenjeno za	Izvedba	Art. br.
		Element za povišenje	<ul style="list-style-type: none"> • Svi EasyFlow slivnici • Dosjedi sa promjerom tijela Ø125 • Walk-in sa izljevom • Wal-selecta slivnici 	<ul style="list-style-type: none"> • Tijelo iz plastike • Za prihvata plastičnih dosjeda za rešetke i priрубnica za brtvljenje • Sa vodonepropusnom brtvom • Za dublju ugradnju podnog slivnika 	2040.00.00
		Prirubnica za ukleštenje HI folije	<ul style="list-style-type: none"> • Svi EasyFlow slivnici • Dosjedi sa promjerom tijela Ø125 • Walk-in sa izljevom • Wal-selecta slivnici 	<ul style="list-style-type: none"> • Prirubnica iz plastike • Slobodna prirubnica iz nehrđajućeg čelika • Za ukleštenje hidroizolacijskih folija 	2040.00.02
		Prirubnica za plitko brtvljenje	<ul style="list-style-type: none"> • Svi EasyFlow dosjedi • Dosjedi sa promjerom tijela Ø125 	<ul style="list-style-type: none"> • Tijelo iz plastike • Za prihvat plastičnih dosjeda za rešetke i priрубnica za brtvljenje • Sa vodonepropusnom brtvom • Za dublju ugradnju podnog slivnika 	2040.00.01
		ACO ShowerDrain Lightpoint kit	<ul style="list-style-type: none"> • EasyFlow slivnici 	<ul style="list-style-type: none"> • Punivi LED modul • Integrirani prekidač za bezkontaktno paljenje i gašenje osvjetljenja • Moguća naknadna ugradnja • LED moduli namijenjeni za podvodnu upotrebu 	
				<ul style="list-style-type: none"> • Crvena • Plava • Zelena • Toplo bijela 	9010.89.10 9010.89.11 9010.89.12 9010.89.13
		Fit-in ugradbeni kit	<ul style="list-style-type: none"> • EasyFlow slivnici • Vertikalni izljevi 	<ul style="list-style-type: none"> • Nije zapaljivo prema A1 klasifikaciji građevinskih materijala • Za ugradnju bez upotrebe morta u otvoru Ø225 mm • Sa ili bez protupožarnog uložka • Promjer tijela: 215 mm • Visina: 139 mm 	
				<ul style="list-style-type: none"> • DN50 • DN70 • DN100 	9390.08.40 9390.08.41 9390.08.42

Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Opis	Namijenjeno za	Izvedba	Art. br.
Protupožarni ulošci					
		Protupožarni uložak	<ul style="list-style-type: none"> • EasyFlow podni slivnici • Vertikalni izljevi DN50 	<ul style="list-style-type: none"> • Uložak za sprečavanje prodora vatre i dima kroz tijelo slivnika • Visina vodenog stupca 50 mm 	2520.00.00
		Protupožarni uložak	<ul style="list-style-type: none"> • EasyFlow podni slivnici • Vertikalni izljevi DN70 	<ul style="list-style-type: none"> • Uložak za sprečavanje prodora vatre i dima kroz tijelo slivnika • Visina vodenog stupca 50 mm 	2720.00.00
		Protupožarni uložak	<ul style="list-style-type: none"> • EasyFlow podni slivnici • Vertikalni izljevi DN100 	<ul style="list-style-type: none"> • Uložak za sprečavanje prodora vatre i dima kroz tijelo slivnika • Visina vodenog stupca 50 mm 	2820.00.00
Zapori sa membranom					
		Zapor za miris sa membranom	<ul style="list-style-type: none"> • EasyFlow plitki slivnici • DN50 	<ul style="list-style-type: none"> • Uložak za sprečavanje neugodnih mirisa iz sustava odvodnje • Opremljen membranom protiv hlapljenja vode iz zapora • Visina vodenog stupca 30 mm 	2000.00.05
		Zapor za miris sa membranom	<ul style="list-style-type: none"> • EasyFlow standardni slivnici • DN50 	<ul style="list-style-type: none"> • Uložak za sprečavanje neugodnih mirisa iz sustava odvodnje • Opremljen membranom protiv hlapljenja vode iz zapora • Visina vodenog stupca 50 mm 	2000.00.06
		Zapor za miris sa membranom	<ul style="list-style-type: none"> • EasyFlow standardni slivnici • DN70/DN100 	<ul style="list-style-type: none"> • Uložak za sprečavanje neugodnih mirisa iz sustava odvodnje • Opremljen membranom protiv hlapljenja vode iz zapora • Visina vodenog stupca 50 mm 	2000.00.07