



clean:
Odvajanje i
pročišćavanje


Uređenje okućnice

Otirači ulaznih prostora

3

ACO Vario - sustav otirača za ulazne prostore

Outdoor

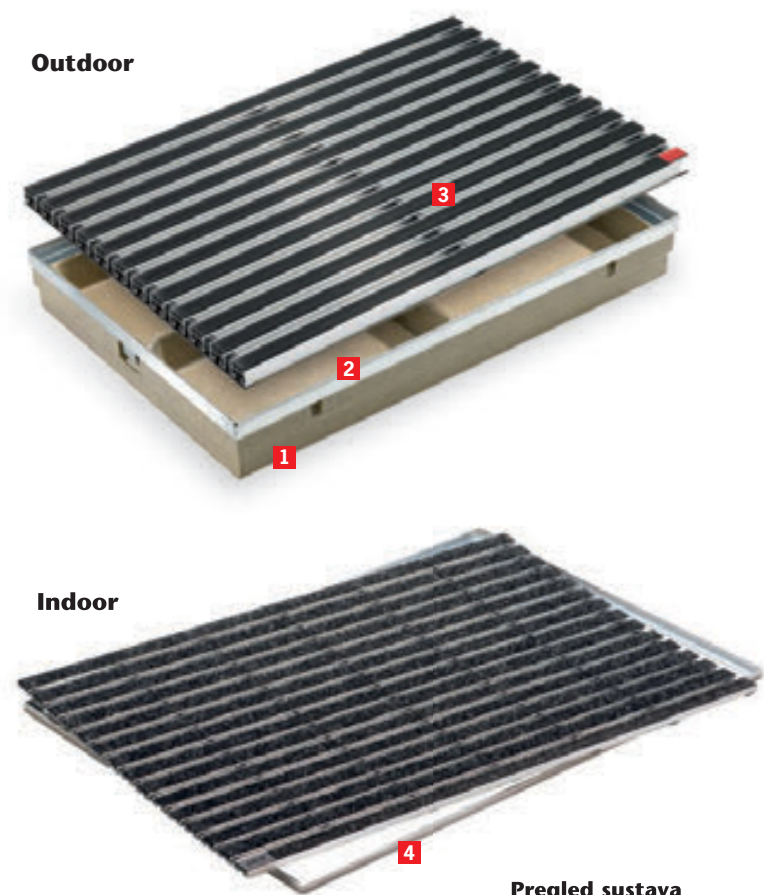

Indoor



Pregled sustava

- 1 Kadica od polimerbetona
- 2 Okvir iz pocinčanog čelika
- 3 Rešetka otirača u aluminijском profilu
- 4 Aluminijски okvir za rešetku

Osnovni elementi sustava

Kadica	Rešetke
Razred opterećenja: pješački promet, pogodno za prelazak invalidskim kolicima Materijal: polimerbeton ili plastika	Razred opterećenja: pješački promet, pogodno za prelazak invalidskim kolicima Materijali pokrovnih rešetki: pocinčani čelik, gumirani rips na aluminijским profilima, crni/sivi rips na aluminijским profilima

Prednosti proizvoda

- za unutarnju (Indoor) i/ili vanjsku (Outdoor) primjenu
- protukliznost rešetke
- odvod DN100 za spoj na kanalizaciju (kod vanjskih Vario Outdoor otirača)
- mogućnost izrade natpisa po želji
- zbog ugradnje u razini okolnog poda nema spoticanja
- ugradbena visina od samo 12 mm (za Vario Indoor - unutarnje otirače)

Područja primjene



ACO Vario Outdoor - za vanjsku primjenu

ACO Vario Outdoor uložak za ugradnju van objekta		Građevinska			Art. br.	MPC [kn]
		dužina [cm]	širina [cm]	visina [cm]		
Crni gumeni uložak		60,0	40,0	2,0	01213	641,25
		75,0	50,0	2,0	01214	1.037,25
		100,0	50,0	2,0	01215	1.316,25
Crni rips		60,0	40,0	2,0	01210	497,25
		75,0	50,0	2,0	01211	765,00
		100,0	50,0	2,0	01212	981,00
Sivi rips		60,0	40,0	2,0	02180	497,25
		75,0	50,0	2,0	02181	765,00
		100,0	50,0	2,0	02182	1.125,00
Crni rips sa četkicama		60,0	40,0	2,0	37160	744,75
		75,0	50,0	2,0	37161	1.167,75
		100,0	50,0	2,0	37162	1.633,50
Sivi rips sa širokim četkicama		60,0	40,0	2,0	10702	1.138,50
		75,0	50,0	2,0	10703	1.750,50
		100,0	50,0	2,0	10704	2.335,50
Mrežasti pocinčani uložak		60,0	40,0	2,0	01207	227,25
		75,0	50,0	2,0	01208	360,00
		100,0	50,0	2,0	01209	470,25

ACO Vario Outdoor aluminijски okvir za ugradnju uložka, boja alu natur		Građevinska			Art. br.	MPC [kn]
		dužina [cm]	širina [cm]	visina [cm]		
Aluminijски okvir za uložak, uključuje 4 montažna kutna elementa		60,0	40,0	2,5	01995	222,75
		75,0	50,0	2,5	01996	234,00
		100,0	50,0	2,5	01997	261,00

ACO Vario kadice		Građevinska			Art. br.	MPC [kn]
		dužina [cm]	širina [cm]	visina [cm]		
Outdoor kadica iz polimerbetona s integriranim zaštitnim rubom iz pocinčanog čelika i otvorom za odvod DN100		60,0	40,0	8,0	00398	348,75
		75,0	50,0	8,0	00399	427,50
		100,0	50,0	8,0	00400	564,75
Outdoor Light kadica iz PP-a s otvorom za odvod DN100		60,0	40,0	7,5	82400	128,25

Artikli označeni crvenom bojom dostupni za isporuku ODMAH.

ACO Vario Indoor - za unutarnju primjenu

ACO Vario Indoor uložak za ugradnju unutar objekta		Građevinska			Art. br.	MPC [kn]
		dužina [cm]	širina [cm]	visina [cm]		
Crni rips u aluminijском profilu s okvirom za ugradnju		60,0	40,0	1,0	37250	569,25
		75,0	50,0	1,0	37255	830,25
Sivi rips u aluminijском profilu s okvirom za ugradnju		60,0	40,0	1,0	37251	569,25
		75,0	50,0	1,0	37256	830,25