

ACO SERVOKAT SMART D400

Informacije o proizvodu

- tip proizvoda početno ispitan i certificiran prema HRN EN 124:2015
- zadovoljava razred opterećenja do D400
- mehaničke torzijske opruge kao pomoć pri otvaranju
- lako zaključavanje i zglog za nesmetan čisti otvor
- uložak protiv lupanja smanjuje buku od prometa
- opremljen brtvom dizajniranom za sprečavanje nakupljanja vode između okvira i poklopca
- otporan na koroziju – vruće cinkani čelik/pasivirani nehrđajući čelik
- sigurna ugradnja koja štedi vrijeme – standardna ugradnja bez oplata
- vrlo plitka visina ugradnje - samo 80 mm

- ACO Servokat SMART pristupni poklopac je najbolje rješenje kada se poklopac mora često otvarati i zatvarati radi pregleda ili održavanja prostora ispod poklopca
- ACO Servokat SMART poklopac opremljen je torzijskim oprugama koje omogućuju jednostavno i praktično otvaranje samo jednoj osobi
- niti jedan dio poklopca ne smanjuje svijetli otvor kako bi korištenje poklopca bilo što sigurnije i jednostavnije
- ACO pristupni poklopac Servokat SMART potpuno je certificiran prema HRN EN 124-3:2015 za razred opterećenja D400
- idealno rješenje za primjene koja zahtijevaju plitku ugradnju uz očuvanje sigurnosti, funkcionalnost i vrlo visoku otpornost na opterećenje

GS - vruće pocinčani čelik (1.0037)

SS - pasivirani nehrđajući čelik (1.4301)

Podaci za narudžbu



Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Razred opterećenja (HRN EN 124)	Težina	Art.br. GS	Art.br. SS
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)
1000 x 1000	1241 x 1206	80	D400	206	448138	448137
900 x 900	1141 x 1106	80	D400	180	448140	448139
800 x 800	1041 x 1006	80	D400	147	448142	448141
700 x 700	941 x 906	80	D400	124	448144	448143
600 x 600	841 x 806	80	D400	99	448146	448145
600 x 800	841 x 1006	80	D400	122	448148	448147
600 x 900	841 x 1106	80	D400	135	448150	448149
800 x 1000	1041 x 1206	80	D400	173	448152	448151
1000 x 1500	1241 x 1706	80	D400	280	448154	448153
900 x 1200	1141 x 1406	80	D400	220	448156	448155
1000 x 1200	1241 x 1406	80	D400	234	449664	449663

Dodatna oprema

Slika	Naziv	Art.br
1	Zakretna kopča	NM 19944
2	Vijak za zatezanje	NM19597
3	Opruga za zatezanje	NM19607
4	Uložak protiv lupanja	E68190


Slika	Naziv	Art.br
5	Čep ručke	NM20269
6	Plastični čep	E68756
7	Plastični čep	E68758

- jednostavan, brz i besprijekoran sustav zaključavanja ne smanjuje svijetli otvor
- opremljen brtvom dizajniranom za sprečavanje nakupljanja vode između poklopca okvira
- ključ za podizanje otvaranje odozgo




- uložci protiv lupanja kako bi se eliminirala potencijalna buka od prometa tijekom vožnje

- torzijske opruge za pomoć kod otvaranja

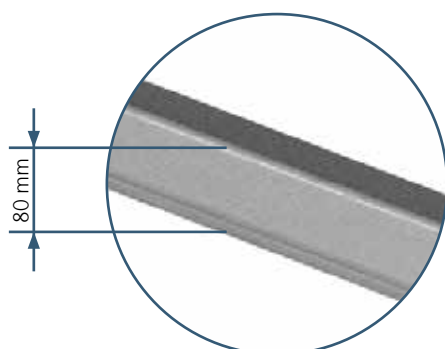

- funkcionalan dizajn kako bi se izbjeglo skupljanje vode između okvira i poklopca
- mala visina ugradnje - samo 80 mm



- poklopac se prilikom otvaranja automatski zaključava na mjestu sigurnosnom bravom
- lako se otpušta rukom ili nogom

6



7



ACO SERVOKAT GD B125


Informacije o proizvodu

- poklopac od vruće pocinčanog čelika 1.0037 ili nehrđajućeg čelika 1.4301
- otporan na koroziju
- plinotijesan i vodotijesan pri atmosferskom tlaku
- sa zglibom
- s vijčanim zaključavanjem

- Poklopac prema HRN EN 124-3:2015
- Opcija sa sigurnosnim otvaranjem za brzo oslobađanje poklopca polugom, iz okna
- S plinskim oprugama za olakšano upravljanje
- Ključ za otvaranje - dodatna oprema
- Ostale dimenzije, materijali te izvedba za ispunu kao okolni pod - na upit


Okvir i poklopac

Vruće pocinčani čelik 1.0037

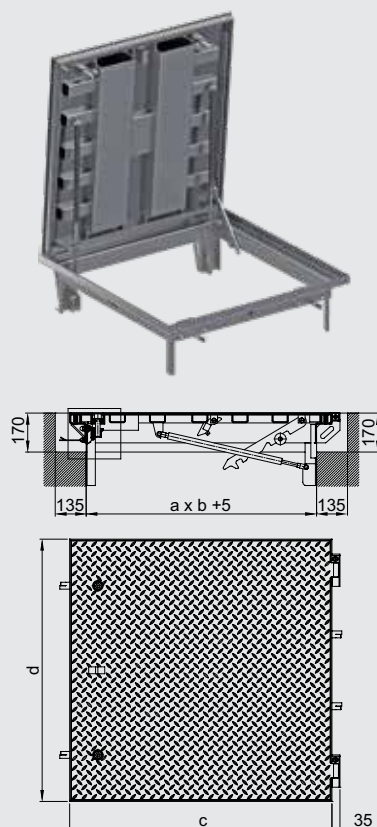

Okvir i poklopac

Nehrđajući čelik 1.4301

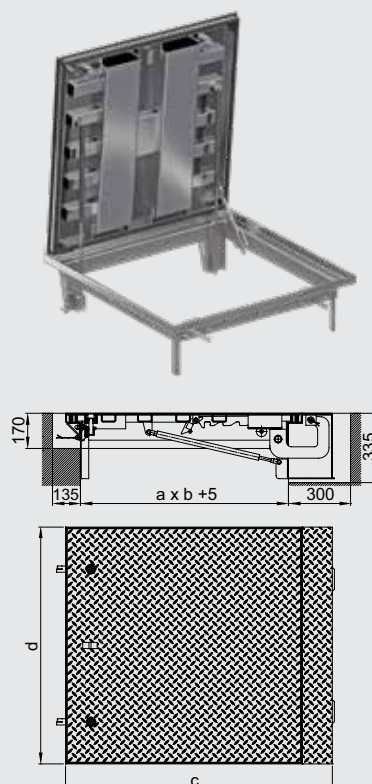


Dodatna oprema

Slika	Naziv	Art.br
	Ključ za otvaranje	4143.00.00


Zaključavanje

Standardno vijčano zaključavanje



Zaključavanje

Sigurnosno otvaranje iz okna



Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Broj zaključavanja	Težina	Standardno vijčano zaključavanje	Sigurnosno otvaranje iz okna
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	Art.br.	Art.br.
Vruće pocinčani čelik 1.0037						
600 x 600	744 x 744	170	1	100	58447	58606
600 x 800	744 x 944	170	2	120	59923	60162
700 x 700	844 x 844	170	1	120	59231	59232
700 x 1400	844 x 1544	170	2	200	59400	60163
800 x 800	944 x 944	170	2	150	58448	58607
800 x 1000	944 x 1144	170	2	170	59570	60164
1000 x 1000	1144 x 1144	170	2	200	58449	59924
1000 x 1500	1144 x 1644	170	2	270	60161	60165
1000 x 2000	1144 x 2144	170	3	340	58751	60166
1200 x 1200	1344 x 1344	170	2	260	58450	60167
1500 x 1500	1644 x 1644	170	2	350	685254	60168

Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Broj zaključavanja	Težina	Standardno vijčano zaključavanje	Sigurnosno otvaranje iz okna
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	Art.br.	Art.br.
Nehrđajući čelik 1.4301						
600 x 600	889 x 744	335	1	120	59298	59301
600 x 800	889 x 944	335	2	140	59925	60395
700 x 700	989 x 844	335	1	140	59929	59302
700 x 1400	989 x 1544	335	2	220	60393	60396
800 x 800	1089 x 944	335	2	170	58451	59303
800 x 1000	1089 x 1144	335	2	190	60394	60397
1000 x 1000	1289 x 1144	335	2	220	58452	59304
1000 x 1500	1289 x 1644	335	2	290	60169	58608
1000 x 2000	1289 x 2144	335	3	380	59550	60398
1200 x 1200	1489 x 1344	335	2	280	59300	60399
1500 x 1500	1789 x 1644	335	2	380	59551	60400

ACO SERVOKAT GD D400



Informacije o proizvodu

- poklopac od vruće pocinčanog čelika 1.0037 ili nehrđajućeg čelika 1.4301
- plinotijesan i vodotijesan pri atmosferskom tlaku
- sa zglibom
- s vijčanim zaključavanjem

- Poklopac prema HRN EN 124-3:2015
- Opcija sa sigurnosnim otvaranjem za brzo oslobađanje poklopca polugom, iz okna
- S plinskim oprugama za olakšano upravljanje
- Ključ za otvaranje - dodatna oprema
- Ostale dimenzije, materijali te izvedba za ispunu kao okolni pod - na upit




Okvir i poklopac

Vruće pocinčani čelik 1.0037



Okvir i poklopac

Nehrđajući čelik 1.4301




Dodatna oprema

Slika	Naziv	Art.br
	Ključ za otvaranje	4143.00.00


Zaključavanje

Standardno vijčano zaključavanje



Zaključavanje

Sigurnosno otvaranje iz okna



Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Težina	Standardno vijčano zaključavanje	Sigurnosno otvaranje iz okna
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	Art.br.	Art.br.
Vruće pocinčani čelik 1.0037					
600 x 600	889 x 745	280	123	59934	60936
600 x 800	889 x 945	280	148	59935	60937
700 x 700	989 x 845	280	146	59936	60938
700 x 1400	989 x 1545	280	240	60546	60939
800 x 800	1089 x 945	280	174	58453	58904
800 x 1000	1089 x 1145	280	197	59937	59554
1000 x 1000	1289 x 1145	335	233	58454	58711
1000 x 1500	1289 x 1645	335	318	58455	59305
1000 x 2000	1289 x 2145	335	415	58905	60940
1200 x 1200	1489 x 1345	335	304	59493	60941
1500 x 1500	1789 x 1645	335	429	58712	60942

Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Težina	Standardno vijčano zaključavanje	Sigurnosno otvaranje iz okna
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	Art.br.	Art.br.
Nehrđajući čelik 1.4301					
600 x 600	889 x 745	745	123	59938	60457
600 x 800	889 x 945	945	149	60456	60458
700 x 700	989 x 845	845	146	59870	60460
700 x 1400	989 x 1545	1545	241	60459	60461
800 x 800	1089 x 945	945	175	58611	58713
800 x 1000	1089 x 1145	1145	198	58612	60462
1000 x 1000	1289 x 1145	1145	233	58456	59939
1000 x 1500	1289 x 1645	1645	318	60463	60464
1000 x 2000	1289 x 2145	2145	415	59155	60465
1200 x 1200	1489 x 1345	1345	304	59940	60466
1500 x 1500	1789 x 1645	1645	430	59519	59520



ACO SERVOKAT

GD FR

Informacije o proizvodu

ACO Servokat Fire Resistance (FR) vatrootporni pristupni poklopci razvijeni su kako bi pružili praktično i sigurno rješenje za područja koja se nalaze ispod poklopca. Zatvaranje ACO pristupnih poklopaca otpornih na vatru u slučaju požara značajno doprinosi zaštiti podova i područja iznad poklopca.

Servokat (FR) ima klasifikaciju E120, EI160, EI2 60.

- Integritet vatrootpornosti izvodi i ocjenjuje ovlaštenu laboratorij PAVUS a.s. (ovlašteno tijelo AO 216) prema HRN EN 1634-1 + A1, HRN EN 1363-1, ČSN 730810.
- Klasifikacija vatrootpornosti ACO Servokat FR poklopca odobrena je od „Fire classification approval of fire resistance“.

ACO SERVOKAT GD FR

Informacije o proizvodu

- otpornost na vatru EI20, EI1 60, EI2 60 (testirano prema HRN EN 1634-1 + A1, HRN EN 1363-1, ČSN 73 0810) osiguran vatrootpornom opremom
- tip proizvoda početno ispitan i certificiran prema HRN EN 124-3:2015
- zadovoljava deklarirani razred opterećenja B125 i D400
- vruće pocinčani meki čelik
- otvaranje i zatvaranje odozgo kao i opcija sa sigurnosnim otvaranjem odozdo u nuždi

- ACO Servokat-GD pristupni poklopci (aktivirani plinom) pravo su rješenje kada se poklopci moraju češće koristiti za održavanje ili inspekcijske svrhe. Kako je poklopac opremljen opremom za lakše otvaranje, dovoljna je samo jedna osoba bez potrebe za korištenjem dodatnog alata za podizanje.
- Poklopci za izlaz u nuždi opremljeni su posebno ojačanim bravama za otvaranje u skladu s njihovom namjenom. Ovo čini poklopce vrlo jednostavnim za otvaranje odozdo. Bravama koje se koriste u ovim verzijama može se upravljati odozgo ili odozdo.

Razred opterećenja B125

Podaci za narudžbu - pocinčani čelik

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Razred opterećenja (HRN EN 124-3:2015)	Težina	E	EI	Standardno vijčano zaključavanje	Sigurnosno otvaranje iz okna
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]			Art.br.	Art.br.
600x800	744x944	130	B125	132.2	EI20	EI60	448168	—
600x800	744x944	130	B125	138.3	EI20	EI60	—	448171
800x800	944x944	130	B125	160.6	EI20	EI60	448158	—
800x800	944x944	130	B125	166.7	EI20	EI60	—	448162
800x1000	944x1144	130	B125	181.9	EI20	EI60	448167	—
800x1000	944x1144	130	B125	188	EI20	EI60	—	448173
1000x1000	1144x1144	130	B125	217.2	EI20	EI60	448159	—
1000x1000	1144x1144	130	B125	223.3	EI20	EI60	—	448169

Razred opterećenja D400


Podaci za narudžbu - pocinčani čelik

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Razred opterećenja (HRN EN 124-3:2015)	Težina	E	EI	Standardno vijčano zaključavanje	Sigurnosno otvaranje iz okna
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]			Art.br.	Art.br.
600x800	744x944	130	D400	141.8	EI20	EI60	448190	—
600x800	744x944	130	D400	147.9	EI20	EI60	—	448195
800x800	944x944	130	D400	172	EI20	EI60	448179	—
800x800	944x944	130	D400	178.2	EI20	EI60	—	448184
800x1000	944x1144	130	D400	196.7	EI20	EI60	448192	—
800x1000	944x1144	130	D400	202.8	EI20	EI60	—	448188
1000x1000	1144x1144	130	D400	235.9	EI20	EI60	448180	—
1000x1000	1144x1144	130	D400	242	EI20	EI60	—	448182




- vijčano zaključavanje - otvaranje i zatvaranje ključem s gornje strane

- opcija sa sigurnim otvaranjem iz okna - može se brzo odbraviti s donje strane poklopca



- poklopac osiguran od zatvaranja, sigurnosna kopča koja se automatski ugavljuje kada se poklopac otvori



- kut otvaranja od cca 88° za brz i siguran ulaz/izlaz iz okna



- plinska opruga - za pomoć kod otvaranja



- površina ima dijagonalno rebrastu valovitu strukturu

