

Civicline 150

Sustav linijske odvodnje od polimerbetona


Prednosti proizvoda

- lagani polimerbeton s glatkom površinom
- vodootporan, otporan na kemikalije, smrzavanje i otopine soli
- ACO Drain® zaštitni rub
- s Drainlock® bezvijačnim zaključavanjem rešetke
- inovativan zaštitni rub iz pocinčanog čelika

- sustav kanala prema HRN EN 1433
- V presjek kanala
- svjetla širina 150 mm
- razred opterećenja do C250 prema HRN EN 1433

Kanala bez integriranog pada, 1000 mm

- tijelo kanala s predizvedenim vertikalnim izljevom DN/OD 160 za izbijanje na gradilištu, potrebno dodatno brtvljenje za vodo-nepropusnost spoja
- tijelo kanala s bočno izvedenim dosjedom za kutne, T i križne spojeve (na kanalima od 500 mm)

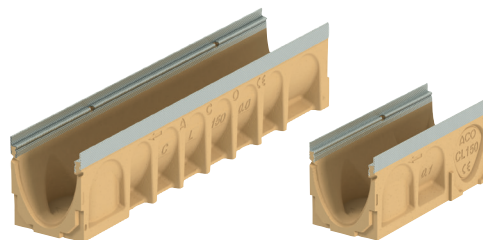

Dimenzije			Tip	Pakiranje	Težina	Art.br.
Dužina	Širina	Visina				
[cm]	[cm]	[cm]		[kom]	[kg]	

Tijelo kanala s predizvedenim vertikalnim izljevom DN/OD 160 za izbijanje


	100,0	18,5	21,0	0.0	16	21,6	413216
--	-------	------	------	-----	----	------	--------


Tijelo kanala s predizvedenim vertikalnim izljevom DN/OD 160 za izbijanje i bočno izvedenim dosjedom

	50,0	18,5	21,0	0.1	8	12,7	413217
--	------	------	------	-----	---	------	--------


Plitki kanal bez integriranog pada, 1000 mm

- opcionalno s vertikalnim izljevom ili bez, izljev s integriranom brtvom (LLD) za vertikalni priključak cijevi DN100

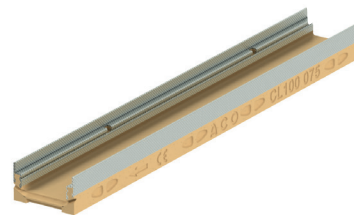

	Dimenzije			Pakiranje [kom]	Težina [kg]	Art.br.
	Dužina	Širina	Visina			
	[cm]	[cm]	[cm]			
	100,0	18,5	10,0	48	15,0	413218

Tijelo kanala s LLD brtvom za vertikalni priključak cijevi DN/OD 160

	50,0	18,5	10,0	8	14,2	413219
--	------	------	------	---	------	--------

Pribor

	Opis	Namijenjeno za	Težina	Pakiranje	Art.br.
			[kg]	[kom]	
	Višenamjenska čeona stijenka ■ za početak i kraj kanala ■ iz plastike ■ s priključkom na cijev DN/OD 160 za izbijanje	■ sustav linijske odvodnje Civicline 15x0	0,3	10	23159

 Pokrovne rešetke za CL150 kanale pronađite na str. 50