

2

## ACO linijska odvodnja za terase

**COLLECT:**  
Prihvat i odvodnja



## ACO linijska odvodnja za terase

---

<b>Slot 8 kanali s rasporom</b>	Informacije o proizvodu	46
	Slot 8 - pojedinačni elementi sustava	47
<b>Highline</b>	Informacije o proizvodu	50
	Highline - pojedinačni elementi sustava	51

---

Kupi online na ACO Webshopu:  
<https://webshop-hr.aco.com/>

ACO linijska odvodnja za terase  
Online informacije




# ACO Slot 8 kanali s rasporom

Diskretan i neupadljiv, sustav ACO Slot kanala s rasporom otvara nov pristup za odvodnju terasa, unutarnjih i vanjskih bazena, Wellness te sanitarnih prostora. Uski raspor zamjenjuje rešetku i formira čistu, nenametljivu liniju na površini.

ACO Slot je sustav odvodnje s rasporom širine 8 ili 20 mm, proizveden iz nehrđajućeg čelika u debljini 1,5 mm, kvalitete AISI 304 ili AISI 316 L, materijala koji jamči maksimalnu čvrstoću i jednostavnost održavanja. Svi elementi su, nakon izrade, dodatno zaštićeni postupkom pikopasivizacije, što osigurava još bolju otpornost na koroziju.

Odvodnja sustavom Slot je vrlo diskretna, elegantna i ekonomična, te dostupna u raznim visinama za uklapanje u različite tipove podnih konstrukcija. Širina upojnog utora od samo 8 ili 20 mm nije smetnja kretanju pješaka, te udovoljava zahtjevima za hodanje bosim nogama.


Kontinuirani utor omogućuje pristup za čišćenje cijelom duljinom kanala. Za najbolje rezultate čišćenja i održavanja koristiti revizijski otvor za čišćenje, koji se može pokriti Tile keramičkom ispunom.

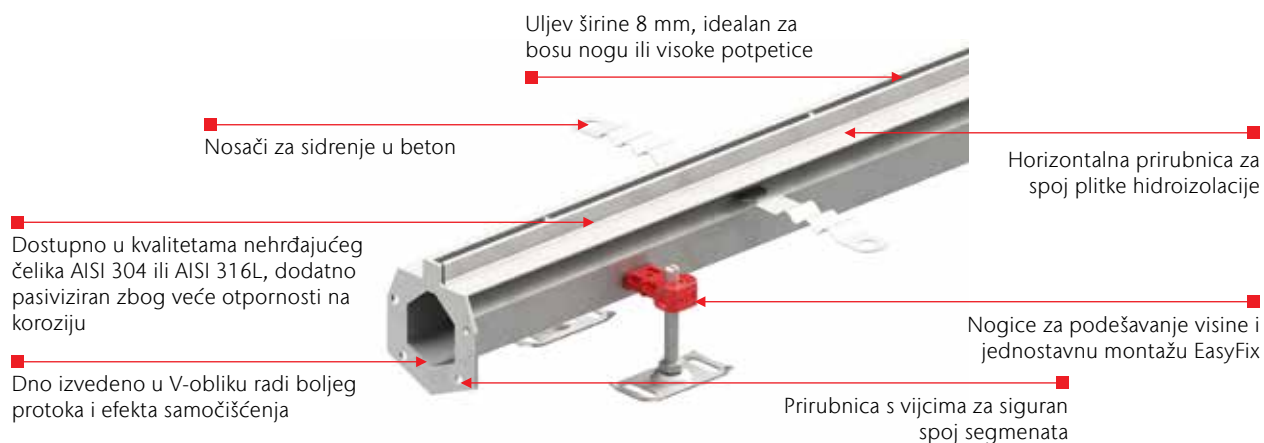

# Slot 8

## - pojedinačni elementi sustava

### ACO Slot 8 kanali

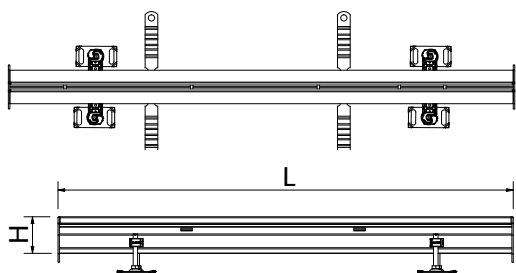

#### Kanali bez pada

	L [mm]	H [mm]	Art.br.
	500	80,5	448274
	1000	80,5	448273
	2000	80,5	448272
	3000	80,5	448271

#### Kanali s dnom u padu

	2000	60 - 80,5	448270
	3000	60 - 80,5	448286

## Elementi s krajnjim izljevom



### Horizontalni izljev DN 50

	$\varnothing D$	L [mm]	H [mm]	Art.br.
	50	1000	80,5	448291

### Vertikalni izljev DN 100

	100	1000	80,5	448289
--	-----	------	------	--------

## Elementi sa središnjim izljevom











### Horizontalni izljev DN 50

	$\varnothing D$	L [mm]	H [mm]	Art.br.
	50	1000	80,5	448292



### Vertikalni izljev DN 100

	100	1000	80,5	448290
--	-----	------	------	--------

## Rešetke od nehrđajućeg čelika AISI 304

	Dizajn	Razred opterećenja	Prorezi [mm]	Art.br.
<b>Quadrato</b>	 	L15	6	408092
<b>Heelsafe</b>	 	L15	5,5	408022
<b>Multi slot 5</b>	 	L15	5	408094
<b>Tile</b>	 	L15	-	446860


## Dodatna oprema

	Opis	H [mm]	Art.br.
	Čeona stijenka	80,5	448296
	Čeona stijenka	60,0	448275
	Čeona stijenka s izljevom DN 50	80,5	448295
<b>Brtve</b> (svi elementi su standardno opremljeni brtvom)			
	EPDM brtva	80,5	448278
	EPDM brtva	60,0	448276



# ACO Self® Highline

Svijetla širina: 120 mm

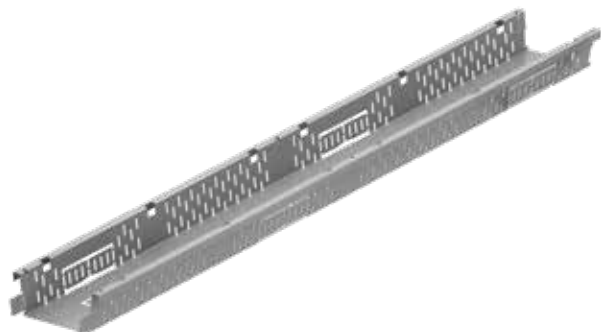

## Osnovni elementi sustava

### Kanali

**Razred opterećenja:** pješački promet  
**Materijal:** pocinčani ili nehrđajući čelik

### Rešetke

**Razred opterećenja:** pješački promet  
**Materijal:** pocinčani ili nehrđajući čelik, plastika - polipropilen (PP)

## Prednosti sustava

- dostupan u visini od 5 ili 7,5 cm, te u duljima od 50, 100, 200 i 300 cm
- kanal sa bočnim perforacijama za sakupljanje vode, polaže se direktno na hidroizolaciju
- za odvodnju vertikalnih pročelja na terasama, balkonima ili ravnim krovovima
- namijenjen za terase sa drvenom (decking) završnom oblogom ili opločnikom na pijesku
- mala težina za lakši transport i ugradnju kojom se štedi vrijeme, fizički napor i troškovi
- dodatna oprema: čeona stijenka i spojnica (integrirana u dno kanala)

### Upozorenje!

Tijelo kanala nije provodno.

Ukoliko se kanal koristi na prohodnom mjestu potrebno je koristiti tri elementa za učvršćenje po dužnom metru, u suprotnom, elementi za učvršćenje nisu potrebni.



### Područja primjene

- balkoni
- terase
- ravni krovovi



Element za učvršćenje integriran u tijelo kanala



Jednostavno rukovanje na gradilištu ili skladištu

# Highline

## - pojedinačni elementi sustava




### Prednosti proizvoda

- bez prepreka na konstrukciji vrata
- jednostavno polaganje
- mogu se slagati jedna u drugu

- sve izvedbe su namijenjene prelasku invalidskih kolica
- dobra zaštita od korozije
- ne preporučuje se korištenje rešetke od lijevanog željeza
- bez pokrovne rešetke
- bez zaključavanja rešetke



### Highline perforirani kanal bez rešetke

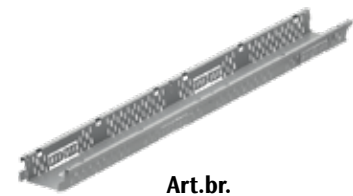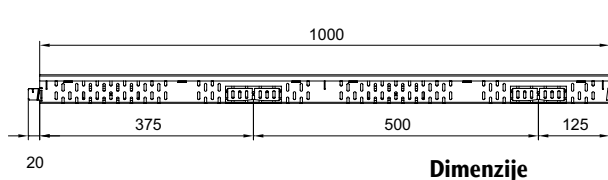



Dimenzije				Art.br.
Dužina	Širina	Visina		
[cm]	[cm]	[cm]		
<b>Pocinčani čelik*</b>				
100,0	12,0	5,0		320095
100,0	12,0	7,5		320099
<b>Nehrđajući čelik*</b>				
100,0	12,0	5,0		320103
100,0	12,0	7,5		320107

\*Kanali dostupni i u duljinama od 200,0 i 300,0 cm.

Pokrovne rešetke na str. 22-23



## Pribor

Opis	Namijenjen za	Art.br.
 <p><b>Čeona stijenka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Materijal: pocinčani čelik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Highline</li> <li>□ građ. visina 5,0 cm</li> </ul>	320097
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Highline</li> <li>□ građ. visina 7,5 cm</li> </ul>	320101
 <p><b>Element za učvršćenje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Materijal: pocinčani čelik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Highline</li> </ul>	320123