



3

ACO Self[®]
točkasta odvodnja

COLLECT:
Prihvat i odvodnja



ACO Self® točkasta odvodnja

	Pregled sustava	54
	Europoint slivnik - pojedinačni elementi sustava	56
	Plitki slivnik	56
Europoint	Duboki slivnik	56
	Duboki slivnik / okrugli	57
	Rešetke	58
	Pribor	59
	Informacije o proizvodu	60
Self® dvorišni slivnik	Self dvorišni slivnici - setovi	61
Olučnjak	Olučnjak za reviziju krovne vertikale	61
	Informacije o proizvodu	62
XtraPoint	Xtrapoint slivnici - setovi	63
	Pribor	63

Kupi online na ACO Webshopu:
<https://webshop-hr.aco.com/>

ACO točkasta odvodnja
Online informacije




NOVO ACO Self® Europoint elementi sustava


Rešetke



Mrežasta, pocinčani čelik,
B 125, Art.br. 319626



Mrežasta, plastika,
provodna, Art.br. 319621




Uzdužna, nehrđajući čelik,
provodna, Art.br. 319622



Lijevano željezna
B 125, Art.br. 319624



Lijevano željezna Voronoi
B 125, Art.br. 319672



Protuklizna Microgrip, plastika,
B 125, Art.br. 319623



Opcija:
Okviri



Dizajnerski okvir od nehrđajućeg
čelika, Art.br. 319646


Reverzibilni okvir u boji rešetke

Gornji element

Gornji element
za okruglo tijelo
slivnika, s priključkom
na izljev DN 200
Art.br. 319602



Opcija:
Središnji element



Element za povišenje
s prihvatom krovne vertikale,
vodonepropusnom brtvom,
izljev DN 100
Art.br. 319607

Opcija:
Međuelement

Međuelement
za okruglo tijelo slivnika
(max. 2 komada za
standardnu ugradnju)
Art.br. 319606



Tijelo slivnika



Plitki slivnik
s priključkom na PVC cijevi
DN 100
Art.br. 319601



Duboki slivnik
s prihvatom za PVC cijev DN 100,
s vodonepropusnom brtvom
Art.br. 319604



Okrugli duboki slivnik
s prihvatom za PVC cijev DN 100,
s vodonepropusnom brtvom
Art. 319605

ACO Self® modularni sustav - uspješan sustav linijske odvodnje namijenjen za okućnice, dvorišta i vrtove - proširen je tako da uključuje modularnu točkastu odvodnju. Baš kao i kanali, točkasti elementi kombiniraju visoku kvalitetu s estetskim standardima.

Kada opločnici, betonske ploče ili asfalt popune/zatvore područje oko objekta, kiša i prljava voda ne mogu prirodno otjecati. ACO Self® točkasti slivnici – otporni na smrzavanje i sol - jednostavno su i praktično rješenje za prometnice, dvorišta i veća parkirališta gdje osiguravaju prikupljanje i odvodnju površinske vode. Također, osiguravaju i pouzdano prikupljanje vode ispod slavina za vodu u vrtu.

Prilikom razvijanja Europoint slivnika, ACO je odlučio ponuditi brojne mogućnosti pojedinačnih kombinacija. Rešetke koje su prozorne za osobna vozila vizualno su temeljene na linijskoj odvodnji čime omogućuju ujednačen dizajn. Koncept skladištenja također se temelji na ACO Self® modularnom sustavu za odvodnju.


ACO Self® Europoint točkaste slivnike karakteriziraju vodonepropusni spoj elemenata i visokokvalitetni sustav zaključavanja. Udovoljavaju širokom rasponu zahtjeva od jednostavne do standardizirane ugradnje u pogledu zaštite od smrzavanja i razine prljave vode. Košare za nečistoće (lišće i mulj) lako se uklanjaju i čiste. Zahvaljujući bogatoj dodatnoj opremi za svaku primjenu i tip ugradnje (poput zapora za miris, elemenata za povišenje ili prihvat krovne vertikale) ACO Self® točkasti odvodi zaista su svestrani sustavi odvodnje.

Dodatna oprema (izborno):

Pribor


Podizač rešetke

za podizanje rešetke i uklanjanje zapora za miris
Art.br. 319655



ACO Waterseal brtvena masa

za brtvljenje međuelemenata,
300 ml, Art.br. 74520
prikladno za:
Art.br. 319607
Art.br. 319606



Košara za nečistoće

i prihvat mulja 2,6 l
Art.br. 319482
prikladno za:
Art.br. 319604
Art.br. 319602



Košarica za hvatanje lišća

1,1 l
Art.br. 319483
prikladno za:
Art.br. 319604
Art.br. 319602
Art.br. 319601



Zapor za miris

Visina vodenog stupca 100 mm
Art.br. 319643
prikladno za:
Art.br. 319605



Visina vodenog stupca 50 mm
Art.br. 319642
prikladno za:
Art.br. 319605
Art.br. 319604



Visina vodenog stupca 50 mm
Art.br. 132493
prikladno za:
Art.br. 319601



NOVO Europoint

- pojedinačni elementi sustava


Prednosti proizvoda

- modularni sustav
- izmjenjive rešetke
- dizajnerski okvir za elegantno površinsko rješenje (po izboru)
- košarica za lišće (po izboru)
- zapor za miris od nehrđajućeg čelika (po izboru)




Plitki slivnik

- prema HRN EN 124
- element za prihvat vertikale za PVC cijevi s izljevom DN 100
- visina dosjeda za kamen 80 mm
- mala dubina ugradnje

	Dimenzije			Razred opterećenja	Art.br.
	Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]		
	25,2	25,2	22,7	Provozno	319601

Duboki slivnik



- prema HRN EN 124
- horizontalni izljev DN 100
- visina dosjeda za kamen 80 mm
- pad prema izljevu 2°
- materijal: polimerbeton - otporan na smrzavanje
- mogućnost dodatnog elementa za prihvat krovne vertikale
- može se u potpunosti isprazniti

	Dimenzije			Razred opterećenja	Art.br.
	Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]		
	25,2	25,2	39,8	Provozno	319604







Duboki slivnik/okrugli

- prema HRN EN 124
- horizontalni izljev DN 100
- visina dosjeda za kamen 80 mm
- pad prema 2°
- izrađen iz polimerbetona otpornog na smrzavanje
- dubine 800 mm korištenjem elemenata za povišenje
- gornji dio okretan i podesiv po visini
- može se u potpunosti isprazniti













	Dimenzije			Razred opterećenja	Art.br.
	Dužina	Širina	Visina		
	[cm]	[cm]	[cm]		
	25,2	25,2	22,7	provozno	319602
	24,0	24,0	36,0	provozno	319605

Rešetke

	Materijal	Dimenzije		Razred opterećenja	Širina upojnih otvora	Upojna površina	Art.br.
		Dužina	Širina				
		[cm]	[cm]				
Mrežasta							
	Pocinčani čelik	25,0	25,0	B 125	9	337,5	319626
Mrežasta 30/10							
NOVO 	Plastika	25,0	25,0	provodno	9,5	338,3	319621
Protuklizna Microgrip							
NOVO 	Plastika	25,0	25,0	B 125	6,9	73,8	319623
Lijevano željezna							
	Lijevano željezo	24,9	24,9	B 125	8	157,8	319624
Lijevano željezna Voronoi							
NOVO 	Lijevano željezo	24,9	24,9	B 125	27	166,0	319672
Uzdužna							
	Nehrđajući čelik	25,0	25,0	provodno	6	218,3	319622

Pribor

Opis proizvoda	Namijenjeno za	Art.br.	
	<p>Element za povišenje</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ s prihvatom krovne vertikale, izljev DN 100 ■ s vodonepropusnom brtvom ■ visina 24,3 cm ■ polimerbeton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self® Europoint plitki ■ ACO Self® Europoint duboki 	319607
	<p>Međuelement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ visina 29 cm ■ polimerbeton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self® Europoint duboki/okrugli slivnik 	319606
	<p>Košarica za nečistoće</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2,6 l ■ materijal PP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self® Europoint duboki ■ ACO Self® Europoint duboki/okrugli slivnik 	319482
	<p>Košara za lišće</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1,1 l ■ materijal PP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ XtraPoint ■ ACO Self® Europoint plitki ■ ACO Self® Europoint duboki ■ ACO Self® Europoint duboki/okrugli slivnik 	319483
	<p>Dizajnerski okvir</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ nehrđajući čelik ■ reverzibilni okvir za prilagodbu s bojom rešetke 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self® Europoint plitki ■ ACO Self® Europoint duboki ■ ACO Self® Europoint duboki/okrugli slivnik 	319646
	<p>Zapor za miris</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ visina vodenog stupca 50 mm ■ nehrđajući čelik 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self® Europoint duboki ■ ACO Self® Europoint duboki/okrugli slivnik 	319642
	<p>Zapor za miris</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ visina vodenog stupca 100 mm ■ nehrđajući čelik 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self® Europoint duboki/okrugli slivnik 	319643
	<p>Zapor za miris</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ visina vodenog stupca 50 mm ■ nehrđajući čelik 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self® Europoint plitki 	132493
	<p>Waterseal brtvena masa</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ brtva za polimerbeton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self® Europoint 	74520
	<p>Podizač rešetke</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ za podizanje rešetki i zapora za miris ■ nehrđajući čelik 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self® Europoint 	319655

Self® dvorišni slivnik

Prednosti proizvoda

- tijelo slivnika od polimerbetona
- moderan dizajn pokrovnih rešetki
- izvadivi zapor za miris
- protok od 4,7 l/s
- mogućnost primjene dodatnog elementa za povišenje kao priključka za krovnu vertikalu



Pregled sustava

- 1 Rešetka od pocinčanog čelika
- 2 Zaštitni rub od pocinčanog čelika
- 3 Element za povišenje ili prihvat krovne vertikale
- 4 Prihvat krovne vertikale
- 5 Košara za nečistoće
- 6 Tijelo slivnika

Osnovni elementi sustava

Slivnik

Razred opterećenja: pješački promet
Materijal: polimerbeton

Rešetke

Razred opterećenja: pješački promet
Materijal: pocinčani čelik, lijevano željezo, nehrđajući čelik


Područja primjene

- okućnice
- dvorišta
- vrtovi
- privatni prilazi



Opis proizvoda	Dimenzije			Art.br.
	Dužina	Širina	Visina	
	[cm]	[cm]	[cm]	
 Slivnik s mosnom pocinčanom rešetkom	25,0	25,0	35,0	01581
 Slivnik s mrežastom pocinčanom rešetkom	25,0	25,0	35,5	36889
 Slivnik s lijevano željeznom rešetkom	25,5	25,5	35,5	36890
 Slivnik s Heelsafe rešetkom od nehrđajućeg čelika	25,5	25,5	35,5	37185
 Element za povišenje ili prihvat krovne vertikale	25,0	25,0	20,0	02102

Olučnjak za reviziju krovne vertikale

Opis proizvoda	Dimenzije			Art.br.
	Dužina	Širina	Visina	
	[mm]	[mm]	[mm]	
 Olučnjak za reviziju i odvodnju krovne vertikale s integriranim suhim zaporom za sprječavanje povrata neugodnih mirisa iz gradske kanalizacijske mreže. Izljev DN 100, uljev od DN 125 do DN 75. Razred opterećenja K3. Proizveden od UV stabilnog propilena, prema HRN EN 1253	305	155	235	CH325E

XtraPoint

Prednosti proizvoda

- tijelo slivnika od kvalitetne plastike (PP)
- modificirani gornji rub slivnika za direktan spoj s opločenjem
- s uključenom košarom za mulj i podizačem rešetke
- mogućnost rotacije rešetke za 90°

- provozan za osobna vozila
- razred opterećenja B 125
- moderan dizajn pokrovnih rešetki
- vertikalni izljev DN 100
- odvodnja s površine cca 150 m²
- kapacitet protoka vode 4,5 l/sec
- nagrađen Iconic Award 2017 u kategoriji Inovativni proizvod



Pregled sustava

- 1 Tijelo slivnika od kvalitetne plastike bez korozije
- 2 Provozan za osobna vozila razreda opterećenja B 125
- 3 Jednostavno ugradnja u ravni pločnika
- 4 Zaključavanje rešetke na dva mjesta
- 5 Četiri načina postavljanja rešetke rotacijom za 90°
- 6 Po četiri sidrišta za fiksiranje slivnika u beton
- 7 Vertikalni izljev DN 100
- 8 Velika košara za nečistoće s ručkom, volumena 1,1 litra



Savjet više





Izvrсна prilagodljivost rasteru opločenja!


Redizajnirani rub slivnika omogućuje preciznu izvedbu spoja s opločenjem, a rotacijom rešetke od 90° gotovo uvijek možete pratiti raster fugu u opločenju.

Područja primjene

- otvorene javne površine
- gradski parkovi
- pješačke zone
- školska igrališta
- parkirališta



Opis proizvoda	Dimenzije			Art.br.
	Dužina	Širina	Visina	
	[cm]	[cm]	[cm]	
 Slivnik s plastičnom rešetkom	25,0	25,0	20,5	319430
 Slivnik s pocinčanom mrežastom rešetkom	25,0	25,0	20,5	319433

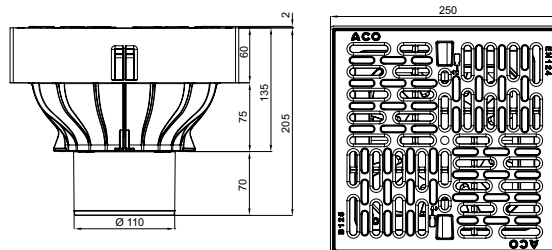

Pribor

Opis proizvoda	Namijenjeno za	Art.br.
 Košara bez rešetke ■ volumena 1,1 litra	■ XtraPoint	319420
 Mrežasta rešetka ■ pocinčani čelik	■ XtraPoint	319439
 Plastična rešetka ■ plastika	■ XtraPoint	319452
 Košara za nečistoće ■ 1,1 l ■ materijal PP	■ XtraPoint	319483