



5

Infrastrukturni poklopci Secant



Infrastrukturni poklopci Secant

Infrastrukturni poklopci Secant	Informacije o proizvodima		100
	BEGU poklopac	B125	104
		D400	107
	IN-SITU poklopac	B125	110
		D400	113
	SOLID poklopac	F900	116
	AREA poklopac	B125/D400	118
		Pribor	119

ACO Secant
Online informacije



Infrastrukturni poklopci Secant

ACO Secant poklopci okana idealni su za ugradnju na okna za upravljanje, održavanje, opskrbu i odlaganje, kao i okna kabelaških kanala u industrijskim, javnim ili privatnim zonama.

Secant poklopci okana su modularni sustav. Omogućuju neograničenu zasebnu primjenu. Program nudi rješenje za gotovo svako okno kvadratnog ili pravokutnog otvora. BEGU poklopci tvornički zapunjeni betonom, poklopci za biranu završnu ispunu ili poklopci od lijevanog željeza omogućuju jedinstvenu primjenu zavisno o područjima ugradnje. Razred opterećenja B125, D400 i F 900 prema HRN EN 124-2:2015

U središtu svakog poklopca moguće, zavisno o vrsti poklopca, zalijepiti ili umetnuti u beton oznaku identifikacije ili namjene okna ili vlasnika (operatora) okna.

Razredi opterećenja

- | | | |
|--------|--------|--------|
| ■ A15 | ■ C250 | ■ E600 |
| ■ B125 | ■ D400 | ■ F900 |

prema HRN EN 124 i DIN 1229

Izvedbe

lijevano željezni poklopci za in-situ ispunu, tvornički zapunjeni betonom C35/45 (BEGU) ili standardni (SOLID) lijevano željezni

Materijali

lijevano željezo EN-GJL/EN-GJS i beton C35/45

Mjesta primjene

- | | |
|--|---------------------|
| ■ kontejnerski terminali i manipulacijske površine | ■ industrijske zone |
| | ■ zračne luke |
| | ■ željeznice |

konična bočna stranica poklopca

- za jednostavniju uporabu


poklopci utora za otvaranje

- za olakšano čišćenje

robustan prilagodljive dužine

poklopac

- otvaraju se neovisno, uzimajući u obzir smjer otvaranja

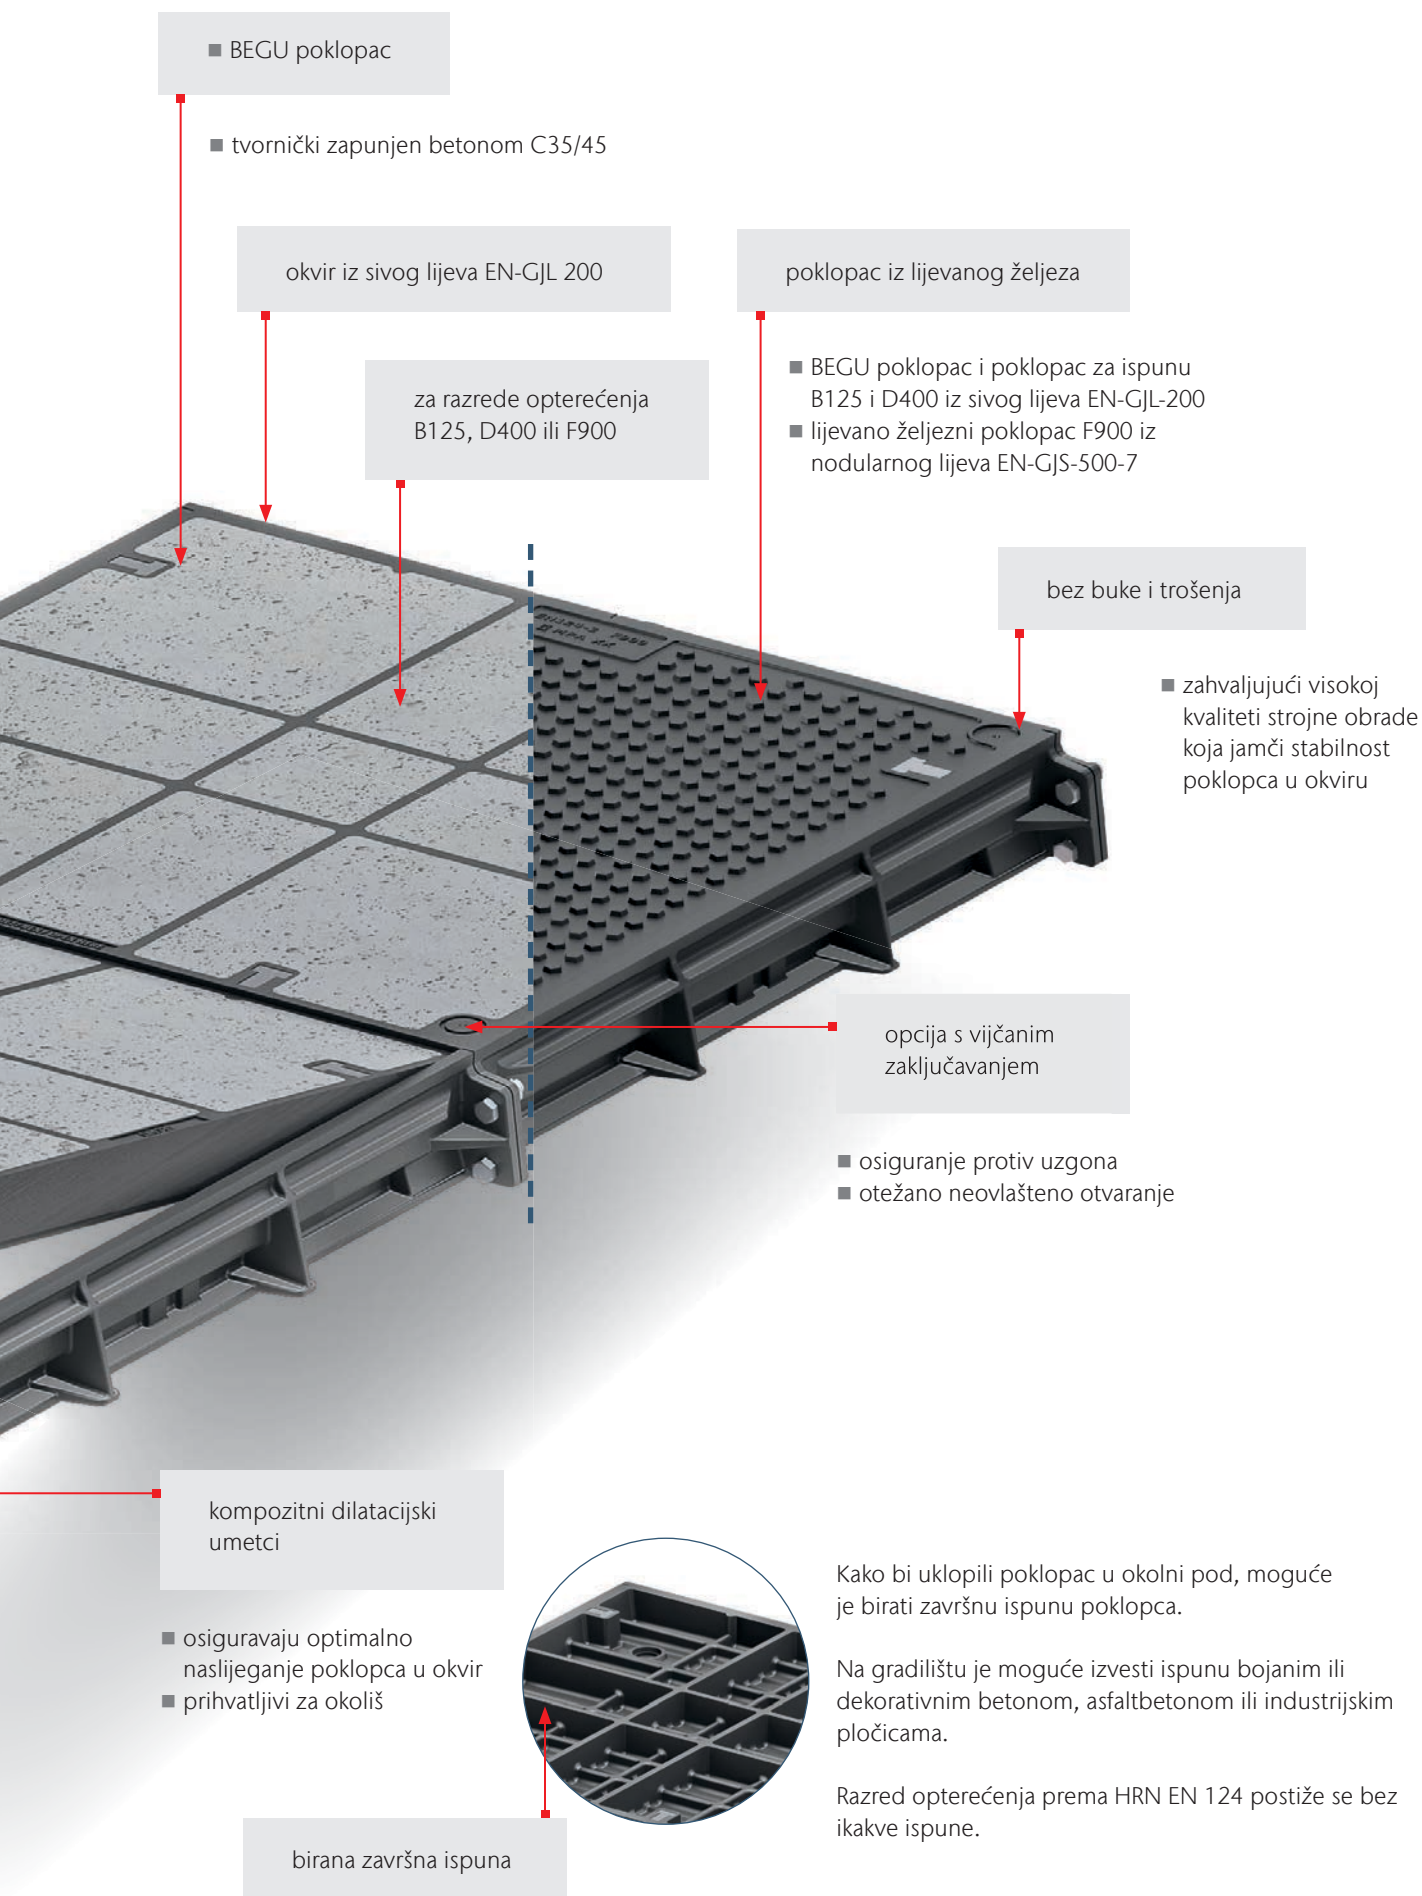

Višedijelni poklopci Secant

ACO Secant višedijelni poklopci omogućavaju zatvaranje velikih otvora korištenih za smještaj velikih pumpi ili prepumpnih postrojenja, pripadajuće armature te generatora, transformatora ili sličnih uređaja u javnim ili industrijskim zonama.

Poklopci se sastoje od okvira iz lijevanog željeza, jednog ili više poprečnih nosača i više segmenata poklopaca. Visoka kvaliteta mehaničke obrade dodirnih površina i površina oslona poklopaca, okvira i poprečnih nosača osiguravaju da sve komponente optimalno nasjedaju jedna u drugu, bez zazora. ACO Secant poklopci, stoga, ne stvaraju buke prilikom prelaska vozila, a trošenje dodirnih površina i površina oslona je u potpunosti izbjegnuto. Secant višedijelni AREA poklopci mogu se ugraditi iznad okana velikih otvora, širine do 2900 mm i gotovo neograničene duljine. Svi poklopci, kao i poprečni nosači potrebni za takve veličine pokrova, mogu se potpuno ukloniti.

Razredi opterećenja

- A15
 - B125
 - C250
 - D400 (do 30 km/h)
- prema HRN EN 124-2 i DIN 1229

Izvedbe

s IN-SITU poklopcima za biranu završnu ispunu, te BEGU poklopcima tvornički zapunjenima betonom ili SOLID lijevano željeznim poklopcima prema zahtjevu

Materijali

- lijevano željezo EN-GJL/EN-GJS
- beton C35/45
- vruće cinkani čelik

Mjesta primjene

- javni prostori
- industrijske zone
- okna velikih okvira
- parkirališta i terminali


5


izvadivi poprečni nosači

- mogu se izvaditi nakon uklanjanja svih poklopaca i osiguravaju puni svijetli otvor u okviru

pojedini poklopci se otvaraju neovisno o ostalima

- uzimajući u obzir smjer otvaranja

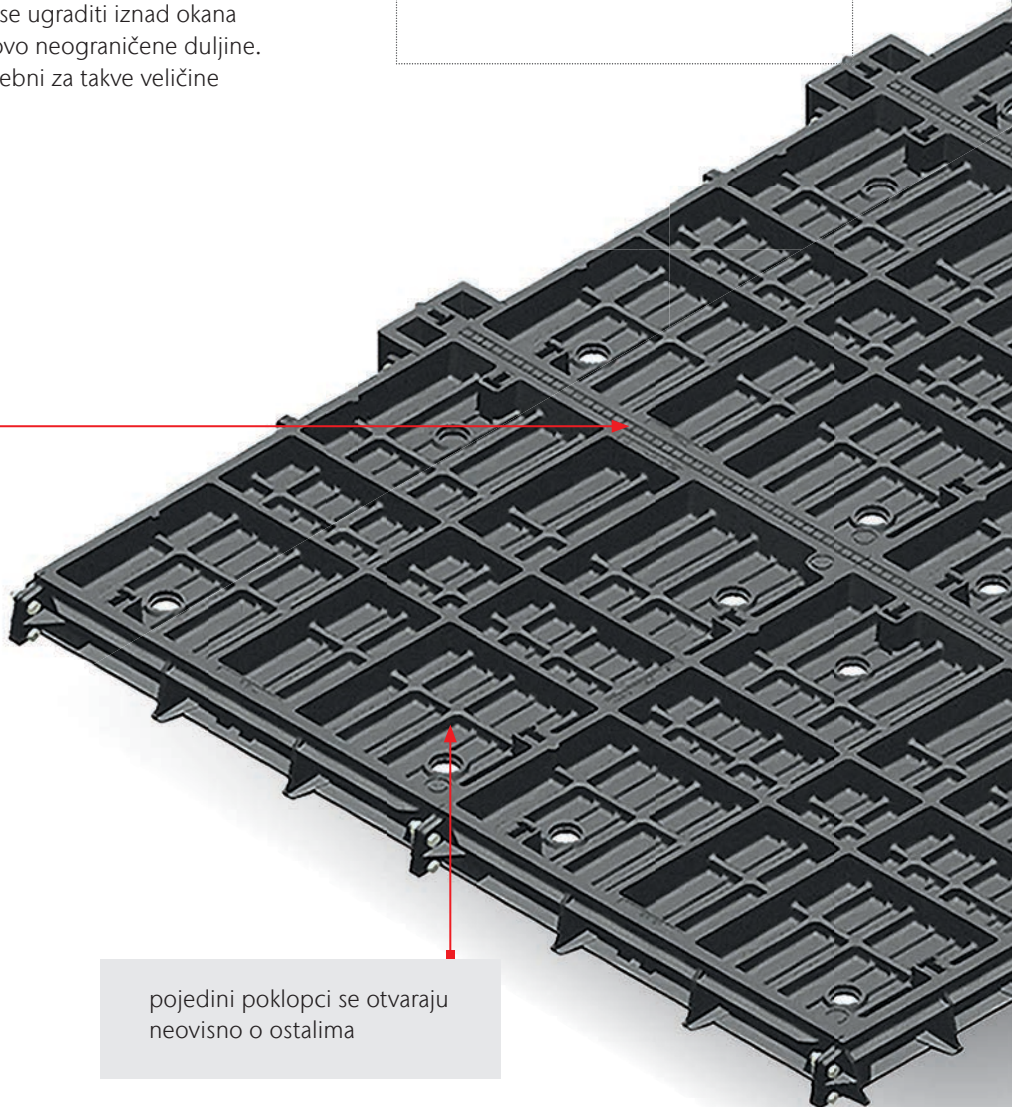

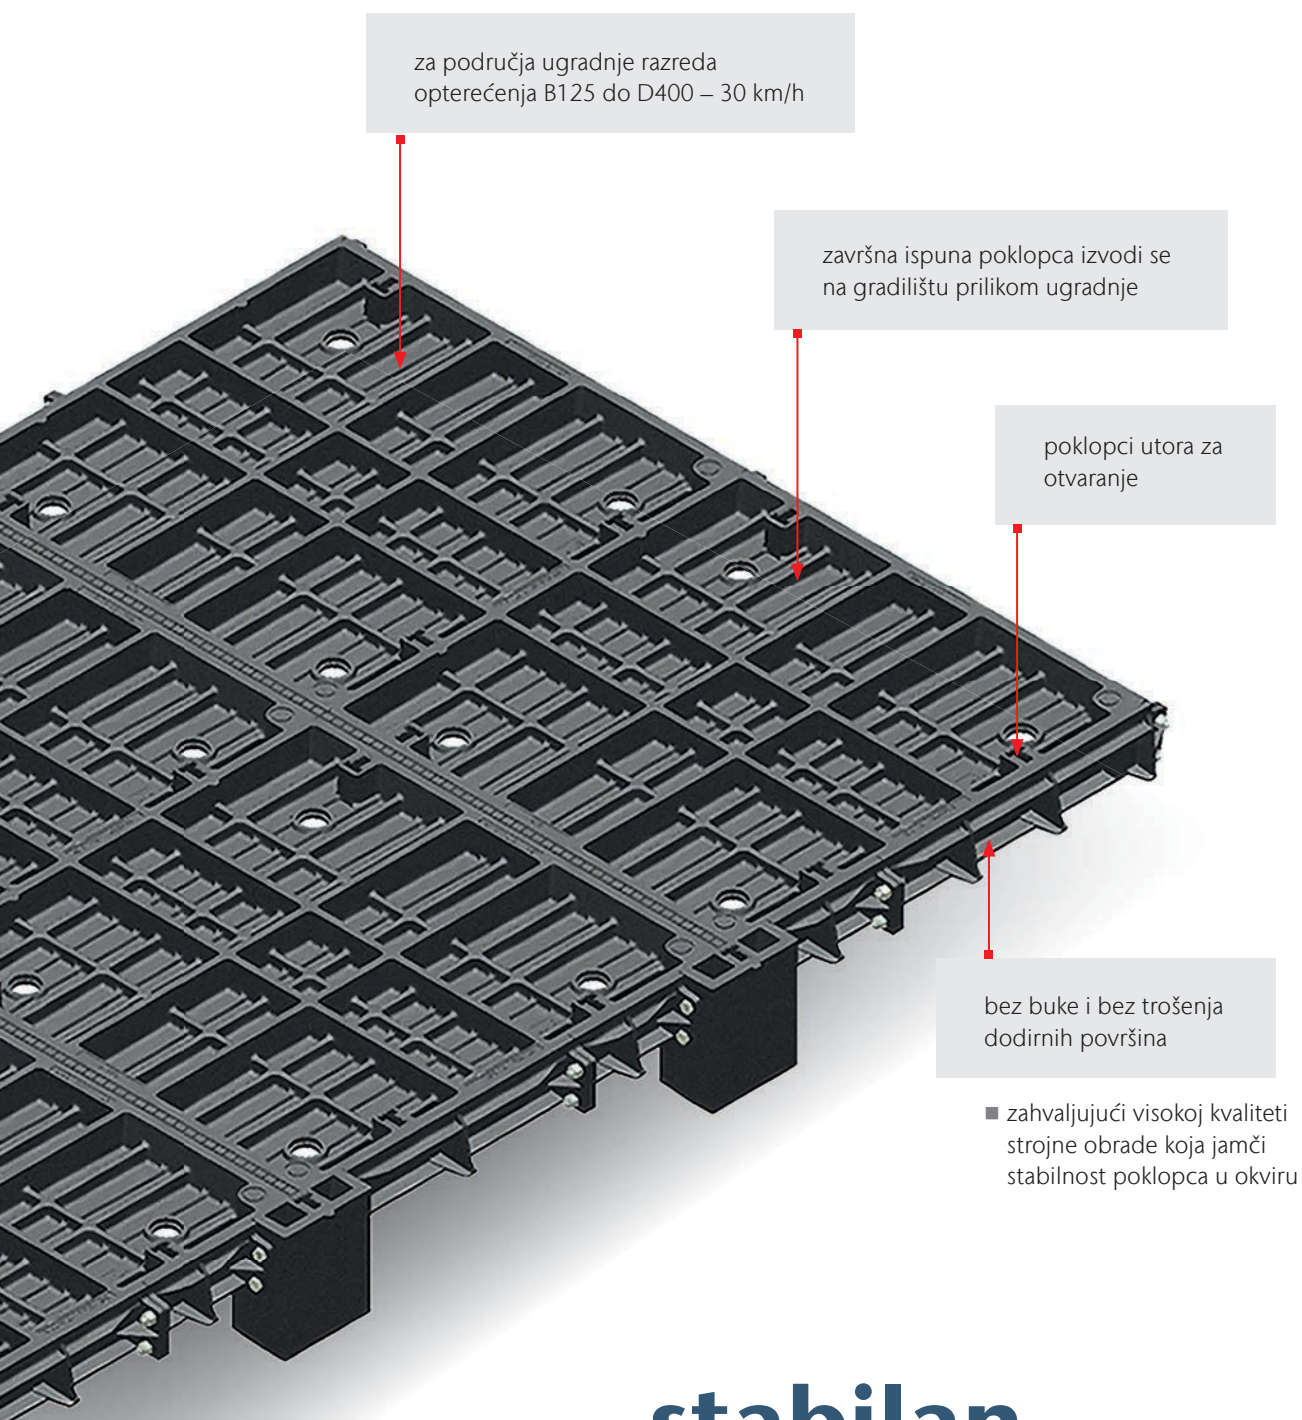

stabilan

prilagodljive dužine i širine

BEGU poklopac

ACO prednosti proizvoda



- visoka kvaliteta strojne obrade dosjeda poklopca i okvira jamči stabilnost poklopca
- kompozitni dilatacijski umetci osiguravaju optimalno naslijeganje poklopca u okvir
- okvir i poklopac iz sivog lijeva EN-GJL-200
- opcija vijčanog zaključavanja

■ Poklopci prema HRN EN 124-2:2015 i DIN 1229

■ **Komplet ključeva za otvaranje (1000.41.45) se isporučuje zasebno**

BEGU poklopac

- poklopac iz sivog lijeva EN-GJL-200 tvornički zapunjen betonom C35/45

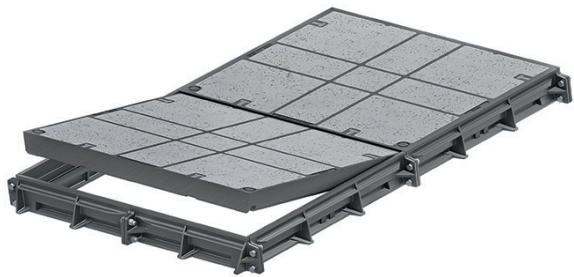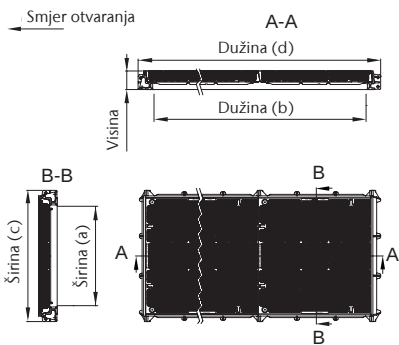

Svjetli otvor		Vanjske mjere		Visina	Masa	Bez vijčanog zaključavanja	S vijčanim zaključavanjem
Širina (a)	Dužina (b)	Širina (c)	Dužina (d)			Art.br.	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
450	600	690	780	76	128	1404.06.01	1404.06.02
	900		1080		164	1404.09.01	1404.09.02
	1300		1480		241	1404.13.01	1404.13.02
	1600		1780		277	1404.16.01	1404.16.02
	1900		2080		313	1404.19.01	1404.19.02
	2000		2180		354	1404.20.01	-
	2300		2480		399	1404.23.01	-
	2600		2780		446	1404.26.01	-
	2700		2880		460	1404.27.01	-
	3000		3180		512	1404.30.01	-
	3300		3480		560	1404.33.01	-

Svijetli otvor		Vanjske mjere		Visina	Masa	Bez vijčanog zaključavanja	S vijčanim zaključavanjem
Širina (a)	Dužina (b)	Širina (c)	Dužina (d)			Art.br.	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		

B125

600	600	840	780	76	141	1406.06.01	1406.06.02
	750		930		164	1406.07.51	1406.07.52
	900		1080		199	1406.09.01	1406.09.02
	1300		1480		263	1406.13.01	1406.13.02
	1450		1630		286	1406.14.51	1406.14.52
	1600		1780		308	1406.16.01	1406.16.02
	1750		1930		344	1406.17.51	1406.17.52
	1900		2080		379	1406.19.01	1406.19.02
	2000		2180		386	1406.20.01	-
	2150		2330		412	1406.21.51	-
	2300		2480		433	1406.23.01	-
	2450		2630		455	1406.24.51	-
	2600		2780		491	1406.26.01	-
	2700		2880		511	1406.27.01	-
	2850		3030		534	1406.28.51	-
	3000		3180		556	1406.30.01	-
	3150		3330		578	1406.31.51	-
	3300		3480		601	1406.33.01	-

B125

750	750	990	930	76	185	1407.07.51	1407.07.52
	900		1080		226	1407.09.01	1407.09.02
	1300		1480		304	1407.13.01	1407.13.02
	1450		1630		325	1407.14.51	1407.14.52
	1600		1780		347	1407.16.01	1407.16.02
	1750		1930		388	1407.17.51	1407.17.52
	1900		2080		429	1407.19.01	1407.19.02
	2000		2180		444	1407.20.01	-
	2150		2330		507	1407.21.51	-
	2300		2480		514	1407.23.01	-
	2450		2630		516	1407.24.51	-
	2600		2780		557	1407.26.01	-
	2700		2880		671	1407.27.01	-
	2850		3030		673	1407.28.51	-
	3000		3180		675	1407.30.01	-
	3150		3330		677	1407.31.51	-
	3300		3480		679	1407.33.01	-

Svijetli otvor		Vanjske mjere		Visina	Masa	Bez vijčanog zaključavanja	S vijčanim zaključavanjem
Širina (a)	Dužina (b)	Širina (c)	Dužina (d)			Art.br.	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
B125							
900	900	1140	1080	76	288	1409.09.01	1409.09.02
	1300		1480		380	1409.13.01	1409.13.02
	1450		1630		412	1409.14.51	1409.14.52
	1600		1780		444	1409.16.01	1409.16.02
	1750		1930		491	1409.17.51	1409.17.52
	1900		2080		538	1409.19.01	1409.19.02
	2000		2180		557	1409.20.01	-
	2150		2330		591	1409.21.51	-
	2300		2480		634	1409.23.01	-
	2450		2630		666	1409.24.51	-
	2600		2780		712	1409.26.01	-
	2700		2880		747	1409.27.01	-
	2850		3030		779	1409.28.51	-
	2900		3080		805	1409.29.01	-
	3000		3180		811	1409.30.01	-
	3150		3330		840	1409.31.51	-
	3300		3480		875	1409.33.01	-
B125							
1050	600	1290	840	76	253	1410.06.01	1410.06.02
	1050		1290		371	1410.10.51	1410.10.52
	1300		1540		476	1410.13.01	1410.13.02
	1750		1990		609	1410.17.51	1410.17.52
	2000		2240		699	1410.20.01	-
	2450		2690		818	1410.24.51	-
	2700		2940		934	1410.27.01	-
	3150		3390		1054	1410.31.51	-
	3850		4090		1318	1410.38.51	-

Svijetli otvor		Vanjske mjere		Visina	Masa	Bez vijčanog zaključavanja	S vijčanim zaključavanjem
Širina (a)	Dužina (b)	Širina (c)	Dužina (d)			Art.br.	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
D400							
450	600	690	780	76	129	-	1504.06.02
	900		1080		164	-	1504.09.02
	1300		1480		241	-	1504.13.02
	1600		1780		277	-	1504.16.02
	1900		2080		313	-	1504.19.02
	2000		2180		354	-	1504.20.02
	2300		2480		395	-	1504.23.02
	2600		2780		443	-	1504.26.02
	2700		2880		462	-	1504.27.02
	3000		3180		510	-	1504.30.02
	3300		3480		558	-	1504.33.02
	3400		3580		575	-	1504.34.02
	4100		4280		912	-	1504.41.02
D400							
600	600	840	820	140	222	1506.06.01	1506.06.02
	750		970		262	1506.07.51	1506.07.52
	900		1120		281	1506.09.01	1506.09.02
	1300		1520		407	1506.13.01	1506.13.02
	1450		1670		448	1506.14.51	1506.14.52
	1600		1820		488	1506.16.01	1506.16.02
	1750		1970		507	1506.17.51	1506.17.52
	1900		2120		526	1506.19.01	1506.19.02
	2000		2220		593	1506.20.01	1506.20.02
	2150		2370		648	1506.21.51	1506.21.52
	2300		2520		688	1506.23.01	1506.23.02
	2450		2670		729	1506.24.51	-
	2600		2820		748	1506.26.01	-
	2700		2920		794	1506.27.01	-
	2850		3070		834	1506.28.51	-
	3000		3220		875	1506.30.01	-
	3150		3370		915	1506.31.51	-
	3300		3520		955	1506.33.01	-
	3400		3620		981	1506.34.01	-
	3850		3520		1105	1506.38.51	-
	4000		3620		1135	1506. 40.01	-
	4550		4770		1270	1506.45.51	-
	5500		5720		1553	1506.55.01	-
	5650		5870		1593	1506.56.51	-

Svijetli otvor		Vanjske mjere		Visina	Masa	Bez vijčanog zaključavanja	S vijčanim zaključavanjem
Širina (a)	Dužina (b)	Širina (c)	Dužina (d)			Art.br.	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
D400							
750	750	990	970	140	320	1507.07.51	1507.07.52
	900		1120		341	1507.09.01	1507.09.02
	1300		1520		487	1507.13.01	1507.13.02
	1450		1670		541	1507.14.51	1507.14.52
	1600		1820		596	1507.16.01	1507.16.02
	1750		1970		617	1507.17.51	1507.17.52
	1900		2120		668	1507.19.01	1507.19.02
	2000		2220		709	1507.20.01	1507.20.02
	2150		2370		780	1507.21.51	1507.21.52
	2300		2520		834	1507.23.01	1507.23.02
	2450		2670		889	1507.24.51	1507.24.52
	2600		2820		910	1507.26.01	-
	2700		2920		948	1507.27.01	-
	2850		3070		1003	1507.28.51	-
	3000		3220		1057	1507.30.01	-
	3150		3370		1111	1507.31.51	-
	3300		3520		1166	1507.33.01	-
	4700		4920		1533	1507.47.01	-
	4800		5020		1610	1507.48.01	-
	5000		5220		1618	1507.50.01	-
D400							
900	900	1140	1120	140	432	1509.09.01	1509.09.02
	1300		1520		586	1509.13.01	1509.13.02
	1450		1670		627	1509.14.51	1509.14.52
	1600		1820		665	1509.16.01	1509.16.02
	1750		1970		740	1509.17.51	1509.17.52
	1900		2120		811	1509.19.01	1509.19.02
	2000		2220		852	1509.20.01	1509.20.02
	2300		2520		951	1509.23.01	1509.23.02
	2450		2670		990	1509.24.51	-
	2600		2820		1063	1509.26.01	-
	2700		2920		1138	1509.27.01	-
	2900		3120		1185	1509.29.01	-
	3000		3220		1218	1509.30.01	-
	3150		3370		1229	1509.31.52	-
	3300		3520		1337	1509.33.01	-
	3400		3620		1447	1509.34.01	-
	3900		4120		1566	1509.39.01	-

Svijetli otvor		Vanjske mjere		Visina	Masa	Bez vijčanog zaključavanja	S vijčanim zaključavanjem
Širina (a)	Dužina (b)	Širina (c)	Dužina (d)			Art.br.	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
D400							
1050	600	1290	830	140	425	1510.06.01	1510.06.02
	1050		1280		648	1510.10.51	1510.10.52
	1300		1530		788	1510.13.01	1510.13.02
	1750		1980		910	1510.17.51	1510.17.52
	2000		2230		1180	1510.20.01	1510.20.02
	2450		2680		1374	1510.24.51	1510.24.52
	2700		2930		1533	1510.27.01	1510.27.02
	3150		3380		1756	1510.31.51	-
	3400		3630		1869	1510.34.01	-
	4050		4280		2251	1510.40.51	-
	4800		5030		2590	1510.48.01	-

IN-SITU poklopac


ACO prednosti proizvoda

- visoka kvaliteta strojne obrade dosjeda poklopca i okvira jamči stabilnost poklopca
- kompozitni dilatacijski umetci osiguravaju optimalno naslijeganje poklopca u okvir
- okvir i poklopac iz sivog lijeva EN-GJL-200
- opcija vijčanog zaključavanja
- moguće izvesti ispunu bojanim ili dekorativnim betonom, asfaltbetonom ili industrijskim pločicama

- Poklopci prema HRN EN 124-2:2015 i DIN 1229
- **Komplet ključeva za otvaranje (1000.41.45) se isporučuje zasebno**

IN-SITU poklopac

- poklopac iz sivog lijeva EN-GJL-200 za biranu završnu ispunu

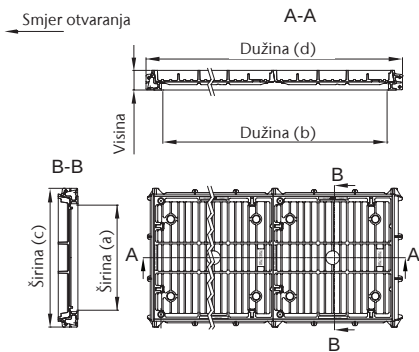

Svjetli otvor		Vanjske mjere		Visina	Masa	Bez vijčanog zaključavanja	S vijčanim zaključavanjem
Širina (a)	Dužina (b)	Širina (c)	Dužina (d)			Art.br.	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
450	600	690	780	76	85	1404.06.00	1404.06.03
	900		1080		108	1404.09.00	1404.09.03
	1300		1480		156	1404.13.00	1404.13.03
	1600		1780		179	1404.16.00	1404.16.03
	1900		2080		202	1404.19.00	1404.19.03
	2000		2180		227	1404.20.00	1404.20.03
	2300		2480		254	1404.23.00	-
	2600		2780		277	1404.26.00	-
	2700		2880		302	1404.27.00	-

Svijetli otvor		Vanjske mjere		Visina	Masa	Bez vijčanog zaključavanja	S vijčanim zaključavanjem
Širina (a)	Dužina (b)	Širina (c)	Dužina (d)			Art.br.	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		

B125

600	600	840	780	76	92	1406.06.00	1406.06.03
	750		930		102	1406.07.50	1406.07.53
	900		1080		126	1406.09.00	1406.09.03
	1300		1480		167	1406.13.00	1406.13.03
	1450		1630		178	1406.14.50	1406.14.53
	1600		1780		188	1406.16.00	1406.16.03
	1750		1930		212	1406.17.50	1406.17.53
	1900		2080		235	1406.19.00	1406.19.03
	2000		2180		259	1406.20.00	-
	2150		2330		252	1406.21.50	-
	2300		2480		263	1406.23.00	-
	2450		2630		273	1406.24.50	-
	2600		2780		297	1406.26.00	-
	2700		2880		317	1406.27.00	-
	2850		3030		328	1406.28.50	-
	3000		3180		338	1406.30.00	-
	3150		3330		348	1406.31.50	-
	3300		3480		359	1406.33.00	-

B125

750	750	990	930	76	114	1407.07.50	1407.07.53
	900		1080		148	1407.09.00	1407.09.03
	1300		1480		223	1407.13.00	1407.13.03
	1450		1630		215	1407.14.50	1407.14.53
	1600		1780		207	1407.16.00	1407.16.03
	1750		1930		241	1407.17.50	1407.17.53
	1900		2080		275	1407.19.00	1407.19.03
	2000		2180		323	1407.20.00	-
	2150		2330		315	1407.21.50	-
	2300		2480		312	1407.23.00	-
	2450		2630		304	1407.24.50	-
	2600		2780		338	1407.26.00	-
	2700		2880		429	1407.27.00	-
	2850		3030		421	1407.28.50	-
	3000		3180		413	1407.30.00	-
	3150		3330		405	1407.31.50	-
	3300		3480		397	1407.33.00	-

Svijetli otvor		Vanjske mjere		Visina	Masa	Bez vijčanog zaključavanja	S vijčanim zaključavanjem
Širina (a)	Dužina (b)	Širina (c)	Dužina (d)			Art.br.	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
B125							
900	900	1140	1080	76	155	1409.09.00	1409.09.03
	1300		1480		256	1409.13.00	1409.13.03
	1450		1630		248	1409.14.50	1409.14.53
	1600		1780		239	1409.16.00	1409.16.03
	1750		1930		262	1409.17.50	1409.17.53
	1900		2080		285	1409.19.00	1409.19.03
	2000		2180		371	1409.20.00	-
	2150		2330		362	1409.21.50	-
	2300		2480		363	1409.23.00	-
	2450		2630		355	1409.24.50	-
	2600		2780		378	1409.26.00	-
	2700		2880		397	1409.27.00	-
	2850		3030		408	1409.28.50	-
	2900		3080		425	1409.29.00	-
	3000		3180		479	1409.30.00	-
	3150		3330		470	1409.31.50	-
	3300		3480		461	1409.33.00	-
B125							
1050	600	1290	840	76	157	1410.06.00	1410.06.03
	1050		1290		235	1410.10.50	1410.10.53
	1300		1540		287	1410.13.00	1410.13.03
	1750		1990		364	1410.17.50	1410.17.53
	2000		2240		414	1410.20.00	-
	2450		2690		493	1410.24.50	-
	2700		2940		555	1410.27.00	-
	3150		3390		634	1410.31.50	-
	3850		4090		763	1410.38.50	-

Svijetli otvor		Vanjske mjere		Visina	Masa	Bez vijčanog zaključavanja	S vijčanim zaključavanjem
Širina (a)	Dužina (b)	Širina (c)	Dužina (d)			Art.br.	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
D400							
600	600	840	820	140	154	1506.06.00	1506.06.03
	750		970		175	1506.07.50	1506.07.53
	900		1120		183	1506.09.00	1506.09.03
	1300		1520		273	1506.13.00	1506.13.03
	1450		1670		295	1506.14.50	1506.14.53
	1600		1820		316	1506.16.00	1506.16.03
	1750		1970		324	1506.17.50	1506.17.53
	1900		2120		332	1506.19.00	1506.19.03
	2000		2220		394	1506.20.00	1506.20.03
	2150		2370		428	1506.21.50	1506.21.53
	2300		2520		445	1506.23.00	1506.23.03
	2450		2670		471	1506.24.50	-
	2600		2820		479	1506.26.00	-
	2700		2920		526	1506.27.00	-
	2850		3070		548	1506.28.50	-
	3000		3220		569	1506.30.00	-
	3150		3370		590	1506.31.50	-
	3300		3520		612	1506.33.00	-
	3400		3620		646	1506.34.00	-
	3850		3520		710	1506.38.50	-
	4000		3620		731	1506.40.00	-
	4550		4770		831	1506.45.50	-
	5500		5720		1016	1506.55.00	-
	5650		5870		1038	1506.56.50	-

Svijetli otvor		Vanjske mjere		Visina	Masa	Bez vijčanog zaključavanja	S vijčanim zaključavanjem
Širina (a)	Dužina (b)	Širina (c)	Dužina (d)			Art.br.	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
D400							
750	750	990	970	140	219	1507.07.50	1507.07.53
	900		1120		247	1507.09.00	1507.09.03
	1300		1520		323	1507.13.00	1507.13.03
	1450		1670		360	1507.14.50	1507.14.53
	1600		1820		396	1507.16.00	1507.16.03
	1750		1970		394	1507.17.50	1507.17.53
	1900		2120		392	1507.19.00	1507.19.03
	2000		2220		465	1507.20.00	1507.20.03
	2150		2370		516	1507.21.50	1507.21.53
	2300		2520		553	1507.23.00	1507.23.03
	2450		2670		589	1507.24.50	1507.24.53
	2600		2820		587	1507.26.00	-
	2700		2920		621	1507.27.00	-
	2850		3070		657	1507.28.50	-
	3000		3220		693	1507.30.00	-
	3150		3370		730	1507.31.50	-
	3300		3520		766	1507.33.00	-
	4700		4920		1090	1507.47.00	-
	4800		5020		1114	1507.48.00	-
	5000		5220		1160	1507.50.00	-
D400							
900	900	1140	1120	140	301	1509.09.00	1509.09.03
	1300		1520		402	1509.13.00	1509.13.03
	1450		1670		424	1509.14.50	1509.14.53
	1600		1820		446	1509.16.00	1509.16.03
	1750		1970		498	1509.17.50	1509.17.53
	1900		2120		551	1509.19.00	1509.19.03
	2000		2220		578	1509.20.00	1509.20.03
	2300		2520		639	1509.23.00	1509.23.03
	2450		2670		990	1509.24.50	-
	2600		2820		1063	1509.26.00	-
	2700		2920		771	1509.27.00	-
	2900		3120		814	1509.29.00	-
	3000		3220		858	1509.30.00	-
	3150		3370		931	1509.31.50	-
	3300		3520		976	1509.33.00	-
	3400		3620		946	1509.34.00	-
	3900		4120		1115	1509.39.00	-

Svijetli otvor		Vanjske mjere		Visina	Masa	Bez vijčanog zaključavanja	S vijčanim zaključavanjem
Širina (a)	Dužina (b)	Širina (c)	Dužina (d)			Art.br.	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
D400							
1050	600	1290	830	140	282	1510.06.00	1510.06.03
	1050		1280		382	1510.10.50	1510.10.53
	1300		1530		503	1510.13.00	1510.13.03
	1750		1980		603	1510.17.50	1510.17.53
	2000		2230		726	1510.20.00	1510.20.03
	2450		2680		825	1510.24.50	1510.24.53
	2700		2930		966	1510.27.00	1510.27.03
	3150		3380		1065	1510.31.50	-
	3400		3630		1187	1510.34.00	-
	4050		4280		2063	1510.40.50	-
	4800		5030		2445	1510.48.00	-

SOLID poklopac


ACO prednosti proizvoda

- visoka kvaliteta strojne obrade dosjeda poklopca i okvira jamči stabilnost poklopca
- kompozitni dilatacijski umetci osiguravaju optimalno naslijeganje poklopca u okvir
- okvir iz sivog lijeva EN-GJL-200, poklopac iz nodularnog lijeva EN-GJS-500-7
- opcija vijčanog zaključavanja

- Poklopci prema HRN EN 124-2:2015 i DIN 1229
- Komplet ključeva za otvaranje (1000.41.45) se isporučuje zasebno

SOLID poklopac

- poklopac iz nodularnog lijeva EN-GJS-500-7

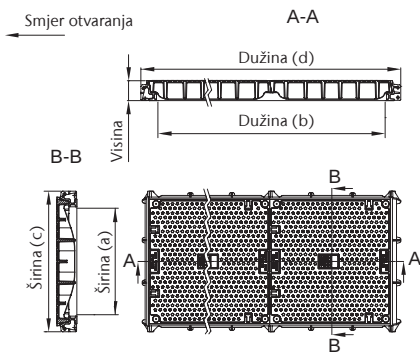

Svijetli otvor		Vanjske mjere		Visina	Masa	Bez vijčanog zaključavanja	S vijčanim zaključavanjem
Širina (a)	Dužina (b)	Širina (c)	Dužina (d)			Art.br.	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
F900							
600	600	840	820	140	197	1606.06.05	1606.06.06
	750		970		203	1606.07.55	1606.07.56
	1300		1520		350	1606.13.05	1606.13.06
	1450		1670		394	1606.14.55	1606.14.56
	1600		1820		459	1606.16.05	1606.16.06
	2000		2220		539	1606.20.05	1606.20.06

Svijetli otvor		Vanjske mjere		Visina	Masa	Bez vijčanog zaključavanja	S vijčanim zaključavanjem
Širina (a)	Dužina (b)	Širina (c)	Dužina (d)			Art.br.	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
F900							
750	750	990	970	140	247	1607.07.55	1607.07.56
	900		1120		262	1607.09.05	1607.09.06
	1300		1520		375	1607.13.05	1607.13.06
	1450		1670		408	1607.14.55	1607.14.56
	1600		1820		443	1607.16.05	1607.16.06
	1750		1970		463	1607.17.55	1607.17.56
	1900		2120		482	1607.19.05	1607.19.06
	2000		2220		542	1607.20.05	1607.20.06
F900							
900	900	1140	1120	140	298	1609.09.05	1609.09.06
	1300		1520		426	1609.13.05	1609.13.06
	1450		1670		457	1609.14.55	1609.14.56
	1600		1820		488	1609.16.05	1609.16.06
	1750		1970		516	1609.17.55	1609.17.56
	1900		2120		544	1609.19.05	1609.19.06
	2000		2220		613	1609.20.05	1609.20.06

AREA poklopac



ACO prednosti proizvoda

- zahvaljujući visokoj kvaliteti strojne obrade koja jamči stabilnost poklopca u okviru, bez buke i bez trošenja dodirnih površina
- jednostavno otvaranje zbog koničnih stranica poklopca
- razred opterećenja prema HRN EN 124-2:2015 postiže se bez ikakve ispune
- poprečni nosači mogu se potpuno izvaditi čime se osigurava puni svijetli otvor

- Poklopci prema HRN EN 124-2:2015
- Poklopci i okvir iz sivog lijeva EN-GJL-200
- Poprečni nosači iz vruće cinčanog čelika
- **Komplet ključeva za otvaranje (1000.41.45) se isporučuje zasebno**
- **Preostale dostupne veličine na upit**

AREA višedijelni poklopac

- poklopac iz sivog lijeva EN-GJL-200 za biranu završnu ispunu

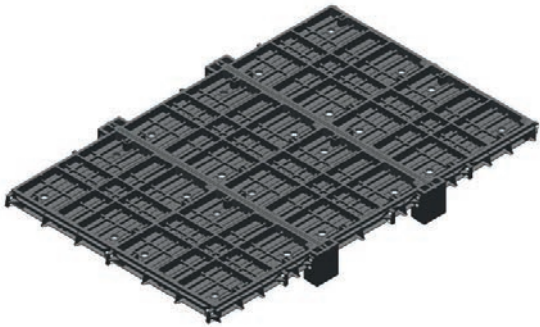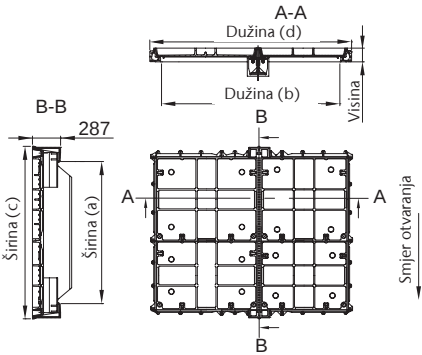

Svijetli otvor		Vanjske mjere		Visina	Masa	S vijčanim zaključavanjem
Širina (a)	Dužina (b)	Širina (c)	Dužina (d)			Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
B125						
1300	1370	1610	1610	76	466	1106.30.24
1450	1520	1760	1760		510	1106.30.30
1600	1670	1910	1910		555	1106.30.36
1750	1820	2060	2060		648	1106.30.42
D 400 – 30 km/h						
1300	1370	1610	1610	140	466	1106.12.64
1450	1520	1760	1760		510	1106.12.70
1600	1670	1910	1910		555	1106.12.76
1750	1820	2060	2060		648	1106.12.82

Pribor

	Opis	Pogodan za	Masa [kg]	Art.br.
	Poklopac utora za otvaranje	■ infrastrukturne poklopce Secant	0,01	1106.19.30
	Komplet ključeva za otvaranje ■ Sastoji se od: ☐ 2 ručke za podizanje ☐ ključ ☐ 2 ručke za nošenje	■ infrastrukturne poklopce Secant	7,5	1000.41.45
	Ručka za podizanje	■ infrastrukturne poklopce Secant	3,0	1000.41.47
	Ključ	■ infrastrukturne poklopce Secant	0,2	1000.41.48
	Ručka za nošenje	■ infrastrukturne poklopce Secant	0,5	1000.41.49