

ACO ShowerDrain S+

Iznenadjujuće jednostavan.

Inovativni dizajn s usavršenim karakteristikama: ACO ShowerDrain S+ odlikuje čist i elegantan dizajn, pametna ugradnja i jednostavno održavanje. Kombinira mogućnosti dizajna konvencionalnog tuš kanala s prednostima ugradnje podnog odvoda. Odgovara svim uobičajenim formatima pločica i savršeno se uklapa u kupaońice, posebno u walk-in izvedbama tuš prostora u ravlini poda.

Visokokvalitetni profil tuš kanala i jednostavno rukovanje prilikom čišćenja osiguravaju dugi vijek trajanja bez narušavanja postojećeg izgleda.


ACO ShowerDrain S+

- montaža uz zid ili s odmakom
- fleksibilna duljina rešetke, skraćivanje na gradilištu do 8 cm
- jednostavno podešavanje visine
- za debljinu završne obloge do 35 mm
- tvornički integrirana prirubnica za spoj na hidroizolaciju
- rešetka od nehrđajućeg čelika AISI 304
- izvadivi sifon s mogućnošću rastavljanja
- zadovoljava najviši razred izloženosti vode W3-I u skladu s DIN 18534-3
- zadovoljava sve razine zaštite od buke (SST I-III prema VDI 4100)




Novi ACO tuš kanal.

Iznenadjujuće jednostavan.

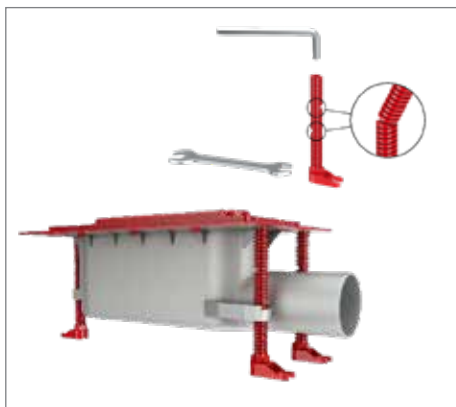

Jednostavna ugradnja


Tvornički ugrađena brtvena prirubnica (W3-I prema DIN 18534-3) osigurava pouzdano brtvljenje plitkih hidroizolacijskih premaza na slivnik. Tijekom ugradnje slivnik i prirubnica su zaštićeni zaštitnim poklopcem koji štiti elemente od oštećenja. Zaštitni poklopac ima rub koji osigurava visinu za estrih. U slučaju montaže uz zid, rub se jednostavno prelomi i ukloni bez upotrebe dodatnog alata. Visina se podešava pomoću plastičnih vijaka koji se po potrebi mogu i skratiti bez korištenja alata.

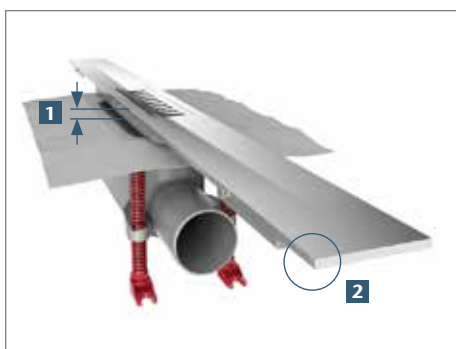


Funkcionalni dizajn

Elegantan profil tuš kanalice zadivljuje svojom kvalitetom. Nagib je nenametljiv i osigurava optimalnu i jednostavnu odvodnju. Profil se može na licu mjesta skratiti za 80 mm. Montažu i poravnavanje tuš profila uvelike olakšava kompenzacijski element za montažu. Kod pločica debljine do 10 mm, tuš profil se koristi bez dodatnog elementa za visinu. Produžni element se koristi se koristi za podne pločice debljine >10 mm.

- 1 Za debljinu keramike do 10 mm
- 2 Elektropolirani nehrđajući čelik debljine 4 mm

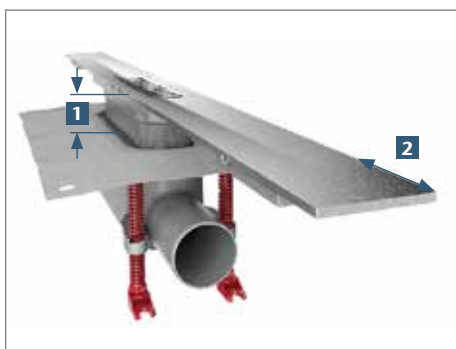

- 1 Za visinu keramike do 35 mm
- 2 Ravnomjeran prijelaz čak i nakon kraćenja profila do 40 mm

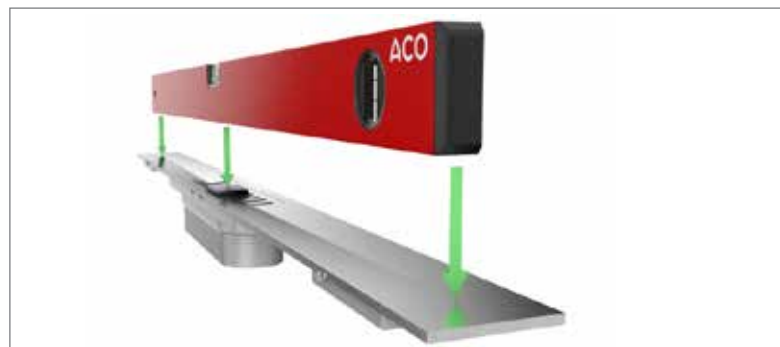

Inovativni ACO element za montažu osigurava ravnomjerne kontaktne točke za libelu. Montaža tuš profila nije problematična unatoč postojećem nagibu profila.



Tip & Flip: jednostavno podizanje rešetke bez alata

Jednostavno čišćenje

Pritiskom na ACO logo, rešetka se jednostavno podiže i uklanja bez dodatnog alata. Nakon uklanjanja sita za nečistoće, sifon se može jednostavno izvaditi radi čišćenja te pruža slobodan pristup cijevi. Zatvarač mirisa i tijelo odvoda dizajnirani su na način da zbog velikih radijusa nema oštih uglova ili rubova za naslage prljavštine, a u odvodu ne ostaje stajaća voda. Ova svojstva u kombinaciji s visokom vrijednošću odvodnje osiguravaju dugotrajno zadovoljstvo.

ACO ShowerDrain S+

Prednosti proizvoda

- Elegantan minimalistički dizajn
- Montaža uz zid ili s odmakom
- Fleksibilna duljina rešetke, skraćivanje na gradilištu do 8 cm
- Jednostavno podešavanje visine
- Za debljinu završne obloge do 35 mm
- Tvornički integrirana priрубnica za spoj na hidroizolaciju
- Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI 304
- Izvadivi sifon s mogućnošću rastavljanja
- S bočnim perforacijama za sekundarnu odvodnju
- Zadovoljava sve razine zaštite od buke (SST I-III prema VDI 4100)




Informacije o proizvodu

- Materijal profila: nehrđajući čelik AISI 304
- Razred opterećenja: K3 prema HRN EN 1253
- Unutarnja širina kanala: 55 mm
- Profil tuš kanala s uzdužnim i poprečnim nagibom
- Fleksibilna duljina profila, skraćivanje na gradilištu do 8 cm
- Materijal slivnika: plastika PP
- Protok:
 - Visina vodenog stupca od 50 mm (HRN EN 1253-1):
 - 0,7 l/s s akumulacijom od 10 mm
 - 0,8 l/s s akumulacijom od 20 mm
 - Visina vodenog stupca od 30 mm:
 - 0,4 l/s s akumulacijom od 10 mm
 - 0,6 l/s s akumulacijom od 20 mm
- Izljevni priključak: pogodan za sve sustave s utičnom spojnicom

- Promjer priključka: horizontalni DN 50
- Zapor za miris: 2-dijelni, izvadivi
- Izvedba priрубnice: tvornički ugrađena brtvena priрубnica
- Udovoljava ispitivanju na testu vlačnosti prema HRN EN 1253-1
- Klasa izloženosti W3-I u skladu sa DIN 18534
- Sekundarna odvodnja
- Ugradnja: modularni sustav koji se sastoji od profila tuš kanala i odvoda
- Sadržaj pakiranja profila tuš kanalice: profil s dizajnerskom rešetkom, sitom za nečistoće i produžetkom (nastavak za visine keramike od 15 – 35 mm od estriha)
- Opseg isporuke odvoda: tijelo odvoda, zaštitni poklopac za konstrukciju, zvučno izolacijski pribor, noge podesive po visini i materijal za pričvršćivanje

Visina ugradnje do vrha estriha




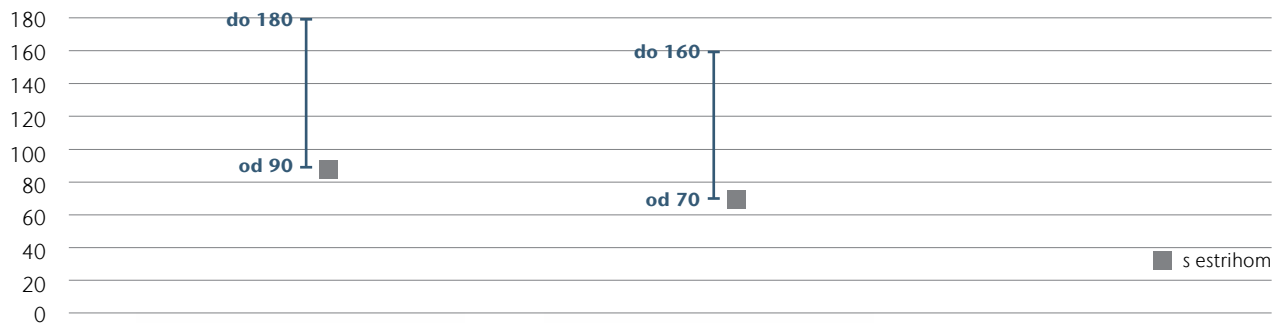


Promjer priključka DN 50
(HRN EN 1253-1)



Promjer priključka DN 50

Podaci za narudžbu

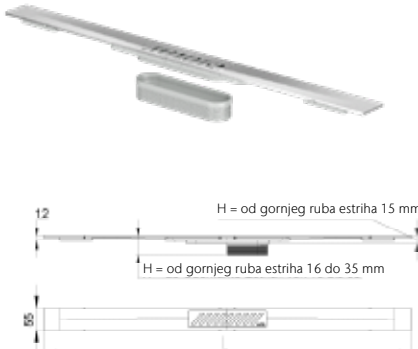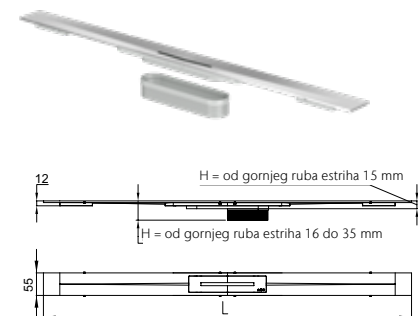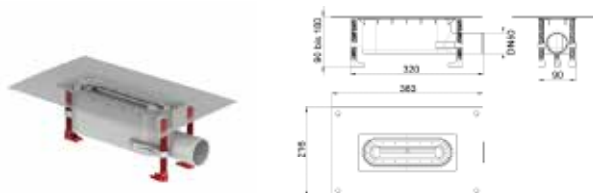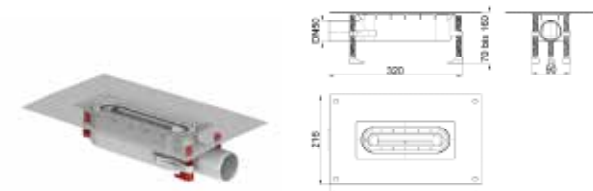Slika proizvoda / Tehnički nacrt	Dimenzije			Art.br.
	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Tijelo ACO ShowerDrain S+ tuš kanala i rešetka Stripes				
	800	55	12	9010.51.01
	900	55	12	9010.51.02
	1000	55	12	9010.51.03
	1200	55	12	9010.51.04
Tijelo ACO ShowerDrain S+ tuš kanala i rešetka Plate				
	800	55	12	9010.51.11
	900	55	12	9010.51.12
	1000	55	12	9010.51.13
	1200	55	12	9010.51.14
Slivnik sa zaporom za miris				
	■ Izljev: DN 50 ■ Stupac vode: 50 mm ■ Ugradbena visina: 90 – 180 mm			9010.51.20
	■ Izljev: DN 50 ■ Stupac vode: 30 mm ■ Ugradbena visina: 70 – 160 mm			9010.51.21