



Diskretna

ACO Slimline

i atraktivna odvodnja terasa

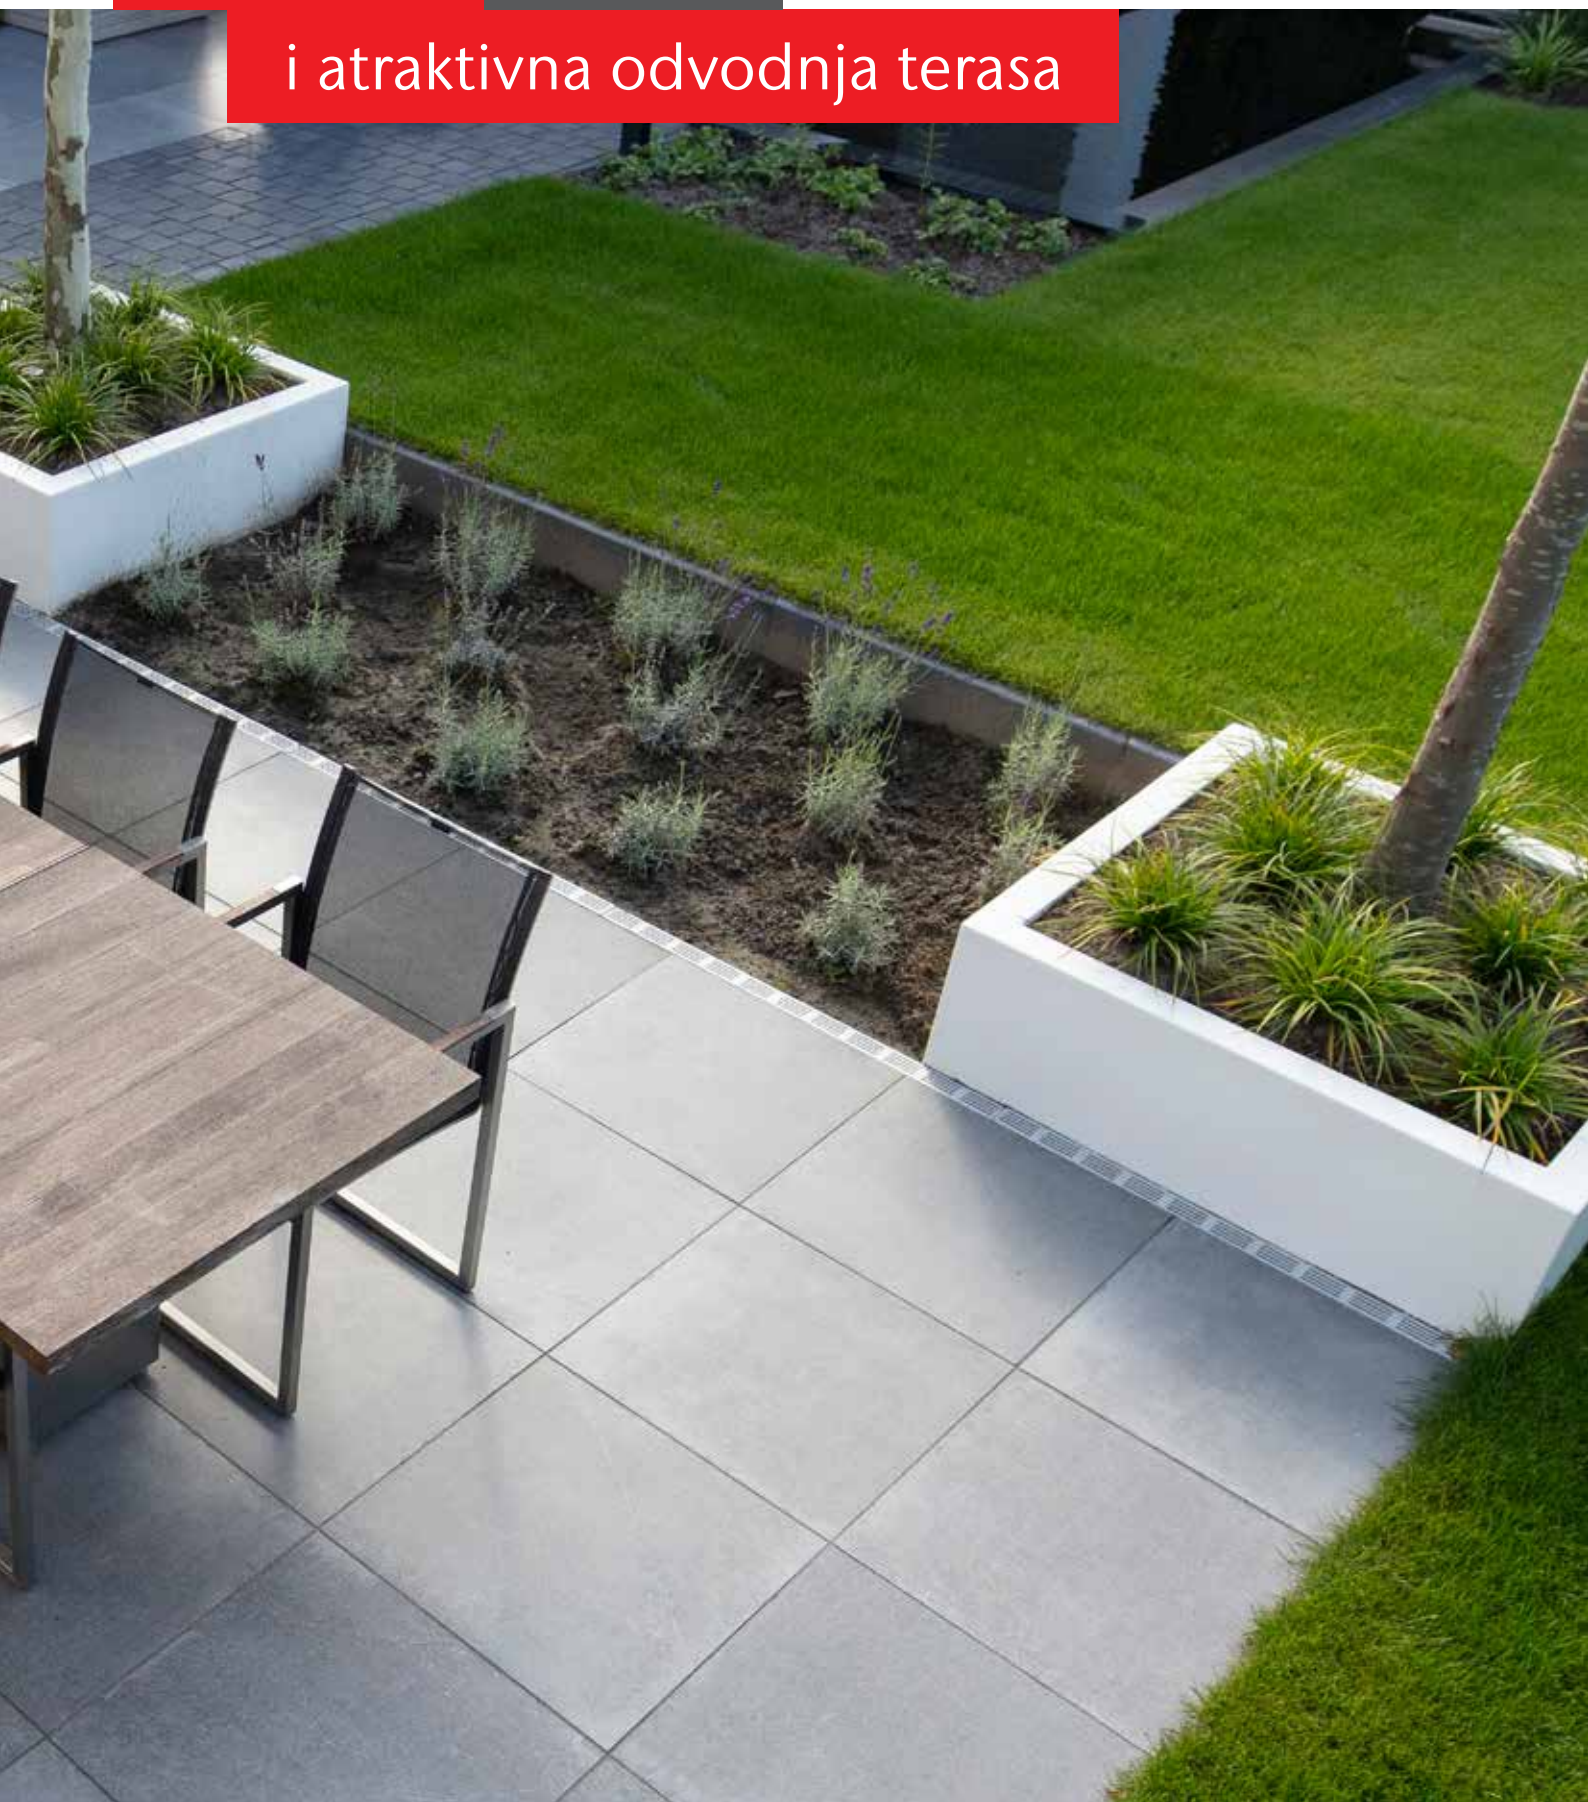

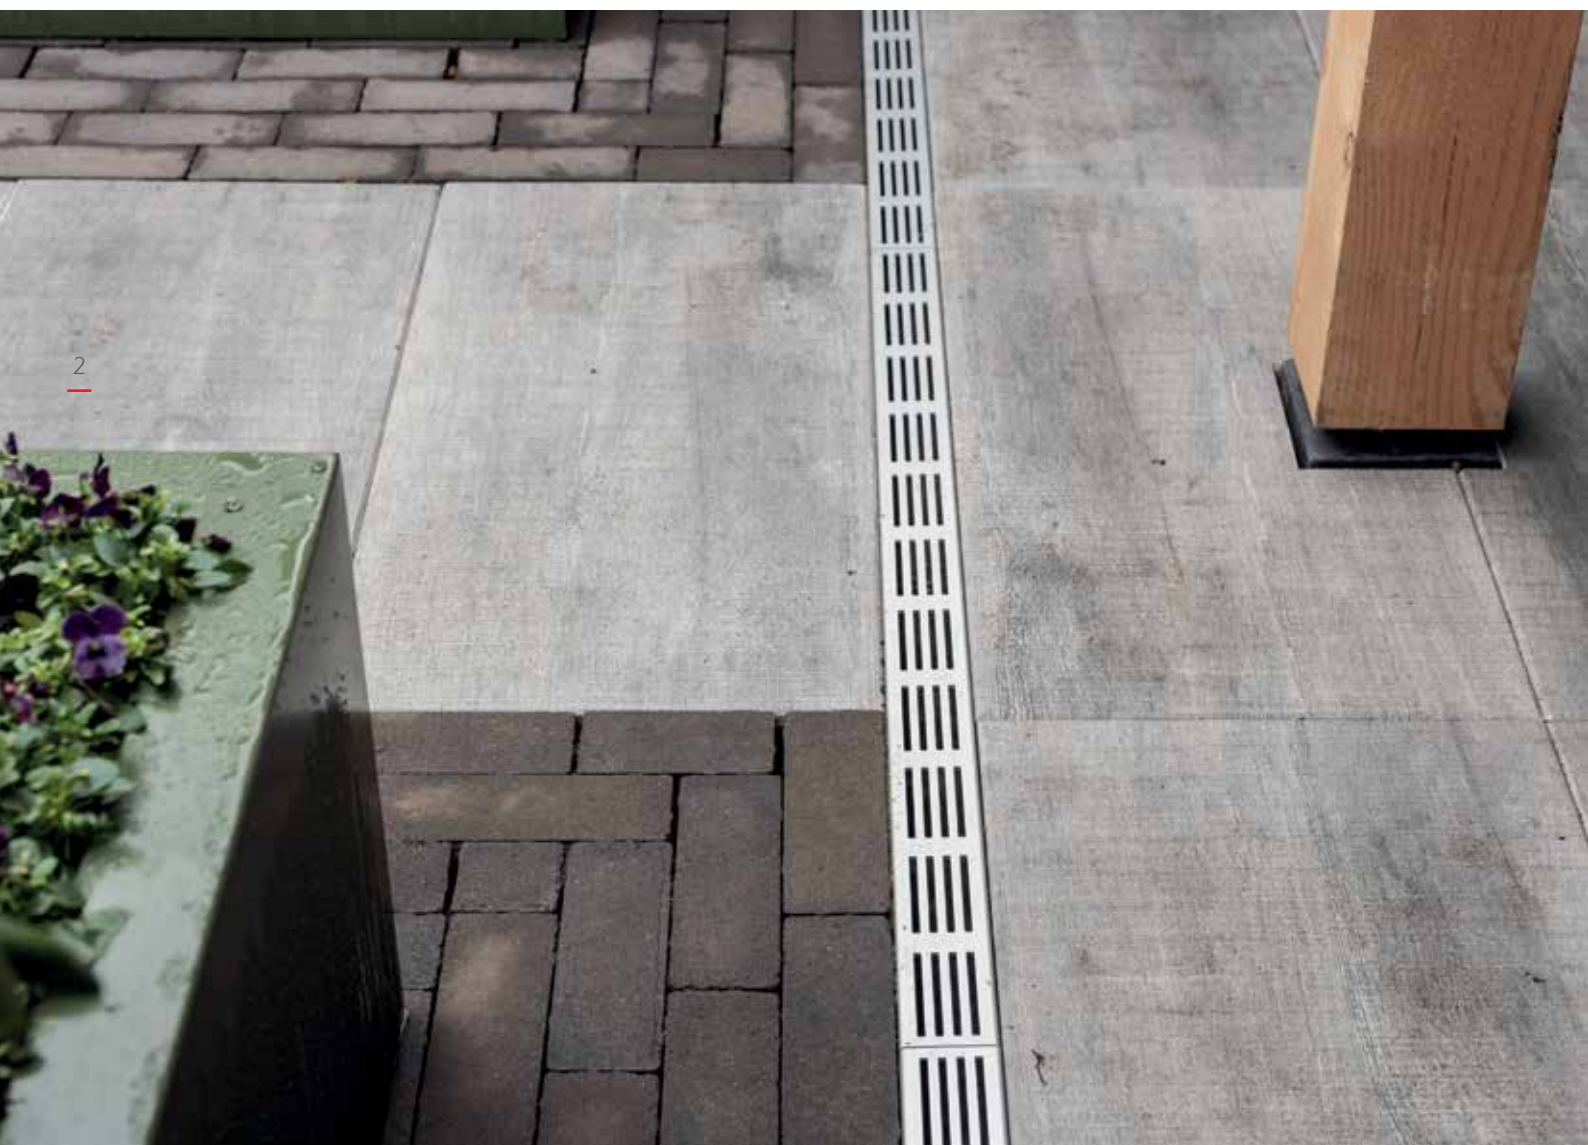


ACO Slimline

ACO Slimline odvodnja je diskretna i atraktivna u isto vrijeme. Sa samo 6 cm širine, Slimline sustav odvodnje savršeno je rješenje za nenametljivu odvodnju terase.

Prednosti proizvoda

- 6 cm uska rešetka s prorezima
- brzo polaganje zahvaljujući ljepljivim klik-klak spojevima
- prirubnice na spojnim elementima za sidrenje u temelju
- jednostavno uklanjanje rešetke za potrebe čišćenja kanala

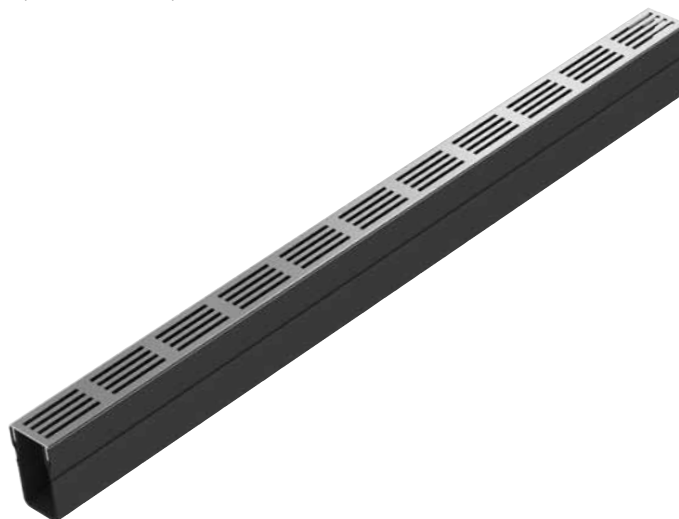


Jednostavna ugradnja

ACO Slimline sastoji se od plastičnog tijela kanala i dizajnerske rešetke izrađene iz crnog ili srebrno eloksiranog aluminija, corten čelika ili nehrđajućeg čelika. Zahvaljujući raznim spojnim elementima, čeonim stijenkama, kutnim elementima i odvodima, kanalicu se lako postavlja i može se spojiti na infiltracijske sustave ili kanalizaciju s cijevima od 50, 80 ili 110 mm.

Lako održavanje


Rešetka se lako uklanja kako bi se lakše moglo pristupiti kanalu. Odvodni kanal jednostavno se očisti rukom ili četkom.

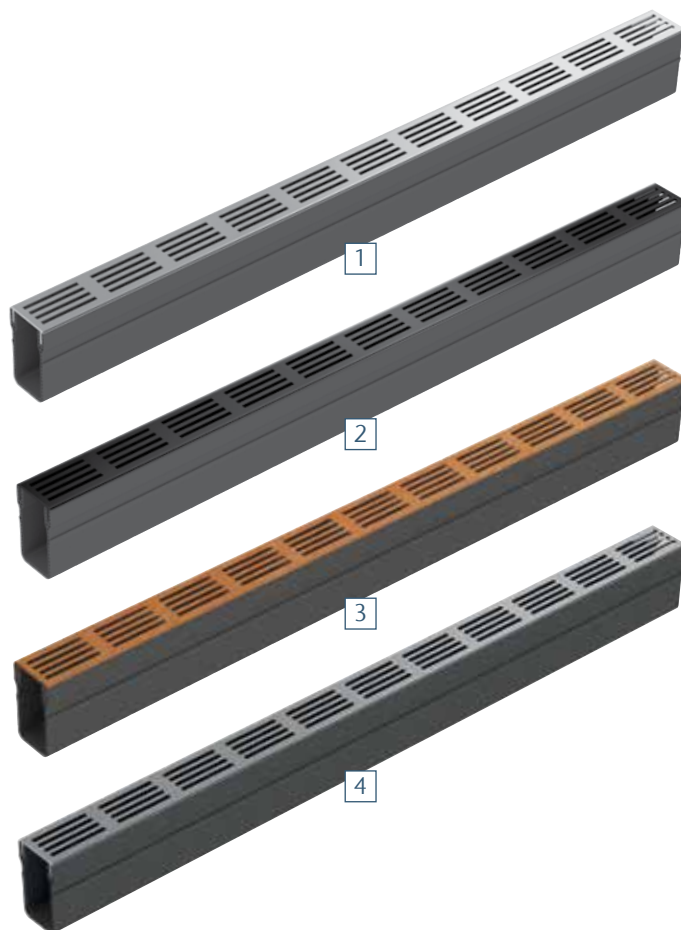


Čeone stijenke i spojni elementi




5



6



7




8


Izljevni elementi



9



10



Kutni elementi



11



12



13



14

Pribor



15



16

ACO Slimline


	Slika	Art.br.
Kanalica s rešetkom iz aluminija, srebrno eloksiran, 1,0 m	1	19000
Kanalica s rešetkom iz aluminija, crno eloksiran, 1,0 m	2	19005
Kanalica s rešetkom iz Corten čelika, 1,0 m	3	19012
Kanalica s rešetkom iz nehrđajućeg čelika, 1,0 m	4	19058
Čeona stijenka	5	19004
Spojni element, standard	6	19001
Spojni element, asimetrični	7	19009
Spojni element za T-spoj	8	19083
Čeona stijenka s izljevom DN 50	9	19003
Vertikalni izljev DN 110 mm, ekscentrični	10	19011
Kutni element s rešetkom iz aluminija, srebrno eloksiran	11	19006
Kutni element s rešetkom iz aluminija, crno eloksiran	12	19007
Kutni element s rešetkom iz Corten čelika	13	19013
Kutni element s rešetkom iz nehrđajućeg čelika	14	19059
Pila za rupe ø 45 mm za vertikalni otvor	15	19010
Taložna posuda	16	19014



Ugradnja ACO Slimline sustava


ACO Slimline je sustav odvodnje koji se sastoji od plastičnog tijela kanala i aluminijske dizajnerske rešetke. Koristi se na područjima oko kuće gdje ne postoji nikakvo prometno opterećenje.

Prvo što treba učiniti prilikom ugradnje jest odrediti gdje se voda treba ispustiti. To može biti jarak, kanalizacijski ili infiltracijski sustav. Kišnica se na ovaj način ne odvodi već prodire u tlo čime se poboljšava prirodna ravnoteža vode u tlu.

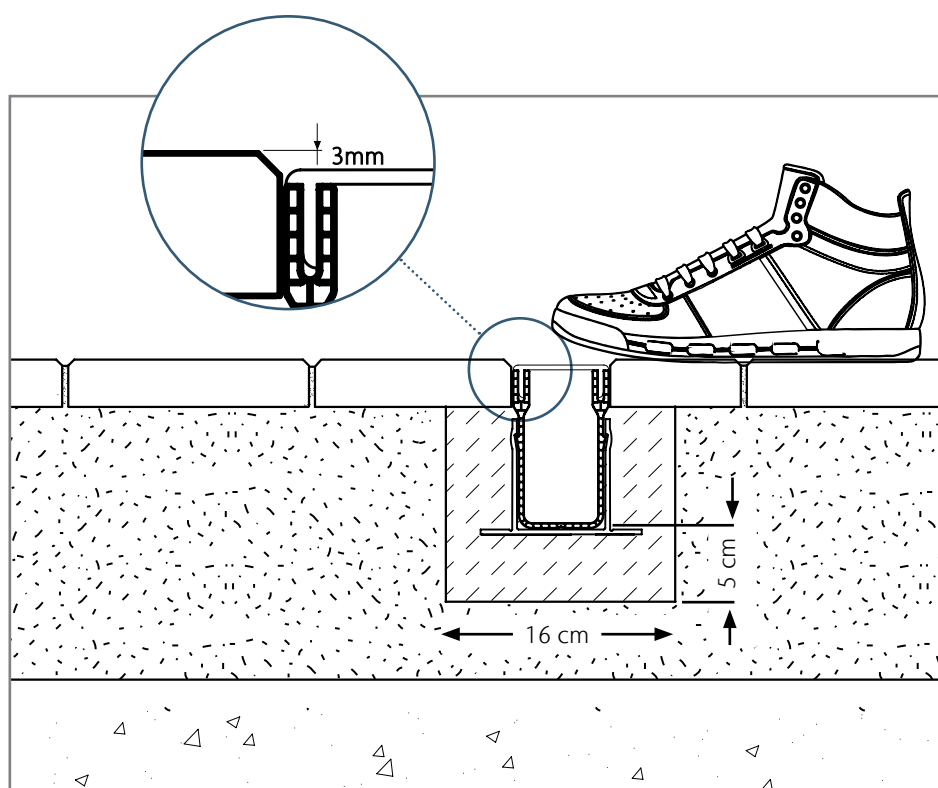

Povezivanje

Kanalica s vertikalnim izljevom

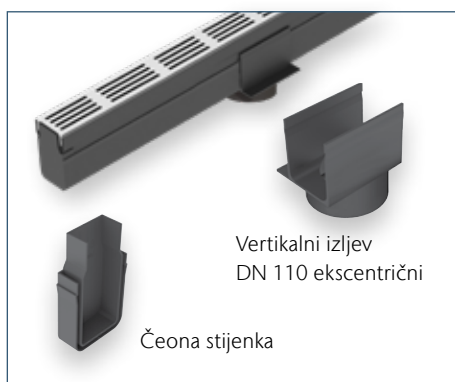

Kanalica s bočnim izljevom





Savjet

- Za novo postavljeno opločenje preporučamo postavljanje zidarskog užeta za određivanje visine. Kanalicu s rešetkom uvijek postavite 3-5 mm ispod ruba kolnika.
- Ukoliko kanalicu postavljate u već postojeće opločenje uz nogostup, preporučamo izradu drvene šablone željene visine za ugradnju kanalice.
- Kada polažete kanal duž uzdižuće konstrukcije, koristite asimetričnu spojnicu sa samo jednom ušicom prema naprijed.

1. ACO Slimline ima izbor bočnog, vertikalnog ili čeonog izljeva. Čeoni izljev integriran je u čeonu stijenku, vertikalni izljev iz kanala s adapterom za vertikalni izljev. Isto tako i adapter s bočnim izljevom. Za vertikalni izljev potrebno je izbušiti rupu (Ø 45 mm) na dnu kanala gdje će se postaviti adapter s vertikalnim izljevom. Za bočni izljev izbušite rupu na odgovarajućem mjestu u bočnoj stranici kanala i postavite adapter za bočni izljev.

Pažnja

Spojite najviše 6 metara ACO Slimline na vertikalni izljev i najviše 5 metara na bočni izljev. Kod ovog sustava nema zapora za mirise.

Napravite sifon od komercijalno dostupnog materijala iz cijevi (labuđi vrat) prilikom spajanja na kanalizaciju.

2. Iskopajte rov dubok oko 15 cm i širok 16 cm. Betonski temelj mora biti visok najmanje 5 cm.

3. Pomiješajte beton za temelj s tri dijela pijeska i jednim dijelom cementa. Ispunite rov polusuhim betonom tako da nakon zbijanja bude debljine najmanje 5 cm. Pritisnite spojnice oko kanalice i montirajte završne čeine stijenke. Upotrijebite drugu spojnicu neposredno prije svake završne

čeine stijenke za bolje sidrenje. Podesite liniju kanala na ispravnu visinu. Ispunite rov sa svake strane kanala do donje strane opločnika polusuhim betonom i nabijte ga. Rešetku uvijek ostavite u kanalicu kod ugradnje!

4. Za skraćivanje kanala i rešetke na željenu dužinu koristite pilu za metal.

5. Čeine stijenke se pričvršćuju na krajeve kanala. Zbog različitih koeficijenata istezanja plastike (kanalice) i aluminija (rešetka), moguće je da duljina kanala malo odstupa od rešetke. Najbolje je svaku rešetku umetnuti u pripadajuću kanalicu.

6. Svi plastični dijelovi također se mogu vodonepropusno brtviti pomoću ljepila za hladno zavarivanje PVC-a i ABS-a.

7. Ovisno o situaciji ugradnje, kanal se bočno može založiti pijeskom ili polusuhim betonom.

Svaki proizvod programa ACO Dom i vrt
podržava ACO WaterCycle



Podrum

- Podrumski prozori
- Svjetlosna okna
- Protupovratni sustavi

Dom & vrt

- Linijska odvodnja
- Točkasta odvodnja
- Otirači ulaznih prostora
- Prikupljanje kišnice
- Infiltracija
- Kanalizacijski poklopci

Pročelje

- Odvodnja pročelja

ACO Građevinski elementi d.o.o.

Savska cesta 103A
10360 Sesvete
Tel. 00 385 1 2700 140

aco@aco.hr
www.aco.hr

