


Za čiste

ACO sustav otirača

ulazne prostore



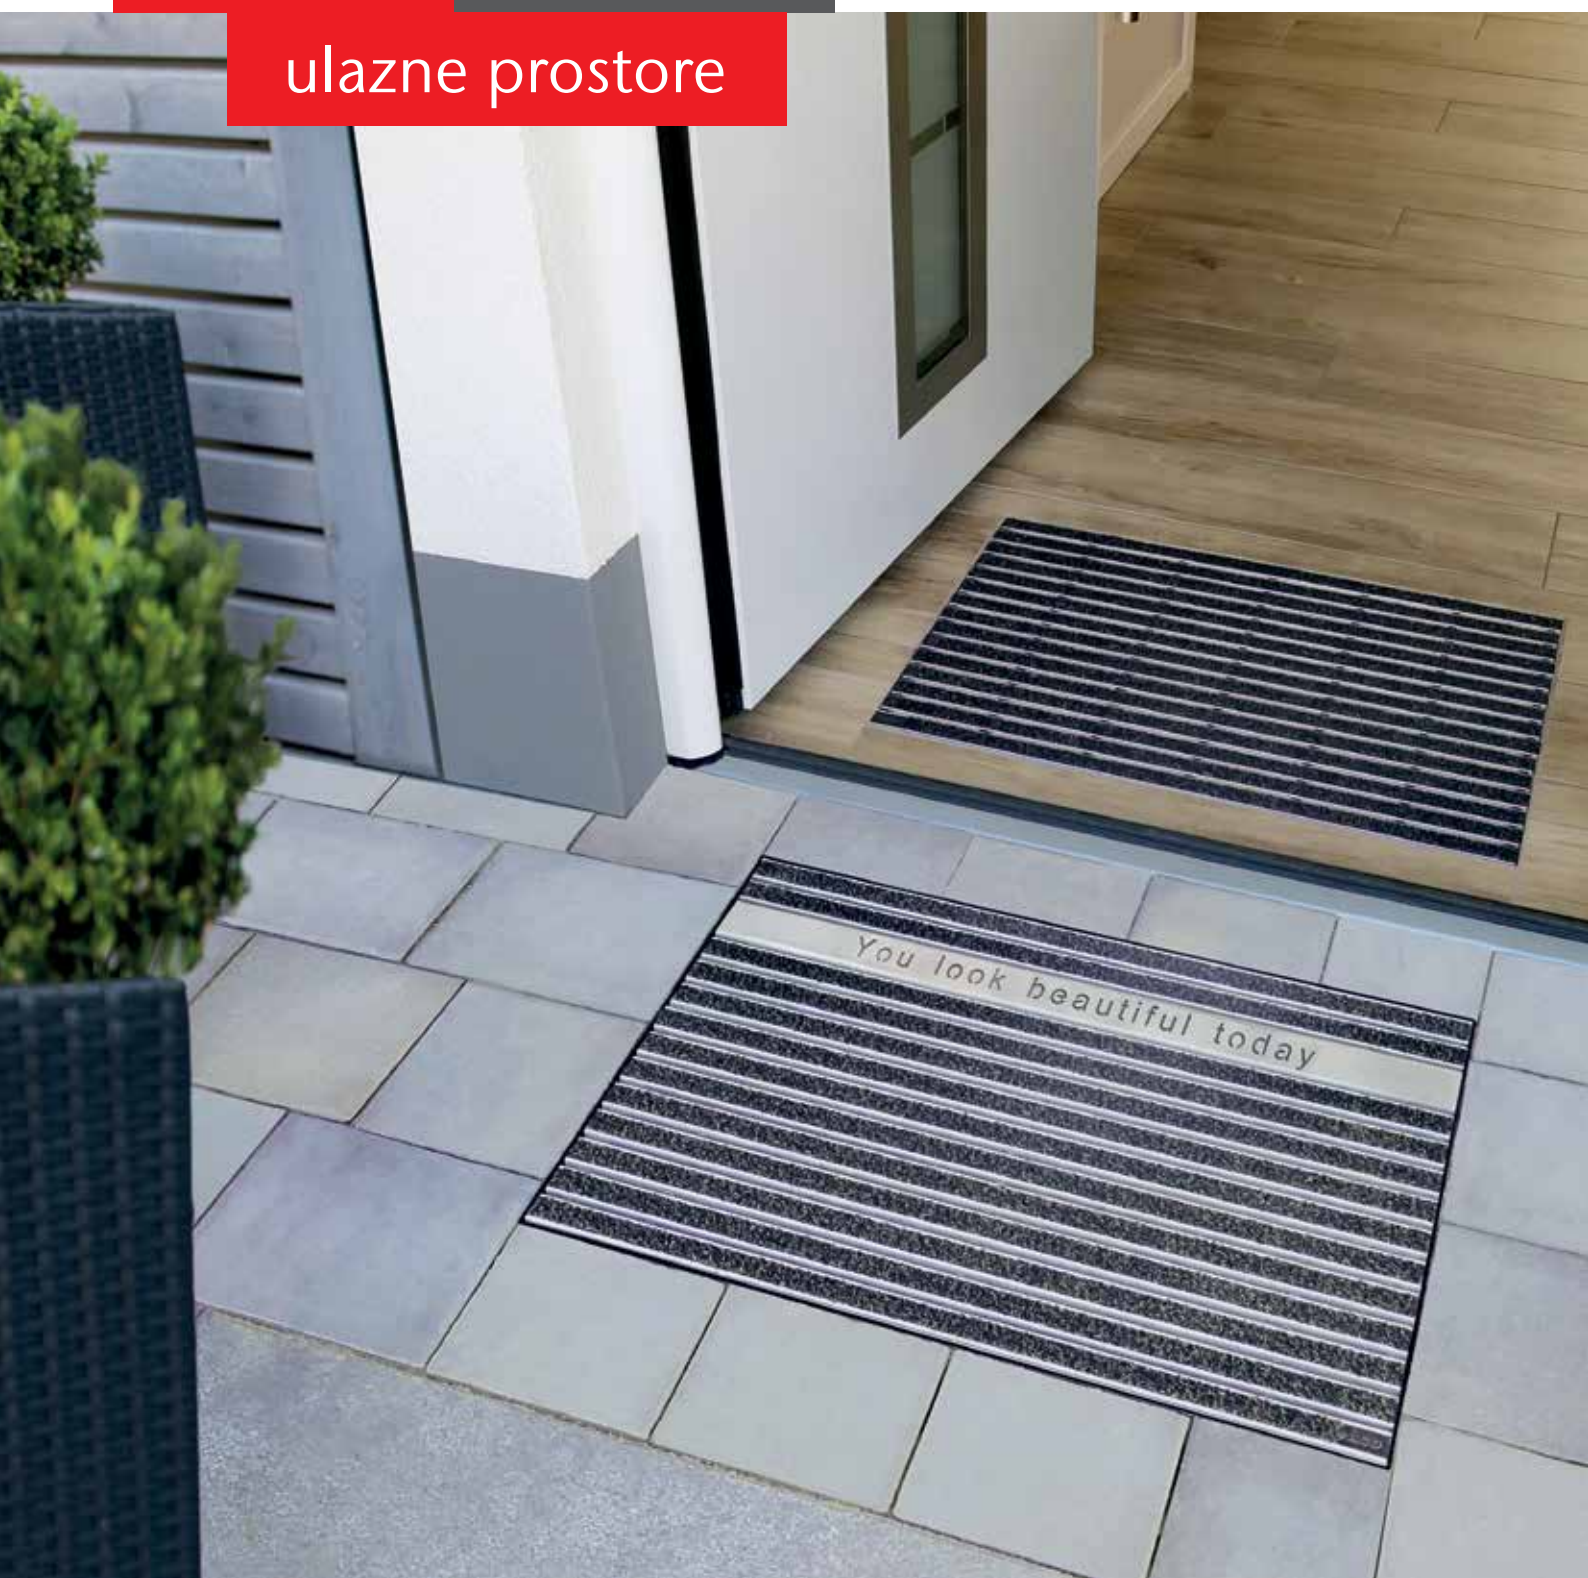

Trajan i održiv dizajn za vaš ulazni prostor

funkcionalan

- protuklizan
- jednostavna ugradnja
- lagano čišćenje
- idealan za keramiku

estetičan

- visoko kvalitetan izgled
- dobro održavan ulazni prostor
- dizajn bez pragova

individualan

- mogućnost graviranja osobnog natpisa
- prilagodljiv dizajn
- velik izbor otirača i rešetki

bez barijera

- nema opasnosti od spoticanja
- ugrađen u zemlju
- pristup invalidskim kolicima



Prvi dojam je presudan – osobito na ulazu vašeg doma, jer djeluje kao posjetnica. Uređen i dobro održavan ulaz uključuje i funkcionalan sustav otirača za cipele. ACO vam nudi profesionalna rješenja koja kombiniraju odličnu prilagodljivost, funkcionalnost i estetski izgled.

Preporučuje se kombinacija otirača na vanjskom i unutarnjem dijelu ulaznog prostora. ACO Vario 2.0 otirač za cipele u vanjskom dijelu upija vlagu i uklanja grubu prljavštinu. U unutrašnjem dijelu, ACO Indoor otirač uklanja prašinu i sitnu prljavštinu. Na ovaj način vaš ulaz ostaje čist, a visoko kvalitetni podovi vašeg doma ostaju očuvani.

Sadržaj

ACO Vario 2.0 otirači	04
Otirači za vanjsku primjenu	
bez nadstrešnice	08
s nadstrešnicom	10
Otirači za unutarnju primjenu	12
ACO Vario 2.0 otirači	
sa rasvjetom	14
s osobnim natpisom	15
s mrežastom rešetkom B125	16
Modularni sustav	17
ACO Inotec rešetke	18
Podaci za narudžbu	22

ACO Vario 2.0

Nova izvedba s dobro osmišljenim detaljima

Novi ACO Vario 2.0 otirač za cipele impresionira svojim modularnim dizajnom i praktičnim detaljima. Hibridna kadica nudi brojne izvedbe priključaka za odvod, kao i različite kombinacije. Različite veličine kadice, koje se mogu međusobno kombinirati, omogućuju bolje vizualno prilagođavanje otirača uz opločnike, vrata i keramiku. Na taj je način moguće izvesti čak i sustave velikih dimenzija, pa Vario 2.0 otirač postaje ne samo funkcionalan, već i estetski element u planiranju.

Dodatna prednost modularnog dizajna je što su pojedinačni elementi vrlo praktični pa se rešetke ili ulošci otirača lako mogu ukloniti radi čišćenja. Zahvaljujući novom okviru od polipropilena, ACO Vario otirač je posebno dugotrajan, jer nema pojave kontaktne korozije.

Jednostavno i brzo čišćenje
zbog glatkog materijala i
zaobljenih rubova i kutova



Mogućnost povezivanja više
elemenata preko jedinstvene
veze (protok vode je zajamčen
- potreban je samo jedan izljev
kada se koristi više elemenata)



Hibridne kadice od polimerbetona i plastike


600 x 400 mm


**Nova veličina
600 x 600 mm**

750 x 500 mm

1000 x 500 mm

Visina: 80 mm

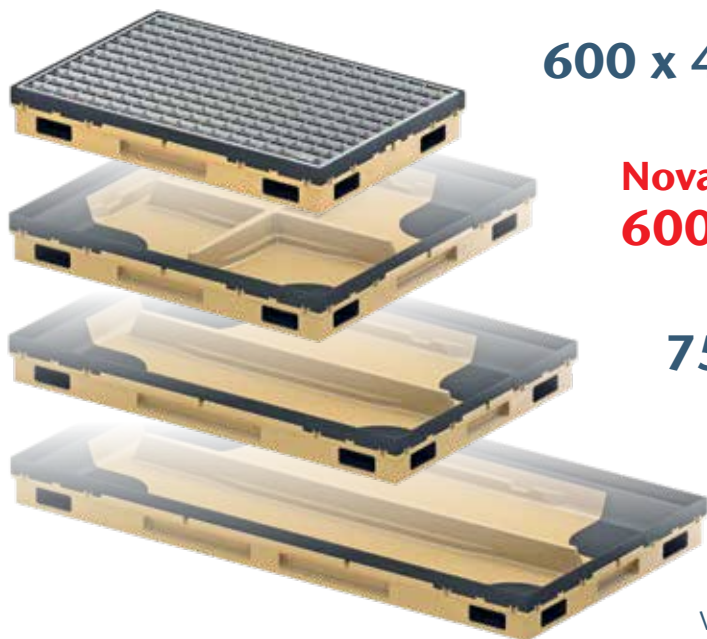

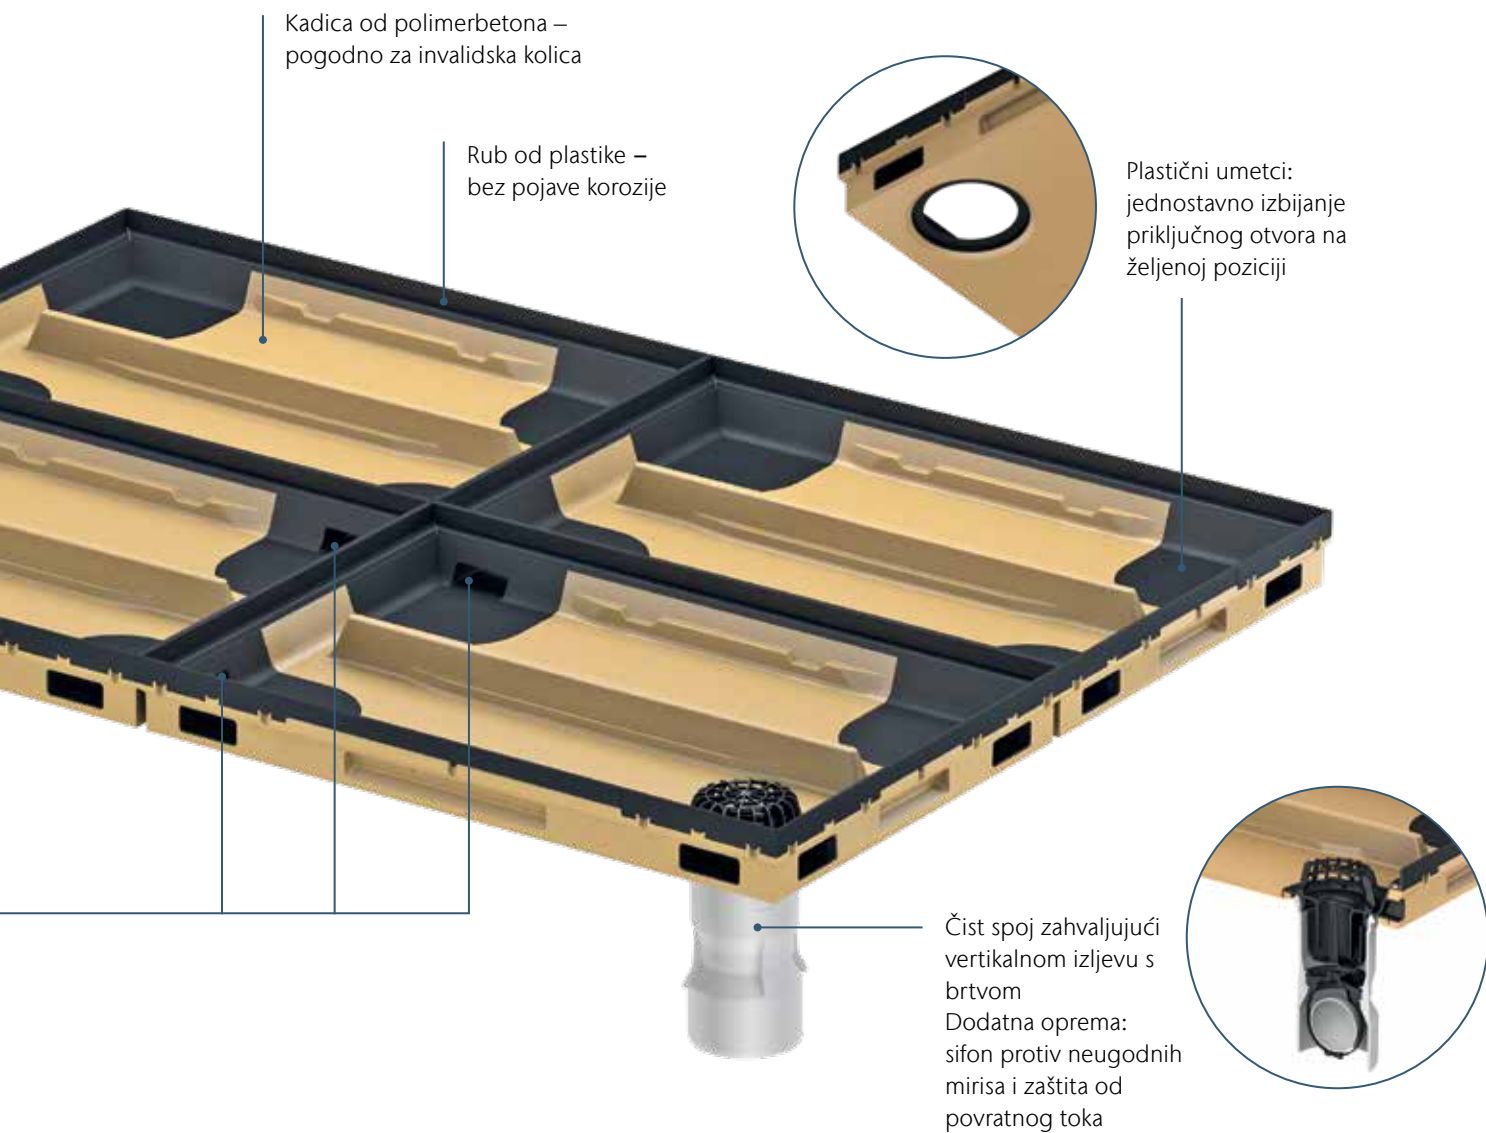

Prednosti proizvoda

NOVO

- dostupno u 4 veličine
- modularni sustav
- odvodni priključak može se postaviti zasebno
- plastični okvir – bez korozije
- jednostavno čišćenje
- individualni dizajn rasvjete
- provozno


dokazano

- kadica od polimerbetona
- velik izbor rešetki i otirača
- jednostavno uklanjanje rešetki
- jednostavna ugradnja



Područja primjene

- Glavni ulazni prostori
- Sporedni ulazni prostori
- Terasa
- Veće ulazne površine ispred javnih objekata:
 - škole i vrtići
 - restorani
 - hoteli
 - poslovne zgrade

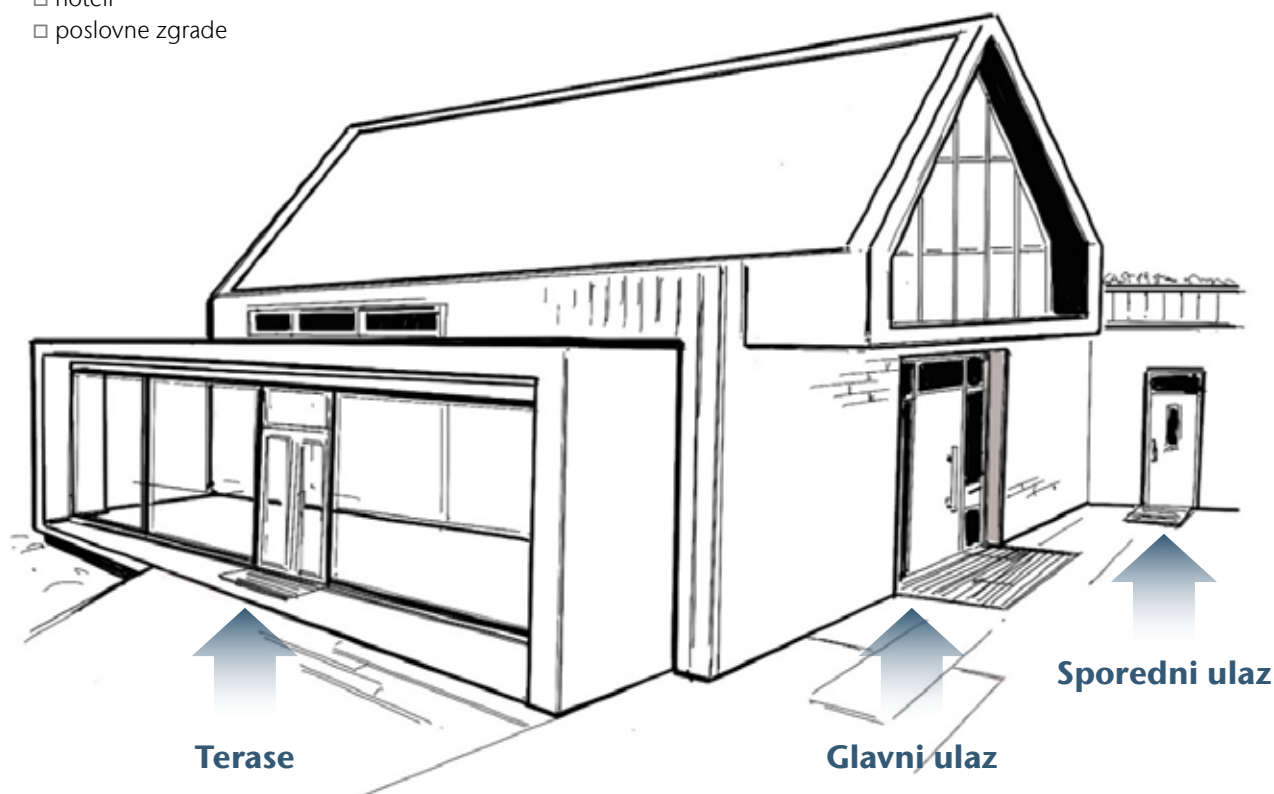

ACO otirač: ugrađeni u površinu

ACO otirači za cipele su fiksni, ne pomiču se naprijed-natrag tijekom korištenja čime vam olakšavaju čišćenje cipela na elegantan način.

ACO otirači za cipele sigurno leže u okviru i ugrađuju se u pod u ravnini s površinom. Na taj je način omogućeno jednostavno dizajniranje ulaznog prostora bez pragova.

Čak i tijekom vlažnih uvjeta, posebno na otvorenim ulaznim područjima, ACO sustav otirača Vario 2.0 ostavlja dobar dojam. Nova V-rešetka od pocinčanog čelika s klasom otpornosti na klizanje R12, kao i novi vanjski otirači klase otpornosti R11, pružaju visoku razinu sigurnosti. Korištenjem hibridne kadice umetci nisu stalno izloženi vlazi, već se brže suše. Kvalitetni, dugotrajni otirači za cipele podržavaju održiv koncept zgrade.





Moderan ulazni prostor

*„Jednostavna, a opet apsolutna
privlačnost. Donijeli bismo istu
odluku u bilo kojem trenutku.“*

Janine & Jannik, Instagram kanal @interior_by_jj

Influenceri Janine i Jannik na svom Instagram kanalu #interior_by_jj dijele iskustva o renovaciji svoje kuće, uz brojne „prije i poslije“ fotografije.

Postepeno su, uz mnogo vlastitog rada, staru obiteljsku kuću pretvorili u stilski uređen dom iz snova. Moderni ulazni prostor dio je te preobrazbe: „Zbog nedostatka nadstrešnice iznad ulaznih vrata, naš otirač za cipele je stalno bio mokr, prljav i veoma težak za očistiti. Kad smo vidjeli ACO otirače za cipele, odmah su nas osvojili. Možete po želji zamijeniti umetke, izvaditi ih i bez puno truda očistiti. Jednostavno isperete vodom, a zahvaljujući integriranom odvodu, prljavština se lako ispiri. Osim toga, otirač se potpuno uklapa s kamenim opločnicima, tako da nema opasnosti da zapnete ili posrnete. Veličina (500 mm x 1000 mm) zajedno s dizajnom nas je odmah osvojila. Jednostavno, a opet apsolutno privlačno. Ponovno bi se odlučili za istu stvar.“



Sustav otirača za cipele

Za vanjsku primjenu – **bez** nadstrešnice



Kadica



Modularne kadice Vario 2.0

- integrirani plastični rub
- slobodno pozicioniran izljev DN 100
- visina 80 mm
- glatke, zaobljene površine
- modularne kombinacije



Plastične kadice Vario Light


- sustav unutarnjih prečki
- odvodni otvor DN 100 za priključak na cijevi
- veličina samo u 600 x 400 mm
- visina 75 mm
- vrlo lagane

Rešetke i umetci otirača



V-rešetka

- otpornost na klizanje R12
- veličina otvora rešetke 31/9
- pocinčani čelik

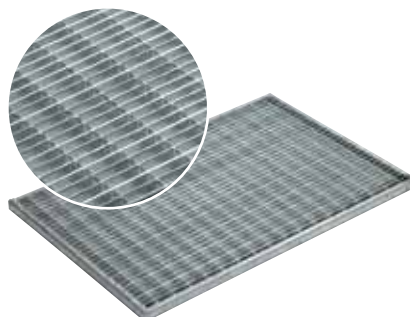


Mrežasta rešetka 30/10

- robusna & otporna
- veličina otvora rešetke 30/10
- pocinčani čelik




Outdoor umetak otirača

- otpornost na klizanje R11
- izdržljiv, UV-otporan
- antracit, crveni ili smeđi

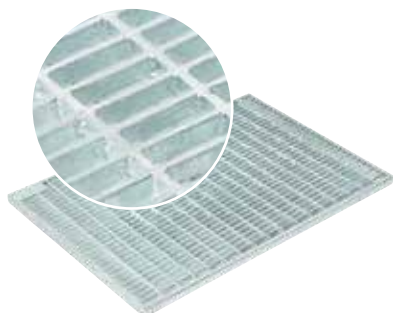


Mrežasta rešetka B 125*

- otpornost na klizanje R11
- veličina otvora rešetke 30/10
- pocinčani čelik
- provozna za osobna vozila ili viličar (paletar)

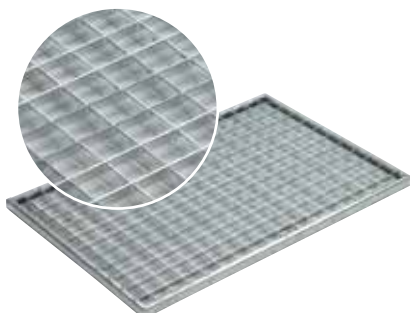

Mrežasta rešetka 30/30


- robusna & otporna
- veličina otvora rešetke 30/30
- pocinčani čelik

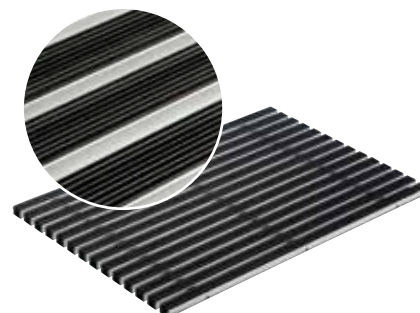

Gumirani umetak otirača

- žljebaste gumirane trake
- robusan & otporan na vremenske uvjete
- crni

9

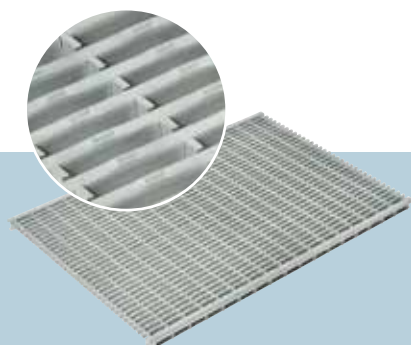

Dizajnerska rešetka od nehrđajućeg čelika

Dizajnerska rešetka impresionira širim protukliznim prečkama od nehrđajućeg čelika i pruža elegantan izgled.

Sustav otirača za ulazne prostore

Za vanjsku primjenu – s nadstrešnicom

Tijelo kadice



Modularna kadica Vario 2.0

- integrirani okvir od plastike
- odvodni otvor DN 100 za pozicioniranje po želji
- visina 80 mm
- glatke i zaobljene površine
- modularna kombinacija




Plastična Vario Light kadica

- sustav središnjih prečki
- odvodni otvor DN 100 za cijevne priključke
- veličina samo u 600 x 400 mm
- visina 75 mm
- lagan



10


Okviri

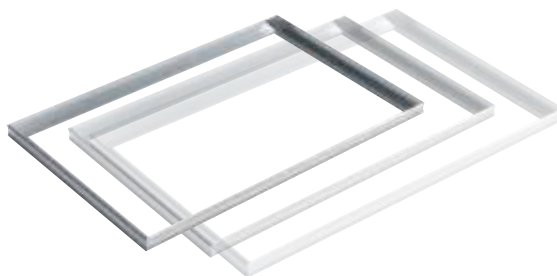

Aluminijski okvir

- ugradbeni profili s uključenim nosačima
- pogodan na nisku ugradnju
- visina 26,5 mm

Umetci otirača i rešetke

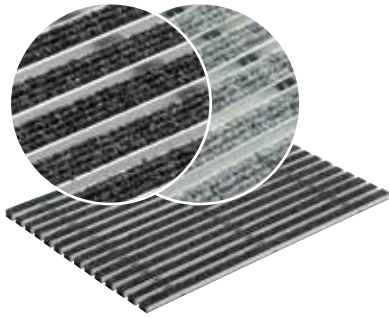


Rips tekstilni umetak otirača

- tekstilne trake od grube dlake
- stabilan oblik i otporan na habanje
- antracit ili svijetlo sivi




Rips tekstilni umetak otirača sa širokim četkicama

- trake od grube dlake u kombinaciji s četkicama
- uklanjanje grube nečistoće i upijanje fine prljavštine
- svijetlo sivi

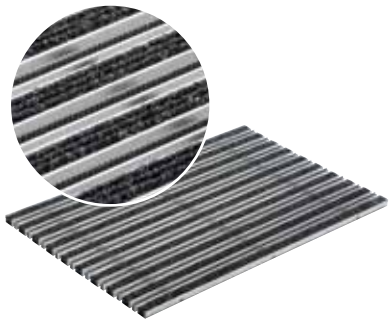

Rips tekstilni umetak otirača sa uskim četkicama

- trake od grube dlake u kombinaciji s četkicama
- robustan
- antracit

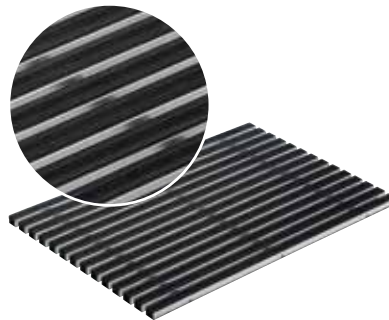


Gumiran umetak otirača

- žljebaste gumirane trake
- robustan & otporan na vremenske uvjete
- crni



Outdoor umetak otirača

- otpornost na klizanje R11
- izdržljiv, UV-otporan
- antracit, crveni ili smeđi

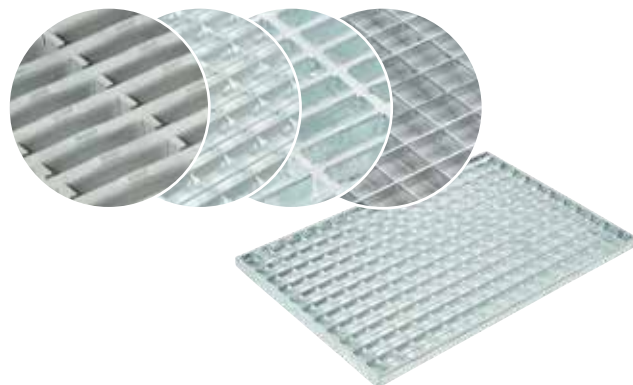

Mrežaste rešetke

(sve izvedbe na str. 9)

- različite veličine otvora rešetke
- stabilno rješenje
- upijanje fine prljavštine
- nehrđajući ili pocinčani čelik




Visina samo 12 mm,
idealna za unutarnju
ugradnju - u keramiku

Sustav otirača za cipele

Za unutarnju primjenu


ACO Vario otirač za cipele pruža zaštitu ispred ulaza u kuću. Savršen dodatak je ACO Indoor otirač za unutarnji prostor.

Sustav otirača za unutarnje prostore ima izuzetno malu visinu od samo 12 mm, što ga čini ravnim s većinom podnih obloga, tako da nije potrebna posebna ušteda u estrihu. ACO Indoor može se precizno uklopiti u fuge na površini. Ispuna profila od grubog vlakna odlično upija prljavštinu i sprječava njeno unošenje u prostor. Posebno su pogodne za skupljanje sitne prljavštine.

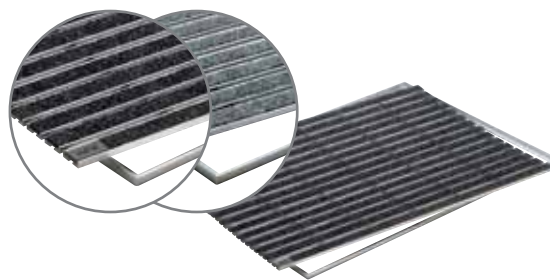

Indoor otirači s aluminijskim okvirom

- ispuna profila od grube dlake
- boja antracit ili siva
- za keramiku
- visina 12 mm
- u veličinama 600 x 400 mm i 750 x 500 mm

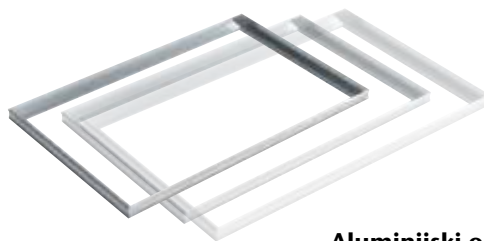

Aluminijski okvir

- pogodno za deblje podne obloge u ulaznom prostoru
- za sve Vario umetke otirača sa stranice 11
- visine 26,5 mm
- priključni profili s uključenim montažnim nosačima

Individualni ulazni prostor s elegantnim svjetlosnim efektima

Svjetlost je posebno impresivan način da se ulazni prostor predstavi na reprezentativan način. Koristeći rasvjetu na ulazu u kuću stvara se poseban ugođaj koji dočekuje stanare i njihove goste. U isto vrijeme, dovoljno svjetla u ulaznom prostoru osigurava orijentaciju i sigurnost u sumrak.

ACO otirači za ulazne prostore zahvaljujući svjetlosnoj traci stvaraju atraktivno osvetljenje, budući da se fleksibilna cijev za strujni kabel može provući kroz plastični kut modularne podne kadice. Jednostavno upravljanje putem aplikacije omogućuje dizajn rasvjete s fiksnom rasvjetom, detektorima pokreta ili izmjenom boja, sve do integracije u sustave automatizacije zgrade. Individualni dizajn ulaznog prostora tako je naglašen modernim rasvjetnim naglascima.




ACO rasvjeta za otirače

- suvremena LED tehnologija
- individualni svjetlosni ugođaj zahvaljujući RGB-W bojama
- klasa zaštite IP 68
- jednostavno upravljanje putem aplikacije kao dodatne opreme



Topla poruka dobrodošlice na vašim otiračima

Novi Vario 2.0 otirači za cipele s osobnim natpisom koriste se za ostavljanje posebnih naglasaka te spajaju ekskluzivan dizajn i visoku funkcionalnost. Otirač s rebrastim trakama od grube dlake namijenjen je za unutarnje i natkrivene vanjske prostore. Učinkovito uklanja finu prljavštinu i posebno je otporan. Visokokvalitetni puni profil od nehrđajućeg čelika prilagođava se svakom pojedinačnom natpisu i čini ulazni otirač jedinstvenim. Personalizirani otirač za ulazne prostore dostupan je u sve četiri standardne dimenzije u antracit izvedbi od tkanine.



Slova za individualno označavanje*

originalna veličina slova/znakova

15

abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz äüö
ABCDEFGHIJKLMNPO
QRSTUVWXYZ ÄÜÖ
0123456789 ß&


* Maksimalni broj slova na otiraču ovisi o dimenziji otirača i izboru pojedinačnih slova.

Stabilno rješenje za ulazne prostore s većim opterećenjem – mrežasta rešetka B125*

Ulaze i vrata ne koriste samo pješaci. Kolica za kupovinu, kamioni s rampom ili čak viličari i automobili ponekad prolaze kroz isti ulaz. U ovom slučaju se ne morate odreći atraktivnog dizajna. Korištenjem mrežaste rešetke B125* i ugradnjom Vario 2.0 modularne kadice, ulazni prostor ostaje čist i kroz njega mogu sigurno prolaziti viličari i automobili.

Područja primjene

- za ulazne prostore s većim opterećenjem
- za zaprimanje robe
- za izdavanje robe

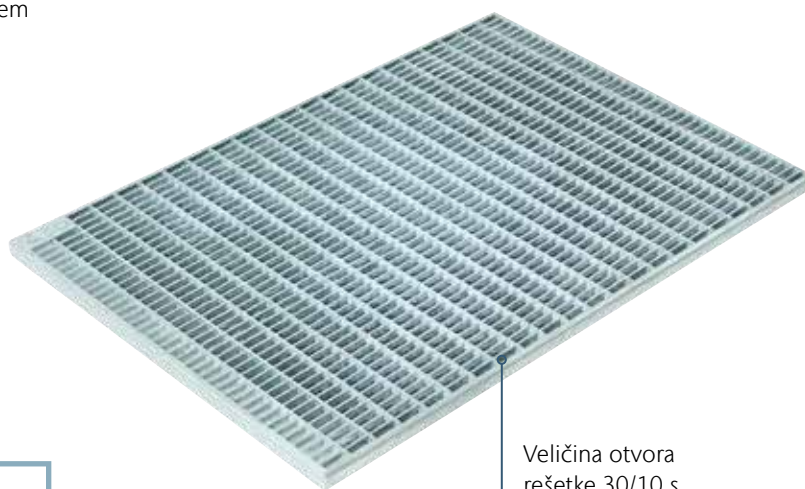

Provozan ACO otirač

- za prolaz osobnih vozila (max. 3,5 t)
- za prolaz viličara/paletara (do 1 t)
- pocinčani čelik

Veličina otvora rešetke 30/10 s ojačanim potpornim prečkama za veću stabilnost

16



Za osobna vozila i ručne viličare

*prema HRN EN 124

Modularni sustav – za kreiranje posebnih dimenzija korištenjem standardnih veličina

Uz povećani javni promet i veće ulazne površine, tzv. višestruka instalacija omogućuje čiste prohodne zone koje osiguravaju kvalitetan i dobro održavan ulazni prostor. Nove značajke ACO Vario 2.0 otirača optimiziraju ovu primjenu.

Brojne kombinacije

Može se kombinirati nekoliko modularnih kadica, čak i različitih veličina. Ipak, neophodan je samo jedan izljev, jer konektori osiguravaju pcrvenaok vode iz jedne u drugu kadicu.


S novim plastičnim kutnim umetcima, izljevni otvor se može postaviti na željeno mjesto za infiltracijski ili kanalizacijski priključak sustava jednostavnim uklanjanjem. To ugradnju čini bržom, a mogu se implementirati raznolika i velika rješenja za vizualno prilagođen izgled na vratima, pločniku ili pločicama.




Za poslovne prostore, restorane ili škole



Kombiniranje različitih veličina:



750 x 500 mm i
1000 x 500 mm



600 x 600 mm i
600 x 400 mm

Modularni sustav

- Spajanje više podnih kadica preko spojnice
- Samo jedan odvodni priključak kod korištenja više elemenata
- Promjenjiv položaj priključnog otvora
- Jednostavno čišćenje zahvaljujući praktičnim elementima

Video ugradnje potražite ovdje:
www.youtube.com/watch?v=jRYRI6PgGck



ACO Inotec rešetke za ulazne prostore

18 —

Ulazni prostori sve se više dizajniraju kako bi bili vizualno sofisticirani i kvalitetni. Elegantan i negovan ulaz posjetnica je mnogih tvrtki i pružatelja usluga. Zone za čišćenje ulaznih prostora osiguravaju sigurnost i čistoću te moraju biti raspoređene cijelom širinom ulaznog prostora. U smjeru ulaza u objekt vrlo učinkovitom se pokazala podjela na tri zone: zona grube nečistoće i zona upijanja vlage izvana, međuzona i zona upijanja fine nečistoće unutar objekta. Dizajn optimalnog sustava čišćenja s tri zone mora se planirati u svim djelatnostima za unutarnje i vanjske prostore. Mora se poštovati minimalna dimenzija od 1,50 m u smjeru ulaza; stručnjaci preporučuju do 6,00 m.

ACO Inotec rešetke od nehrđajućeg čelika ili vruće pocinčanog čelika nalaze se izvan ulaza u objekte, u zoni grube nečistoće i za upijanje vlage. Izrađuju se pojedinačno, a na zahtjev se mogu prilagoditi i geometriji ulaznih prostora. Navlake su dizajnirane da budu otporne na klizanje, u skladu s DIN 51130 i u skladu sa smjernicama BGR 181.

Karakteristike proizvoda

- nehrđajući čelik 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) ili pocinčani čelik
- debljina materijala 2 mm
- pojedinačne dimenzije ili prema želji, kombiniranjem više različitih dimenzija
- nosivost rešetke: prohodno, a ovisno o rasponu i debljini potpornih prečki može biti i za lakši promet

Dodatne informacije pronađite na:
www.aco-inotec.de/loesungen/sauberlaufzonen

Tip ino 690 SLR s ugrađenom kadicom

- kontinuirani nosač rešetke sa svih strana i eventualno potporne prečke
- visina: od 60 mm
- duljine ugradnje do 2 m, izrađuju se u jednom komadu
- izljev akumulirane vode:
 - mogućnost izljeva preko izljeva DN 100, tvornički zavaren sa sakupljačem prljavštine
 - vertikalni izljev, jednostrana perforacija za infiltraciju



Tip ino 691 SLR s okvirom / kutni okvir

- visina okvira ovisi o opterećenju
- tvornički izrađena udubljenja ili odstupanja širine



Tip ino 692 SLR

3-u-1 funkcija: odvodnja pročelja, odvodnja svjetlosnog okna i otirač

Ovaj pojedinačni produžni element podrumskog svjetlosnog okna s integriranim tijelom kanala i pričvršćenim brtvenim rubom za fasadu može se kombinirati s bilo kojim ACO svjetlarnikom. Ovisno o situaciji ugradnje, komponenta s odgovarajućom pokrovnom rešetkom postaje zona čišćenja, kao otirač u ulaznog područja.

- visina: od 60 mm
- kanal s brtvom po izboru



Izvedbe pokrovnih rešetki

Pokrovne rešetke od nehrđajućeg ili pocinčanog čelika



Mrežasta rešetka

Veličina otvora rešetke 30/10 mm, dužine do ca. 1,5 m
Protuklizna površina



Prečkasta rešetka 20/3 ili 20/5

Razmak između prečki 10 mm, dužine do ca. 1,3 m

Pokrovne rešetke od nehrđajućeg čelika




Uzdužno prečkasta prohodna
od trobridnih prečki s obrađenim rubovima, razmak
između prečki 6 mm, dužine do ca. 1 m

Dodatne opcije

- odvodna cijev DN 100, tvornički zavarena s hvatačem prljavštine, vertikalni izljev
- zapor za miris od nehrđajućeg čelika DN 100, bez stajaće vode kao barijera za neugodne mirise
- sustav rešetki za otiranje nečistoća prema geometrijskom obliku ulaznog prostora, npr. radijalni ili trapezoidni
- prijelazni elementi za spoj na fasadni kanal

Karakteristike proizvoda

- posebno robustan i elegantan u isto vrijeme
- sustav zaključavanja
- veličina prilagođena dimenzijama kadice ili vrata

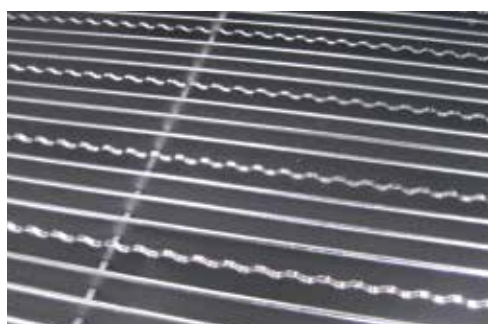

Jednostavna zaštita od klizanja

Sve pokrovne rešetke imaju otpornost na klizanje od najmanje R10, s integriranom nazubljenom prečkom do R12 i u skladu sa smjernicama BGR 181.

Nazubljena prečka za pcrvenaukliznost ispunjava R11 kao povećani koeficijent statičkog trenja.

Izrada ulazne rešetke po Vašoj želji.



Podaci za narudžbu

Kadice i okviri

Slika	Materijal	Nosivost	Dužina [mm]	Širina [mm]	Visina [mm]	Art.br.
ACO Vario 2.0 modularna kadica						
	polimerbeton zaštitni rub: plastika	provozna	600	400	80	3003044
			600	600	80	3003043
			750	500	80	3003042
			1000	500	80	3003041
ACO Self® Vario Light plastična kadica						
	plastika	prohodna	600	400	75	82400
ACO Self® Vario aluminijski okvir						
	aluminij	prohodna	600	400	26,5	01995
			600	600	26,5	3008890
			750	500	26,5	01996
			1000	500	26,5	01997

Pribor za ACO Vario 2.0 modularne kadice

Slika	Opis	Namijenjeno za	Art.br.
	Priključak za protok vode ■ za modularnu izvedbu, samo jedan priključak mora biti postavljen ■ koristi se na poziciji između dvije kadice	■ Vario 2.0 modularnu kadicu	3003279
	Odvodni priključak ■ za vodonepropusan spoj na odvodnju ■ s hvatačem lišća i navojnim prstenom ■ bez sifona i protupovratnog ventila	■ Vario 2.0 modularnu kadicu	3005092
	Zapor za miris ■ element za naknadnu ugradnju za art.br. 3005092 ■ protiv neugodnih mirisa	■ Art. br. 3005092	310073
	Kugla nepovratnog ventila ■ element za naknadnu ugradnju za art.br. 3005092 ■ može se koristiti samo u kombinaciji s art.br. 310073 ■ za sprječavanje povrata vode iz sustava odvoda	■ Art. br. 3005092	310068
U-Profil setovi za naknadnu ugradnju u kadice otirača			
	☐ duljina 400 mm	■ kadica otirača 600 x 400 mm	3008448
	☐ duljina 500 mm	■ kadica otirača 750 x 500 mm ■ kadica otirača 1000 x 500 mm	3008450
	☐ duljina 600 mm	■ kadica otirača 600 x 600 mm	3008453

ACO rešetke i umetci otirača

- za Vario 2.0 modularne kadice, Vario Light plastične kadice ili Vario aluminijske profile
- rešetke i umetci su ugrađeni
- stvarna veličina je 10 mm manja od dolje navedenih dužina i širina
- Područja primjene:
 - ☐ rešetke:
 - vanjski nenatkriveni prostor
 - ☐ izvedbe s ripsom:
 - natkriveni vanjski prostor, unutarnji prostor
 - ☐ outdoor i gumirane izvedbe:
 - vanjski prostor sa/bez krova, unutarnji prostor
- sve izvedbe su prohodne
- u kombinaciji s Vario 2.0 modularnim kadicama sve rešetke su pristupačne za invalidska kolica, mrežasta rešetka 30/10 se može koristiti do B 125 (prema HRN EN 124)

Slika	Materijal	Dužina [mm]	Širina [mm]	Visina [mm]	Art.br.
-------	-----------	----------------	----------------	----------------	---------

NOVO V-rešetka, otpornost na klizanje R12, prohodna



pocinčani čelik	600	400	20	3003264
	600	600	20	3003263
	750	500	20	3003262
	1000	500	20	3003261

NOVO Mrežasta rešetka 30/10, B 125 (prema normi HRN EN 124)



pocinčani čelik	600	400	20	3003268
	600	600	20	3003267
	750	500	20	3003266
	1000	500	20	3003265

24

Mrežasta rešetka 30/10, prohodna



pocinčani čelik	600	400	20	82409
	600	600	20	3003270
	750	500	20	82410
	1000	500	20	3003269

Mrežasta rešetka 30/30, prohodna



pocinčani čelik	600	400	20	82403
	600	600	20	3003272
	750	500	20	82404
	1000	500	20	3003271


NOVO Dizajnerska rešetka od nehrđajućeg čelika, prohodna



nehrđajući čelik	600	400	20	3005503
	600	600	20	3005505
	750	500	20	3005509
	1000	500	20	3005511

Slika	Boja	Materijal	Nosivost	Dužina [mm]	Širina [mm]	Visina [mm]	Art.br.
Rips							
	antracit	rips	prohodna	600	400	20	3008432
				600	600	20	3008311
				750	500	20	3008434
				1000	500	20	3008435
	svijetlo siva	rips	prohodna	600	400	20	3008436
				600	600	20	3008312
				750	500	20	3008438
				1000	500	20	3008439
Rips s profilima od četkica							
	antracit	rips s profilima od četkica	prohodna	600	400	20	3008440
				600	600	20	3008313
				750	500	20	3008442
				1000	500	20	3008443
Rips sa širokim četkicama							
	svijetlo siva	rips sa širokim četkicama	prohodna	600	400	20	3008444
				600	600	20	3008314
				750	500	20	3008446
				1000	500	20	3008447
Gumirani							
	crna	gumirani	prohodna	600	400	20	3008433
				600	600	20	3008310
				750	500	20	3008437
				1000	500	20	3008441
Outdoor							
	antracit	outdoor rips	prohodna	600	400	20	3008420
				600	600	20	3008421
				750	500	20	3008422
				1000	500	20	3008423
	Smeđa	outdoor rips	prohodna	600	400	20	3008424
				600	600	20	3008425
				750	500	20	3008426
				1000	500	20	3008427
	Crvena	outdoor rips	prohodna	600	400	20	3008428
				600	600	20	3008429
				750	500	20	3008430
				1000	500	20	3008431

ACO otirač s osobnim natpisom

Slika	Boja	Materijal	Nosivost	Dužina [mm]	Širina [mm]	Visina [mm]	Art.br.
	antracit	rips nehrđajući čelik: profil za natpis	prohodna	600	400	20	3010085
				600	600	20	3010087
				750	500	20	3010088
				1000	500	20	3010089

Rasvjetna traka za Vario 2.0 otirače

Slika	Opis	Boja	Namijenjen za	Art.br.
	anodizirani aluminijski profil s LED trakom	RGB-W	Dužina x Širina [mm]	
			600 x 400	3009977
			600 x 600	3009978
			750 x 500	3009979
			1000 x 500	3009980

Pribor

Opis	Namijenjen za	Art.br.
Kontrolna jedinica za Vario 2.0 svjetlosnu traku ■ Casambi kontrola rasvjete □ 24 volta DC, max. ukupno 144 vata □ 4 kanala koji se mogu međusobno konfigurirati ■ Napajanje □ 60 vata □ IP20 □ Primarni: 220–240 volta AC/ 50, 60 Hz □ Sekundarni: 24 volta ~ 0, 60 vata (max. 2500 mA)	■ Vario 2.0 otirač s rasvjetom	3009984

Indoor set za unutarnju primjenu

Slika	Boja	Materijal	Nosivost	Dužina [mm]	Širina [mm]	Visina [mm]	Art.br.
Rips							
	antracit	rips	prohodna	600	400	12	37250
				750	500	12	37255
	siva	rips	prohodna	600	400	12	37251
				750	500	12	37256

ACO Građevinski elementi d.o.o.

Savska cesta 103A
10360 Sesvete
Tel. 0385 1 2700 140
aco@aco.hr
www.aco.hr

Pronađite kontakt osobu:
www.aco.hr/kontakt



ACO inteligentna sustavna rješenja za odvodnju osiguravaju prikupljanje kišnice i otpadne vode. Koristimo inovativnu tehnologiju odvajanja i pročišćavanja kako bismo spriječili onečišćenje vode. Prihvaćamo izazov ponovne upotrebe vode i time osiguravamo ciklus uštede resursa.

ACO_HR 12/2024

ACO. we care for water