


ACO Self® Highline

Svjetla širina: 120 mm

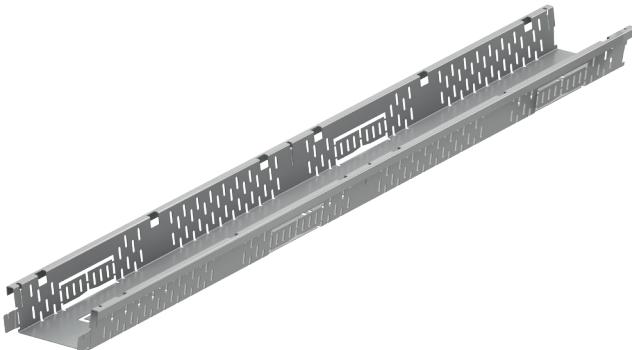

Osnovni elementi sustava

Kanal

Razred opterećenja: pješački promet
Materijal: pocićani ili nehrđajući čelik

Rešetka

Razred opterećenja: pješački promet
Materijal: pocićani ili nehrđajući čelik, plastika - polipropilen (PP)



Jednostavno rukovanje na gradilištu ili skladištu.

Prednosti proizvoda

- dostupan u visini od 5 ili 7,5 cm, te u duljima od 50, 100, 200 i 300 cm
- kanal sa bočnim perforacijama za sakupljanje vode, polaze se direktno na hidroizolaciju
- za odvodnju vertikalnih pročelja na terasama, balkonima ili ravnim krovovima
- namjenjen za terase sa drvenom (decking) završnom oblogom ili opločnikom na pijesku
- mala težina za lakši transport i ugradnju kojom se štedi vrijeme, fizički napor i troškovi
- dodatna oprema: čeona stijenka i spojnica (integrirana u dno kanala)

Područja primjene

- balkoni
- terase
- ravni krovovi

Upozorenje!

Tijelo kanala nije provozno.
Ukoliko se kanal koristi na prometnom mjestu potrebno je koristiti tri elementa za učvršćenje po dužini metru, u suprotnom, elementi za učvršćenje nisu potrebni.



Čeona stijenka i element za učvršćenje



Element za učvršćenje integriran u tijelo kanala.

