ACO DRAIN® Multiline V 150 - V 300 za rampe

• lijevani asfalt/opločnik

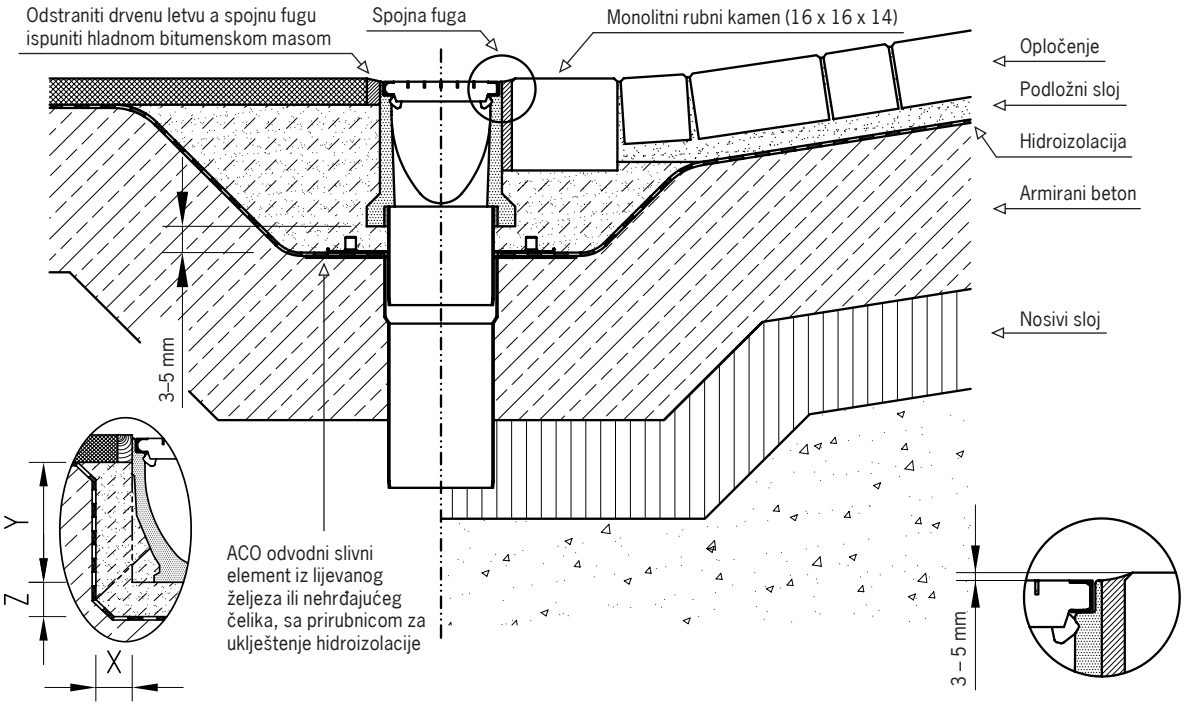

B125

C250

D400

E600

Razred opterećenja	prema HRN EN 1433		**A15**	**B125**	**C250**	**D400**	**E600**	**F900**
Mjere temelja	**[cm]**	**x/z**		≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	
		y	građevinska visina kanala umanjena za debljinu lijevanog asfalta					

NAPOMENA! Prilikom korištenja lijevanog asfalta obavezno koristiti drvenu letvu kao zaštitu metalnog ruba kanalice od utjecaja visoke temperature prilikom lijevanja asfalta. Nakon hlađenja odstraniti letvu, a spojnu fugu ispuniti hladnom bitumenskom masom.