

ACO ShowerDrain C

Snažan, robustan i jednostavan za čišćenje!

ACO ShowerDrain postao je sinonim za dizajnerske kanale za tuširanje na razini poda. Dobitnih brojnih nagrada za dizajn, postao je standardni element kupaonica bez prepreka. Izrađeni od nehrđajućeg čelika, kombiniraju funkcionalne i estetske prednosti: tvrdoća materijala smanjuje ogrebotine i habanje te je otporna na uobičajene proizvode za čišćenje. Odlike kvalitetne sjajne površine su otpornost na prljavštine i jednostavnost čišćenja.



ACO ShowerDrain C

- Minimalna visina ugradnje: 69 mm
- Zadovoljava sve razine zaštite od buke (SST I-III prema VDI 4100)
- Slobodan pristup odvodnim cijevima za optimalno čišćenje
- Tvornički montiran slivnik oblikovan za bolji protok vode
- Izvadiv zapor za miris za optimalno čišćenje
- Visok kapacitet odvodnje

Standardni element

kupaonica u razini poda



Posebne karakteristike novog ACO ShowerDrain C kanala su tvornički montiran slivnik oblikovan za bolji protok vode i dvodijelni zapor za miris.



Proizvodnja novog slivnika za bolji protok vode omogućuje postavljanje odvodnih cijevi u složene trodimenzionalne oblike.



Prednosti proizvodnje: unatoč niskoj visini ugradnje i uskom dizajnu, kanalice se odlikuje visokim kapacitetom odvodnje što jamči trajnu vodonepropusnost. Novi zapor za miris ima dva vanjska utora koji su izvadivi bez posezanja u sami zapor što osigurava bolju higijenu čišćenja. Ostale prednosti ACO ShowerDrain C su minimalna ugradbena visina 69 mm do gornje ruba, u skladu sa svim razinama zaštite od buke (SSt I-III in accordance with VDI 4100); verzija sa tvornički ugrađenom brtvenom priрубnicom (W3-I u skladu sa DIN 18534); te slobodan pristup odvodnim cijevima.



ACO ShowerDrain C dostupan je i sa premazom u crnoj boji za posebna dizajnerska rješenja.

ACO ShowerDrain C

Prednosti proizvoda

- Minimalna ugradbena visina: 69 mm
- Ispunjava sve uvjete zvučne izolacije (SSt I-III prema VDI 4100)
- Slobodan pristup odvodnoj cijevi za optimalno čišćenje
- Tvornički zavaren slivnik jamči trajnu vodonepropusnost
- Izvadiv zapor za miris za optimalno čišćenje
- Visok kapacitet odvodnje

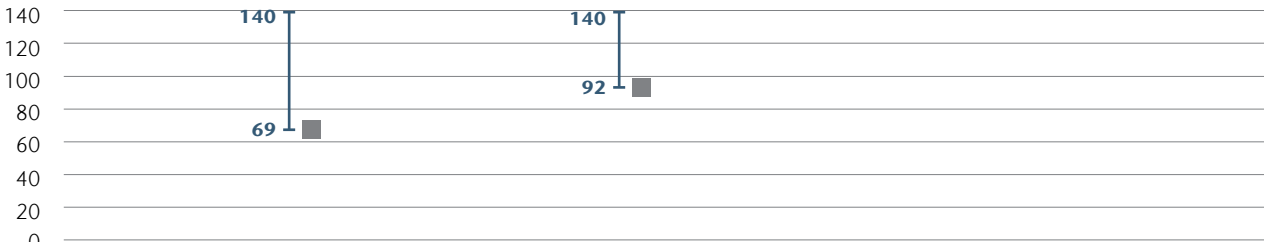


Informacije o proizvodu

- Materijal: nehrđajući čelik 304
- Razred opterećenja: K3
- Unutarnja širina kanala: 64 mm
- Protok:
 - 0,91 l/s (WS 50 s akumulacijom 20 mm EN1253-1)
 - 0,62 l/s (WS 25 s akumulacijom 20 mm)
- Izljevni priključak: pogodan za sve cijevne sustave s utičnom spojnicom
- Promjer priključka: DN 40 / DN 50
- Zapor za miris: dvodijelni, izvadivi

- Izvedbe prirubnice: horizontalna prirubnica sa brtvenom membranom, horizontalna prirubnica, zidna prirubnica, bez prirubnice
- Tijelo kanala: pikopasivizirana površina
- Ugradnja: spremno za ugradnju
- Zvučna izolacija: zvučno izolirajući elementi dio standardne isporuke
- Podesiva visina: 48 odnosno 74 mm upotrebom stopa za visinsko podešavanje (naručuje se kao dodatni pribor)
- Izvedbe rešetke: dizajnerske rešetke iz nehrđajućeg čelika, ispuna za keramiku
- Dodatni elementi: ACO ShowerStep i ACO EasyStop

Ugradbena visina ACO ShowerDrain C



Slivnik WS25













Slivnik WS50

Podaci za narudžbu, tijelo kanala






Proizvod	Tehnički crtež	Opis	Dimenzije			Art. br.
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Slivnik WS50, horizontalna prirubnica sa brtvenom membranom, horizontalni/centralni priključak						
		■ Stupac vode: 50 mm	685	745	130	9010.85.20
		■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	845	130	9010.85.21
		■ Ugradbena visina: 92-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	885	945	130	9010.85.22
			985	1045	130	9010.85.23
			1185	1245	130	9010.85.24
Slivnik WS50, zidna prirubnica sa brtvenom membranom, horizontalni/centralni priključak						
		■ Stupac vode: 50 mm	685	745	130	9010.85.30
		■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	845	130	9010.85.31
		■ Ugradbena visina: 92-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	885	945	130	9010.85.32
			985	1045	130	9010.85.33
			1185	1245	130	9010.85.34
Slivnik WS50, horizontalna prirubnica, horizontalni/centralni priključak						
			585	645	130	9010.88.00
			685	745	130	9010.88.01
		■ Stupac vode: 50 mm	785	845	130	9010.88.02
		■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	945	130	9010.88.03
		■ Ugradbena visina: 92-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	985	1045	130	9010.88.04
			1085	1145	130	9010.88.05
			1185	1245	130	9010.88.06
Slivnik WS50, horizontalna prirubnica, horizontalni/lateralni priključak						
			585	645	130	9010.92.00
			685	745	130	9010.92.01
		■ Stupac vode: 50 mm	785	845	130	9010.92.02
		■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	945	130	9010.92.03
		■ Ugradbena visina: 92-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	985	1045	130	9010.92.04
			1085	1145	130	9010.92.05
			1185	1245	130	9010.92.06
Slivnik WS50, horizontalna prirubnica, vertikalni priključak						
		■ Stupac vode: 50 mm	585	645	130	9010.88.42
		■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	685	745	130	9010.88.43
		■ Ugradbena visina: 92-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	785	845	130	9010.88.44
			885	945	130	9010.88.45
			985	1045	130	9010.88.46
			1085	1145	130	9010.88.47
			1185	1245	130	9010.88.48

Podaci za narudžbu, tijelo kanala

Proizvod	Tehnički crtež	Opis	Dimenzije			Art. br.
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Slivnik WS50, zidna prirubnica, horizontalni/centralni priključak						
		■ Stupac vode: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 92-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	645	122	9010.88.07
			685	745	122	9010.88.08
			785	845	122	9010.88.09
			885	945	122	9010.88.10
			985	1045	122	9010.88.11
			1085	1145	122	9010.88.12
			1185	1245	122	9010.88.13
Slivnik WS50, zidna prirubnica, horizontalni/lateralni priključak						
		■ Lijevi priključak ■ Stupac vode: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 92-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	645	122	9010.92.14
			685	745	122	9010.92.16
			785	845	122	9010.92.18
			885	945	122	9010.92.20
			985	1045	122	9010.92.22
			1085	1145	122	9010.92.24
			1185	1245	122	9010.92.26
		■ Desni priključak ■ Stupac vode: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 92-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	645	122	9010.92.15
			685	745	122	9010.92.17
			785	845	122	9010.92.19
			885	945	122	9010.92.21
			985	1045	122	9010.92.23
			1085	1145	122	9010.92.25
			1185	1245	122	9010.92.27
Slivnik WS50, zidna prirubnica, vertikalni priključak						
		■ Stupac vode: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 92-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	645	122	9010.91.80
			685	745	122	9010.91.81
			785	845	122	9010.91.82
			885	945	122	9010.91.83
			985	1045	122	9010.91.84
			1085	1145	122	9010.91.85
			1185	1245	122	9010.91.86
Slivnik WS50, bez prirubnice, horizontalni/centralni priključak						
		■ Stupac vode: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 92-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	-	70	9010.88.14
			685	-	70	9010.88.15
			785	-	70	9010.88.16
			885	-	70	9010.88.17
			985	-	70	9010.88.18
			1085	-	70	9010.88.19
			1185	-	70	9010.88.20

Proizvod	Tehnički crtež	Opis	Dimenzije			Art. br.
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Slivnik WS25, horizontalna prirubnica sa brtvenom membranom, horizontalni/centralni priključak						
		■ Stupac vode: 25 mm	685	745	122	9010.85.40
		■ DN 40	785	845	122	9010.85.41
		■ Ugradbena visina: 69-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	885	945	122	9010.85.42
			985	1045	122	9010.85.43
			1185	1245	122	9010.85.44
Slivnik WS25, zidna prirubnica sa brtvenom membranom, horizontalni/centralni priključak						
		■ Stupac vode: 25 mm	685	745	122	9010.85.50
		■ DN 40	785	845	122	9010.85.51
		■ Ugradbena visina: 69-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	885	945	122	9010.85.52
			985	1045	122	9010.85.53
			1185	1245	122	9010.85.54
Slivnik WS25, horizontalna prirubnica, horizontalni /centralni priključak						
		■ Stupac vode: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 69-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	645	130	9010.88.21
			685	745	130	9010.88.22
			785	845	130	9010.88.23
			885	945	130	9010.88.24
			985	1045	130	9010.88.25
			1085	1145	130	9010.88.26
			1185	1245	130	9010.88.27
Slivnik WS25, horizontalna prirubnica, horizontalni/lateralni priključak						
		■ Stupac vode: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 69-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	645	130	9010.92.07
			685	745	130	9010.92.08
			785	845	130	9010.92.09
			885	945	130	9010.92.10
			985	1045	130	9010.92.11
			1085	1145	130	9010.92.12
			1185	1245	130	9010.92.13
Slivnik WS25, horizontalna prirubnica, vertikalni priključak						
		■ Stupac vode: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 69-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	645	130	9010.88.49
			685	745	130	9010.88.50
			785	845	130	9010.88.51
			885	945	130	9010.88.52
			985	1045	130	9010.88.53
			1085	1145	130	9010.88.54
			1185	1245	130	9010.88.55

Podaci za narudžbu, tijelo kanala

Proizvod	Tehnički crtež	Opis	Dimenzije			Art. br.
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Slivnik WS25, zidna prirubnica, horizontalni/centralni priključak						
		■ Stupac vode: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 69-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	645	122	9010.88.28
			685	745	122	9010.88.29
			785	845	122	9010.88.30
			885	945	122	9010.88.31
			985	1045	122	9010.88.32
			1085	1145	122	9010.88.33
Slivnik WS25, zidna prirubnica, horizontalni/lateralni priključak						
		■ Lijevi priključak ■ Stupac vode: 25 mm ■ DN 40 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 69-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	645	122	9010.92.28
			685	745	122	9010.92.30
			785	845	122	9010.92.32
			885	945	122	9010.92.34
			985	1045	122	9010.92.36
			1085	1145	122	9010.92.38
		■ Desni priključak ■ Stupac vode: 25 mm ■ DN 40 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 69-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	645	122	9010.92.29
			685	745	122	9010.92.31
			785	845	122	9010.92.33
			885	945	122	9010.92.35
			985	1045	122	9010.92.37
			1085	1145	122	9010.92.39
Slivnik WS25, zidna prirubnica, vertikalni priključak						
		■ Stupac vode: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 69-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	645	122	9010.91.87
			685	745	122	9010.91.88
			785	845	122	9010.91.89
			885	945	122	9010.91.90
			985	1045	122	9010.91.91
			1085	1145	122	9010.91.92
Slivnik WS25, bez prirubnice, horizontalni/centralni priključak						
		■ Stupac vode: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 69-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	-	70	9010.88.35
			685	-	70	9010.88.36
			785	-	70	9010.88.37
			885	-	70	9010.88.38
			985	-	70	9010.88.39
			1085	-	70	9010.88.40
Slivnik WS25, bez prirubnice, horizontalni/lateralni priključak						
		■ Lijevi priključak ■ Stupac vode: 25 mm ■ DN 40 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 69-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	645	122	9010.92.40
			685	745	122	9010.92.42
			785	845	122	9010.92.44
			885	945	122	9010.92.46
			985	1045	122	9010.92.48
			1085	1145	122	9010.92.50

Rešetke i pribor pronadite na strani 42

Podaci za narudžbu, dizajnerske rešetke

Proizvod	Dizajn	Art. br.						
		585 mm	685 mm	785 mm	885 mm	985 mm	1085 mm	1185 mm
	Wave	9010.88.60	9010.88.61	9010.88.62	9010.88.63	9010.88.64	9010.88.65	9010.88.66
	Square	9010.88.67	9010.88.68	9010.88.69	9010.88.70	9010.88.71	9010.88.72	9010.88.73
	Tile	9010.88.81	9010.88.82	9010.88.83	9010.88.84	9010.88.85	9010.88.86	9010.88.87
	Massive	9010.88.88	9010.88.89	9010.88.90	9010.88.91	9010.88.92	9010.88.93	9010.88.94
	Slot	9010.88.74	9010.88.75	9010.88.76	9010.88.77	9010.88.78	9010.88.79	9010.88.80
	Piano	9010.87.56	9010.87.57	9010.87.58	9010.87.59	9010.87.60	9010.88.95	9010.87.61

Podaci za narudžbu, dodatni elementi

Proizvod	Name	Opis	Art. br.
	ACO EasyStop DN 40	■ Sprječava isušivanje vode iz zapora za miris	9010.79.23
	ACO EasyStop DN 50	■ Materijal: Materijal: plastika, sa membranskim umetkom i brtvom ■ Primjenjivo za ACO ShowerDrain C	9010.79.24





ACO ShowerDrain C Black

Prednosti proizvoda

- Minimalna ugradbena visina 69 mm
- Ispunjava sve uvjete zvučne izolacije (SST I-III prema VDI 4100)
- Slobodan pristup odvodnoj cijevi za optimalno čišćenje
- Tvornički zavaren slivnik jamči trajnu vodonepropusno
- Izladviv zapor za miris za optimalno čišćenje
- Visok kapacitet odvodnje
- Pasivizirana priručnica







Podaci za narudžbu, tijelo kanala i Massive rešetka

Proizvod	Tehnički crtež	Opis	Dimenzije			Art. br.
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Slivnik WS50, horizontalna priрубnica, horizontalni /centralni priključak						
  		■ Stupac vode: 50 mm	585	645	130	9010.91.00
		■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	685	745	130	9010.91.01
		■ Ugradbena visina: 92-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	785	845	130	9010.91.02
			885	945	130	9010.91.03
			985	1045	130	9010.91.04
			1085	1145	130	9010.91.05
			1185	1245	130	9010.91.06
Slivnik WS50, zidna priрубnica, horizontalni/centralni priključak						
  		■ Stupac vode: 50 mm	585	645	122	9010.91.14
		■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	685	745	122	9010.91.15
		■ Ugradbena visina: 92-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	785	845	122	9010.91.16
			885	945	122	9010.91.17
			985	1045	122	9010.91.18
			1085	1145	122	9010.91.19
			1185	1245	122	9010.91.20

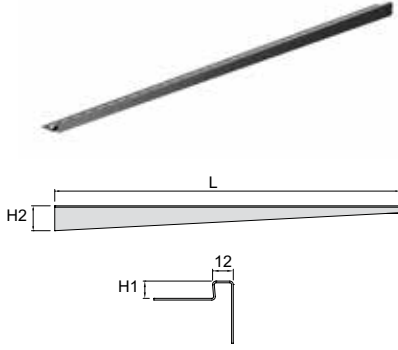
34

Podaci za narudžbu, tijelo kanala i Massive rešetka

Proizvod	Tehnički crtež	Opis	Dimenzije			Art. br.
			L1	L2	B	
			[mm]	[mm]	[mm]	
Slivnik WS50, bez prirubnice, horizontalni/centralni priključak						
		■ Stupac vode: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 92-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	-	70	9010.91.28
			685	-	70	9010.91.29
			785	-	70	9010.91.30
			885	-	70	9010.91.31
			985	-	70	9010.91.32
			1085	-	70	9010.91.33
			1185	-	70	9010.91.34
Slivnik WS25, horizontalna prirubnica, horizontalni /centralni priključak						
		■ Stupac vode: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 69-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	645	130	9010.91.07
			685	745	130	9010.91.08
			785	845	130	9010.91.09
			885	945	130	9010.91.10
			985	1045	130	9010.91.11
			1085	1145	130	9010.91.12
			1185	1245	130	9010.91.13
Slivnik WS25, zidna prirubnica, horizontalni/centralni priključak						
		■ Stupac vode: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 69-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	645	122	9010.91.21
			685	745	122	9010.91.22
			785	845	122	9010.91.23
			885	945	122	9010.91.24
			985	1045	122	9010.91.25
			1085	1145	122	9010.91.26
			1185	1245	122	9010.91.27
Slivnik WS25, bez prirubnice, horizontalni/centralni priključak						
		■ Stupac vode: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Ugradbena visina: 69-140 mm (uklj. 12 mm visina okvira)	585	-	70	9010.91.35
			685	-	70	9010.91.36
			785	-	70	9010.91.37
			885	-	70	9010.91.38
			985	-	70	9010.91.39
			1085	-	70	9010.91.40
			1185	-	70	9010.91.41

35

Podaci za narudžbu, ACO ShowerStep Black

Proizvod/Tehnički crtež	Verzija	Dimenzije			Art. br.
		L [mm]	H1* [mm]	H2 [mm]	
	lijevi	1490	10	36	9010.91.42
			12.5		9010.86.38
			15		9010.91.44
		990	10		9010.91.45
			12.5		9010.91.46
			15		9010.91.47
	desni	1490	10	36	9010.91.48
			12.5		9010.86.39
			15		9010.91.50
		990	10		9010.91.51
			12.5		9010.91.52
			15		9010.91.53

