

ACO ShowerDrain M+

Vrlo jednostavno prilagođavanje!

ACO ShowerDrain M+ tuš kanalice opremljena je izljevnim priključkom okretnim za 360° što kompletnu ugradnju čini jednostavnijom od samog početka. Konstrukcija je jednodijelna, tijelo kanala i zapor za miris su navojnom spojnicom sigurno spojeni u jedno tijelo čime je


eliminirana složena i dugotrajna predmontaža. ACO ShowerDrain M+ može se prilagoditi do visine 56 mm. Postupak čišćenja je olakšan direktnim pristupom izljevnoj cijevi bez ometajućih dijelova u odvodu.



ACO ShowerDrain M+


- Minimalna ugradbena visina: 56 mm s horizontalnim slivnikom
- Mogućnost sekundarne odvodnje
- Tvornički integrirana prirubnica za prihvat hidroizolacijskih premaza
- Zadovoljava najviši razred izloženosti vode W3-I u skladu s DIN 18534-3
- Zadovoljava sve razine zaštite od buke (SST I-III prema VDI 4100)
- Izljevni priključak okretan za 360°

Maksimalna fleksibilnost
za sve situacije ugradnje!

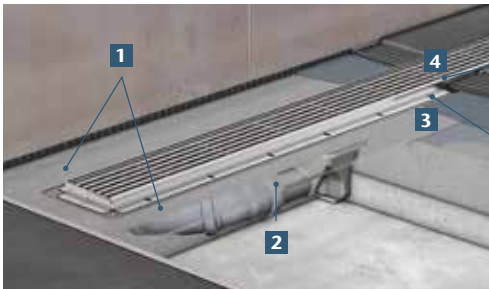

- 1 Tvornički ugrađena brtvena prirubnica
- 2 Bočni izljevni priključak
- 3 Difuzijski procjedni otvori
- 4 Zatvoreno difuzijsko otvaranje pomoću brtvljenja

Ugradbeni set za sve zahtjeve

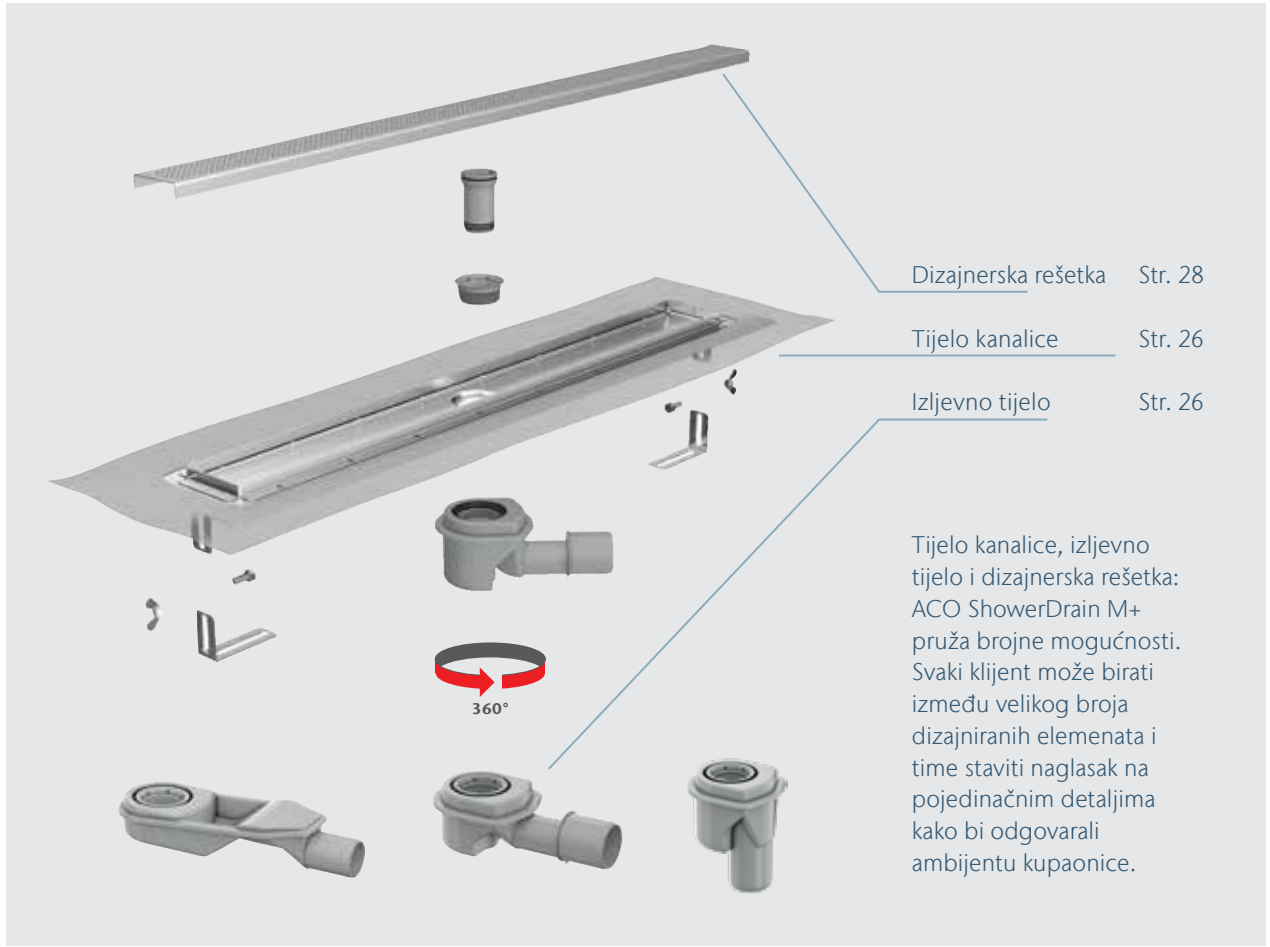

- Dizajnerska rešetka Str. 28
- Tijelo kanalice Str. 26
- Izljevno tijelo Str. 26

Tijelo kanalice, izljevno tijelo i dizajnerska rešetka: ACO ShowerDrain M+ pruža brojne mogućnosti. Svaki klijent može birati između velikog broja dizajniranih elemenata i time staviti naglasak na pojedinačnim detaljima kako bi odgovarali ambijentu kupaonice.



Minimalna visina ugradnje

◀ Problematika oko visine ugradnje uvijek je aktualna, ne samo tijekom renovacije. Uz ACO ShowerDrain M imate pravo #DrainWithBrain rješenje na dohvata ruke: moguća je visina ugradnje od samo 56 mm do čak 148 mm. Osim toga, ugradnja se olakšava izborom između četiri varijante izljevne zapore za miris.



Čvrsto integrirana brtva



Fleksibilno podešivo izljevno tijelo

◀ Ovisno o zahtjevima ugradnje, možete kombinirati ACO ShowerDrain M+ kanalice s četiri različito izljevna tijela. Izljevna tijela ACO ShowerDrain M+ mogu se fleksibilno okretati ovisno o poziciji odvodne cijevi. Centralno pritegnuto izljevno kućište je čvrsta veza koja sigurno drži zapor za miris na svom mjestu i nakon ugradnje.

▲ Trajno zabrtvljeni spoj između komponenata važan je za vrijeme instalacije. Svi odvodni elementi ACO ShowerDrain M+ opremljeni su trajno injektiranom brtvom koju je stoga nemoguće izostaviti tijekom montaže, čime se eliminiraju pogreške prilikom ugradnje.

ACO ShowerDrain M+

Prednosti proizvoda

- Integrirana sekundarna odvodnja
- Tvornički ugrađen brtveni prsten
- Minimalna ugradbena visina: 56 mm do vrha estriha
- Zadovoljava sve zahtjeve za zaštitu od buke (prema VDI 4100)
- Slobodan pristup izljevnoj cijevi za lagano čišćenje
- Fleksibilan za sve ugradbene zahtjeve
- Okretna izljevna cijev za 360°

W3-I




Informacije o proizvodu

- Materijal kanala: nehrđajući čelik AISI 304
- Slivnik: Plastika PP
- Razred opterećenja: K3 prema HRN EN 1253
- Unutarnja širina kanala: 80 mm
- Protok:
 - 0,35 l/s bez akumulacije
 - 0,5 l/s s akumulacijom 20 mm (HRN EN 1253-1)
- Izljevni priključak: pogodan za sve cijevne sustave s utičnom spojnicom
- Promjer priključka: DN 40/DN 50
- Zapor za miris: jednodijelni sa izvadivom uronjenom cijevi

- Dodatni elementi: ACO ShowerStep i sito za kosu
- Izvedba prirubnice: puni uzdužni var, tvornički premazana slojem za optimalan spoj hidroizolacijskog premaza
- Prirubnica: horizontalna ili vertikalna za zid
- Tijelo kanalice: elektropolirana površina
- Sastavljanje: Modularni sutav sastoji se od tijela kanalice, slivnika na spoj zavijanjem i pokrovne rešetke
- Opseg isporuke: pričvrsni materijal, podešavanje visine i pribor za zvučnu izolaciju
- Podešavanje visine: do maksimalno 74 mm, ovisno od odabranog tijela slivnika
- Pokrovne rešetke: staklo, nehrđajući čelik ili keramička ispuna

Visina ugradnje do gornjeg ruba prirubnice

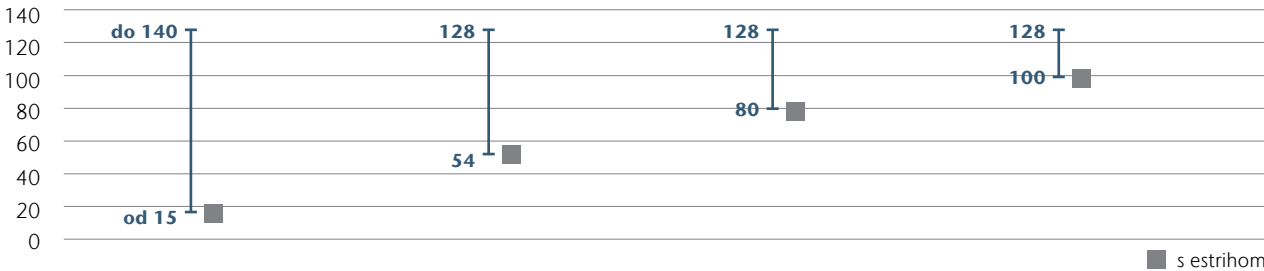

Slivnik DN 50



Slivnik DN 40





Slivnik DN 40/50



Slivnik DN 40/50

Podaci za narudžbu, tijelo kanala (kanal bez rešetke)

Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Dimenzije			Art.br.
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Bez zidne prirubnice					
		600	700	187	9010.87.06
		700	800	187	9010.87.00
		800	900	187	9010.87.01
		900	1000	187	9010.87.02
		1000	1100	187	9010.87.03
		1200	1300	187	9010.87.04
Sa zidnom prirubnicom					
		600	700	155	9010.87.16
		700	800	155	9010.87.10
		800	860	155	9010.87.11
		900	1000	155	9010.87.12
		1000	1100	155	9010.87.13
		1200	1300	155	9010.87.14

Rešetke i pribor na strani 42 i 43

Podaci za narudžbu, slivnik sa zaporom za miris

Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Opis	Art.br.
		- DN 40/50 - Stupac vode: 50 mm - Ugradbena visina: 100 – 128 mm	9010.81.20
		- DN 40/50 - Stupac vode: 30 mm - Ugradbena visina: 80 – 128 mm	9010.81.21
		- DN 40 - Stupac vode: 25 mm - Ugradbena visina: 56 – 128 mm	9010.81.22
		- DN 50 - Stupac vode: 50 mm - Ugradbena visina: 15 – 128 mm	9010.81.23

Podaci za narudžbu, dizajnerske rešetke iz elektropoliranog čelika za kanale – ShowerDrain E+ i M+

Proizvod	Dizajn	Art.br.					
		600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
	Wave	0155.05.98	0153.73.42	0153.73.43	0153.73.44	0153.73.45	0153.73.46
	Quadrato	0155.06.00	0153.73.59	0153.73.60	0153.73.61	0153.73.62	0153.73.63
	Mix	0155.06.08	9010.56.03	9010.56.04	9010.56.05	9010.56.06	9010.56.07
	Flag	0155.06.02	0153.73.69	0153.73.70	0153.73.71	0153.73.72	0153.73.73
	Stripe	9010.79.16	9010.78.82	9010.78.83	9010.78.84	9010.76.85	9010.78.86
	Twist*	9010.79.15	9010.76.82	9010.76.83	9010.76.84	9010.76.85	9010.76.86
	Floor	9010.79.17	9010.78.87	9010.78.88	9010.78.89	9010.78.90	9010.78.91
	Tile	0155.06.12	0153.81.87	0153.81.88	0153.81.89	0153.81.90	0153.81.91
	Piano	9010.72.18	9010.72.12	9010.72.13	9010.72.14	9010.72.15	9010.72.16
	Signature**	Posebna izvedba po narudžbi					

*Okretna rešetka s dvije različite površine (puna ploča ili ispunjena keramikom) **Individualni natpis prema zahtjevu kupca

Podaci za narudžbu, dizajnerske rešetke iz stakla za kanale – ShowerDrain E+ i M+

Proizvod	Dizajn	Art.br.				
		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
	Black	9010.56.67	9010.56.68	9010.56.69	9010.56.70	9010.56.71
	White	9010.56.72	9010.56.73	9010.56.74	9010.56.75	9010.56.76
	Grey	9010.56.77	9010.56.78	9010.56.79	9010.56.80	9010.56.81

Podaci za narudžbu, pribor

Proizvod	Oznaka	Opis	Namijenjeno za:	Art.br.
	Sito za kosu	■ Materijal: plastika ■ Za naknadnu ugradnju	■ ShowerDrain M+	9010.81.24
	Sito za kosu	■ Materijal: plastika ■ Za naknadnu ugradnju ■ Minimalno smanjenje protoka za 0,04 l/s	■ ShowerDrain E+	9010.72.00
	ACO EasyStop DN 40	■ Sprečava isušivanje vode iz zapora za miris	■ ShowerDrain E+	9010.79.23
	ACO EasyStop DN 50	■ Materijal: plastika s membranskim umetkom i brtvom		9010.79.24