



Tray kuhinjski kanali 2



ACO higijenski Tray kanali FHD – opis proizvoda

ACO nudi održive, integrirane sustave odvodnje koji su dimenzionirani kako bi zaštitili vaše poslovanje, okoliš i konačno javno zdravlje. Naš cilj je stalno poboljšanje svakog aspekta sigurnosti, higijene i funkcionalne izvedbe.

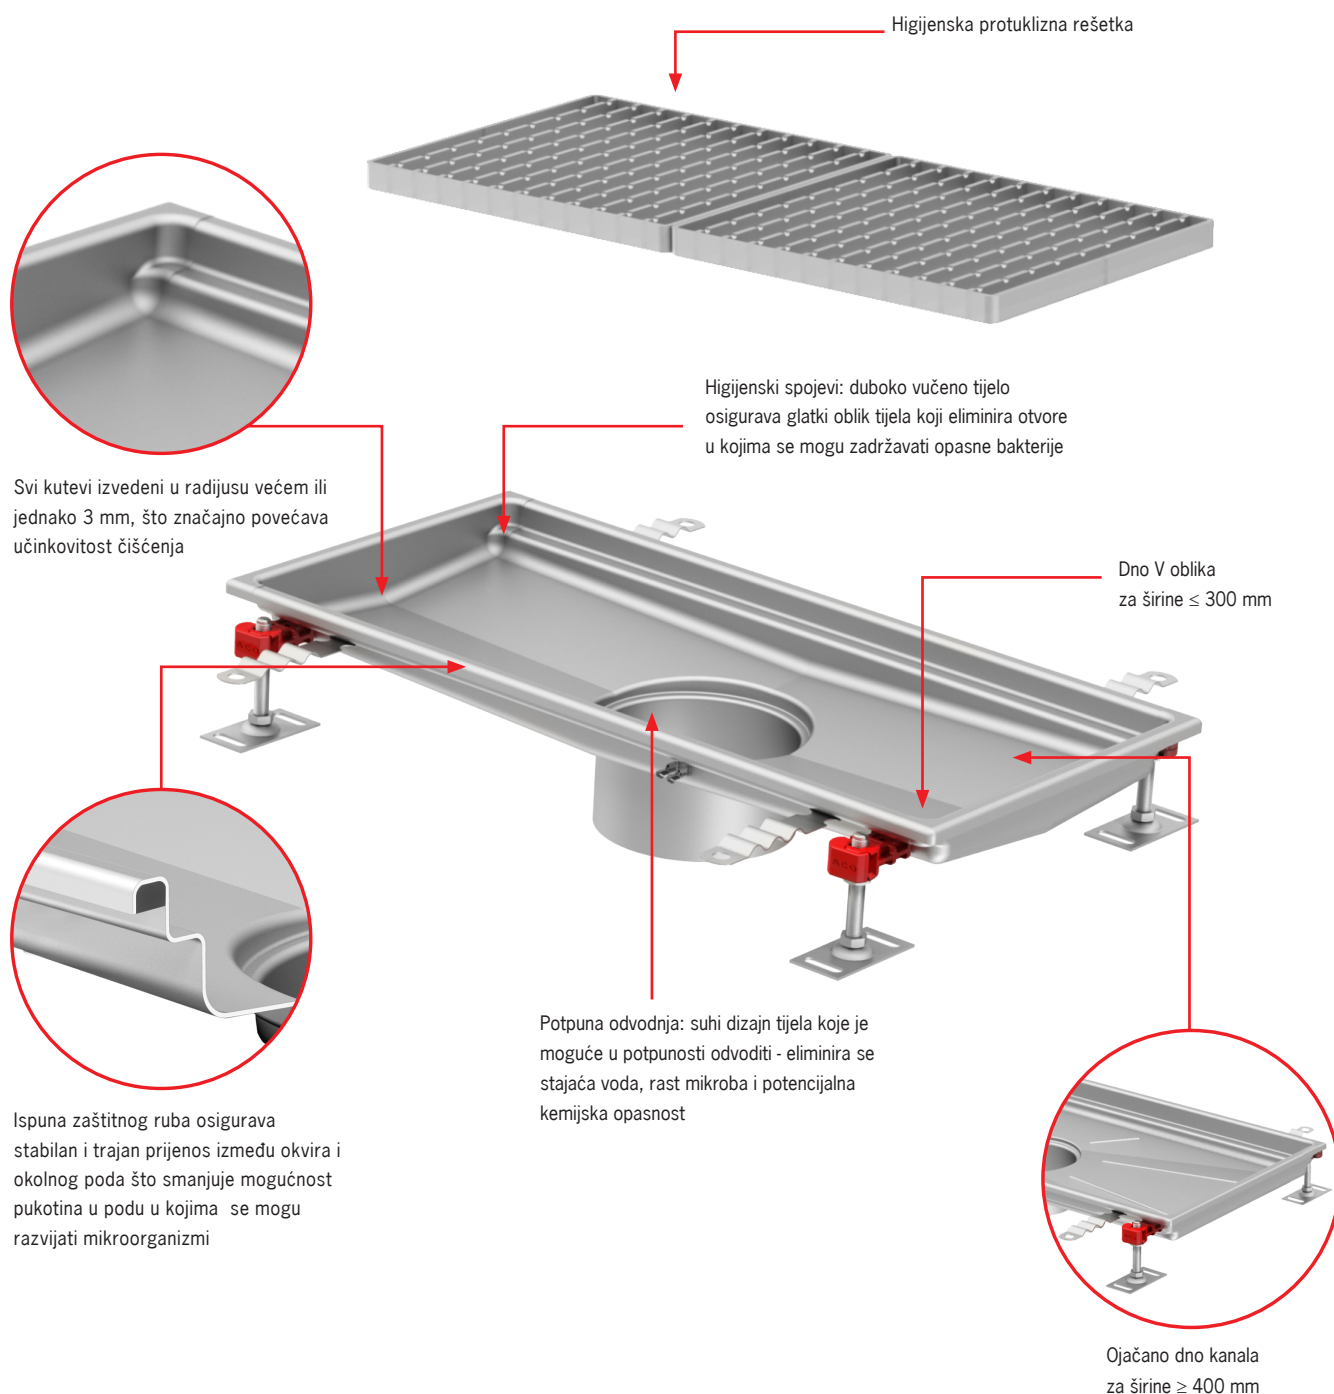
Vjerujemo da su naši sustavi i usluge uistinu jedinstveni, pružajući neusporedivu prednost svima koji su uključeni u projektiranje,

isporuku ili korištenje.

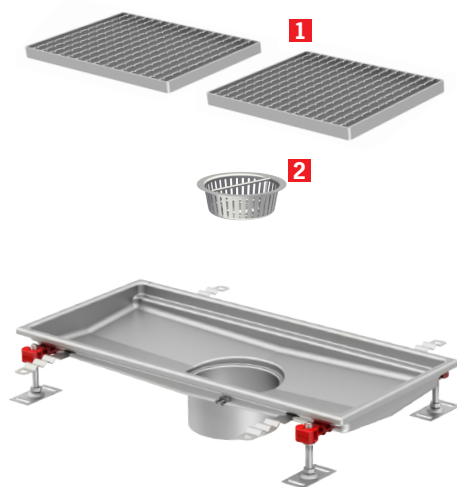
ACO higijenska odvodnja ispunjava stroge higijenske uvjete kako bi se spriječila štetna kontaminacija bakterijama. Zato u razvoju naših proizvoda primjenjujemo relevantne higijenske zahtjeve namijenjene za površine u kontaktu sa hranom prema HRN EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG dokumente 8, 13 i 44.

Higijenske karakteristike ACO kanala:

- Protočno dno bez stajanja vode
- Unutarnji radijusi veći od 3 mm
- Higijenski spojevi
- Ispuna zaštitnog ruba
- Nehrđajući čelik kvalitete min. AISI 304
- U potpunosti pikopasivizirano tijelo



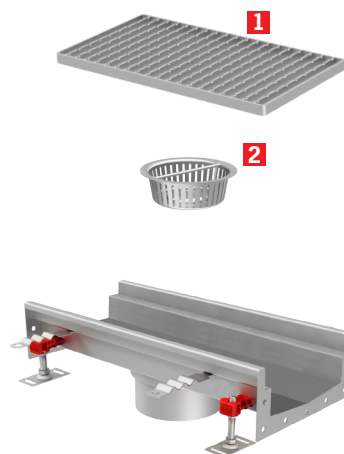
ACO higijenski Tray kuhinjski kanali FHD sa teleskopskim slivnikom – pregled sustava



ACO Tray kanali



ACO Slot kanali



ACO Box kanali



- 1** Rešetka
- 2** Košarica za nečistoće
- 3** Brtveni prsten
- 4** Zapor za miris
- 5** Nosač zapora za miris
- 6** ACO higijenski slivnik

ACO higijenski slivnik

ACO Tray 142 FHD – odgovara za ACO slivnik 142 FHD, protok 1,4 - 1,9 l/sec

Opis proizvoda

- Higijenski dizajn prema HRN EN 1672, EN ISO 14159 i EHDG dokumentima 8,13 i 44
- Testirano i certificirano prema HRN EN 1253
- Materijal nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
- Debljina lima 1,5 mm
- Pikopasivizirano tijelo
- Svi kutevi izvedeni u radijusu > 3 mm
- Minimalni pad prema izljevu 1%
- Zaštitni rub širine 15 mm ispunjen tvrdom gumom
- Dno V presjeka za širine > 300 mm
- Ojačano dno za širine > 400 mm
- Higijenske protuklizne rešetke
- Podesive stope za novelaciju od 60-110 mm
- Ankeri za učvršćivanje u betonu
- Košarica za nečistoće volumena 0,3 litre

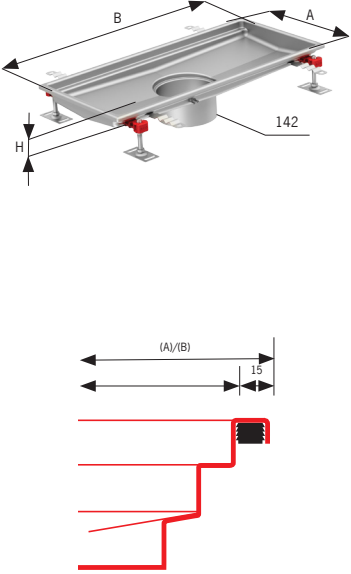
ACO Tray kanal 142 - standardni rub

Ilustracija/Crtež	FHD	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Promjer izljeva (mm)	Kvaliteta materijala	
						AISI 304	AISI 316L
	●	200	530	60	125	416584	416602
			830	60		416585	416603
			1030	60		416586	416604
			1230	60		416587	416605
			1530	60		416588	416606
			2030	60		416589	416607

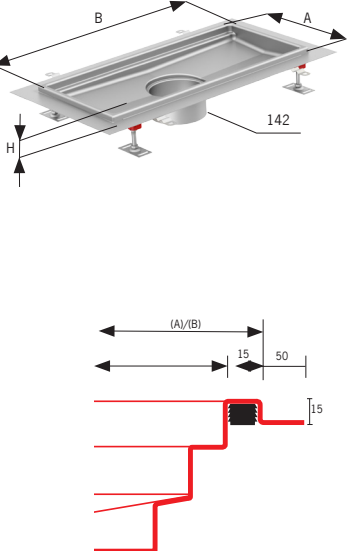
ACO Tray kanal 142 - prošireni rub

Ilustracija/Crtež	FHD	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Promjer izljeva (mm)	Kvaliteta materijala	
						AISI 304	AISI 316L
	●	200	530	60	125	416680	416698
			830	60		416681	416699
			1030	60		416682	416700
			1230	60		416683	416701
			1530	60		416684	416702
			2030	60		416685	416703

ACO Tray 157 FHD – odgovara za ACO slivnik 157 FHD, protok 2,9 - 3,9 l/sec
ACO Tray kanal 157 - standardni rub

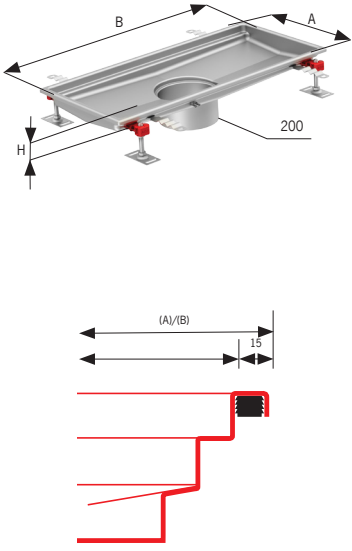
Ilustracija/Crtež	FHD	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Promjer izljeva (mm)	Kvaliteta materijala	
						AISI 304	AISI 316L
	●	200	530	60	142	416590	416608
			830	60		416591	416609
			1030	60		416592	416610
			1230	60		416593	416611
			1530	60		416594	416612
			2030	60		416595	416613
	●	300	330	55	142	416614	416628
			630	60		416615	416629
			1030	60		416616	416630
			1530	60		416617	416631
			2030	60		416618	416632
			3030	70		416619	416633
	●	400	430	60	142	416642	416648
			630	60		416643	416649
			830	60		416644	416650
	●	500	530	65	142	416654	416660
			830	65		416655	416661
			1030	65		416656	416662

ACO Tray kanal 157 - prošireni rub

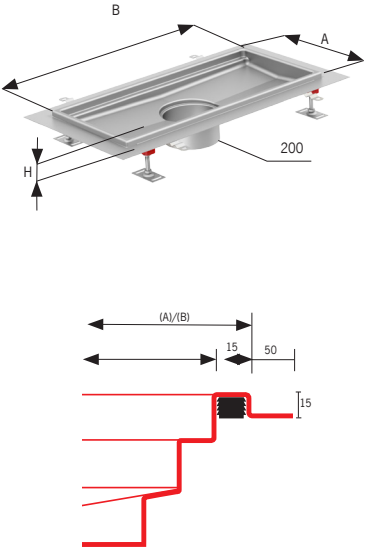
Ilustracija/Crtež	FHD	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Promjer izljeva (mm)	Kvaliteta materijala	
						AISI 304	AISI 316L
	●	200	530	60	142	416686	416704
			830	60		416687	416705
			1030	60		416688	416706
			1230	60		416689	416707
			1530	60		416690	416708
			2030	60		416691	416709
	●	300	330	55	142	416710	416724
			630	60		416711	416725
			1030	60		416712	416726
			1530	60		416713	416727
			2030	60		416714	416728
			3030	70		416715	416729
	●	400	430	60	142	416738	416744
			630	60		416739	416745
			830	60		416740	416746
	●	500	530	65	142	416741	416747
			830	65		416742	416748
			1030	65		416743	416749

ACO Tray 218 FHD – odgovara za ACO slivnik 218 FHD, protok 4,5 - 6,4 l/sec

ACO Tray kanal 218 - standardni rub

Ilustracija/Crtež	FHD	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Promjer izljeva (mm)	Kvaliteta materijala	
						AISI 304	AISI 316L
	•	300	330	55	200	416621	416635
	•		630	60		416622	416636
	•		1030	60		416623	416637
	•		1530	60		416624	416638
	•		2030	60		416625	416639
	•		3030	70		416626	416640
	•		4030	80		416627	416641
	•	400	430	60	200	416645	416651
	•		630	60		416646	416652
	•		830	60		416647	416653
	•	500	530	65	200	416657	416663
	•		830	65		416658	416664
	•		1030	65		416659	416665
	•	600	630	70	200	416666	416669
	•		930	70		416667	416670
	•		1230	70		416668	416671
	•	800	830	80	200	416672	416673

ACO Tray kanal 218 - prošireni rub

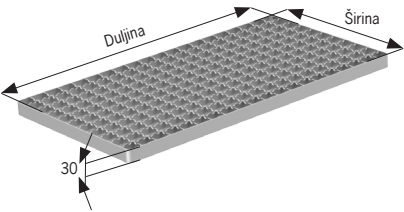
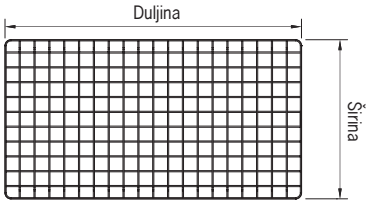
Ilustracija/Crtež	FHD	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Promjer izljeva (mm)	Kvaliteta materijala	
						AISI 304	AISI 316L
	•	300	330	55	200	416717	416731
	•		630	60		416718	416732
	•		1030	60		416719	416733
	•		1530	60		416720	416734
	•		2030	60		416721	416735
	•		3030	70		416722	416736
	•		4030	80		416723	416737
	•	400	430	60	200	416741	416747
	•		630	60		416742	416748
	•		830	60		416743	416749
	•	500	530	65	200	416753	416759
	•		830	65		416754	416760
	•		1030	65		416755	416761
	•	600	630	70	200	416762	416765
	•		930	70		416763	416766
	•		1230	70		416764	416767
	•	800	830	80	200	416768	416769

ACO Tray – mrežasta rešetka L15

Opis proizvoda

- Klasa nosivosti L15
- Otvor rešetke 25 x 25 mm
- Elektropolirana površina
- Testirano prema HRN EN 1253
- Protuklizna površina R11 prema DIN 51130
- Zaobljeni kutevi

Pokrovna mrežasta rešetka klase nosivosti L15

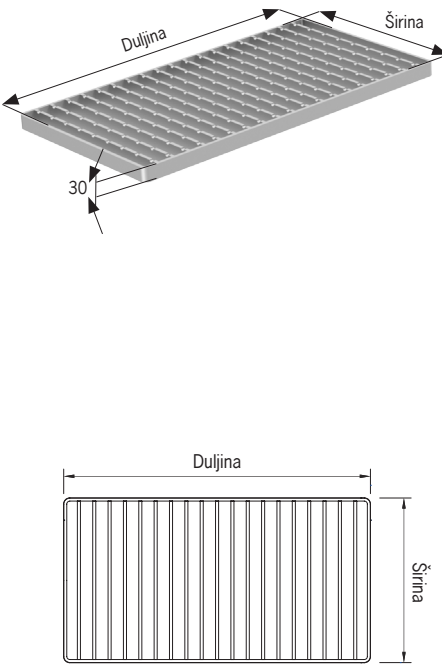
Ilustracija/Crtež	Kanal		Rešetka (mm)		Broj rešetki	Kvaliteta materijala	
	A (mm)	B (mm)	Širina	Duljina		AISI 304	AISI 316L
 	200	530	168	499	1	416860	416861
		830	168	398	2	416862	416863
		1030	168	499	2	416860	416861
		1230	168	398	3	416862	416863
		1530	168	499	3	416860	416861
		2030	168	499	4	416860	416861
	300	330	268	298	1	416864	416865
		630	268	298	2	416864	416865
		1030	268	499	2	416866	416867
		1530	268	499	3	416866	416867
		2030	268	499	4	416866	416867
		3030	268	499	6	416866	416867
		4030	268	499	8	416866	416867
	400	430	368	398	1	416868	416869
		630	368	598	1	416870	416871
		830	368	398	2	416868	416869
	500	530	468	499	1	416872	416873
		830	468	398	2	416874	416875
		1030	468	499	2	416872	416873
	600	630	568	298	2	416876	416877
		930	568	298	3	416876	416877
		1230	568	298	4	416876	416877
	800	830	768	398	2	416878	416879

ACO Tray – prečkasta rešetka R50 FHD

Opis proizvoda

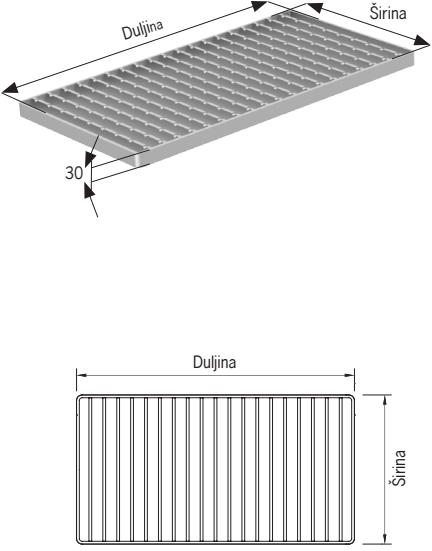
- Higijenski dizajn prema EN1672, EN ISO 14159
- Protuklizna površina R11 prema DIN 51130
- Rešetke jednostavne za čišćenje
- Klasa nosivosti prema HRN EN 1253
- Elektropolirana površina
- Zaobljeni kutevi

Pokrovna prečkasta rešetka klase nosivosti R50

Ilustracija/Crtež	Kanal		Rešetka (mm)		Broj rešetki	Kvaliteta materijala	
	A (mm)	B (mm)	Širina	Duljina		AISI 304	AISI 316L
	200	530	168	499	1	416802	416803
		830	168	398	2	416808	416809
		1030	168	499	2	416802	416803
		1230	168	398	3	416808	416809
		1530	168	499	3	416802	416803
		2030	168	499	4	416802	416803
	300	330	268	298	1	416812	416813
		630	268	298	2	416812	416813
		1030	268	499	2	416814	416815
		1530	268	499	3	416814	416815
		2030	268	499	4	416814	416815
		3030	268	499	6	416814	416815
		4030	268	499	8	416814	416815
	400	430	368	398	1	416820	416821
		630	368	598	1	416822	416823
		830	368	398	2	416820	416821
	500	530	468	499	1	416828	416829
		830	468	398	2	416830	416831
		1030	468	499	2	416828	416829
	600	630	568	298	2	416838	416839
		930	568	298	3	416838	416839
		1230	568	298	4	416838	416839
	800	830	768	398	2	416842	416843

ACO Tray – prečkasta rešetka M125 FHD

Pokrovna prečkasta rešetka klase nosivosti M125

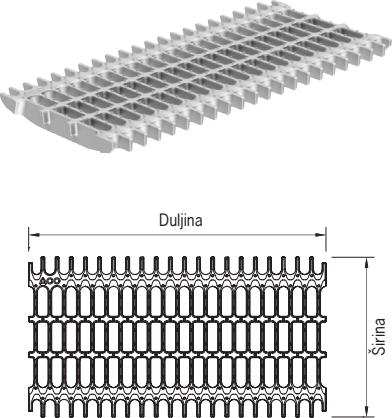
Ilustracija/Crtež	Kanal		Rešetka (mm)		Broj rešetki	Kvaliteta materijala	
	A (mm)	B (mm)	Širina	Duljina		AISI 304	AISI 316L
	200	530	168	499	1	416804	416805
		830	168	398	2	416810	416811
		1030	168	499	2	416804	416805
		1230	168	398	3	416810	416811
		1530	168	499	3	416804	416805
		2030	168	499	4	416804	416805
	300	330	268	298	1	416816	416817
		630	268	298	2	416816	416817
		1030	268	499	2	416818	416819
		1530	268	499	3	416818	416819
		2030	268	499	4	416818	416819
		3030	268	499	6	416818	416819
		4030	268	499	8	416818	416819
	400	430	368	398	1	416824	416825
		630	368	598	1	416826	416827
		830	368	398	2	416824	416825
	500	530	468	499	1	416832	416833
		830	468	398	2	416834	416835
		1030	468	499	2	416832	416833

ACO Tray – lijevana rešetka M125 FHD

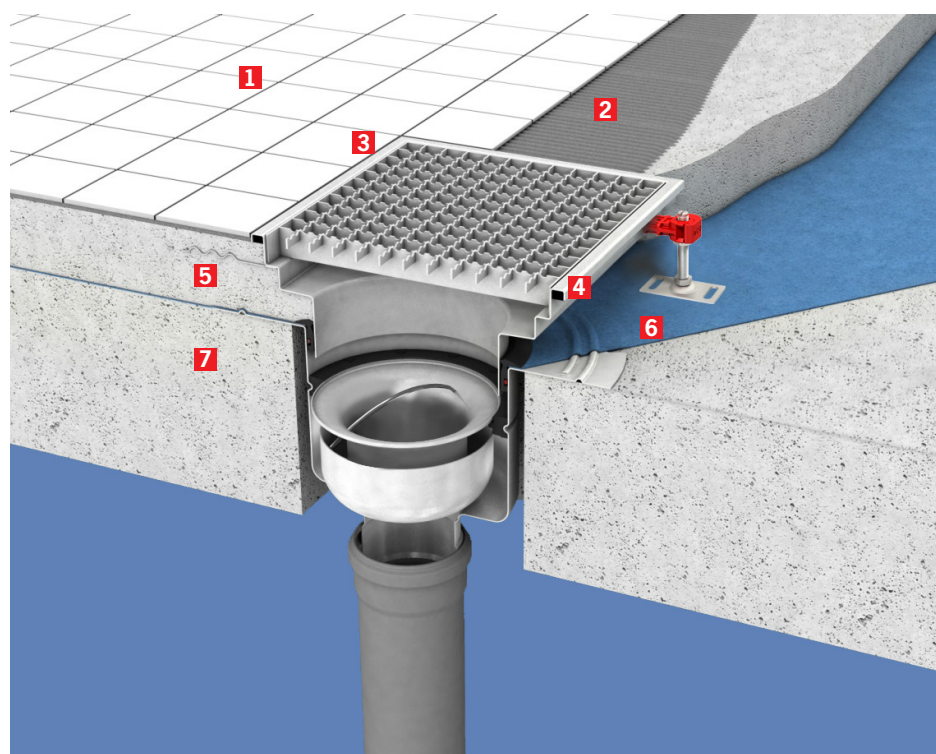
Opis proizvoda

- Higijenski dizajn prema EN1672, EN ISO 14159
- Protuklizna površina R11 prema DIN 51130
- Rešetke jednostavne za čišćenje
- Klasa nosivosti prema HRN EN 1253
- Elektropolirana površina
- Zaobljeni kutevi

Pokrovna lijevana rešetka klase nosivosti M125

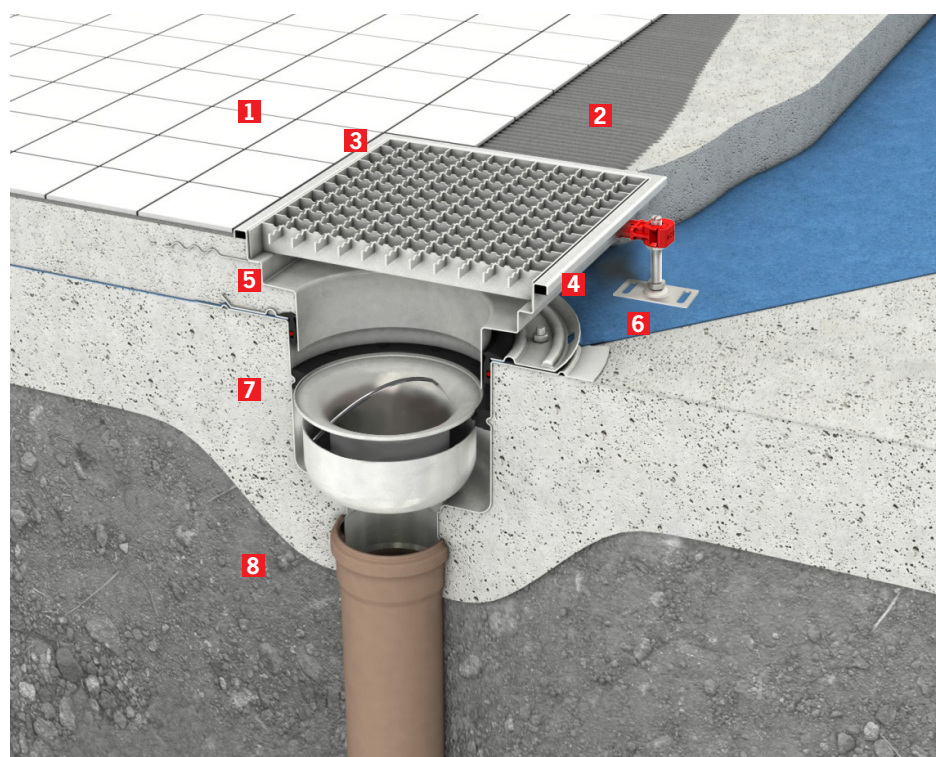
Ilustracija/Crtež	Kanal		Rešetka (mm)		Broj rešetki	Kvaliteta materijala	
	A (mm)	B (mm)	Širina	Duljina		AISI 304	AISI 316L
	200	530	168	499	1	416947	-
		830	168	398	2	416948	-
		1030	168	499	2	416947	-
		1230	168	398	3	416948	-
		1530	168	499	3	416947	-
		2030	168	499	4	416947	-
	300	330	268	298	1	416946	-
		630	268	298	2	416946	-
		1030	268	499	2	416945	-
		1530	268	499	3	416945	-
		2030	268	499	4	416945	-
		3030	268	499	6	416945	-
		4030	268	499	8	416945	-

Ugradnja ACO higijenskog Tray kanala + slivnik sa prirubnicom za lijepljenje HI



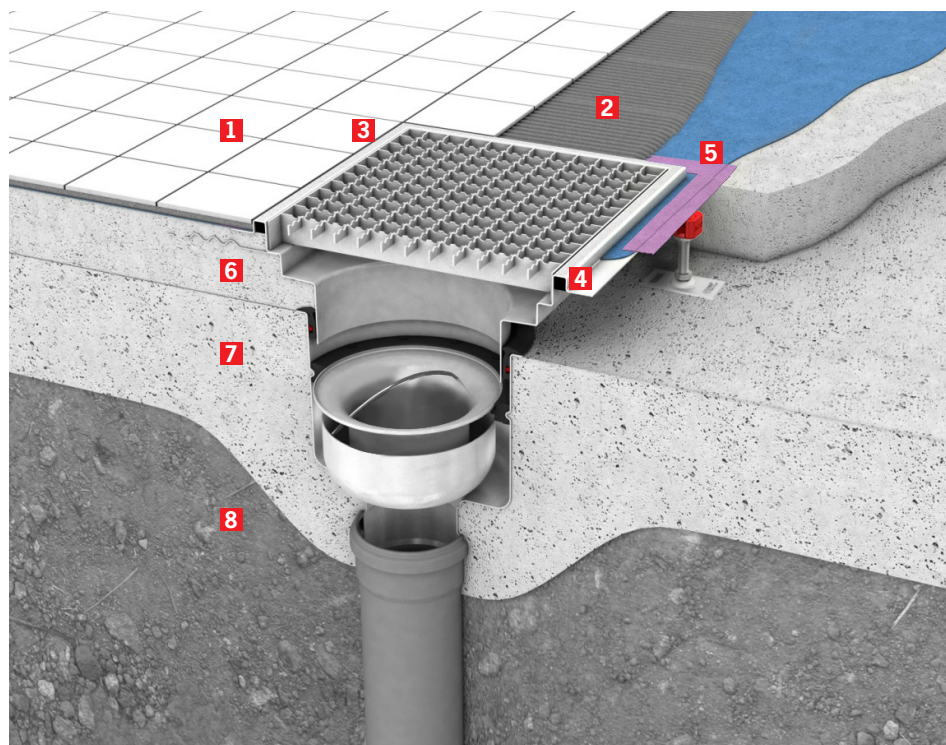
- 1 Keramika
- 2 Ljepilo za keramiku
- 3 Trajno elastični kit
- 4 Gumena ispuna ruba
- 5 Estrih
- 6 Vodonepropusna membrana
- 7 Čvrsta betonska podna ploča

Ugradnja ACO higijenskog Tray kanala + slivnik sa prirubnicom za uklještenje HI



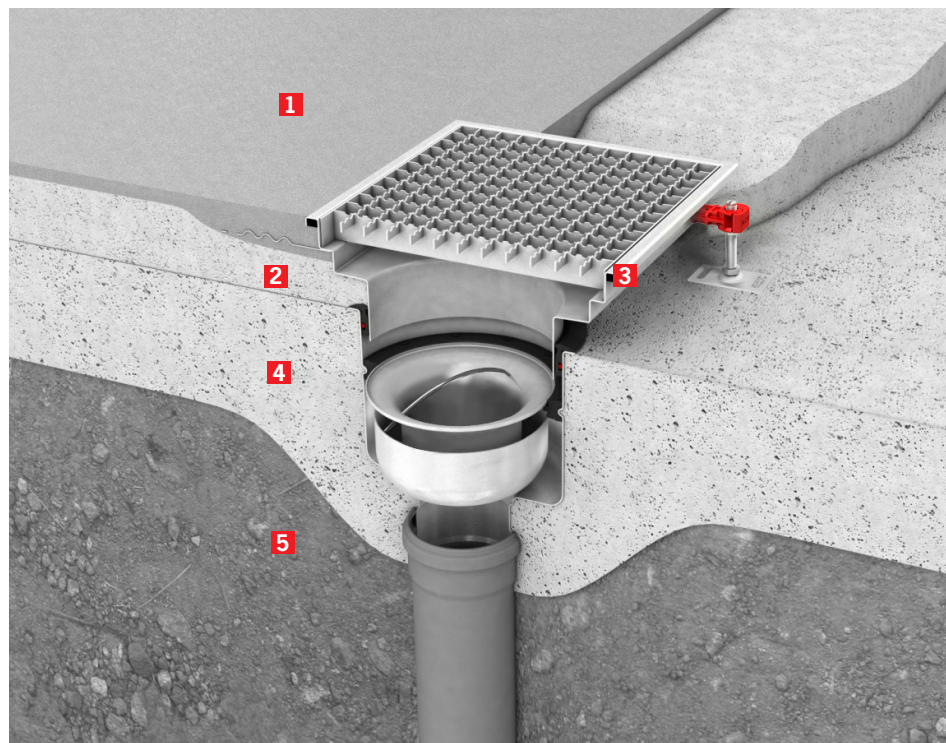
- 1 Keramika
- 2 Ljepilo za keramiku
- 3 Trajno elastični kit
- 4 Gumena ispuna ruba
- 5 Estrih
- 6 Vodonepropusna membrana
- 7 Čvrsta betonska podna ploča
- 8 Zbijena podloga

Ugradnja ACO higijenskog Tray kanala sa proširenim rubom za prihvat plitke hidroizolacije (HI)



- 1** Keramika
- 2** Ljepilo za keramiku
- 3** Trajno elastični kit
- 4** Gumena ispuna ruba
- 5** Vodonepropusna membrana
- 6** Estrih
- 7** Čvrsta betonska podna ploča
- 8** Zbijena podloga

Ugradnja ACO higijenskog Tray kanala bez pribornice



- 1** Epoksi pod
- 2** Estrih
- 3** Gumena ispuna ruba
- 4** Čvrsta betonska podna ploča
- 5** Zbijena podloga