

ACO ShowerDrain E+

Ugradnja nikad jednostavnija!

Raskošne kupaonice u razini poda uvijek su tražene. Inovativnim sustavima ShowerDrain E+, ShowerDrain M+ i ShowerFloor ACO nudi nova pametna rješenja, pouzdanu i jednostavniju montažu.

Svojim korisnicima nudimo kompletnu paletu proizvoda, a instalaterima odgovarajući sustav za svaki ugradbeni zahtjev.

Keramičke pločice ili prirodan kamen? O završnoj oblozi

možete odlučiti izravno na gradilištu nakon postavljanja tuš kanalice. Kod primjerice, ShowerDrain E+ kanalice, možete odlučiti želite li brtvilo oblikovati s difuzijskim otvorima ili bez njih. To olakšava Vaš izbor i čini pravo rješenje za novogradnju ili obnovu. ACO ShowerDrain E+ stoga ispunjava sve zahtjeve u skladu sa HRN EN 1253. To se odnosi na zgrade s najvišim utjecajem vode, kao i na sportske i industrijske objekte.

ACO ShowerDrain E+

- Zadovoljava najviši razred izloženosti vode W3-I u skladu s DIN 18534-3
- Integrirani difuzijski procjedni otvori
- Tvornički montirana brtvena prirubnica
- Elektropolirana površina tijela kanala i rešetke
- Jednostavno podešavanje visine
- Lagano rukovanje i čišćenje



Ugradnja? Jednostavna!

Vodonepropusnost? Zajamčena!



Brtveno predivo i sekundarna odvodnja

Puzdano brtvljenje osigurava tvornički ugrađeno brtveno predivo. Rezultat je da ACO ShowerDrain E+ zadovoljava najviše zahtjeve Klase utjecaja vode W3-I, prema novoj Normi za brtvljenje unutarnjih prostora (DIN 18534-3). Zbog rastezljivosti korištenog materijala osigurana je visoka razina sigurnosti pri prekidima između tijela kanala i okolnog poda.



Potpuno sastavljen i zajamčeno nepropusan

Izljevna cijev postavljena sa bočne strane osigurava dovoljan nadsloj estriha iznad cijevi za zaštitu cjevovoda. ACO ShowerDrain E+ se isporučuje u potpunosti tvornički sastavljen. Time je eliminirana komplicirana montaža. Tijelo kanalice i tijelo zapora za miris iz nehrđajućeg čelika robotom su zavareni i sigurno zabrtvljeni.



Elektropolirane površine otporne na prljanje

Visoka estetika bez neugodnih rubova i uglova čini tuš kanalicu jednostavnu za čišćenje. Dodatno, površina je iznimno otporna na sredstva za čišćenje. Izvadivi zapor za miris osigurava slobodan pristup izljevnoj cijevi i jednostavno čišćenje.



Jednostavno podešavanje visine

Visina kanalice se jednostavno podešava u odnosu na razinu podne konstrukcije pomoću dva podesiva vijka.

ACO ShowerDrain E+

Prednosti proizvoda

- Integrirani procjedni otvori za sekundarnu odvodnju
- Tvornički montirana brtvena prirubnica
- Zadovoljava najviši razred izloženosti vode W3-I u skladu s DIN 18534-3
- Zadovoljava sve razine zaštite od buke (SST I-III prema VDI 4100)
- Slobodan pristup odvodnoj cijevi za optimalno za čišćenje
- Tijelo kanala i rešetke s elektropoliranom površinom za jednostavno čišćenje




Informacije o proizvodu

- Materijal: nehrđajući čelik
- Klasa proizvoda: A (DIN EN 1253-1)
- Razred opterećenja: K3 (HRN EN 1253-1)
- Unutarnja širina kanala: 80 mm
- Protok:
 - 0,4 l/s bez akumulacije
 - 0,6 l/s sa akumulacijom od 20 mm (HRN EN 1253-1)
- Izljevni priključak: pogodan za sve sustave s utičnom spojnicom
- Promjer priključka: DN 40/DN 50
- Zapor za miris: 2-dijelni, izvadivi
- Izvedba prirubnice: tvornički postavljena brtvena

- prirubnica od prediva s preklapanjem od 85 mm
- Prirubnica: horizontalna ili vertikalna za ugradnju uz zid
- Tijelo kanala: elektropolirana površina
- Ugradnja: spremno za ugradnju
- Dodatna oprema za zaštitu od buke: uključena
- Ukupna visina ugradnje:
 - 79 mm (stupac vode visine 25 mm u zaporu za miris)
 - 105 mm (stupac vode 50 mm u zaporu za miris)
- Podešavanje visine: 48 ili 74 mm pomoću nogica za podešavanje visine
- Varijante rešetke: staklo, nehrđajući čelik ili keramička ispuna
- Dodatni elementi: ACO ShowerStep, ACO Lightline Pro, ACO EasyStop i sito za kosu

Visina ugradnje do gornjeg ruba prirubnice + visina okvira 13 mm

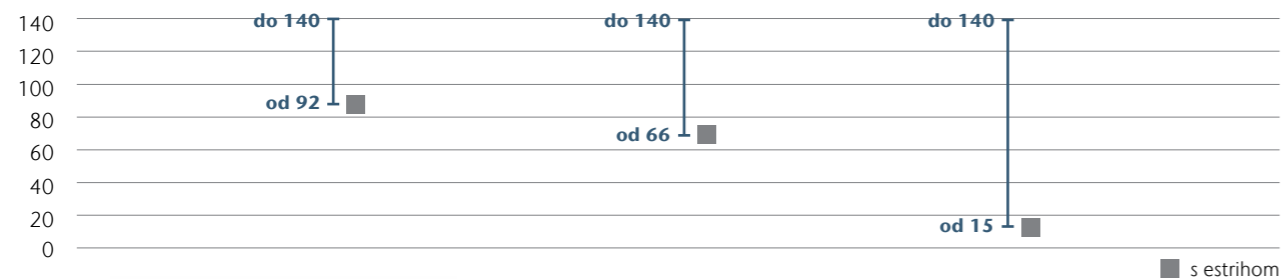

Izljev DN 50 horizontalni



Izljev DN 40 horizontalni



Izljev DN 50 vertikalni

Podaci za narudžbu, tijelo kanala (kanal bez rešetke)

Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Opis	Dimenzije			Art.br.
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Ugradbena visina do gornjeg ruba prirubnice: 92 – 140 mm + visina okvira 13 mm						
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bez zidne prirubnice ■ Stupac vode: 50mm ■ DN 50 	600	700	187	9010.77.30
			700	800	187	9010.77.00
			800	900	187	9010.77.01
			900	1000	187	9010.77.02
			1000	1100	187	9010.77.03
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Zidna prirubnica ■ Stupac vode: 50mm ■ DN 50 	600	700	187	9010.77.31
			700	800	151	9010.77.05
			800	900	151	9010.77.06
			900	1000	151	9010.77.07
			1000	1100	151	9010.77.08
1200	1300	151	9010.77.09			
Ugradbena visina do gornjeg ruba prirubnice: 66 – 140 mm + visina okvira 13 mm						
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bez zidne prirubnice ■ Stupac vode: 25mm ■ DN 40 	600	700	187	9010.77.32
			700	800	187	9010.77.10
			800	900	187	9010.77.11
			900	1000	187	9010.77.12
			1000	1100	187	9010.77.13
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Zidna prirubnica ■ Stupac vode: 25mm ■ DN 40 	600	700	151	9010.77.19
			700	760	151	9010.77.15
			800	860	151	9010.77.16
			900	960	151	9010.77.17
			1000	1060	151	9010.77.18
1200	1260	151	9010.77.19			

Dodatni elementi



Sito za kosu



ACO EasyStop













ACO ShowerStep

Dizajn rešetke






Rešetke i pribor na strani 42 i 43

Podaci za narudžbu, dizajnerske rešetke iz elektopoliranog čelika za kanale – ShowerDrain E+ i M+




Proizvod	Dizajn	Art.br.					
		600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
	Wave	0155.05.98	0153.73.42	0153.73.43	0153.73.44	0153.73.45	0153.73.46
	Quadrato	0155.06.00	0153.73.59	0153.73.60	0153.73.61	0153.73.62	0153.73.63
	Mix	0155.06.08	9010.56.03	9010.56.04	9010.56.05	9010.56.06	9010.56.07
	Flag	0155.06.02	0153.73.69	0153.73.70	0153.73.71	0153.73.72	0153.73.73
	Stripe	9010.79.16	9010.78.82	9010.78.83	9010.78.84	9010.76.85	9010.78.86
	Twist*	9010.79.15	9010.76.82	9010.76.83	9010.76.84	9010.76.85	9010.76.86
	Floor	9010.79.17	9010.78.87	9010.78.88	9010.78.89	9010.78.90	9010.78.91
	Tile	0155.06.12	0153.81.87	0153.81.88	0153.81.89	0153.81.90	0153.81.91
Novo 	Piano	9010.72.18	9010.72.12	9010.72.13	9010.72.14	9010.72.15	9010.72.16
Novo 	Signature**	Posebna izvedba po narudžbi					

*Okretna rešetka s dvije različite površine (puna ploča ili ispunjena keramikom) **Individualni natpis prema zahtjevu kupca

Podaci za narudžbu, dizajnerske rešetke iz stakla za kanale – ShowerDrain E+ i M+

Proizvod	Dizajn	Art.br.				
		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
	Black	9010.56.67	9010.56.68	9010.56.69	9010.56.70	9010.56.71
	White	9010.56.72	9010.56.73	9010.56.74	9010.56.75	9010.56.76
	Grey	9010.56.77	9010.56.78	9010.56.79	9010.56.80	9010.56.81

Podaci za narudžbu, pribor

Proizvod	Oznaka	Opis	Namijenjeno za:	Art.br.
	Sito za kosu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Materijal: plastika ■ Za naknadnu ugradnju 	■ ShowerDrain M+	9010.81.24
	Sito za kosu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Materijal: plastika ■ Za naknadnu ugradnju ■ Minimalno smanjenje protoka za 0,04 l/s 	■ ShowerDrain E+	9010.72.00
	ACO EasyStop DN 40	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprečava isušivanje vode iz zapora za miris 	■ ShowerDrain E+	9010.79.23
	ACO EasyStop DN 50	<ul style="list-style-type: none"> ■ Materijal: plastika s membranskim umetkom i brtvom 		9010.79.24